



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205041755 U

(45) 授权公告日 2016. 02. 24

(21) 申请号 201520698998. 7

(22) 申请日 2015. 09. 08

(73) 专利权人 潘晓仲

地址 315475 浙江省余姚市小曹娥镇镇海村
方家路 5 队

(72) 发明人 潘晓仲

(51) Int. Cl.

A61H 33/12(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种蒸脸器

(57) 摘要

本实用新型涉及一种蒸脸器,它包括一下底盖,该下底盖上设置上底盖,该上底盖上表面设置有凸槽,该凸槽内设置有温控器,该凸槽上套设有隔热片,该隔热片上设置有发热体,该发热体上设置有橡胶圈,该橡胶圈上设置有内胆,该内胆上设置有进水管口,该进水管口上套设有软管,形成蒸脸器主体;所述蒸脸器主体左侧设置有后盖,该后盖的底部设置有卡槽,该卡槽内设置电源线,该后盖上部设置有槽孔,该槽孔上设置有橡胶塞;所述蒸脸器主体的右侧设置有前盖,该前盖内壁下部设置有线路板,该前盖外表面上部设置有弧形槽孔,该弧形槽孔上设置有装饰圈;它具有结构简单,一键开启,操作方便,出雾气量大,保证蒸脸的效果等优点。

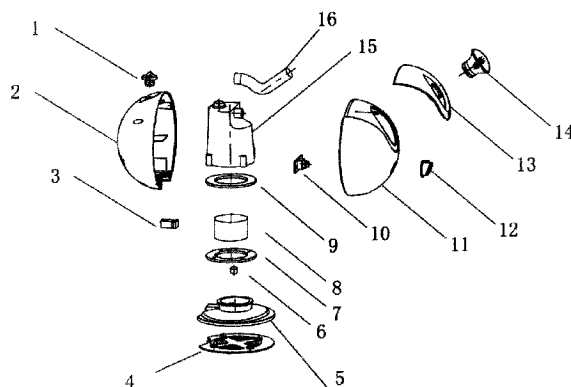

1. 一种蒸脸器,其特征在于:它包括一下底盖(4),该下底盖(4)上设置上底盖(5),该上底盖(5)上表面设置有凸槽,该凸槽内设置有温控器(6),该凸槽上套设有隔热片(7),该隔热片(7)上设置有发热体(8),该发热体(8)上设置有橡胶圈(9),该橡胶圈(9)上设置有内胆(15),该内胆(15)上设置有进水管口,该进水管口上套设有软管(16),形成蒸脸器主体;所述蒸脸器主体左侧设置有后盖(2),该后盖(2)的底部设置有卡槽,该卡槽内设置电源线(3),该后盖上部设置有槽孔,该槽孔上设置有橡胶塞(1);所述蒸脸器主体的右侧设置有前盖(11),该前盖(11)内壁下部设置有线路板(10),该前盖(11)外表面上部设置有弧形槽孔,该弧形槽孔上设置有装饰圈(13),该装饰圈(13)上设置有喷孔,该喷孔内设置有喷嘴(14),该喷嘴(14)与软管(16)相连通;所述前表面外表面下部设置有开关槽孔,该开关槽孔内设置有开关(12),该开关(12)通过导线与线路板(10)相连。

一种蒸脸器

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种蒸脸器。

【背景技术】

[0002] 蒸脸器是现代一种比较先进的专业家用补水美容仪器,基本原理是通过科技手段,把水转化成纳米级较高温度的雾状粒子,使毛孔打开,疏通毛孔,帮助肌肤排毒,加快血液循环,消除污垢,消减黑斑与皱纹,使面部红润细腻,洁白光滑,健康饱满。传统的蒸脸器存在如下问题:第一是传统蒸脸器上的开关键多,操作麻烦不方便。第二是传统蒸脸器的出气量较小,导致效果较差。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种结构简单,设计合理、使用方便的一种蒸脸器,它具有结构简单,一键开启,操作方便,出雾气量大,保证蒸脸的效果等优点。

[0004] 本实用新型所述的一种蒸脸器,它包括一下底盖,该下底盖上设置上底盖,该上底盖上表面设置有凸槽,该凸槽内设置有温控器,该凸槽上套设有隔热片,该隔热片上设置有发热体,该发热体上设置有橡胶圈,该橡胶圈上设置有内胆,该内胆上设置有进水管口,该进水管口上套设有软管,形成蒸脸器主体;所述蒸脸器主体左侧设置有后盖,该后盖的底部设置有卡槽,该卡槽内设置电源线,该后盖上部设置有槽孔,该槽孔上设置有橡胶塞;所述蒸脸器主体的右侧设置有前盖,该前盖内壁下部设置有线路板,该前盖外表面上部设置有弧形槽孔,该弧形槽孔上设置有装饰圈,该装饰圈上设置有喷孔,该喷孔内设置有喷嘴,该喷嘴与软管相连通;所述前表面外表面下部设置有开关槽孔,该开关槽孔内 设置有开关,该开关通过导线与线路板相连。

[0005] 采用上述结构后,本实用新型有益效果为:本实用新型所述的一种蒸脸器,它具有结构简单,一键开启,操作方便,出雾气量大,保证蒸脸的效果等优点。

【附图说明】

[0006] 此处所说明的附图是用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,但并不构成对本实用新型的不当限定,在附图中:

[0007] 图 1 是本实用新型爆炸结构示意图;

[0008] 附图标记说明:

[0009] 1、橡胶塞;2、后盖;3、电源线;4、下底盖;5、上底盖;6、温控器;7、隔热片;8、发热体;9、橡胶圈;10、线路板;11、前盖;12、开关;13、装饰圈;14、喷嘴;15、内胆;16、软管。

【具体实施方式】

[0010] 下面将结合附图以及具体实施例来详细说明本实用新型,其中的示意性实施例以

及说明仅用来解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。

[0011] 如图1所示,本具体实施方式所述的一种蒸脸器,它包括一下底盖4,该下底盖4上设置上底盖5,该上底盖5上表面设置有凸槽,该凸槽内设置有温控器6,该凸槽上套设有隔热片7,该隔热片7上设置有发热体8,该发热体8上设置有橡胶圈9,该橡胶圈9上设置有内胆15,该内胆15上设置有进水管口,该进水管口上套设有软管16,形成蒸脸器主体;所述蒸脸器主体左侧设置有后盖2,该后盖2的底部设置有卡槽,该卡槽内设置电源线3,该后盖上部设置有槽孔,该槽孔上设置有橡胶塞1;所述蒸脸器主体的右侧设置有前盖11,该前盖11内壁下部设置有线路板10,该前盖11外表面上部设置有弧形槽孔,该弧形槽孔上设置有装饰圈13,该装饰圈13上设置有喷孔,该喷孔内设置有喷嘴14,该喷嘴14与软管16相连通;所述前表面外表面下部设置有开关槽孔,该开关槽孔内设置有开关12,该开关12通过导线与线路板10相连。

[0012] 本实用新型在使用时,内胆上部左侧设置有进水口,该进水口伸出后盖2上部的槽孔,通过橡胶塞1塞住。使用时,先将水注入内胆15内,然后设定好温度,按动开关12,控制发热体8加热内胆15,产生的热雾气从内胆15的软管16至喷嘴14处喷出。

[0013] 本实用新型所述的一种蒸脸器,它具有结构简单,一键开启,操作方便,出雾气量大,保证蒸脸的效果等优点。

[0014] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

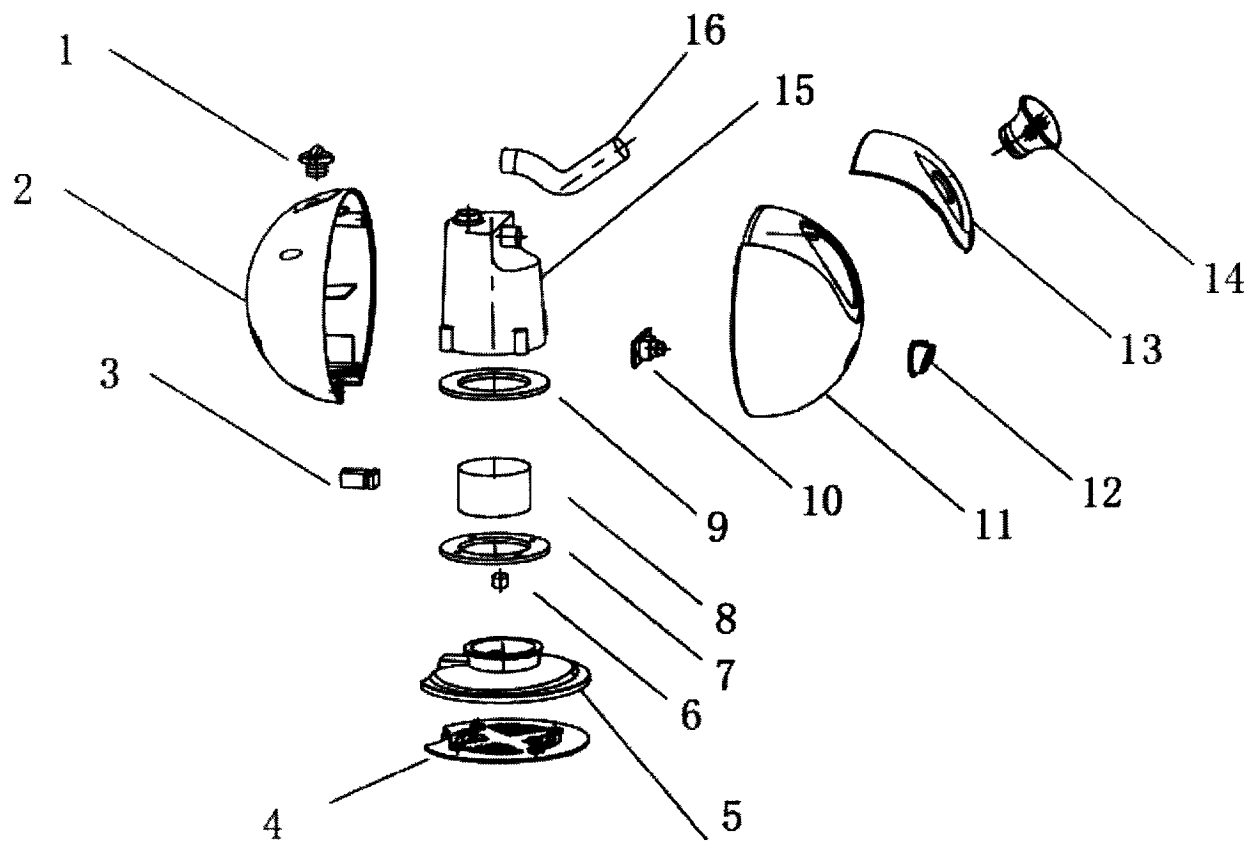


图 1