



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206423810 U

(45)授权公告日 2017.08.22

(21)申请号 201621087508.0

(22)申请日 2016.09.28

(73)专利权人 重庆靓厨居工贸有限公司

地址 400060 重庆市南岸区万寿路11号2-11附2号

(72)发明人 朱志刚

(74)专利代理机构 重庆信航知识产权代理有限公司 50218

代理人 江涛

(51)Int.Cl.

A47B 77/06(2006.01)

A47B 77/08(2006.01)

A47B 95/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

厨柜

(57)摘要

本实用新型提供一种厨柜,包括多个底柱、台面、两个相同的上柱、水槽、灶台、油烟机、第一吊柜和第二吊柜,相邻的两个底柱之间均设置有地柜,台面设置在底柱和地柜上端,水槽和灶台均镶嵌在台面上,上柱的底端设置在台面上,灶台设置在两根上柱之间,灶台上方设置有朝下开口的箱体,油烟机设置在盒体内,盒体的正面面板上设置有装饰线条和浮雕,盒体的背面板的下端设置有挡板,盒体左侧的上柱的左侧面设置有第一横梁,第一吊柜固定在第一横梁上,盒体右侧的上柱右侧面设置有第二横梁,第二吊柜固定在第二横梁上。由于采用了上述技术方案,本实用新型提供的厨柜美观大方;方便安装;能防止油滴飞溅到墙壁上污染墙壁;空间布置灵活。

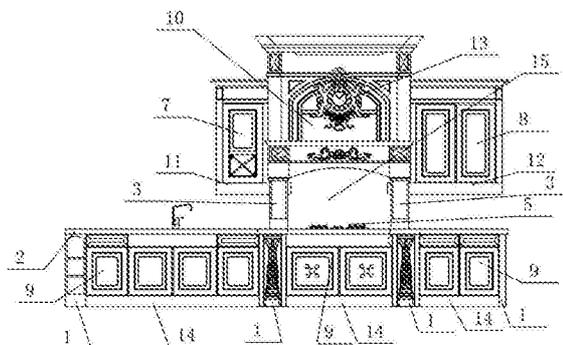

1. 厨柜,其特征在於:包括多个底柱、台面、两个相同的上柱、水槽、灶台、油烟机、第一吊柜和第二吊柜,相邻的两个所述底柱之间均设置有地柜,所述台面设置在底柱和地柜上端,所述水槽和灶台均镶嵌在台面上,所述上柱的底端设置在台面上,两根所述上柱的底端与其中两根相邻的底柱的顶端位置对应,所述灶台设置在两根上柱之间,所述灶台的正上方设置有朝下开口的箱体,所述箱体的左右两侧固定在两根所述上柱上,所述油烟机设置在所述箱体内,所述箱体的正面面板上设置有装饰线条和浮雕,所述箱体的背面板的下端设置有挡板,所述挡板的左端与箱体左侧的上柱相接,所述挡板的右端与箱体右侧的上柱相接,所述挡板的下端与台面相接,所述箱体左侧的上柱的左侧面设置有第一横梁,所述第一横梁悬挑在箱体左侧的上柱上,所述第一吊柜固定在第一横梁上,所述箱体右侧的上柱右侧面设置有第二横梁,所述第二横梁悬挑在箱体右侧的上柱上,所述第二吊柜固定在第二横梁上。

2. 如权利要求1所述的厨柜,其特征在於:所述两个上柱的正面到背面的宽度大于所述灶台正面到墙面的宽度。

3. 如权利要求1所述的厨柜,其特征在於:所述箱体的正面的面板上设置有实木钟。

4. 如权利要求1所述的厨柜,其特征在於:与所述两根上柱位置对应的两根底柱的外侧面均设置有龙鱼浮雕。

5. 如权利要求1所述的厨柜,其特征在於:每个所述地柜的下部的外侧面均设置有踢脚板。

6. 如权利要求1所述的厨柜,其特征在於:每根所述底柱的正面到背面的宽度均大于或者等于地柜的正面到背面的宽度。

7. 如权利要求1所述的厨柜,其特征在於:两根所述上柱的正面到背面的宽度大于所述箱体的正面到背面的宽度。

## 厨柜

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于家具制作技术领域,具体是一种厨柜。

### 背景技术

[0002] 厨柜是人们在日常生活中不可缺少的厨房家具。目前,人多使用的厨柜基本上都是由地柜、台面、水槽、灶台、设置在灶台正上方且固定在墙面上的油烟机和油烟机左右两侧的吊柜构成,吊柜固定在墙壁上。但是这样的厨柜油烟机直接暴露在视线中,会影响到厨柜的美观;吊柜和油烟机需要都需要安装在墙面上,需要再墙面上进行钻孔安装,损坏墙面且安装困难,费时费力;且在使用这样的厨柜炒菜时,溅起的有滴会污染墙面,不易清除;这样的厨柜需靠墙设置,对空间的利用不够灵活。

### 实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的技术问题,本实用新型提供一种结构合理的厨柜。

[0004] 本实用新型的目的在于通过这样的技术方案实现的,它包括多个底柱、台面、两个相同的上柱、水槽、灶台、油烟机、第一吊柜和第二吊柜,相邻的两个所述底柱之间均设置有地柜,所述台面设置在底柱和地柜上端,所述水槽和灶台均镶嵌在台面上,所述上柱的底端设置在台面上,两根所述上柱的底端与其中两根相邻的底柱的顶端位置对应,所述灶台设置在两根上柱之间,所述灶台的正上方设置有朝下开口的箱体,所述箱体的左右两侧固定在两根所述上柱上,所述油烟机设置在所述箱体内,所述箱体的正面面板上设置有装饰线条和浮雕,所述箱体的背面板的下端设置有挡板,所述挡板的左端与箱体左侧的上柱相接,所述挡板的右端与箱体右侧的上柱相接,所述挡板的下端与台面相接,所述箱体左侧的上柱的左侧面设置有第一横梁,所述第一横梁悬挑在箱体左侧的上柱上,所述第一吊柜固定在第一横梁上,所述箱体右侧的上柱右侧面设置有第二横梁,所述第二横梁悬挑在箱体右侧的上柱上,所述第二吊柜固定在第二横梁上。

[0005] 进一步,所述两个上柱的正面到背面的宽度大于所述灶台正面到墙面的宽度。

[0006] 进一步,所述箱体的正面的面板上设置有实木钟。

[0007] 进一步,与所述两根上柱位置对应的两根底柱的外侧面均设置有龙鱼浮雕。

[0008] 进一步,每个所述地柜的下部的外侧面均设置有踢脚板。

[0009] 进一步,每根所述底柱的正面到背面的宽度均大于地柜的正面到背面的宽度。

[0010] 进一步,两根所述上柱的正面到背面的宽度大于所述箱体的正面到背面的宽度。

[0011] 综上所述,本实用新型的有益效果是:

[0012] 1、在本实用新型提供的厨柜中,灶台的正上方设置有朝下开口的箱体,油烟机设置在箱体内,箱体的正面面板上设置有装饰线条和浮雕,油烟机被箱体正面的面板遮挡,从正面不能看见油烟机,只能看见设置于箱体正面面板上的装饰线条和浮雕,从而使厨柜看起来更加美观大方;箱体左侧的上柱的左侧面设置有第一横梁,第一横梁悬挑在箱体左侧的上柱上,第一吊柜固定在第一横梁上,箱体右侧的上柱右侧面设置有第二横梁,第二横梁

悬挑在盒体右侧的上柱上,第二吊柜固定在第二横梁上。在安装时,将盒体安装在两根上柱之间,将油烟机安装在盒体内,将第一横梁悬挑在盒体左侧的上柱上,将第一吊柜放置第一横梁上,然后将第二横梁悬挑在盒体右侧的上柱上,将第二吊柜放置在第二横梁上,即可完成对吊柜和油烟机的安装。不需要在墙壁上钻孔,然后将油烟机和吊柜安装在墙壁上,不会对墙壁造成损坏,且安装简便,省时省力;盒体的背面板的下端设置有挡板,挡板的左端与盒体左侧的上柱相接,挡板的右端与盒体右侧的上柱相接,挡板的下端与台面相接,在炒菜时,飞溅出来的油滴不会飞溅到墙壁上,不会污染到墙面;结合本实用新型上述的优点,本实用新型提供的可以不靠墙安装,安装位置比较灵活,对空间的布置比较灵活。

[0013] 2、所述两个上柱的正面到背面的宽度大于所述灶台正面到墙面的宽度。上柱能对灶台的左右两侧进行遮挡,在做饭的时候起到挡风的作用,防止风将油烟吹散在室内。

[0014] 3、所述盒体的正面的面板上设置有实木钟。设置实木钟,既能使厨柜看起来美观大方,又能使人们在做饭时方便看时间。

[0015] 4、与所述两根上柱位置对应的两根底柱的外侧面均设置有龙鱼浮雕。使厨柜看起来更加地美观大方。

[0016] 5、每个所述地柜的下部的侧面均设置有踢脚板。在使用时不会踢到地柜的柜门,使地柜的柜门不容易损坏和受到污染。

[0017] 6、每根所述底柱的正面到背面的宽度均大于地柜的正面到背面的宽度。所述底柱兼做地柜的侧板,底柱宽度大,稳定性好;底柱兼做侧板,不用另外制作侧板,节省材料。

[0018] 7、两根所述上柱的正面到背面的宽度大于所述盒体的正面到背面的宽度。所述两根上柱兼做所述盒体的侧板,上柱宽度大,稳定性好,同时兼做盒体的侧板,不用另外制作侧板,节省材料。

## 附图说明

[0019] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0020] 图2是本实用新型的俯视图;

[0021] 图3是本实用新型的右视图;

[0022] 图4是盒体的仰视图。

[0023] 图中,1、底柱;2、台面;3、上柱;4、水槽;5、灶台;6、油烟机;7、第一吊柜;8、第二吊柜;9、地柜;10、盒体;11、第一横梁;12、第二横梁;13、实木钟;14、踢脚板;15、挡板。

## 具体实施方式

[0024] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。

[0025] 如图1、图2、图3和图4所示,本实用新型包括多个底柱1、台面2、两个相同的上柱3、水槽4、灶台5、油烟机6、第一吊柜7和第二吊柜8,相邻的两个底柱1之间均设置有地柜9,台面2设置在底柱1和地柜9上端,水槽4和灶台5均镶嵌在台面2上,上柱3的底端设置在台面2上,两根上柱3的底端与其中两根相邻的底柱1的顶端位置对应,灶台5设置在两根上柱4之间,灶台5的正上方设置有朝下开口的盒体10,盒体10的左右两侧固定在两根上柱3上,油烟机6设置在盒体10内,盒体10的正面面板上设置有装饰线条和浮雕,盒体10的背面板的下端

设置有挡板15,挡板15的左端与箱体10左侧的上柱3相接,挡板15的右端与箱体10右侧的上柱3相接,挡板15的下端与台面2相接,箱体10左侧的上柱3的左侧面设置有第一横梁11,第一横梁11悬挑在箱体10左侧的上柱3上,第一吊柜7固定在第一横梁11上,箱体10右侧的上柱3右侧面设置有第二横梁12,第二横梁12悬挑在箱体10右侧的上柱3上,第二吊柜8固定在第二横梁12上。

[0026] 在本实用新型提供的厨柜中,灶台5的正上方设置有朝下开口的箱体10,油烟机6设置在箱体10内,箱体10的正面面板上设置有装饰线条和浮雕,油烟机6被箱体10正面的面板遮挡,从正面不能看见油烟机6,只能看见设置于箱体10正面面板上的装饰线条和浮雕,从而使厨柜看起来更加美观大方。

[0027] 箱体10左侧的上柱3的左侧面设置有第一横梁11,第一横梁11悬挑在箱体10左侧的上柱3上,第一吊柜7固定在第一横梁11上,箱体10右侧的上柱3右侧面设置有第二横梁12,第二横梁12悬挑在箱体10右侧的上柱3上,第二吊柜8固定在第二横梁12上。在安装时,将箱体10安装在两根上柱3之间,将油烟机6安装在箱体10内,将第一横梁11悬挑在箱体10左侧的上柱3上,将第一吊柜7放置第一横梁11上,然后将第二横梁12悬挑在箱体10右侧的上柱3上,将第二吊柜8放置在第二横梁12上,即可完成对吊柜和油烟机的安装。不需要在墙壁上钻孔,然后将油烟机和吊柜安装在墙壁上,不会对墙壁造成损坏,且安装简便,省时省力。

[0028] 箱体10的背面板的下端设置有挡板15,挡板15的左端与箱体10左侧的上柱3相接,挡板15的右端与箱体10右侧的上柱3相接,挡板15的下端与台面2相接,在炒菜时,飞溅出来的油滴不会飞溅到墙壁上,不会污染到墙面。

[0029] 结合本实用新型上述的优点,本实用新型提供的可以不靠墙安装,安装位置比较灵活,对空间的布置比较灵活。

[0030] 如图2和图3所示,两个上柱3的正面到背面的宽度大于灶台5正面到墙面的宽度。上柱3能对灶台5的左右两侧进行遮挡,在做饭的时候起到挡风的作用,防止风将油烟吹散在室内。

[0031] 如图1所示,箱体10的正面的面板上设置有实木钟13。设置实木钟13,既能使厨柜看起来美观大方,又能使人们在做饭时方便看时间。

[0032] 如图1所示,与两根上柱3位置对应的两根底柱1的外侧面均设置有龙鱼浮雕。使厨柜看起来更加地美观大方。

[0033] 如图1所示,每个地柜9的下部的侧面均设置有踢脚板14。在使用时不会踢到地柜9的柜门,使地柜的柜门不容易损坏和受到污染。

[0034] 如图2和图3所示,每根底柱1的正面到背面的宽度均大于地柜9的正面到背面的宽度。底柱1兼做地柜9的侧板,底柱1宽度大,稳定性好;底柱1兼做侧板,不用另外制作侧板,节省材料。

[0035] 如图2和图3所示,两根上柱3的正面到背面的宽度大于箱体10的正面到背面的宽度。两根上柱3兼做箱体10的侧板,上柱3宽度大,稳定性好,同时兼做箱体10的侧板,不用另外制作侧板,节省材料。

[0036] 以上仅为本实用新型的实施方式,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构,直接或间接运用在其他相关的技术领

---

域,均同理在本实用新型的专利保护范围之内。

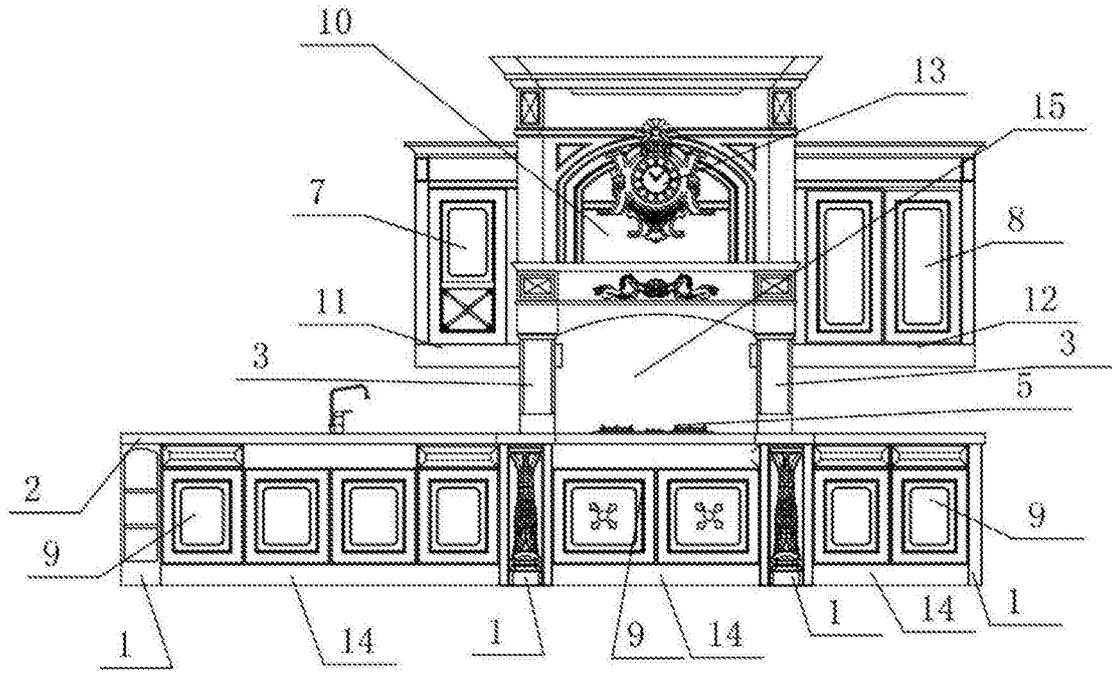


图1

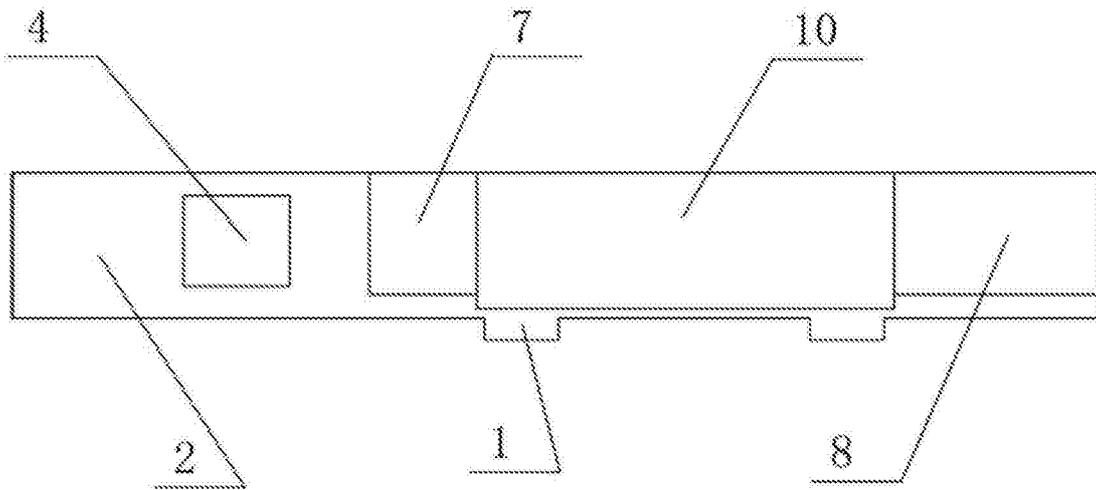


图2

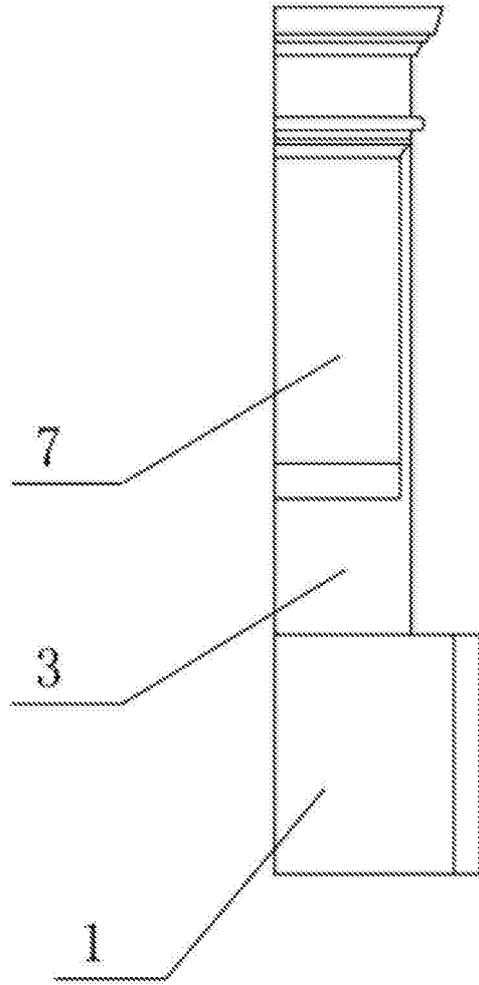


图3

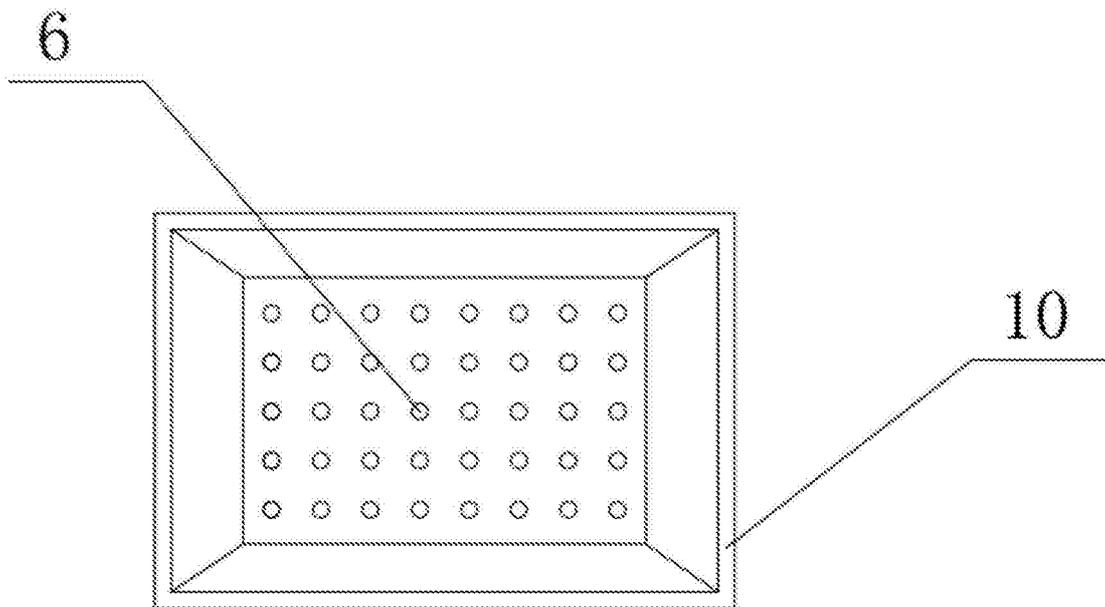


图4