

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3200**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **587**

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2002**

(54)

Długopis

(30) Pierwszeństwo:

11.07.2001 (GB)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

INOXCROM, S.A., Barcelona, (ES)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Beneyto Ferran Pellissa, Celra (Girona), (ES)

PL 3200

Rp 3200
19-06

INOXCROM, S.A
Barcelona, Hiszpania

Twórca wzoru przemysłowego
Ferran Pellissa Beneyto

Długopis

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 11 stycznia 2002

Pierwszeństwo: 11 lipca 2001
Wielka Brytania

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest długopis.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, długopis według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór długopisu uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia długopis w widoku z jednego boku, fig. 2 przedstawia długopis w widoku z drugiego boku, fig. 3 przedstawia długopis w widoku od góry, fig. 4 przedstawia długopis w widoku perspektywicznym z jednej strony, fig. 5 przedstawia długopis w widoku perspektywicznym z drugiej strony.

Długopis według wzoru posiada korpus, który ma smukły kształt i składa się z trzech części: dolnej części, środkowej części i górnej części.

Dolna część długopisu ma kształt stożka ściętego o bardzo małym nachyleniu.

Część środkowa ma kształt cylindryczny i od dołu jest zakończona szerokim pierścieniem o większej średnicy niż średnica pozostałej części środkowej. Na powierzchni tego pierścienia są umieszczone wgłębienia ustawione w rząd, jedno pod drugim, mające kształt spłaszczonego owalu. Wgłębienia są ustawione poprzecznie do osi wzdłużnej długopisu, zaś każdy rząd wgłębień jest ustawiony pod kątem względem drugiego rzędu wgłębień.

Górną część długopisu stanowi pierścieniowy element nasadzony na górny odcinek środkowej części długopisu, wystający ponad nią i mający zamkniętą górną powierzchnię. Pierścieniowy element ma większą średnicę niż górny odcinek

środkowej części długopisu. Dolna krawędź pierścieniowego elementu jest ścięta zaś jego górna powierzchnia jest lekko zaokrąglona i zakrzywiona ku dołowi.

Na przedłużeniu tej zakrzywionej ku dołowi górnej powierzchni i skierowanej skośnie ku dołowi dolnej krawędzi pierścieniowego elementu jest umieszczony wydłużony element w kształcie płaskiego prostopadłościanu zakończony zaokrąglona dolną krawędzią. Na końcu, przy zaokrąglonej dolnej krawędzi od wewnątrz tego wydłużonego elementu znajdują się dwa zaokrąglone występy.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że długopis według wzoru posiada korpus, który ma smukły kształt i składa się z trzech części: dolnej części, środkowej części i górnej części gdzie dolna część długopisu ma kształt stożka ściętego zaś część środkowa ma kształt cylindryczny i od dołu jest zakończona szerokim pierścieniem o większej średnicy niż średnica pozostałej części środkowej, na którego powierzchni są umieszczone wgłębienia ustawione w rząd, jedno pod drugim, mające kształt spłaszczonego owalu i ustawione poprzecznie do osi wzdłużnej długopisu, przy czym każdy rząd wgłębień jest ustawiony pod kątem względem drugiego rzędu wgłębień, natomiast górną część długopisu stanowi pierścieniowy element nasadzony na górny odcinek środkowej części długopisu, wystający ponad nią i mający zamkniętą górną powierzchnię przy czym dolna krawędź pierścieniowego elementu jest ścięta zaś jego górna

powierzchnia jest lekko zaokrąglona i zakrzywiona ku dołowi a na przedłużeniu tej zakrzywionej ku dołowi górnej powierzchni i skierowanej skośnie ku dołowi dolnej krawędzi pierścieniowego elementu jest umieszczony wydłużony element w kształcie płaskiego prostopadłościanu zakończony zaokrągloną dolną krawędzią zaś na końcu, przy zaokrąglonej dolnej krawędzi od wewnątrz tego wydłużonego elementu znajdują się dwa zaokrąglone występy jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1 - fig. 5.

INOXCROM, S.A

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szafruga
rzecznik patentowy






Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

INOXCROM, S.A.
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 010891370

inż. Anna Szafruga
rzecznik patentowy

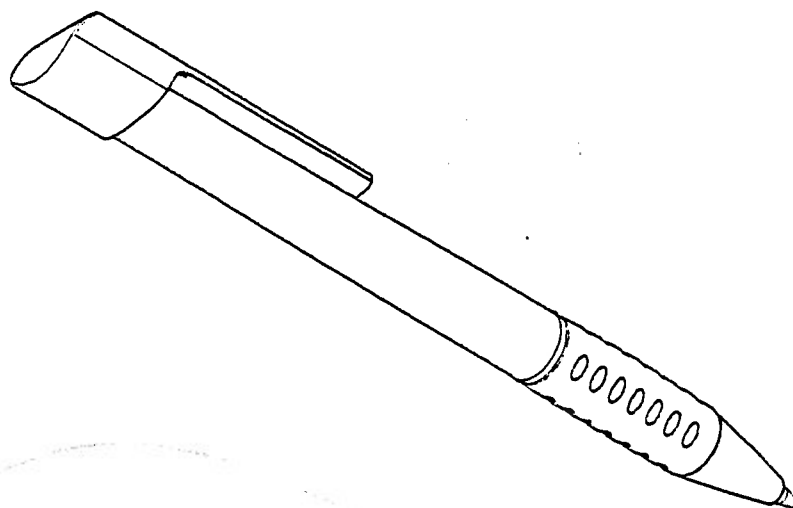


Fig. 5

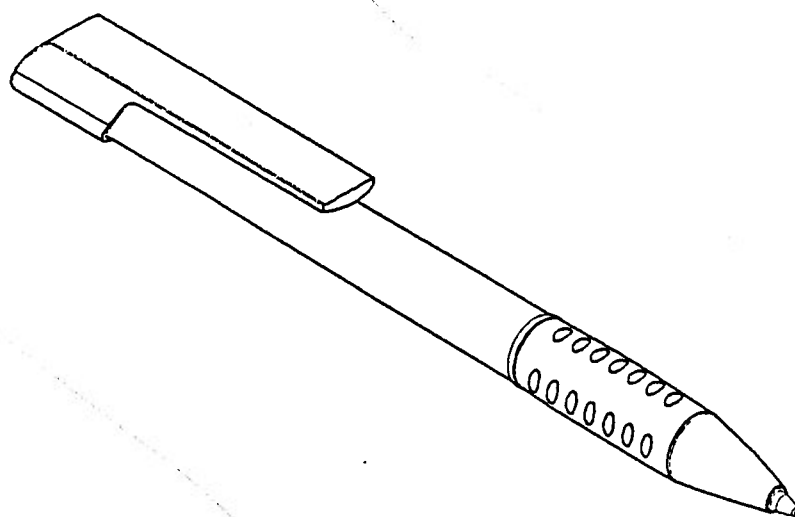


Fig. 4

INOXCROM, S.A.
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szafrańska
rzecznik patentowy