

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5802**

(51) Klasyfikacja:
15-99

(21) Numer zgłoszenia: **3465**

(22) Data zgłoszenia: **09.06.2003**

(54)

Segment tnący do cięcia kamienia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Kamieniarstwo i wyrób segmentów ściernych
Andrzej Śpiewak, Ruda 28, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Śpiewak Andrzej, Ruda 28, (PL)

PL 5802

Nr Rp. 5802.....

Klasa 15-99.....

Segment tnący do cięcia kamienia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment tnący do cięcia kamienia, stosowany w kamieniarstwie.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać segmentu tnącego do cięcia kamienia przejawia się w kształcie.

Segment tnący według wzoru przemysłowego stanowi jednolity element w formie prostopadłościanu z wyraźnie zaznaczonymi prostokątnymi warstwami.

W odmianie podstawowej, od strony jednego z dłuższych boków segmentu, warstwa środkowa jest krótsza i tworzy prostokątny rowek

Pierwsza odmiana segmentu tnącego według wzoru stanowi jednolity element w formie prostopadłościanu z wyraźnie zaznaczonymi warstwami. Od strony jednego z dłuższych boków segmentu znajdują się dwie przedzielone między sobą warstwy krótsze, tworzące dwa prostokątne rowki.

Druga odmiana segmentu tnącego według wzoru stanowi jednolity element w formie prostopadłościanu z wyraźnie zaznaczonymi warstwami. Od strony jednego z dłuższych boków segmentu znajdują się trzy przedzielone między sobą warstwy krótsze, tworzące trzy prostokątne rowki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia segment tnący do cięcia kamienia w widoku perspektywicznym, fig.2 – pierwszą odmianę segmentu tnącego w widoku perspektywicznym, a fig.3 – drugą odmianę segmentu tnącego w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Segment tnący do cięcia kamienia stanowi jednolity element w formie prostopadłościanu z wyraźnie zaznaczonymi warstwami.

W odmianie podstawowej, po stronie jednego z dłuższych boków segmentu warstwa środkowa jest krótsza i tworzy prostokątny rowek.

W pierwszej odmianie, po stronie jednego z dłuższych boków segmentu znajdują się dwie przedzielone między sobą warstwy krótsze tworzące dwa prostokątne rowki.

W drugiej odmianie, po stronie jednego z dłuższych boków segmentu znajdują się trzy przedzielone między sobą warstwy krótsze tworzące trzy prostokątne rowki.




Fig.1




Fig.2

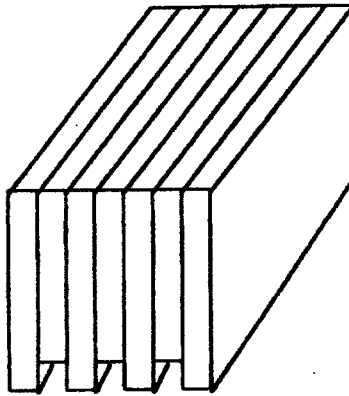


Fig.3