

19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

11 N° de publication :

2 954 741

(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

21 N° d'enregistrement national :

09 59587

51 Int Cl⁸ : B 60 T 8/17 (2006.01), B 60 T 13/74, 17/22, B 64 C 25/
44

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 24.12.09.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 01.07.11 Bulletin 11/26.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés : Division demandée le 06/12/10 béné-
ficiant de la date de dépôt du 24/12/09 de la
demande initiale n° 09 59587.

71 Demandeur(s) : MESSIER-BUGATTI Société anonyme
— FR.

72 Inventeur(s) : MUDRY STEPHANE, RAGOT
FREDERIC, VANEY JEAN-BAPTISTE et COLIN
EMMANUEL.


73 Titulaire(s) : MESSIER-BUGATTI Société anonyme.

74 Mandataire(s) : CABINET BOETTCHER.

54 PROCÉDE DE GESTION DU FREINAGE DE PARC DANS UN SYSTÈME DE FREINAGE DE VÉHICULE ÉQUIPE
DE FREINS ÉLECTRIQUES.

57 L'invention concerne un procédé de gestion d'un frein-
nage de parc dans un système de freinage pour véhicule
équipé d'au moins un frein électrique comportant au moins
un actionneur électromécanique (8) qui comprend un pous-
soir (13) actionné par un moteur électrique pour appliquer
sélectivement un effort sur des éléments de friction (11) du
frein, le procédé comportant les étapes :

- d'établir une série de tables d'ajustement direct du frein-
nage de parc correspondant à des situations de freinage à
différents niveaux d'énergie,
- d'effectuer lors d'un freinage de parc une sélection
d'une table d'ajustement direct en relation avec une situa-
tion de freinage précédant la mise en freinage de parc, et
- d'ajuster de façon directe un effort de frein de parc se-
lon la table d'ajustement direct sélectionnée.

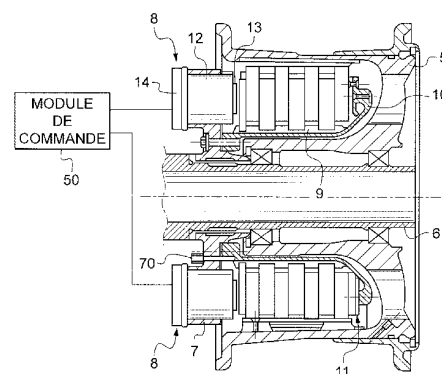

FR 2 954 741 - A1



L'invention concerne un procédé de gestion du freinage de parc dans un système de freinage de véhicule équipé de freins électriques.

ARRIERE-PLAN DE L'INVENTION

5 Les freins électriques de véhicule, notamment un aéronef, comportent en général au moins un actionneur électrique qui comprend un poussoir actionné par un moteur électrique pour appliquer sélectivement un effort sur des éléments de friction du frein.

10 En vue de bloquer le véhicule par exemple lorsque celui-ci est à l'arrêt sur un parking, on place le poussoir de l'actionneur dans une position dans laquelle il exerce sur les éléments de friction un effort commandé puis on bloque le poussoir dans cette position de sorte
15 qu'il continue à exercer un effort de parc sur les éléments de friction, ce qui permet de couper l'alimentation du moteur et ainsi de diminuer la consommation électrique du frein.

Cependant, compte tenu des variations dimensionnelles des composants du frein en fonction de la température, l'effort de parc varie au cours du temps et il est donc nécessaire de prévoir un ajustement de la position du poussoir.

Il est connu, notamment des documents
25 US 6 959 794, et FR 2 880 603, de réaliser un ajustement de l'effort de parc appliqué à des instants donnés soit en utilisant un capteur d'effort monté sur l'un des composants du système de freinage et en assurant un maintien de l'effort à une valeur constante au moyen d'une boucle fermée agissant sur la position du poussoir en fonction
30 de la valeur de l'effort. Cet ajustement peut encore se faire par la mise en œuvre d'un procédé dit de retour à zéro comportant les étapes de : débloquer le poussoir, rétracter le poussoir jusqu'à un effort nul puis
35 l'avancer à nouveau jusqu'à ce qu'il exerce l'effort re-

quis qui est mesuré à partir de l'un des paramètres de fonctionnement de l'actionneur, par exemple le courant d'alimentation du moteur électrique de l'actionneur.

5 Ces deux moyens sont consommateurs d'énergie, ce qui pose un problème dans la mesure où pendant le freinage de parc le système de freinage est alimenté uniquement par la batterie du véhicule.

10 Il est également connu du document US 6 959 794 précité d'ajuster la position du poussoir selon une table dite d'ajustement direct qui entraîne une variation de position du poussoir en fonction seulement du temps écoulé depuis la mise en freinage de parc. Afin que le frein de parc reste efficace quelles que soient les circonstances il est alors nécessaire que la table d'ajustement
15 corresponde à une compensation des effets d'un freinage d'urgence, c'est-à-dire une situation dans laquelle une forte dilatation des composants survient peu de temps après la mise en frein de parc. Cette dilatation provoque en particulier un allongement très important du tube de torsion qui porte les disques. Le poussoir étant verrouillé dans une position fixe par rapport au tube de torsion, un allongement du tube de torsion provoque une diminution de l'effort de freinage. Pour compenser cette
20 diminution il est donc nécessaire de prévoir une table d'ajustement direct assurant un déplacement du poussoir de façon importante dans le sens d'un serrage.

L'ajustement étant le même quelles que soient les circonstances qui précèdent la mise en frein de parc, on risque dans certains cas de procéder à des ajustements
30 avec une fréquence ou un niveau trop élevé, de sorte que ces ajustements sont inutiles, et notamment après des freinages à très faibles énergie pour lesquelles la dilatation thermique du tube de torsion sera très faible. Ces ajustements inutiles contribuent à vieillir prématurément
35 les actionneurs.

OBJET DE L'INVENTION

L'invention a pour objet un procédé de gestion du freinage de parc assurant un effort de frein de parc minimisant le risque de vieillissement prématuré de l'actionneur.

BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION

En vue de la réalisation de ce but, on propose un procédé de gestion d'un freinage de parc dans un système de freinage pour véhicule équipé d'au moins un frein électrique comportant au moins un actionneur électromécanique qui comprend un poussoir actionné par un moteur électrique pour appliquer sélectivement un effort sur des éléments de friction du frein, caractérisé en ce que le procédé comporte les étapes :

- d'établir une série de tables d'ajustement direct du freinage de parc correspondant à des situations de freinage à différents niveaux d'énergie,
- d'effectuer lors d'un freinage de parc une sélection d'une table d'ajustement direct en relation avec une situation de freinage précédant la mise en freinage de parc,
- d'ajuster de façon directe un effort de frein de parc selon la table d'ajustement direct sélectionnée.

Ainsi, en sélectionnant la table d'ajustement en fonction d'un freinage précédent, il est possible d'appliquer l'ajustement qui conduira à respecter l'effort minimal de parc sans risquer d'induire dans le frein des efforts importants lors du refroidissement du frein, ce qui contribue à augmenter la durée de vie des actionneurs. En particulier, on profite de la réduction de la fréquence d'ajustement et/ou du niveau d'effort de chaque ajustement après des freinages de faible intensité n'induisant que des dilatations thermiques faibles.

Selon un premier mode de mise en œuvre du procédé selon l'invention, la sélection d'une table

d'ajustement direct est effectuée en relation avec un historique des freinages réalisés sur une période de temps précédant la mise en freinage de parc. Ceci permet donc d'anticiper de façon précise les variations dimensionnelles de la structure de freinage.

Selon un deuxième mode de mise en œuvre du procédé selon l'invention, celui-ci comporte les étapes de :

- sélectionner une première table d'ajustement direct et appliquer celle-ci pendant un temps d'application initial prédéterminé ;

- réaliser un premier ajustement ;
- effectuer une comparaison d'un changement réel de position du poussoir avec un changement de position théorique du poussoir ressortant des tables d'ajustement direct après un temps d'application égal au temps d'application initial ;

- sélectionner une seconde table d'ajustement direct pour laquelle le changement de position théorique du poussoir est le plus proche du changement de position réel.

Ainsi le choix de la seconde table d'ajustement direct est effectué par comparaison avec des données réelles qui prennent en compte toutes les particularités du système de freinage considéré.

Selon un autre aspect de l'invention en relation avec les deux modes de mise en œuvre précités, pour chaque freinage selon un niveau énergie donné différentes tables d'ajustement direct sont établies en fonction de différentes températures ambiantes et lors de la sélection d'une table d'ajustement direct il est tenu compte de la température ambiante.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

L'invention sera mieux comprise à la lumière de la description qui suit en référence aux figures des dessins annexés parmi lesquelles :

- la figure 1 est une vue schématique d'un aéronef comportant plusieurs roues freinées ;

- la figure 2 est une vue en coupe d'une roue équipée d'un frein à actionneurs électriques ;

5 - la figure 3 est un graphe de l'évolution dans le temps de l'effort de parc d'un actionneur sans ajustement pour différents niveaux d'énergie de freinage

- la figure 4 est un graphe illustrant la réalisation d'une table d'ajustement direct.

10 - la figure 5 est un graphe de l'évolution dans le temps de la position du poussoir et de l'effort de parc correspondant d'un actionneur selon le deuxième mode de mise en œuvre du procédé de l'invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

15 Le procédé de l'invention est détaillé ici en application à un aéronef A tel que celui illustré à la figure 1 qui ici comporte quatre roues freinées numérotées de 1 à 4 portées par des atterrisseurs 15. Bien sûr, l'invention s'applique à un aéronef comportant un nombre
20 quelconque de roues freinées.

 L'une de ces roues freinées est illustrée sur la figure 2. Chacune des roues comporte une jante 5 adaptée à recevoir un pneumatique (non représenté ici) et montée à rotation sur un essieu 6 porté par l'un des atterrisseurs 15 de l'aéronef. Sur l'essieu 6 est montée une couronne 7 portant des actionneurs 8. Sur la couronne 7 est fixé un tube de torsion 9 qui s'étend dans la jante 5 pour se terminer par un appui 10. La couronne 7, et donc le tube de torsion 9, sont arrêtés en rotation vis à vis
25 de l'essieu 6 par des moyens d'arrêt non représentés ici.
30 Entre l'appui 10 et les actionneurs 8 s'étend une pile de disques 11 composée de rotors qui sont solidaires en rotation de la jante 5 et de staturs qui sont solidaires en rotation du tube de torsion 9.

 Entre l'appui 10 et les actionneurs 8 s'étend une pile de disques 11 composée de rotors qui sont solidaires en rotation de la jante 5 et de staturs qui sont solidaires en rotation du tube de torsion 9.

35 Chacun des actionneurs 8 comporte un corps 12

dans lequel un poussoir 13 est monté pour se déplacer linéairement en regard de la pile de disques 11 sous l'action d'un moteur électrique contenu dans le corps 12, afin d'appliquer sur la pile de disques 11 un effort commandé de pression qui, en induisant des efforts de friction entre les rotors et les stators de la pile de disques, contribue à ralentir la rotation de la jante 5, et donc à freiner l'aéronef A.

Chacun des actionneurs 8 comporte un organe de blocage 14 adapté à bloquer le poussoir 13 dans la position où il se trouve lors de l'activation de l'organe de blocage 14. Le système de freinage comporte un module de commande 50 adapté à faire fonctionner les actionneurs 8 des freins soit dans un mode commandé pour lequel chacun des actionneurs est commandé pour appliquer sélectivement un effort sur la pile de disques 11 associée en réponse à une consigne de freinage, soit dans un mode de parc dans lequel les actionneurs 8 sont bloqués dans une position à l'aide de l'organe de blocage 14 pour laquelle le poussoir 13 exerce sur la pile de disques 11 associée un effort de parc. Dans le mode de parc, l'effort de parc est ainsi tenu sans l'aide du moteur électrique, ce qui permet de couper l'alimentation électrique de ce dernier.

Pour passer au mode de parc, lorsque l'aéronef est au parking, le module de commande 50 commande tout d'abord les poussoirs 13 des actionneurs 8 pour qu'ils appliquent sur la pile de disques 11 associée un effort commandé égal à un effort nominal de parc, puis le module de commande 50 active les organes de blocage 14 pour bloquer les poussoirs 13. L'alimentation des moteurs électriques des actionneurs peut alors être coupée. Les poussoirs 13 ainsi bloqués continuent à exercer sur les piles de disques 11 un effort de parc qui immobilise l'aéronef.

Cependant, ainsi qu'il a été rappelé en préambule la dilatation relative des composants du système de

freinage, et en particulier la dilatation relative du tube de torsion 9 et des disques 11 provoque des variations de l'effort effectivement appliqué.

La figure 3 illustre ces variations selon quatre courbes En1, En2, En3, et En4 qui correspondent à des niveaux d'énergie croissants du freinage précédant immédiatement la mise en freinage de parc. À titre d'exemple, la courbe En1 correspond à un freinage de faible niveau d'énergie, par exemple lors de déplacements effectués à vitesse lente avec principalement un freinage final destiné à arrêter le véhicule. La courbe En2 correspond à un freinage de niveau d'énergie un peu plus élevé, par exemple lors de déplacements effectués à vitesse lente avec que des freinages successifs avant le freinage final. La courbe En3 correspond à un freinage de niveau d'énergie élevée, par exemple lorsque le véhicule est arrêté plusieurs fois de suite dans un temps réduit. La courbe En4 correspond à un freinage de niveau d'énergie maximal telle qu'il résulte d'un arrêt brutal du véhicule alors que celui-ci était lancé à pleine vitesse.

Sur le graphe de la figure 3, on a représenté les évolutions dans le temps de l'effort de parc E exercé par l'un des actionneurs 8 sur la pile de disques 11 associée. Le temps t_0 correspond au moment où le poussoir 13 de l'actionneur est bloqué par l'organe de blocage 14 dans une position dans laquelle il exerce un effort égal à l'effort nominal de parc E_{nom} . Comme expliqué précédemment, l'effort de parc E a tendance à diminuer sous l'effet des dilatations. Dans l'exemple illustré par la figure 3 les courbes de freinage de niveaux d'énergie En1 et En2 restent comprises entre la valeur de l'effort minimal requis E_{min} et la valeur de l'effort nominal de parc E_{nom} . Dans ces deux cas il n'est donc pas nécessaire de procéder à un ajustement. En revanche, en ce qui concerne les courbes de freinage de parc En3 et En4, si

on laisse l'effort de parc évoluer au gré des dilata-
tions, il ressort de la figure 3 que celui-ci va passer
en dessous d'une valeur minimum E_{min} nécessaire pour em-
pêcher le véhicule de bouger.

5 Selon l'invention, on établit une série de tables
d'ajustement direct du freinage de parc qui correspondent
à des situations de freinage à différents niveaux d'éner-
gie. Chaque table d'ajustement direct comporte à des ins-
tants déterminés une correction directe de la position du
10 poussoir de façon à ramener l'effort de frein de parc à
une valeur proche de ou égale à l'effort nominal E_{nom}
dans un sens d'augmentation de l'effort de frein de parc
lorsque l'ajustement doit compenser une réduction de
l'effort de frein de parc due à une dilatation du frein,
15 et de façon à ramener l'effort de frein de parc à une va-
leur proche de ou égale à l'effort minimal E_{min} dans le
sens d'une réduction de l'effort de frein de parc lorsque
l'ajustement doit compenser une augmentation de l'effort
de frein de parc due à une rétraction du frein.

20 À titre d'exemple la figure 4 illustre l'élabora-
tion d'une table d'ajustement direct pour la courbe de
freinage de parc de niveau d'énergie E_{n3} . Sur cette fi-
gure l'évolution de la position du poussoir a été repré-
sentée en trait continu tandis que l'évolution de l'ef-
25 fort de frein de parc correspondant est représentée en
trait mixte.

 À l'instant initial t_0 le poussoir est dans la
position p_0 à laquelle correspond un effort de frein de
parc nominal E_{nom} . À partir de la courbe d'effort de la
30 figure 3 on détermine l'instant t_1 pour lequel la courbe
d'effort atteint le niveau d'effort minimum E_{min} . Une
commande est insérée dans la table d'ajustement direct
pour qu'à cet instant le poussoir soit manœuvré dans un
sens d'augmentation de l'effort jusqu'à ce que le pous-
35 soir atteigne la position p_1 pour laquelle l'effort de

frein de parc est égal à l'effort nominal E_{nom} . Cette position est atteinte à l'instant t_2 à partir duquel l'évolution de l'effort de frein de parc se poursuit selon la partie correspondante de la courbe En_3 de la figure 3.

5 À partir de la courbe En_3 de la figure 3 on détermine l'instant t_3 pour lequel, compte tenu de la forme de la courbe de la figure 3, l'effort de frein de parc atteint à nouveau la valeur nominale E_{nom} . Une commande est insérée dans la table d'ajustement direct pour qu'à
10 cet instant le poussoir soit rétracté jusqu'à atteindre une position p_2 pour laquelle l'effort de frein de parc atteint la valeur minimale E_{min} . Cette position est atteinte à l'instant t_4 à partir duquel l'évolution de l'effort de frein de parc se poursuit selon la partie
15 correspondante de la courbe En_3 de la figure 3.

 Une nouvelle commande de rétraction du poussoir est insérée dans la table de l'ajustement direct à l'instant t_5 pour lequel l'effort de frein de parc atteint un nouveau la valeur nominale E_{nom} . À cet instant le pous-
20 soir est une fois encore rétracté jusqu'à l'instant t_6 auquel il atteint la position p_3 cette fois juste nécessaire pour que l'effort de frein de parc soit ramené à une valeur telle que lorsque la température du frein est devenue stable l'effort de frein de parc soit sensiblement égal à l'effort nominal E_{om} .
25

 Pour des raisons de clarté du dessin les écarts de temps entre les instants t_1-t_2 , t_3-t_4 , et t_5-t_6 ont été volontairement exagérés sur la figure 4.

 Une table d'ajustement direct est établie de façon analogue pour différents niveaux d'énergie de freinage. De préférence pour chaque niveau d'énergie de freinage différentes tables d'ajustement direct sont élaborées pour différentes températures ambiantes.
30

 Selon l'invention le procédé de gestion d'un
35 freinage de parc comprend l'étape d'effectuer lors d'un

freinage de parc une sélection d'une table d'ajustement direct en relation avec une situation de freinage précédant la mise en freinage de parc et d'ajuster de façon directe un effort de frein de parc selon la table d'ajustement direct sélectionnée.

Selon un premier mode de mise en œuvre préféré de ce procédé on établit un historique des niveaux d'énergie des freinages réalisés préalablement à la mise en freinage de parc, et la sélection d'une table d'ajustement est effectuée en fonction de cet historique de freinage, de préférence en tenant également compte de la température ambiante. À cet effet le véhicule est de préférence équipé d'une thermosonde 70. Lorsque l'historique des freinages détermine un niveau d'énergie intermédiaire entre deux tables d'ajustement direct, l'ajustement direct est de préférence effectué selon la table d'ajustement direct de niveau d'énergie immédiatement supérieur.

La figure 5 illustre un second mode de mise en œuvre du procédé selon l'invention. Selon ce mode de mise en œuvre une première table d'ajustement direct, de préférence une table de niveau d'énergie élevé et plus précisément la table d'ajustement direct de niveau d'énergie le plus élevé, est sélectionnée et est appliquée pendant un temps d'application initial prédéterminé. La première table peut être sélectionnée au moyen du premier mode de mise en œuvre détaillé ci-dessus.

Dans l'exemple illustré par la figure 5, la première table d'ajustement direct sélectionnée correspond à la courbe de freinage de niveau d'énergie En_4 de la figure 3 et le temps d'application initiale est le temps compris entre l'instant t_0 et un instant t'_1 pour lequel l'effort de frein de parc est égal à l'effort minimal E_{min} (voir figure 3). Dans l'exemple illustré pour lequel les conditions de freinage préalable à la mise en freinage de parc correspondent à la courbe d'énergie En_3 ,

l'effort de frein de parc réellement atteint est l'effort E21 donné par la courbe d'énergie En3.

À cet instant on procède à un premier ajustement, par exemple ici selon un procédé de retour à zéro, c'est-à-dire comportant les étapes de :

- débloquer le poussoir 13 ;
- faire reculer le poussoir 13 jusqu'à ce qu'il ne soit plus en contact avec la pile de disques 11 ;

- faire avancer le poussoir 13 jusqu'à une position pour laquelle l'effort de frein de parc atteint la valeur nominale Enom comme illustré par l'instant $t'2$ sur la figure 5. Le changement réel de position du poussoir est alors comparé avec que les changements théoriques de position tels qu'ils ressortent des tables d'ajustement direct après un temps d'application égal au temps d'application initial. La seconde table d'ajustement direct sélectionnée est celle pour laquelle le changement réel de position du poussoir est identique au changement théorique de position. Des ajustements directs sont ensuite effectués selon la table d'ajustement direct sélectionnée comme illustré par la figure 5.

Le procédé décrit ci-dessus peut être appliqué à tous les actionneurs de l'aéronef, soit un par un, soit simultanément. Dans ce dernier cas cependant, on veillera à ce que l'effort total généré par tous les actionneurs de l'aéronef ne descende pas en dessous d'un minimum qui remettrait en cause l'immobilité de l'aéronef.

Bien entendu l'invention n'est pas limitée aux modes de mise en œuvre décrit et on peut y apporter des variantes de réalisation sans sortir du cadre de l'invention tel que défini par les revendications. En particulier Le procédé de l'invention est applicable à des freins munis d'actionneurs asservis en position. Pour exercer un effort de parc E sur ce type d'actionneur, on fait venir le poussoir 13 au contact de la pile de dis-

ques 11, on relève une position de contact du poussoir 13, et on déplace le poussoir 13 à partir de cette position de contact d'une distance donnée correspondant à l'effort commandé désiré compte tenu d'une raideur du frein .

Bien que l'on ait indiqué que lors d'une étape d'ajustement, on remonte l'effort de parc à son niveau nominal, on pourra mettre en œuvre d'autres stratégies, comme remonter l'effort de parc à un niveau légèrement supérieur à l'effort nominal afin de diminuer le nombre d'étapes d'ajustement. A l'inverse, plutôt que d'établir les tables d'ajustement en référence à l'effort E_{nom} , on peut envisager de faire des ajustements à un effort intermédiaire entre E_{nom} et E_{min} , quitte à augmenter la fréquence des ajustements. En effet, des ajustements à effort élevés (E_{nom}) sont plus susceptibles d'endommager l'actionneur que des ajustements plus nombreux à effort moindre.

On peut également prévoir différentes tables d'ajustement direct en fonction du poids du véhicule, le seuil d'effort minimal étant abaissé lorsque le véhicule est vide ou en charge partielle.

REVENDICATIONS

1. Procédé de gestion d'un freinage de parc dans
5 un système de freinage pour véhicule équipé d'au moins un
frein électrique comportant au moins un actionneur élec-
trique (8) qui comprend un poussoir (13) actionné par un
moteur électrique pour appliquer sélectivement un effort
sur des éléments de friction (11) du frein, caractérisé
10 en ce qu'il comporte les étapes :

- d'établir une série de tables d'ajustement di-
rect du freinage de parc correspondant à des situations
de freinage à différents niveaux d'énergie,
- d'effectuer lors d'un freinage de parc une sé-
15 lection d'une table d'ajustement direct en relation avec
une situation de freinage précédant la mise en freinage
de parc, et
- d'ajuster de façon directe un effort de frei-
nage de parc selon la table d'ajustement direct sélec-
20 tionnée.

2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé
en ce qu'il comporte les étapes :

- d'établir un historique des freinages réalisés
préalablement à la mise en freinage de parc, et
- 25 - d'effectuer la sélection d'une table d'ajuste-
ment direct en fonction de l'historique des freinages.

3. Procédé selon la revendication 2 caractérisé
en ce que l'historique des freinages est réalisé selon
des niveaux d'énergie des freinages.

30 4. Procédé selon la revendication 3 caractérisé
en ce que lorsque l'historique des freinages détermine un
niveau d'énergie intermédiaire entre deux tables d'ajus-
tement direct, l'ajustement direct est effectué selon la
table d'ajustement direct de niveau d'énergie immédiate-
35 ment supérieur.

5. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte les étapes :

- de sélectionner une première table d'ajustement direct et d'appliquer celle-ci pendant un temps d'application initial prédéterminé ;
- de réaliser un premier ajustement ;
- d'effectuer une comparaison d'un changement réel de position du poussoir avec un changement théorique de position du poussoir ressortant des tables d'ajustement direct après un temps d'application égal au temps d'application initial ; et
- de sélectionner une deuxième table d'ajustement direct pour laquelle le changement théorique de position du poussoir est le plus proche du changement réel de position.

6. Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce que la première table d'ajustement direct est une table de niveau d'énergie élevé.

7. Procédé selon la revendication 6 caractérisé en ce que la première table d'ajustement direct est la table de niveau d'énergie le plus élevé.

8. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte les étapes :

- d'établir pour chaque niveau d'énergie de freinage différentes tables d'ajustement direct en fonction d'une température ambiante, et
- d'effectuer la sélection de la table d'ajustement direct en fonction de la température ambiante mesurée lors de la mise en freinage de parc.

1/2

Fig.1





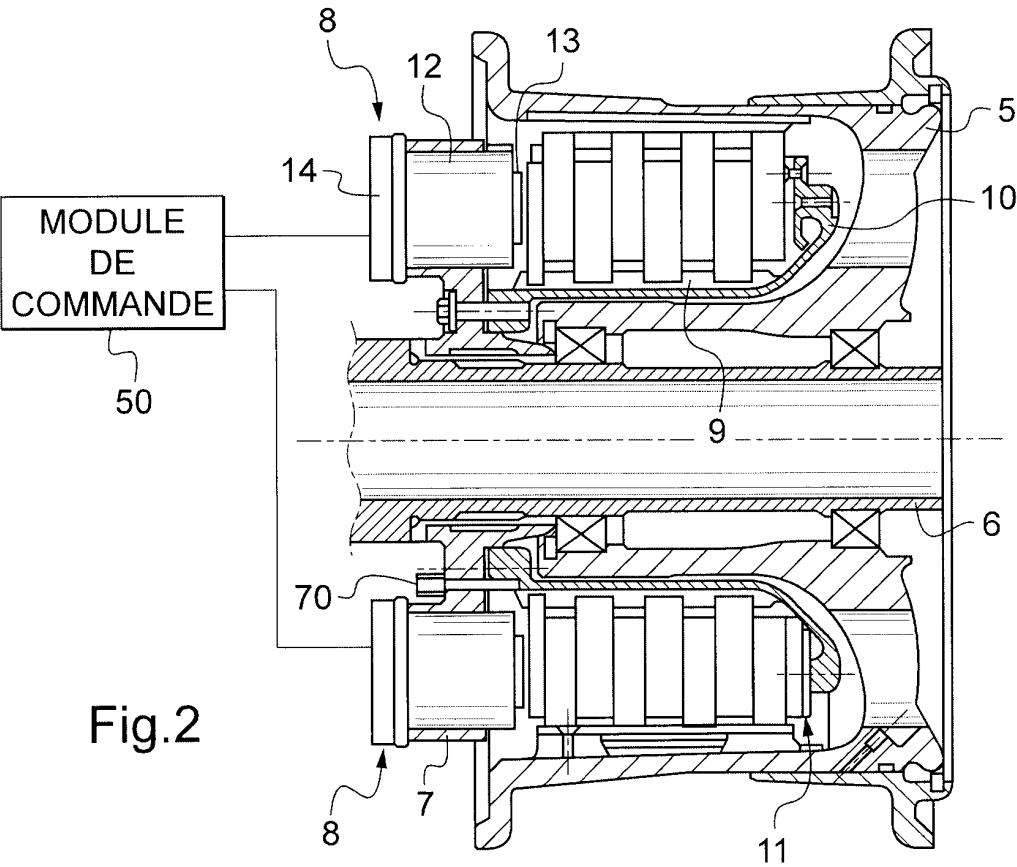


Fig.2

2/2

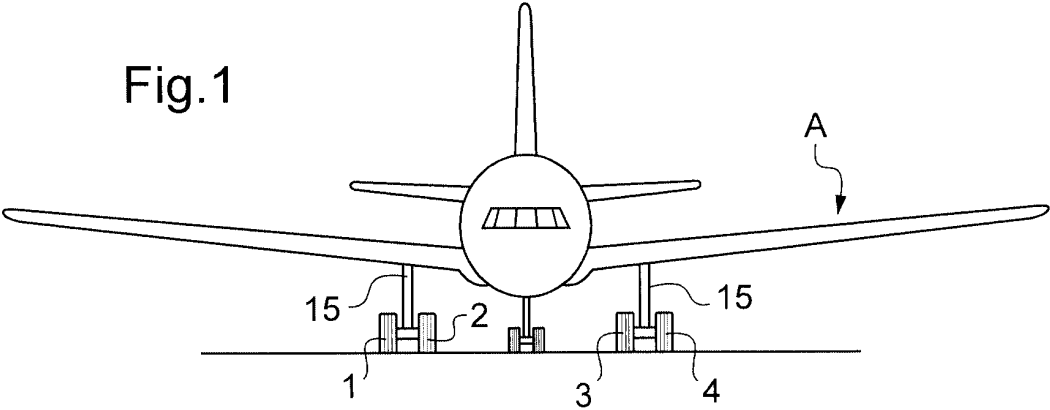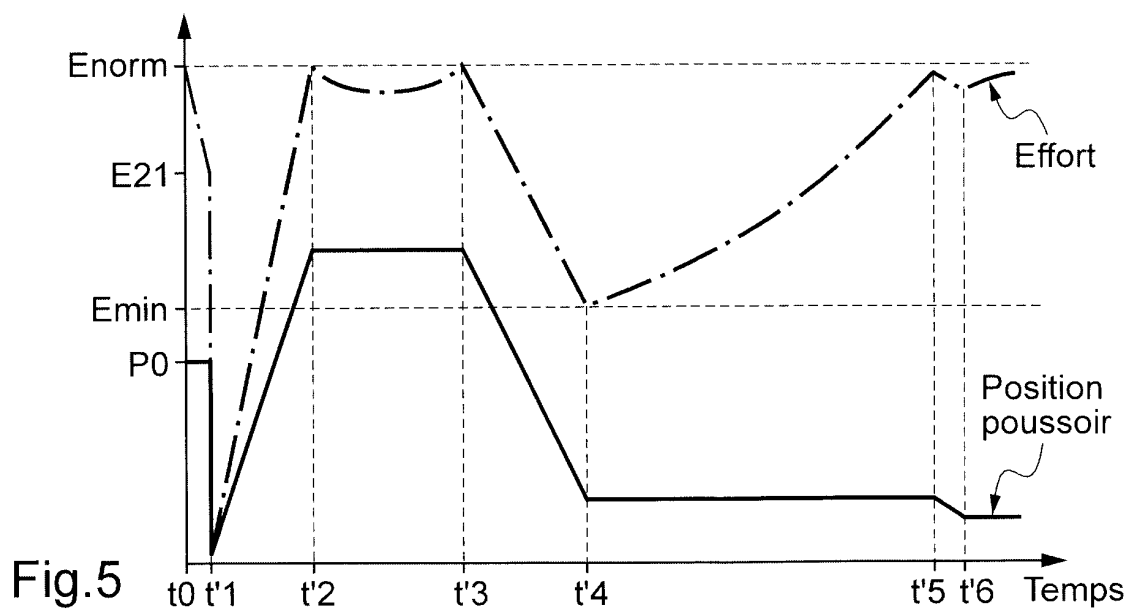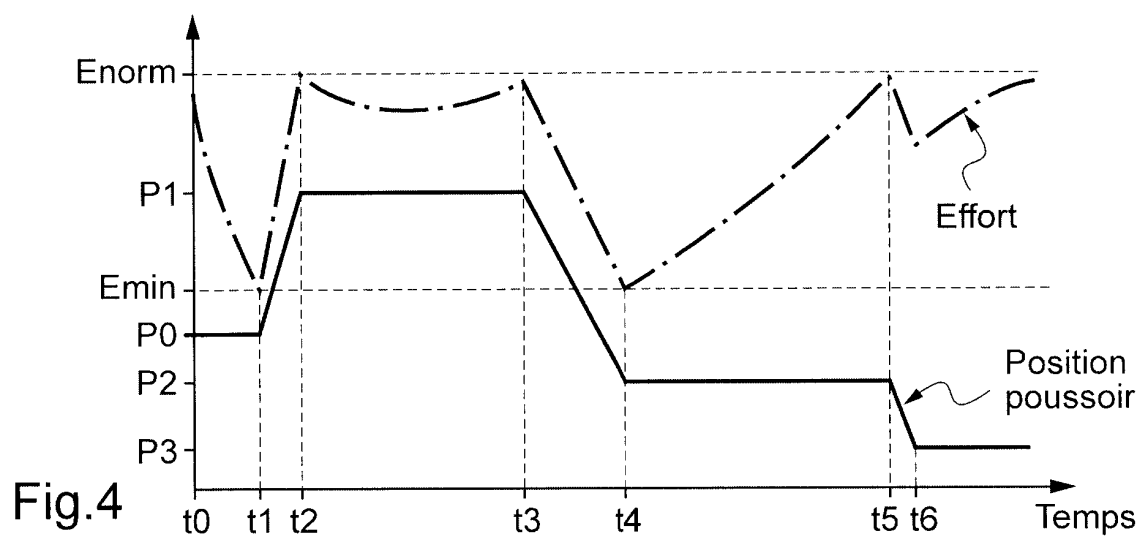

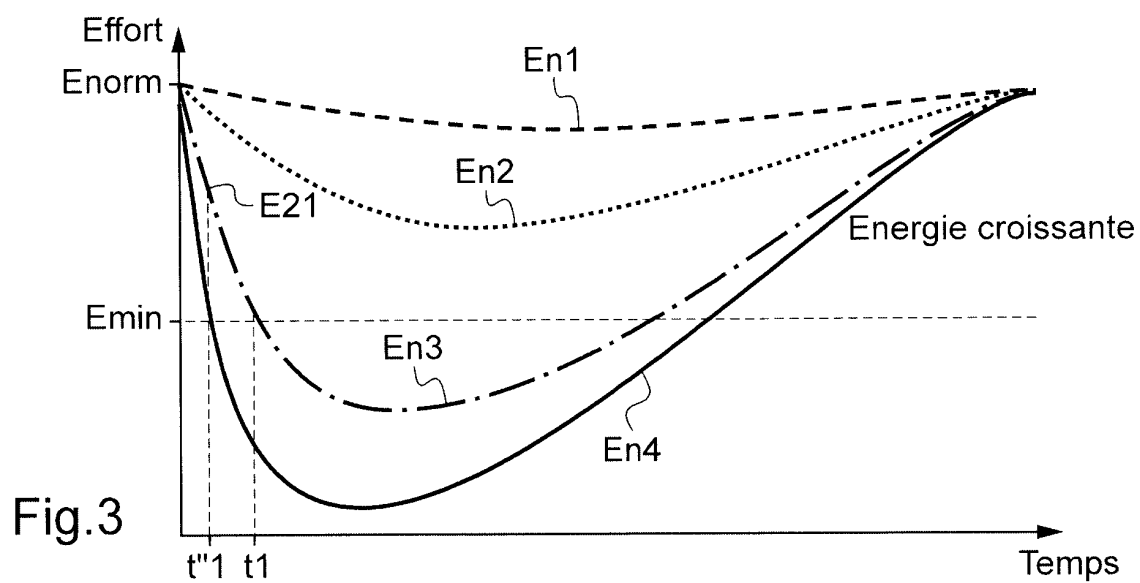

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 730180
FR 0959587

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 2005/077783 A1 (SUZUKI HIDETOSHI [JP] ET AL) 14 avril 2005 (2005-04-14)	1,8	B60T8/17 B60T13/74 B60T17/22 B64C25/44
Y	* alinéa [0028] - alinéa [0035] *	2	
A	* figures 1,3 *	3-7	
Y	----- DE 103 61 042 B3 (LUCAS AUTOMOTIVE GMBH [DE]) 25 mai 2005 (2005-05-25)	2	
A	* alinéa [0040] *		
A	----- EP 1 391 362 A1 (VOLKSWAGEN AG [DE]) 25 février 2004 (2004-02-25)	1,2	
A	----- WO 2008/049798 A2 (AVL LIST GMBH [AT]; SCHNEIDER RICHARD [AT]; BRANDL FRANZ [AT]; BRUSTOL) 2 mai 2008 (2008-05-02)	1	
	* revendications 1-9 *		
	* figure 1 *		

			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			B60T
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
21 juillet 2010		Colonna, Massimo	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul		T : théorie ou principe à la base de l'invention	
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie		E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure.	
A : arrière-plan technologique		D : cité dans la demande	
O : divulgation non-écrite		L : cité pour d'autres raisons	
P : document intercalaire			
		& : membre de la même famille, document correspondant	

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0959587 FA 730180**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **21-07-2010**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2005077783 A1	14-04-2005	DE 102004049698 A1 JP 2005119343 A	23-06-2005 12-05-2005
DE 10361042 B3	25-05-2005	AT 457905 T CN 1898110 A EP 1697186 A1 WO 2005063535 A1 JP 2007515344 T US 2006261764 A1	15-03-2010 17-01-2007 06-09-2006 14-07-2005 14-06-2007 23-11-2006
EP 1391362 A1	25-02-2004	AT 341469 T DE 10239025 A1	15-10-2006 04-03-2004
WO 2008049798 A2	02-05-2008	DE 112007002573 A5 EP 2094544 A2	17-09-2009 02-09-2009