



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

252 949

(11)

(B1)

(61)

(23) Výstavní priorita
(22) Přihlášeno 09 06 86
(21) PV 4214-86.P

(51) Int. Cl.⁴

A 47 L 9/00,
B 65 D 5/50

(40) Zveřejněno 12 02 87
(45) Vydáno 1.6.1989


(75)
Autor vynálezu

SECHOVEC LUBOMÍR, HLINSKO

(54)

Balicí vložka pro příslušenství vysavače prachu

Balicí vložka je určena k balení příslušenství vysavače prachu. Balicí vložka z kartonového přístříhu je opatřena třemi čely, v jejich okrajích jsou vytvořeny soustředné otvory pro sací trubky, které vytvářejí podélné boky. Při složení kartonového přístříhu jsou vytvořeny mezi čely dva úložné prostory.

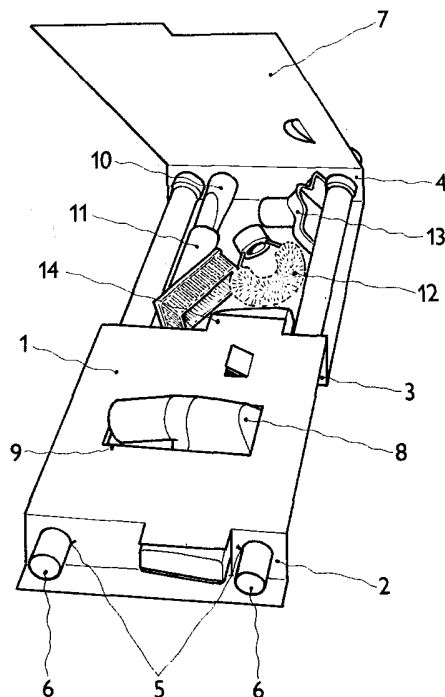

Vynález řeší balicí vložku pro příslušenství vysavače prachu, sestávající z kartonového přístřihu.

Dosud známé způsoby balení příslušenství vysavače prachu jsou řešeny buď volně uloženo do krabice společně s vysavačem, oddělené papírovou vložkou, nebo baleno zvlášť do lepenkových krabic či obalu z látky nebo plastických hmot a zabaleno pak do společné krabice s vysavačem. U prvního způsobu dochází k volnému pohybu dílců, a tím i k poškozování povrchu a k deformaci kartáčů. Druhý způsob vyžaduje značné materiálové a mzdové nároky.

Podstata balicí vložky je v tom, že kartonový přístřih je opatřen krajovým čelem, středovým čelem a uzavíracím čelem, v jejich okrajích jsou vytvořeny soustřední otvory pro sací trubky, které vytvářejí boky balicí vložky.

Hlavní výhody řešení balicí vložky podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že je v balicí vložce příslušenství vysavače prachu pevně fixováno, a tím i chráněno proti poškození, při nižších materiálových a mzdových nákladech.

Na výkresu je znázorněno v axonometrickém pohledu uložení příslušenství vysavače prachu v balicí vložce podle vynálezu.

V daném způsobu provedení je balicí vložka vyrobena z kartonového přístřihu 1 a v naznačeném rýhování vytváří při složení okrajové čelo 2, středové čelo 3 a uzavírací čelo 4, které je ukončeno uzavíracím víkem 7. V okrajích všech tří čel jsou vytvořeny soustřední otvory 5 pro uložení sacích trubek 6, které tvoří podélné boky balicí vložky a zpevňují její tuhost v podélném směru. Takto složený kartonový přístřih 1 vytváří v ba-

licí vložce mezi okrajovým čelem 2 a středovým čelem 3 úložný prostor pro podlahovou hubici 8, která je fixována ve výstřihu 9. Mezi středovým čelem 3 a uzavíracím čelem 4 vzniká úložný prostor pro vkládání štěrbinové hubice 10, univerzální hubice 11, kartáče na radiátory 12 a polštářové hubice 13. Pro zajištění fixace tohoto úložného prostoru slouží uzavírací víko 7.


Konstrukce balicí vložky podle tohoto vynálezu zajišťuje při splnění všech požadavků na balení příslušenství vysavače prachu snížení výrobních nákladů.

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U

Balicí vložka pro příslušenství vysavače prachu, sestávající z kartonového přístřihu, vyznačena tím, že kartonový přístřih (1) je opatřen okrajovým čelem (2), středovým čelem (3) a uzavíracím čelem (4), v jejich okrajích jsou vytvořeny soustředné otvory (5), přičemž sací trubky (6) vytvářejí podélné boky balicí vložky.

1 výkres

252 949

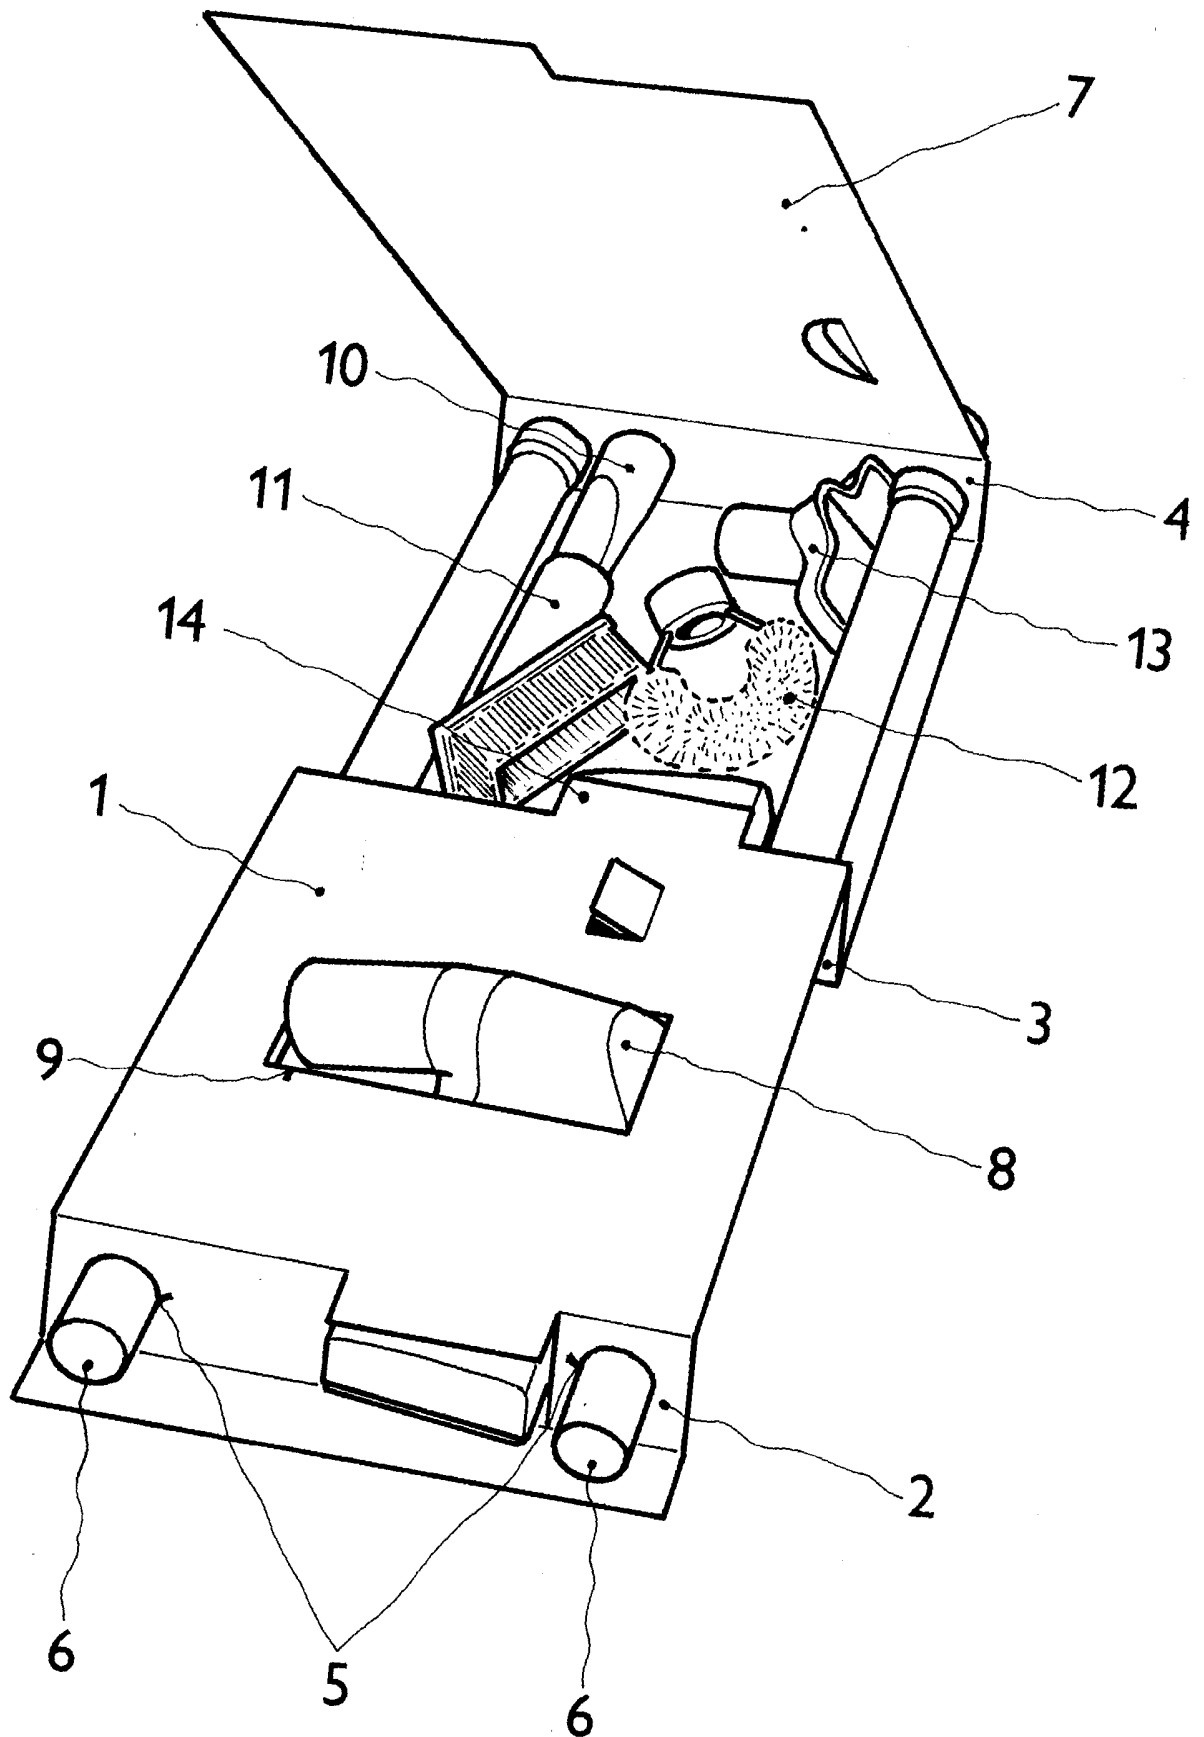

Vytiskly Moravské tiskařské závody,
střed. 11 100, tř. Lidových milicí 3, Olomouc