EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL**

(11) **61043**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **110783**

(22) Data zgłoszenia: **24.03.2000**

(51) Intcl[7]:

E04B 9/20
H02G 7/05

(54) **Wspornik sufitowo-ścienny**

(43) **Zgłoszenie ogłoszono:**

08.10.2001 BUP 21/01

(45) **O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**

31.01.2005 WUP 01/05

(73) **Uprawniony z prawa ochronnego:**

Sielski Kazimierz, Karczew, PL

(72) **Twórca wzoru użytkowego:**

Kazimierz Sielski, Karczew, PL

(57)

PL 61043 Y1

110783

Rq 6103

Wspornik sufitowo - ścienny

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wspornik sufitowo - ścienny do mocowania korytek kablowych.

We wzorze użytkowym W-107411 opublikowanym w BUP nr 13/99 opisany jest wspornik do korytek i drabinek kablowych w kształcie ceownika. Wspornik składa się z pionowego ceownika z prostokątnymi otworami do mocowania półek. Półki zakończone są występami mocującymi z wybraniem.

Wspornik sufitowo - ścienny według wzoru zbudowany z ceownika z otworami do mocowania do sufitu i ściany charakteryzuje się tym, że ceownik wygięty w kształcie czworoboku ma wycięte naroże.

Wspornik sufitowo - ścienny jest przedstawiony na załączonym rysunku w widoku aksonometrycznym.

Wspornik sufitowo - ścienny zbudowany jest z ceownika 1 wygiętego w kształcie czworoboku i ma wycięte naroże. W ceow-

niku wykonane są otwory 2 w pionowym boku ceownika 1 służące do mocowania wspornika do ściany, natomiast otwory 2 wykonane w górnym poziomym boku służą do mocowania wspornika do sufitu. Wycięte naroże w ceowniku 1 służy do wkładania korytka kablowego i mocowania go przy pomocy otworów 3 wykonanych w dolnym boku poziomym.

Sielski Kazimierz

110783

61043

Zastrzeżenie ochronne

Wspornik sufitowo - ścienny zbudowany z ceownika z otworami do mocowania do sufitu i ściany znamienny tym, że ceownik /1/ wygięty jest w kształcie czworoboku i ma wycięte naroże.

Sielski Kazimierz

110783

61043

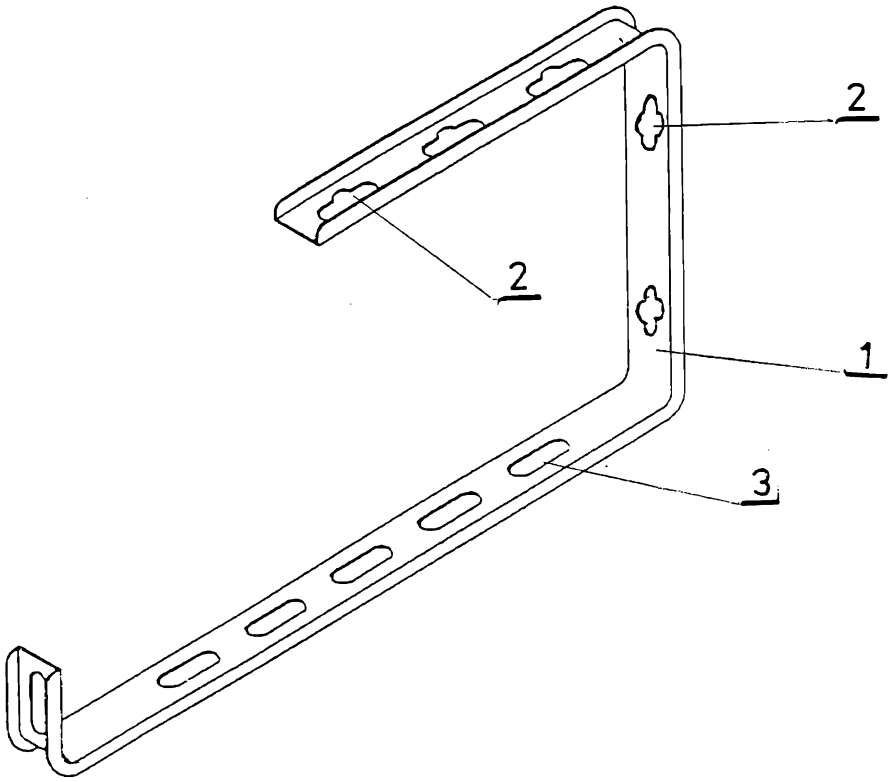

Sielski Kazimierz