

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1509**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **20266**

(22) Data zgłoszenia: **21.07.2000**

(54)

Aparat telefoniczny przewodowy

(30) Pierwszeństwo:

26.01.2000 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hillenmayer Stefan, München, (DE);

Münscher Wolfgang, München, (DE)

14-03 Rp 1500

Siemens Aktiengesellschaft,
Monachium, Niemcy

Twórcy wzoru zdobniczego:
Stefan Hillenmayer, Wolfgang Münscher,

Aparat telefoniczny przewodowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od
dnia 21 lipca 2000r.

Pierwszeństwo:
26 stycznia 2000r.,
Niemcy

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest aparat telefoniczny przewodowy zawierający korpus o zarysie prostopadłościanu i słuchawkę.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać aparatu telefonicznego przejawiająca się w jego kształcie i układzie elementów.

Aparat telefoniczny jest przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny aparatu telefonicznego w widoku z góry i z prawej strony, fig. 2 - aparat telefoniczny w widoku z prawej strony, fig. 3 - aparat telefoniczny w widoku z lewej strony, fig. 4 - aparat telefoniczny w widoku z przodu, fig. 5 - aparat telefoniczny w widoku z tyłu, fig. 6 - aparat telefoniczny w widoku z góry, fig. 7 - aparat telefoniczny w widoku z dołu.

Aparat telefoniczny przewodowy, zawierający korpus o zarysie prostopadłościanu i słuchawkę usytuowaną we wgłębieniu na górnej powierzchni, zgodnie ze wzorem zdobniczym charakteryzuje się tym, że ma powierzchnię obsługową pochyloną ku przodowi i lekko wyobloną. Po lewej stronie tej powierzchni obsługowej znajduje się w stanie nieużywania słuchawka telefonu.

Na prawo od wgłębienia dla słuchawki aparatu umieszczone są na powierzchni obsługowej: klawiatura wybiercza, pole napisowe jak również dalsze elementy obsługowe, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1, 4 i 6.

Powyżej klawiatury wybierczej składającej się z dwunastu klawiszy umieszczonych w czterech poziomych rzędach i trzech pionowych szeregach, na przedłużeniu pionowych szeregów klawiszy, znajdują się trzy dodatkowe przyciski obsługowe.

Na prawo od klawiatury znajdują się na przedłużeniu trzech górnych poziomych rzędów klawiszy trzy dalsze przyciski obsługowe, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1, 4 i 6.

Klawisze obydwóch zewnętrznych szeregów pionowych klawiatury wybierczej mają zewnętrzne krawędzie półokrągłe, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1, 4 i 6.

Na prawo obok klawiatury wybierczej i dodatkowych przycisków obsługowych usytuowane jest pole napisowe w kształcie usytuowanego pionowo prostokąta. Pole napisowe napisowe podzielone jest liniami na dwie kolumny, każda o dziesięciu wierszach. Ponad właściwym polem napisów umieszczona jest listwa symboli. Po obydwu stronach pola napisowego obok każdego co drugiego wiersza umieszczony jest okrągły przycisk obsługowy, przy czym przyciski obsługowe po lewej i prawej stronie są przesunięte względem siebie o jeden wiersz, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1, 4 i 6.

Powyżej klawiatury znajduje się urządzenie wskaźnikowe, które ma postać bryły o zarysie graniastosłupa trójkątnego ułożonego wzdłuż górnej, poziomej krawędzi powierzchni obsługowej, na swojej ścianie bocznej, w którego przedniej ścianie umieszczony jest ekran w kształcie wydłużonego poziomo prostokąta, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1, 2, 4, 5, 6.

W widoku z dołu na powierzchni dolnej korpusu aparatu znajdują się nóżki do stawiania aparatu jak również gniazdko przyłączowe dla aparatu telefonicznego i kabli przyłączowych dla słuchawki, jak to przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 7.

Zastrzeżenia ochronne

1. Aparat telefoniczny przewodowy, zawierający korpus o zarysie prostopadłościanu i słuchawkę usytuowaną we

wgłębieniu na górnej powierzchni, znamieny tym, że ma powierzchnię obsługową pochyloną ku przodowi i lekko wyoblona a na powierzchni obsługowej, na prawo od wgłębienia na słuchawkę umieszczona jest klawiatura wybiercza, pole napisowe, urządzenie wskaźnikowe oraz dalsze elementy obsługowe, przy czym powyżej klawiatury wybierczej składającej się z dwunastu klawiszy umieszczonych w czterech poziomych rzędach i trzech pionowych szeregach, na przedłużeniu pionowych szeregów klawiszy, znajdują się trzy przyciski obsługowe a na prawo od klawiatury na przedłużeniu górnych trzech poziomych rzędów klawiszy, znajdują się trzy dalsze przyciski obsługowe, i przy czym po prawej stronie powierzchni obsługowej usytuowane jest pole napisowe z przyciskami obsługowymi, a powyżej klawiatury umieszczone jest urządzenie wskaźnikowe, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1 do fig. 7.

2. Aparat telefoniczny według zastrz. 1, znamieny tym, że klawisze obydwóch zewnętrznych szeregów pionowych klawiatury wybierczej mają zewnętrzne krawędzie półokrągłe, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1, 4 i 6.

3. Aparat telefoniczny według zastrz. 1, znamieny tym, że pole napisowe podzielone jest liniami na dwie kolumny, każda o dziesięciu wierszach a po obydwu stronach pola napisowego, obok każdego co drugiego wiersza umieszczony jest okrągły przycisk, przy czym przyciski po obu stronach są przesunięte względem siebie o jeden wiersz, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1, 4 i 6.

4. Aparat telefoniczny według zastrz. 1, znamieny tym, że urządzenie wskaźnikowe ma postać bryły o zarysie graniastosłupa trójkątnego ułożonego wzdłuż górnej, poziomej krawędzi powierzchni obsługowej, na swojej ścianie bocznej, w którego przedniej ścianie umieszczony jest ekran w

kształcie wydłużonego poziomo prostokąta, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1, 2, 4, 5, 6.

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

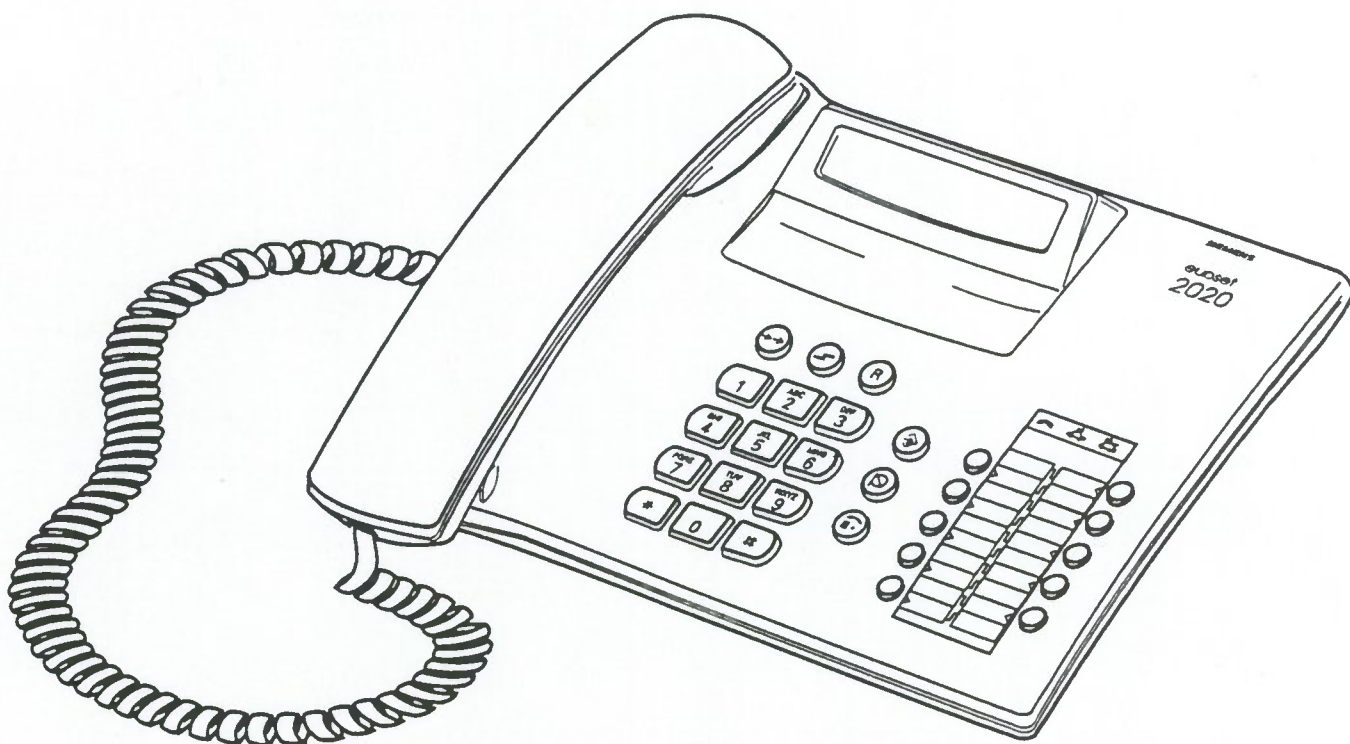


Fig.1

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

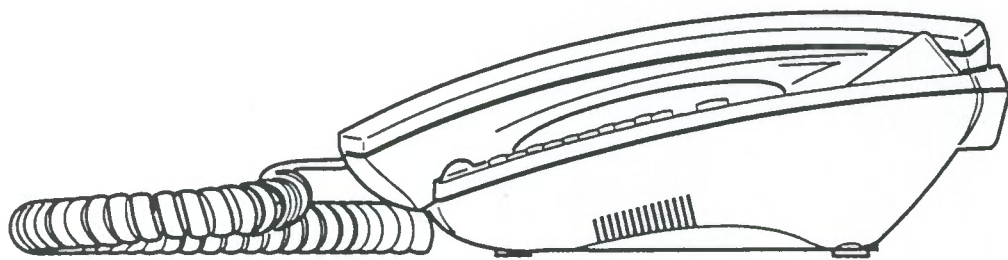


Fig.2

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

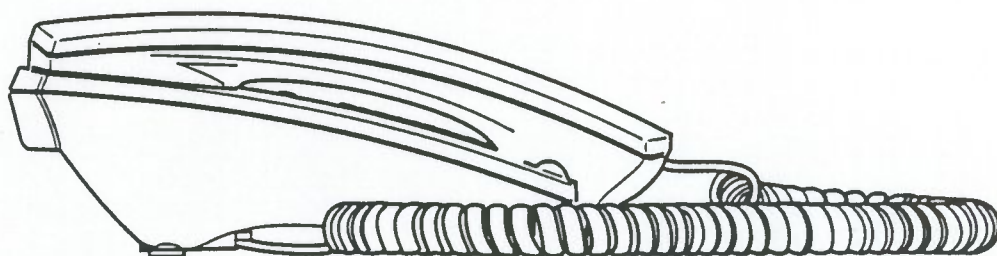


Fig.3

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

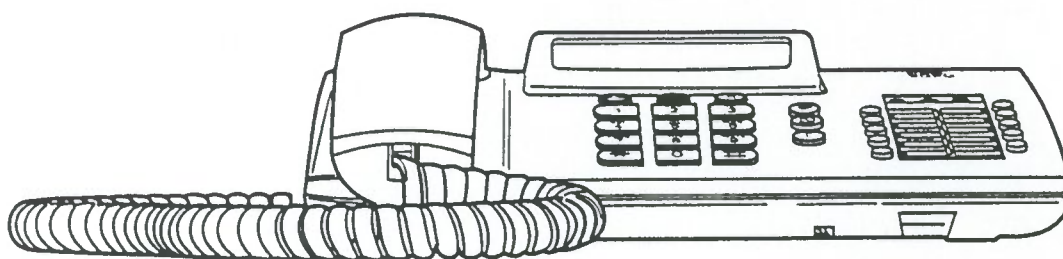


Fig.4

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

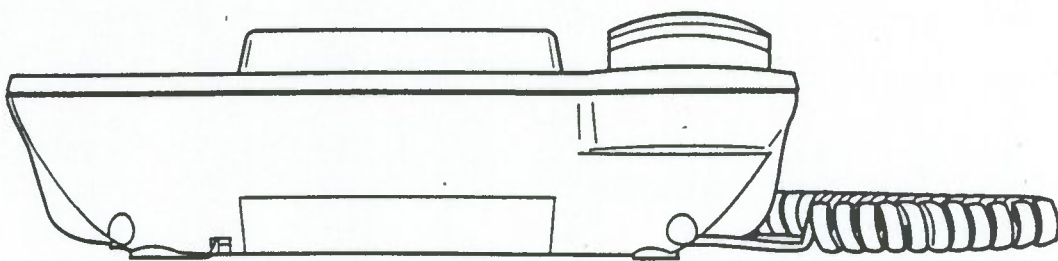


Fig.5

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy



Fig.6

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

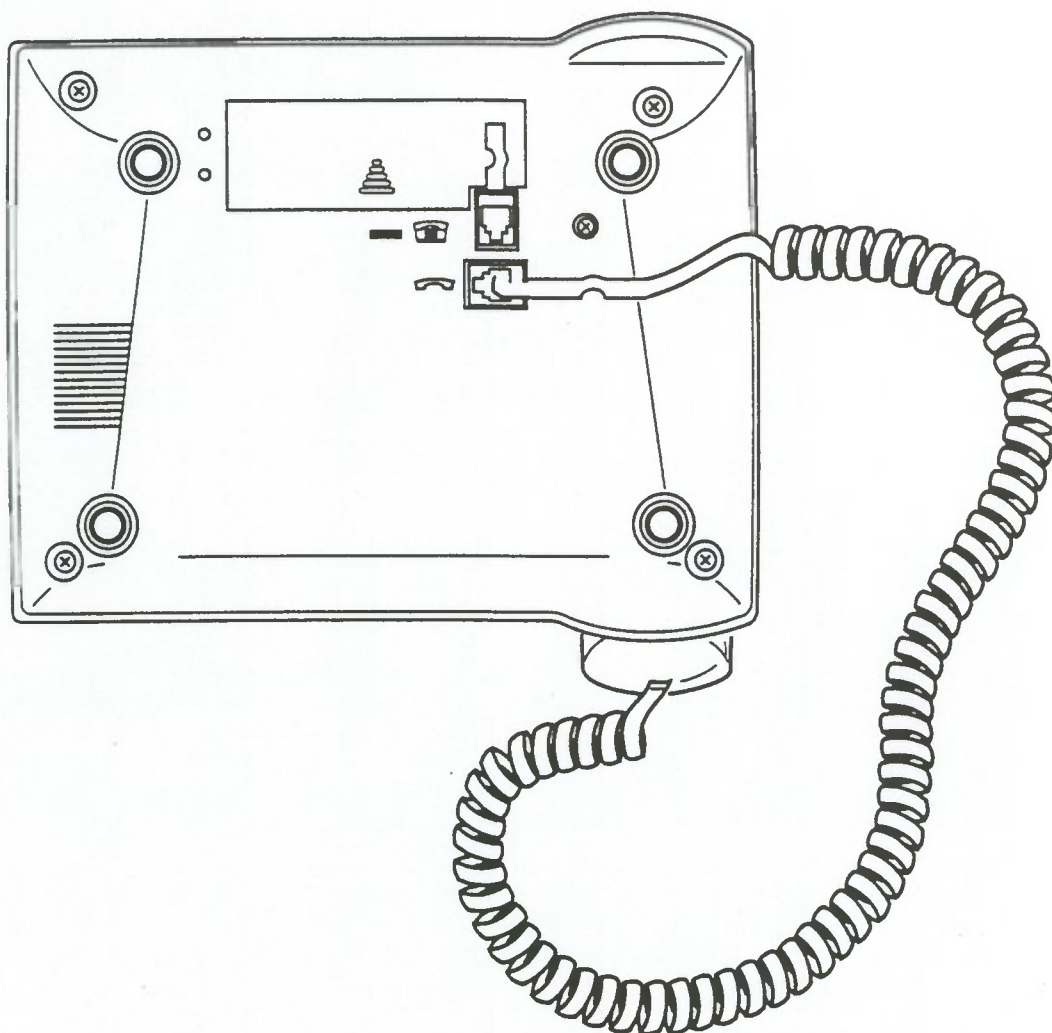


Fig.7

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy