

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9397**

(21) Numer zgłoszenia: **7785**

(22) Data zgłoszenia: **06.05.2005**

(51) Klasyfikacja:
07-04

(54)

Sito

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2006 WUP 02/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcyjno - Handlowy „FRANTYL”
Sabina Piepiora, Charzykowy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Piepiora Sabina, Charzykowy, (PL)

PL 9397

Nr Rp. 9397

Klasa 07-04

Sito

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sito , przeznaczone zwłaszcza jako drobny sprzęt pomocniczy dla małych zakładów cukierniczo - piekarniczych .

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać sita , przejawiająca się w kształcie jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów sita , oraz barwie , nadająca jemu swoisty i oryginalny wygląd , przeznaczony do wielokrotnego odtwarzania .

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonym rysunku i przykładzie wykonania na fotografii , na którym fig.1 przedstawia sito w widoku z góry , fig.2 sito w widoku z boku a fig.3 sito o zroźnicowanych

wielkościach w przykładzie wykonania .

Cechy istotne wzoru przemysłowego to postaciowo charakterystycznie wyróżniająca się bardzo estetyczna postać , tworząca kształtowy bęben z dnem z drobnej siatki , posiadający zaokrąglone zewnętrzne krawędzie w górnej i dolnej swej części z kształtowym obwodowym przetłoczeniem na $\frac{1}{3}$ wysokości bębna od podstawy .

Sito stanowi płytki metalowy bęben z dnem z drobnej siatki drucianej . Zewnętrzna ścianka bębna posiada zaokrąglone , zewnętrzne krawędzie w górnej i dolnej swej części , natomiast na $\frac{1}{3}$ wysokości od podstawy posiada kształtowe , obwodowe przetłoczenie . Przetłoczenie na zewnętrznej ścianie stanowi element maskujący dla dolnej zagiętej części , przykrywającej elementy mocowania drobnej siatki , tworząc tym samym bezpieczną i bardzo estetyczną postać .

Zaokrąglone zewnętrzne krawędzie w górnej i dolnej swej części oraz kształtowe przetłoczenie na zewnętrznej ścianie bębna stanowi dodatkowo element przeciwpoślizgowy .

W zależności od przeznaczenia sito można

wykonywać o zróżnicowanych wielkościach , z blachy kwasoodpornej

Sito w przykładzie wykonania przedstawiono na załączonej fotografii fig. 3 o zróżnicowanych wielkościach w kolorze srebrzystym .

Z . P-H . " FRANTYL "

PEŁNOMOCNIK :

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Roman Jankowski




Fig.1

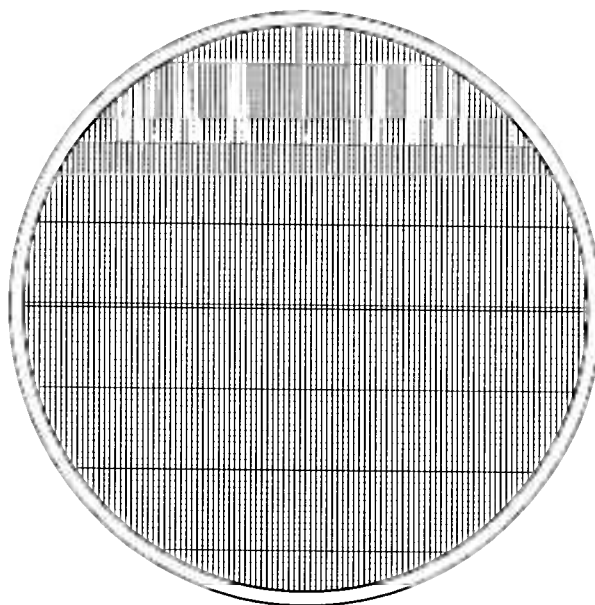


Fig.2

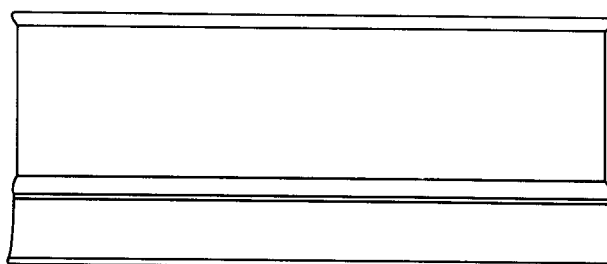




fig. 3

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Roman Jankowski