(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202800245 U
(45)授权公告日 2013.03.20

(21)申请号 201220464393.8

(22)申请日 2012.09.13

(73)专利权人 孙国英
地址 512000 广东省韶关市武江区芙蓉新城鸿泰花园 A2 座 203

(72)发明人 孙国英

(74)专利代理机构 韶关市雷门专利事务所 44226
代理人 周胜明

(51)Int.Cl.
A41F 3/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新型吊裤带

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型吊裤带，包括吊带，吊带的三个接头带下端连接有用与裤子的皮带扣扣合的扣合结构。采用扣合结构，用“上锁”的方式代替了传统的夹固方式，使吊裤带使用起来更为方便，长时间使用也不会造成吊裤带脱落，具有使用周期长、穿着效果好、不易脱落且日常开销成本降低的特点。

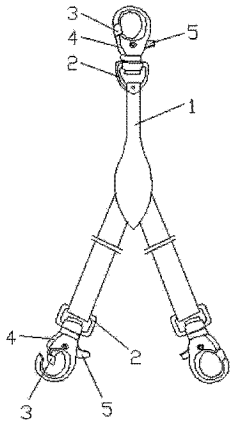

CN 202800245 U

1. 一种新型吊裤带，包括吊带，其特征是：吊带的三个接头带下端连接有用与裤子的皮带扣扣合的扣合结构。

2. 如权利要求 1 所述新型吊裤带，其特征是：所述扣合结构由一个扣锁构成，扣锁包括扣环、扣勾和锁盒。

3. 如权利要求 2 所述新型吊裤带，其特征是：所述扣环通过中部空隙带与吊带相连，扣环下栏中部设有用于与锁盒进行活动连接的螺栓孔。

4. 如权利要求 2 所述新型吊裤带，其特征是：所述锁盒上端中部设有销孔，锁盒通过插销与横跨在锁盒间隔层的扣勾活动相连。

5. 如权利要求 2 所述新型吊裤带，其特征是：所述扣勾为半圆环状，半圆环结构被包裹在锁盒内，半圆环末端设有一个用于拖动扣勾进行锁死的拉扣结构。

新型吊裤带

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装技术领域，涉及一种新型吊裤带。

背景技术

[0002] 吊裤带是一种常见的裤子配饰，一般用一条或两条带从身体后面裤腰位置连接后跨过肩膀到身体正面与裤腰连接，利用肩膀承受裤子重量，为了不出现滑肩膀现象（吊带从肩膀滑下），这种吊裤带往往在身后或身后有交叉结构；现有的该类吊裤带下端是采用夹子夹在裤子的皮带扣上，夹子的使用时间一长就非常容易松动，几个月时间就坏了。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术的上述缺点，本实用新型提供一种具有外观美观、实用性强、使用方便且不易损坏特点的新型吊裤带。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种新型吊裤带，包括吊带，吊带的三个接头带下端连接有用与裤子的皮带扣扣合的扣合结构。

[0005] 所述扣合结构由一个扣锁构成，扣锁包括扣环、扣勾和锁盒。

[0006] 所述扣环通过中部空隙带与吊带相连，扣环下栏中部设有用于与锁盒进行活动连接的螺栓孔。

[0007] 所述锁盒上端中部设有销孔，锁盒通过插销与横跨在锁盒间隔层的扣勾活动相连。

[0008] 所述扣勾为半圆环状，半圆环结构被包裹在锁盒内，半圆环末端设有一个用于拖动扣勾进行锁死的拉扣结构。

[0009] 本实用新型的有益效果是：采用扣合结构，用“上锁”的方式代替了传统的夹固方式，使吊裤带使用起来更为方便，长时间使用也不会造成吊裤带脱落，具有使用周期长、穿着效果好、不易脱落且日常开销成本降低的特点。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型结构示意图。

[0011] 图中：1 —吊带，2- 扣环，3- 扣勾，4- 锁盒，5- 拉扣结构。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0013] 参见图 1，一种新型吊裤带，包括吊带 1，吊带 1 的三个接头带下端连接有用与裤子的皮带扣扣合的扣合结构，所述扣合结构由一个扣锁构成，扣锁包括扣环 2、扣勾 3 和锁盒 4，所述扣环 2 通过中部空隙带与吊带 1 相连，扣环 2 下栏中部设有用于与锁盒 4 进行活动连接的螺栓孔，所述锁盒 4 上端中部设有销孔，锁盒 4 通过中空的插销与横跨在锁盒 4 间隔层的扣勾 3 活动相连，所述扣勾 3 为半圆环状，半圆环结构被包裹在锁盒 4 内，半圆环末端

设有一个用于拖动扣勾 3 进行锁死的拉扣结构 5。

[0014] 本实用新型采用扣合结构，用“上锁”的方式代替了传统的夹固方式，使吊裤带使用起来更为方便，长时间使用也不会造成吊裤带脱落，具有使用周期长、穿着效果好、不易脱落且日常开销成本降低的特点。

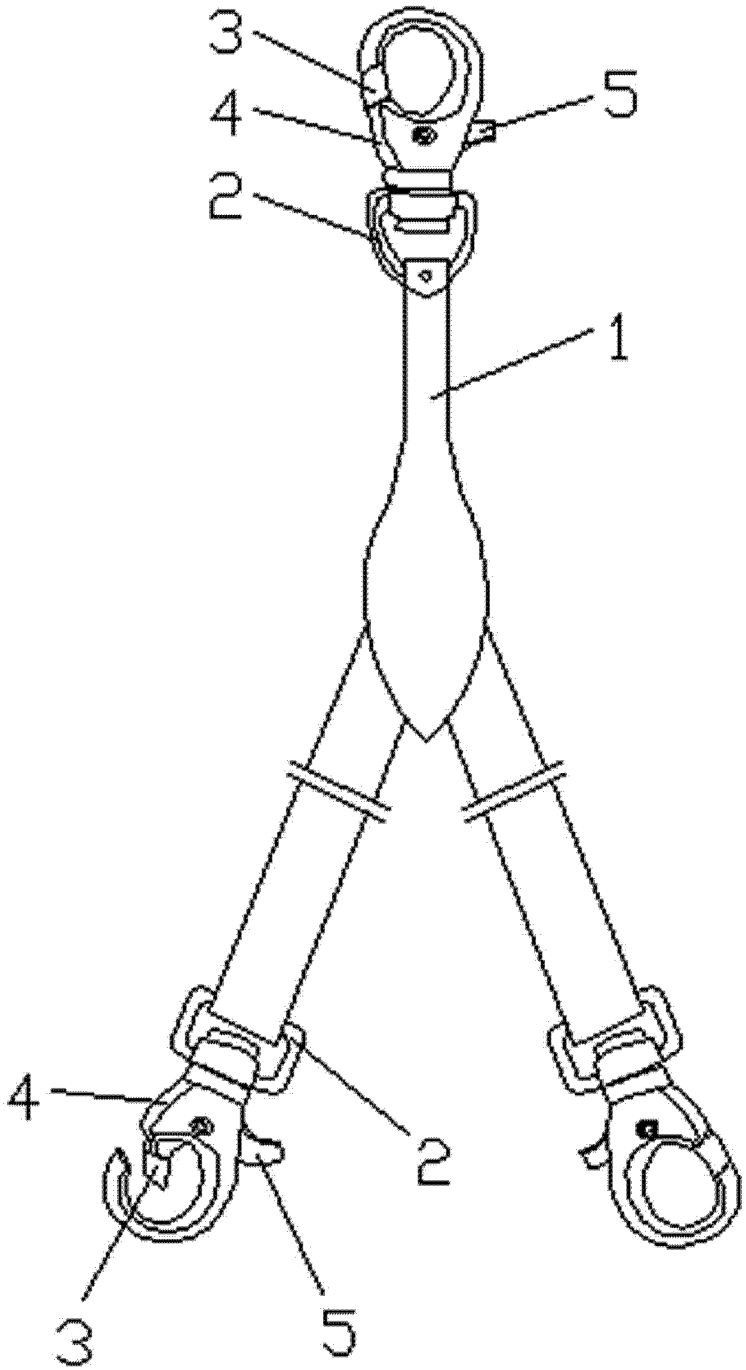

图 1