

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19421**

(21) Numer zgłoszenia: **19904**

(22) Data zgłoszenia: **23.07.2012**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(54)

Przenośny rozkładany pawilon handlowo-usługowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2013 WUP 05/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ŚCIUBA PIOTR, Sopot, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ŚCIUBA PIOTR, Sopot, (PL)

PL 19421

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przenośny rozkładany pawilon handlowo - usługowy przeznaczony do prowadzenia działalności handlowej, usługowej, gastronomicznej lub wystawienniczej.

Przedmiot wzoru zdobniczego został pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pawilon z rozłożonymi burtami, fig. 2 przedstawia pawilon z zamkniętymi burtami, zaś fig. 3 do fig. 8 przedstawiają odmiany pawilonu według fig. 1 i fig. 2.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie i budowa przenośnego rozkładanego pawilonu handlowo-usługowego pozwalającego na łatwy transport i szybkie jego rozłożenie z równoczesnym zapewnieniem dużej jego funkcjonalności jak i wysokich walorów estetycznych.

Pawilon handlowo-usługowy według wzoru przemysłowego ma postać prostopadłościennego szkieletu zaopatrzonego w prostokątną stałą podłogę oraz prostokątne stałe zadaszenie wsparte na dwóch filarach z lewej jego strony oraz na zabudowanym w postaci prostopadłościenną bryły zaplecza techniczno-magazynowym z prawej jego strony.

Zadaszenie pawilonu pełniące funkcję platformy użytkowej zaopatrzone jest w umieszczone na jego obwodzie barierki ochronne. Z prawej strony pawilon zaopatrzony jest w prowadzące na zadaszenie schody osłonięte od spodu trójkątnymi osłonami. Boki przedni i tylny oraz lewy boczny podłogi pawilonu posiadają przymocowane do niej uchylne burty w postaci prostokątnych segmentów podłogowo-ściennych oraz umieszczone w narożnikach dostawne elementy podłogowe w postaci wycinków koła, przy czym uchylne burty w postaci prostokątnych segmentów podłogowo-ściennych stanowią po ich uniesieniu ściany zewnętrzne pawilonu zamykające jego wnętrze, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.

Odmiana 1 wzoru przemysłowego przedstawiona na załączonym materiale ilustracyjnym na fig. 3 i fig. 4 ma postać prostopadłościennego szkieletu zaopatrzonego w prostokątną stałą podłogę oraz prostokątne stałe zadaszenie wsparte na dwóch filarach z lewej jego strony oraz na zabudowanym w postaci prostopadłościenną bryły zaplecza techniczno-magazynowym z prawej jego strony. Boki przedni i tylny oraz boczny podłogi pawilonu posiadają przymocowane do niej uchylne burty w postaci prostokątnych segmentów podłogowo-ściennych oraz umieszczone w narożnikach dostawne elementy podłogowe w postaci wycinków koła, przy czym uchylne burty w postaci prostokątnych segmentów podłogowo-ściennych stanowią po ich uniesieniu ściany zewnętrzne pawilonu zamykające jego wnętrze, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3 i fig. 4.

Odmiana 2 wzoru przemysłowego przedstawiona na załączonym materiale ilustracyjnym na fig. 5 i fig. 6 ma postać prostopadłościennego szkieletu zaopatrzonego w prostokątną stałą podłogę oraz prostokątne stałe zadaszenie wsparte na dwóch filarach z lewej jego strony, dwóch filarach w części środkowej oraz na zabudowanym w postaci prostopadłościenną bryły zaplecza techniczno-magazynowym z prawej jego strony. Zadaszenie pawilonu pełniące funkcję platformy użytkowej zaopatrzone jest w umieszczone na jego obwodzie barierki ochronne. Z prawej strony pawilon zaopatrzony jest w prowadzące na zadaszenie schody osłonięte od spodu trójkątnymi osłonami. Boki przedni i tylny oraz lewy boczny podłogi pawilonu posiadają przymocowane do niej uchylne burty w postaci prostokątnych segmentów podłogowo-ściennych oraz umieszczone w narożnikach dostawne elementy podłogowe w postaci wycinków koła, przy czym uchylne burty w postaci prostokątnych segmentów podłogowo-ściennych stanowią po ich uniesieniu ściany zewnętrzne pawilonu zamykające jego wnętrze, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 5 i fig. 6.

Odmiana 3 wzoru przemysłowego przedstawiona na załączonym materiale ilustracyjnym na fig. 7 i fig. 8 ma postać prostopadłościennego szkieletu zaopatrzonego w prostokątną stałą podłogę oraz prostokątne stałe zadaszenie wsparte na dwóch filarach z lewej jego strony, dwóch filarach w części środkowej oraz na zabudowanym w postaci prostopadłościenną bryły zaplecza techniczno-magazynowym z prawej jego strony. Boki przedni i tylny oraz lewy boczny podłogi pawilonu posiadają przymocowane do niej uchylne burty w postaci prostokątnych segmentów podłogowo-ściennych oraz umieszczone w narożnikach dostawne elementy podłogowe w postaci wycinków koła, przy czym uchylne burty w postaci prostokątnych segmentów podłogowo-ściennych stanowią po ich uniesieniu ściany zewnętrzne pawilonu zamykające jego wnętrze, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 7 i fig. 8.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w nowym i oryginalnym ukształtowaniu przestrzennym przenośnego rozkładanego pawilonu handlowo-usługowego nadające mu w odniesieniu do innych, znanych już wzorów wyróżniające walory estetyczne jak i nowe oraz szerokie możliwości zastosowania a zaopatrzonego w uchylne i rozkładane burty w postaci prostokątnych segmentów podłogowo-ściennych stanowiące po ich uniesieniu ściany zewnętrzne pawilonu zamykające jego wnętrze, a także posiadającego użytkowe i ogrodzone barierkami zadaszenie, jak pokazano na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig. 8.

Ilustracja wzoru

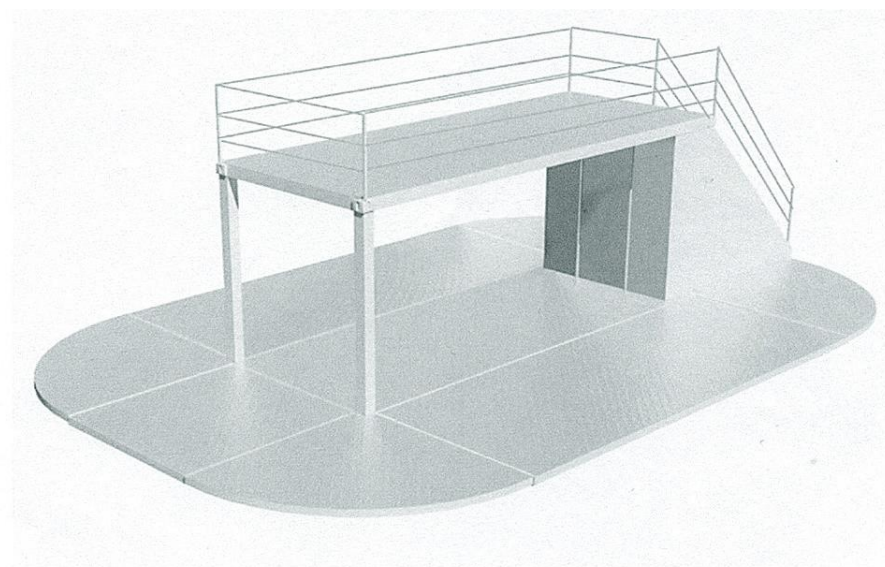


Fig. 1

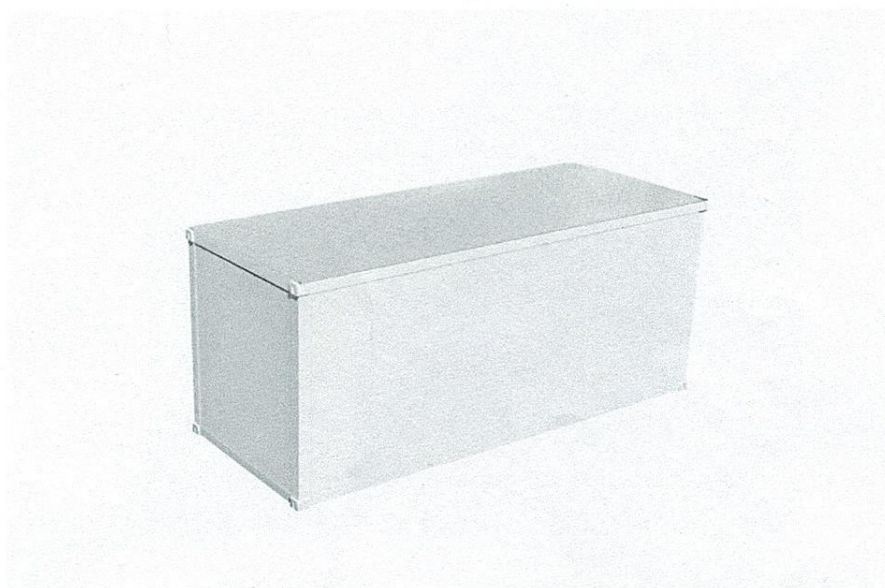


Fig. 2

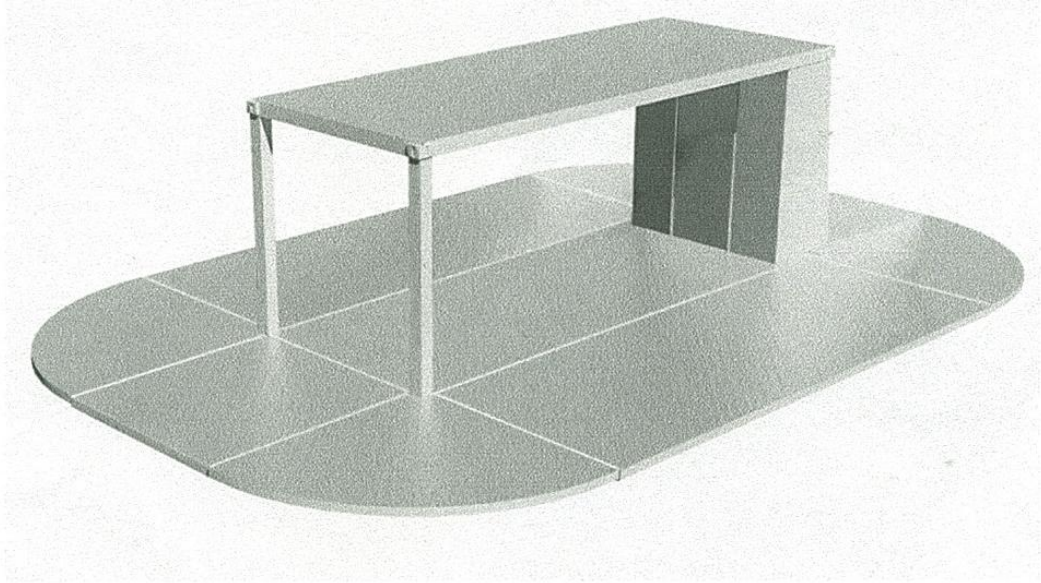


Fig. 3

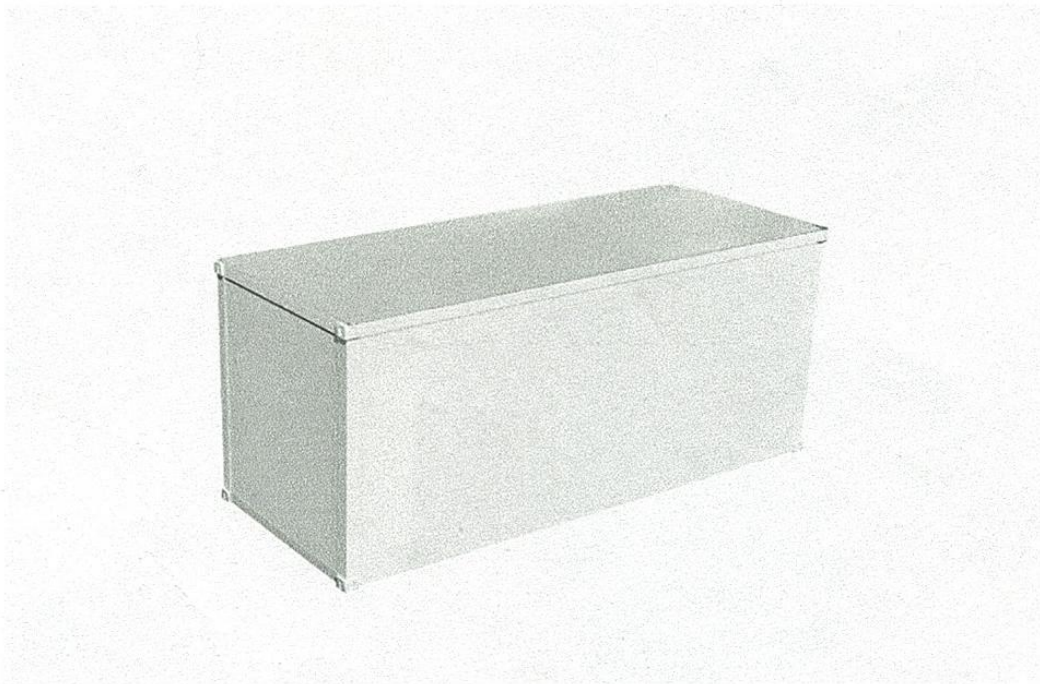


Fig. 4

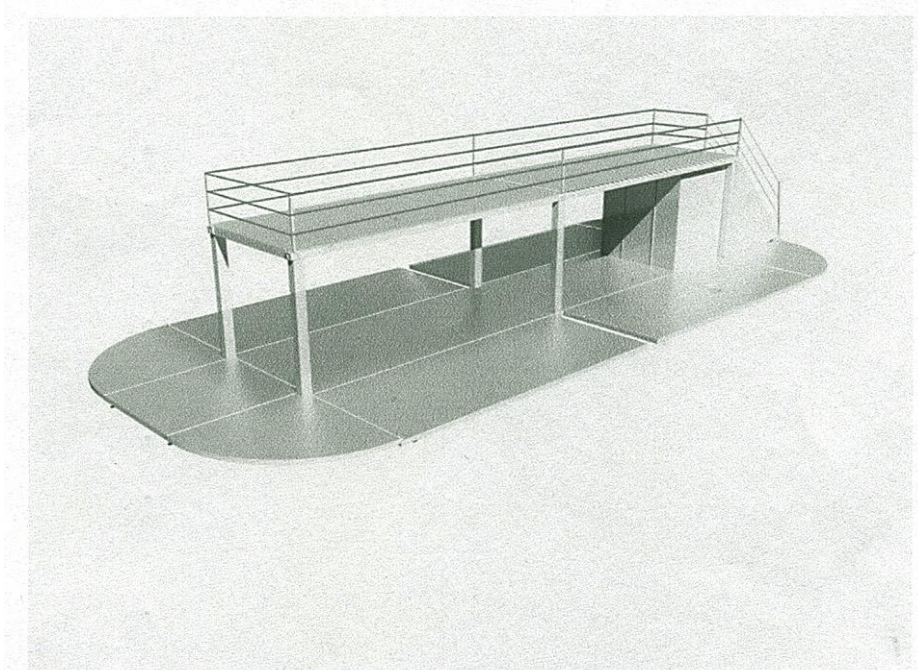


Fig. 5

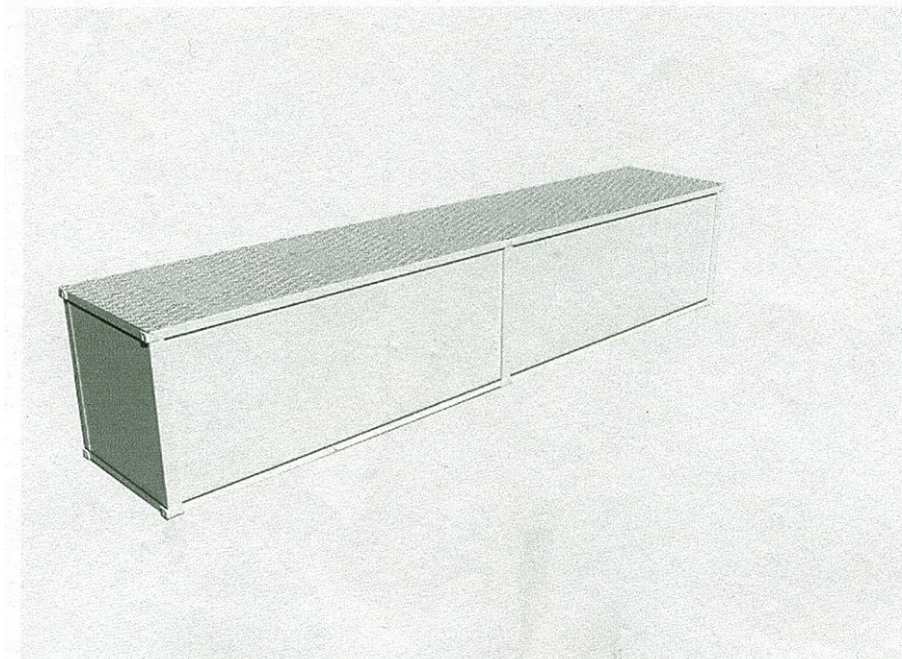


Fig. 6

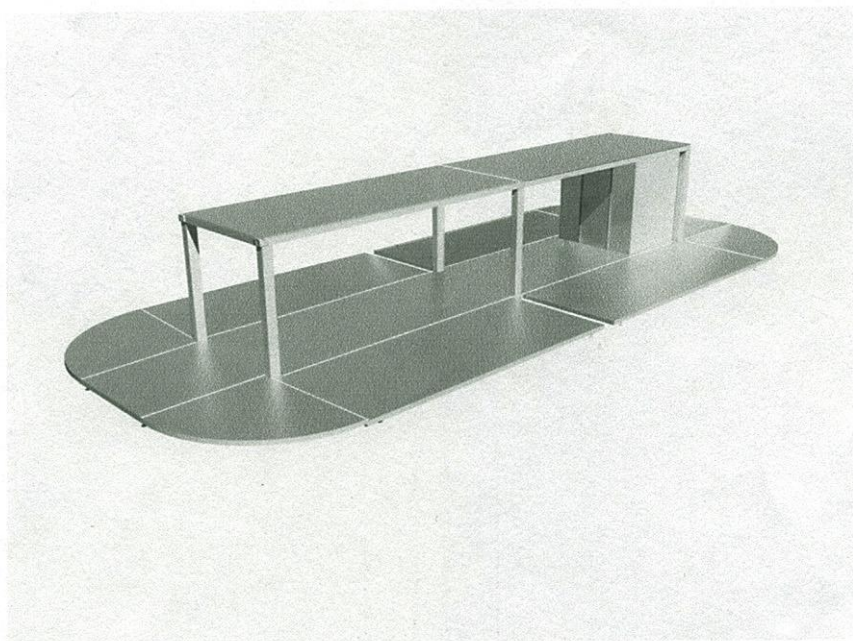


Fig. 7

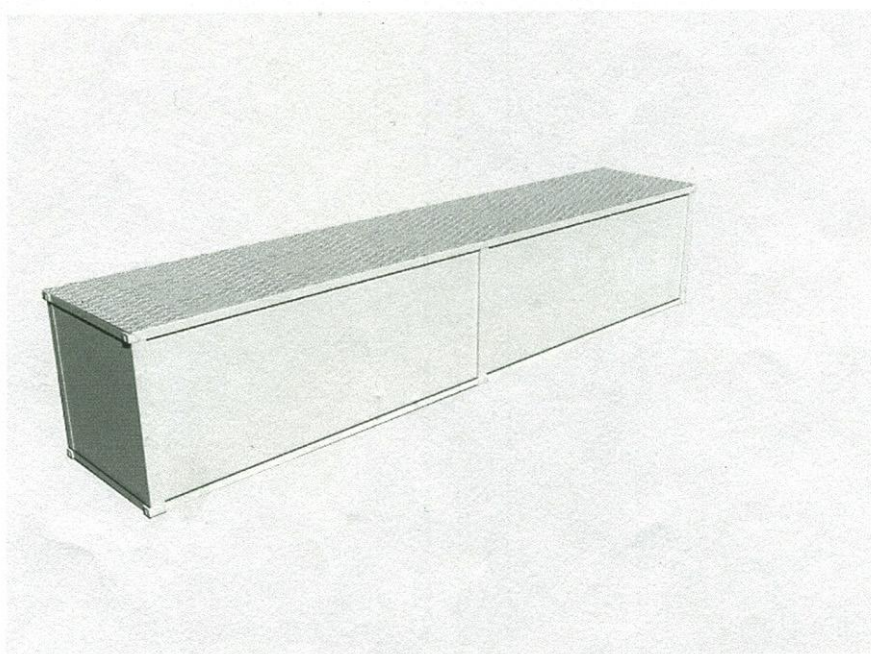


Fig. 8