

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 562 273

②1 N° d'enregistrement national :

84 04707

⑤1 Int Cl⁴ : G 02 B 23/08; B 60 R 1/10.

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 27 mars 1984.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 40 du 4 octobre 1985.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

⑦1 Demandeur(s) : ETAT FRANCAIS, REPRESENTÉ PAR LE
DELEGUE GENERAL POUR L'ARMEMENT. — FR.

⑦2 Inventeur(s) : Jean-Pierre Herbez, Michel Laisney, Jac-
ques Murat et Patrick Serpeau.

⑦3 Titulaire(s) :


⑦4 Mandataire(s) : Bureau des brevets et inventions de la
DPAG.

⑤4 Dispositif d'observation à travers une paroi dans deux directions opposées.

⑤7 L'invention concerne un dispositif optique d'observation à travers une paroi 2 d'un véhicule blindé, constitué d'un bloc optique médian 1 ayant notamment quatre faces parallèles deux à deux pour renvoyer un faisceau lumineux tombant sur une fenêtre d'entrée vers une première fenêtre de sortie 5 et assurer ainsi la vision du paysage extérieur dans une première direction, par réflexion du faisceau lumineux sur au moins deux faces parallèles 1c, 1d, l'une supérieure 1c et l'autre inférieure 1d.

Il comprend au moins un bloc optique supérieur 6 coopérant avec le bloc médian 1 au niveau de sa face supérieure 1c par transmission du faisceau lumineux 8 issu d'une seconde direction, opposée à la première, pour assurer son cheminement vers une seconde fenêtre de sortie avec au moins une réflexion dans le bloc supérieur 6. Les blocs optiques 1 et 6 sont séparés par une lame d'air 7. Le faisceau lumineux 8 réfléchi par le bloc optique supérieur 6 tombe sur sa face inférieure 6b selon un angle d'incidence inférieur à l'angle limite de réflexion totale, puis sur la face supérieure 1c du bloc optique médian (1).

Application aux véhicules blindés.



FR 2 562 273 - A1

D

DISPOSITIF D'OBSERVATION A TRAVERS UNE PAROI DANS DEUX
DIRECTIONS OPPOSEES

Le secteur technique de la présente invention est celui des dispositifs d'observation permettant à un observateur placé à l'intérieur d'un véhicule de regarder le paysage extérieur.

Il est bien connu d'équiper des véhicules blindés de dispositifs permettant au personnel de voir à l'extérieur. Ces dispositifs, dits épiscopes, sont constitués par un boîtier étanche renfermant un bloc optique comprenant un ou plusieurs prismes dont le rôle est de transmettre les rayons lumineux vers sur une fenêtre de sortie selon un cheminement optique comportant un nombre pair de réflexions. Des épiscopes de ce type sont décrits dans les brevets FR 2 365 137 et 2 496 905. Ces épiscopes sont montés de façon à permettre la vision dans une seule direction. Il en résulte que l'observateur est obligé de passer d'un épiscope à l'autre s'il veut pouvoir regarder dans deux directions opposées. De plus, en raison de l'encombrement de l'intérieur du véhicule, l'observateur est obligé de se retourner, ce qui rend pénible l'utilisation de l'épiscope arrière.

La présente invention vise à remédier à cet inconvénient en proposant un dispositif d'observation permettant de regarder un paysage dans deux directions opposées et ce, sans être obligé de se retourner pour passer d'une direction d'observation à l'autre.

L'invention a donc pour objet un dispositif d'observation à travers une paroi d'un véhicule blindé, constitué d'un bloc optique médian ayant notamment quatre faces parallèles deux à deux, pour renvoyer un faisceau lumineux d'une fenêtre d'entrée vers une première fenêtre de sortie et assurer ainsi la vision du paysage extérieur dans une première direction, par réflexion du faisceau lumineux sur au moins deux faces parallèles, l'une supérieure et l'autre inférieure, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un bloc optique supérieur coopérant avec le bloc médian au niveau de sa face supérieure par

transmission du faisceau lumineux issu d'une seconde direction, opposée à la première, pour assurer son cheminement vers une seconde fenêtre de sortie avec au moins une réflexion dans le bloc supérieur.

5 Les blocs optiques supérieur et médian peuvent être séparés par une lame d'air.

L'angle d'inclinaison du faisceau lumineux en bord de champ total inférieur selon la première direction par rapport à une perpendiculaire à la face supérieure du bloc médian est supérieure ou égal à l'angle limite de réflexion totale.

10 Le faisceau lumineux réfléchi par le bloc optique supérieur tombe sur sa face inférieure selon un angle d'incidence inférieur à l'angle limite de réflexion totale, puis sur la face supérieure du bloc optique médian.

15 Le cheminement du faisceau venant de la seconde direction est assurée par réflexion dans le bloc optique médian, le nombre total de réflexions dans les blocs optiques étant impair et supérieur ou égal à trois, les fenêtres de sortie étant distinctes ou confondues.

20 Le cheminement du faisceau venant de la seconde direction est assuré par transmission à travers le bloc optique médian et par réflexion dans un bloc optique inférieur disposé au voisinage de la face inférieure du bloc optique médian, vers une seconde fenêtre de sortie distincte de la première, le nombre total de réflexions dans les blocs optiques étant impair et
25 supérieur ou égal à trois.

Un avantage de la présente invention réside dans le fait que l'observateur peut regarder vers l'avant ou vers l'arrière de son poste sans changer de position.

30 Un autre avantage réside dans le fait que l'architecture interne du véhicule peut être modifiée en raison de la suppression de certains épiscopes.

Un résultat réside dans le fait que cette observation peut être effectuée soit à partir d'une fenêtre de sortie unique soit à partir de deux fenêtres de sortie distinctes.

35 L'invention met donc en oeuvre un bloc optique médian classique et pour plus de précision on pourra se référer aux

- brevets français précités. Dans ce bloc, les rayons lumineux tombant sur la fenêtre d'entrée peuvent subir deux, quatre ou six réflexions avant émergence. Les dimensions de ce bloc sont quelconques et certaines faces peuvent être traitées pour assurer la réflexion. L'angle au sommet peut être également quelconque sauf à respecter les conditions de réflexion totale du faisceau incident venant de la première direction. En effet, l'invention fait application du principe connu de la réflexion ou de la transmission d'un rayon lumineux sur un dioptré.
- 10 Ainsi, dans les exemples concrets de réalisation suivants, qui illustrent l'invention, la face supérieure du bloc optique médian est inclinée par rapport aux rayons lumineux venant de la première direction de telle sorte que leur inclinaison soit supérieure à l'angle limite de réflexion totale défini par la relation $\alpha(\text{lim.}) = \text{Arc}(\sin 1/n)$, n étant l'indice de réfraction du bloc optique.

- Les rayons lumineux venant de la seconde direction, opposée à la première, sont réfléchis par le bloc optique supérieur vers le bloc médian, les deux blocs coopérant par transmission au niveau de leurs faces adjacentes. Les rayons lumineux venant de la seconde direction et tombant sur la face inférieure du bloc supérieur doivent avoir une incidence inférieure à l'angle limite de réflexion totale défini précédemment pour qu'ils soient transmis au bloc optique médian. Le cheminement de ces rayons peut être obtenu soit par réflexion soit par transmission dans le bloc optique médian. Dans les deux cas, le nombre total de réflexions de ces rayons lumineux doit être impair afin d'obtenir au niveau de la fenêtre de sortie une image droite. Ce nombre est obligatoirement supérieur ou égal à trois. Pour des raisons de commodité, on se limitera à trois réflexions. Ainsi, lorsque le cheminement des rayons venant de la seconde direction est assurée par réflexion dans le bloc optique médian, on peut réaliser soit une réflexion dans le bloc optique supérieur et deux réflexions dans le bloc optique médian, soit deux réflexions dans le bloc optique supérieur et une réflexion dans le bloc optique médian. Par contre, lorsque le cheminement de ces rayons est assuré par transmission à

travers le bloc optique médian, on prévoit un bloc optique inférieur et on pourra donc obtenir, soit une réflexion dans le bloc optique supérieur et deux réflexions successives dans le bloc optique inférieur, soit l'inverse.

5 Les figures 1A et 1B illustrent un exemple de réalisation dans lequel on utilise deux blocs optiques ;

Les figures 2A et 2B illustrent un mode de réalisation à trois blocs optiques.

10 La figure 3 illustre un autre mode de réalisation comprenant trois blocs optiques.

La figure 4 illustre un autre mode de réalisation comprenant deux blocs optiques.

Par commodité, on a représenté sur la fig.1A uniquement le faisceau lumineux venant d'une première direction, tandis
15 que sur la fig.1B le faisceau venant d'une direction opposée à la première ; ces deux figures représentent un mode unique de réalisation. Il en est de même des fig.2A et 2B.

Sur les fig.1A et 1B, on a représenté un dispositif optique dans lequel les rayons lumineux venant de la seconde direction subissent une réflexion dans le bloc optique supérieur et deux réflexions dans le bloc optique médian. Il comporte un
20 bloc optique 1, monté sur une paroi 2 d'un véhicule blindé transmettant les rayons lumineux 3 venant d'une première direction, par exemple de l'avant, depuis une fenêtre d'entrée 4a
25 externe jusqu'à une fenêtre de sortie 5 interne.

Ce bloc optique est constitué d'un seul prisme comprenant quatre faces (1a, 1b, 1c, 1d) parallèles deux à deux et les deux faces parallèles 1c, 1d sont inclinées par rapport aux deux autres. Mais, il peut être constitué de deux prismes dont les faces
30 adjacentes sont parallèles et séparées de façon connue par une lame de protection laser disposée sur le trajet des rayons lumineux. Les rayons 3 subissent deux réflexions successives à l'intérieur du bloc 1 sur les faces 1c et 1d. Celles-ci étant parallèles, les rayons 3 seront totalement réfléchis par la fa-

ce 1c lorsque l'inclinaison α_1 du rayon 3a en bord de champ total inférieur et l'inclinaison α_2 du rayon 3b en bord de champ total supérieur sont supérieures à l'angle limite. Ce dernier est de 42° environ lorsque les blocs optiques sont en verre.

5 Pour des raisons de discrétion vis-à-vis d'un observateur extérieur au regard des réflexions parasites sur les différents dioptries le bloc 1 est incliné d'un angle γ de 10° par rapport à la verticale. A titre d'exemple le bloc 1 présente un angle au sommet β_1 de 45° , une hauteur épiscopique h de 295 mm, une
10 épaisseur e de 90 mm. Avec une fenêtre d'entrée de 63 mm, le champ total de vision vers l'avant est de 25° environ.

Sur la figure 1B, on a représenté le champ total selon la seconde direction. Pour cela, au-dessus de la face 1c, on fixe un bloc optique 6 constitué d'un prisme unique et séparé
15 du bloc 1 par une lame d'air 7 d'épaisseur quelconque. Le rôle de cette lame est de créer une variation d'indice de réfraction nécessaire pour assurer la réflexion totale des rayons 3 venant de la première direction. Par commodité, les faces adjacentes 1c et 6b sont parallèles entre elles. Le bloc 6 reçoit
20 les rayons lumineux 8 venant d'une direction opposée à la première, par exemple de l'arrière à travers la fenêtre 4b et ceux-ci sont réfléchis par la face 6a vers le bloc 1. L'angle des faces 6a et 6b du prisme 6 est prévu de telle façon que les rayons 8 réfléchis par la face 6a aient une incidence α inférieure à l'angle limite pour que la transmission à travers les
25 faces 6b et 1c soit possible. Il en est ainsi lorsque l'incidence α_3 du rayon 8a en bord de champ total inférieur et l'incidence α_4 du rayon 8b en bord de champ total supérieur sont inférieures à l'angle limite α (lim.). Les rayons 8 subissent
30 une réflexion sur la face 1b et sur la face 1d du bloc 1 puis sortent au niveau de la fenêtre 5. Pour assurer la réflexion des rayons 8, la face 6a est traitée par un dépôt réfléchissant tel l'argent ou l'aluminium ; les faces 1b et 1d peuvent l'être également. On voit que la fenêtre 5 est commune aux rayons lumineux 3 venant de la première direction, par exemple de
35 l'avant, et aux rayons lumineux 8 venant de la seconde direction, par exemple de l'arrière. La différenciation s'opère par

l'inclinaison des rayons lumineux. Les rayons 3 restent parallèles à eux-mêmes à l'émergence, tandis que les rayons 8 possèdent une émergence négative. Par commodité, la vision vers l'avant se fera en conservant l'oeil au centre de la fenêtre de sortie, tandis que la vision vers l'arrière nécessitera un léger basculement de la tête, l'oeil étant orienté vers le haut.

A titre indicatif, l'angle β_2 peut être de 71° et β_3 de 26° ; avec une fenêtre 4b de 47 mm le champ total de la voie arrière est d'environ 15° .

Sur les fig. 2A et 2B, on a représenté un dispositif optique à deux réflexions dans le bloc optique supérieur et une réflexion dans le bloc optique inférieur. Le bloc optique médian 1 peut être modifié dans ses dimensions tout en conservant les conditions d'inclinaison α_5 et α_6 des rayons en bord de champ total inférieur et supérieur. Ainsi, sa hauteur épiscopique h peut être de 343 mm, son épaisseur e de 75 mm et son angle au sommet β_4 de 43° environ. Avec une fenêtre d'entrée 4a de 60 mm et une fenêtre de sortie 5 de 30 mm, on obtient un champ de vision vers l'avant de 22° .

Au niveau de la face supérieure 1c du bloc 1 est prévu un bloc optique supérieur 13, séparés par une lame d'air 14, d'épaisseur quelconque. Le bloc 13 comprend deux prismes 15 et 16 séparés ou non par une lame d'air 17. Le prisme 15 reçoit les rayons lumineux 8 venant de la seconde direction par exemple l'arrière et sa face d'entrée 15a présente une incidence négative de 10° environ par rapport à la verticale ; il transmet le faisceau lumineux au prisme 16 dont les faces 16a et 16b coopèrent pour assurer deux réflexions des rayons 8 et leur transmission vers le bloc 1. L'inclinaison des faces 16a et 16b est prévue de telle façon que les rayons réfléchis par la face 16b vers la face 16d aient une incidence inférieure à l'angle limite pour que la transmission à travers les faces 16d et 1c soit possible. Il en est ainsi lorsque les angles d'inclinaison α_7 et α_8 des rayons lumineux en bord de champ total inférieur 8a et en bord de champ total supérieur 8b sont inférieurs à l'angle limite de réflexion totale α (lim.).

Les rayons 8 traversent sans réflexion le bloc 1 et

sont repris par un bloc optique inférieur 18 placé au niveau de la face inférieure 1d du bloc 1 duquel il est séparé par une lame d'air 19. Ce bloc optique comprend notamment une face 18a, éventuellement traitée, pour réfléchir le rayon 8 vers une fenê-
5 nêtre de sortie 20 distincte de la fenêtre 5.

Le prisme 18 permet de séparer totalement les faisceaux avant et arrière. Ainsi, les deux faisceaux lumineux sont séparés physiquement et l'observateur dispose de deux fenêtres de sortie pour regarder dans chacune des deux directions opposées.

10 A titre indicatif, les angles β_5 , β_6 , β_7 et β_8 peuvent avoir les valeurs respectives suivantes : 33° , 46° , 30° et 34° . Avec une fenêtre d'entrée 4c de l'ordre de 40 mm et une fenêtre de sortie 20 de 26 mm le champ total de la voie arrière est de 11° .

15 Sur la fig. 3 on a représenté un mode de réalisation dans lequel le dispositif comporte trois blocs optiques. La vision selon la première direction, par exemple l'avant, reste identique aux deux cas précédents et se fait par l'intermédiaire du bloc 1. La vision selon la seconde direction
20 met tout d'abord en oeuvre un bloc optique supérieur 21 séparé du bloc optique médian par une lame d'air 7 d'épaisseur quelconque. Les rayons 8 venant de la direction opposée à la première, par exemple de l'arrière, subissent une réflexion dans le bloc optique supérieur 21 sur sa face 21a, traversent
25 sans réflexion les faces adjacentes 21b et 1c des blocs optiques 21 et 1 et sont transmis au bloc optique 9. La face 21a est inclinée par rapport à la face 21b de telle façon que l'incidence des rayons 8 sur la face 21b soit inférieure à l'angle limite α (lim.). Le bloc 1 est séparé du bloc 9 par une lame d'air 10 au
30 niveau de leurs faces adjacentes 1d et 9c. La face 1d étant parallèle à la face 1c, la condition de transmission des rayons 8 est respectée et ces rayons sortent au niveau de la fenêtre 11 distincte de la fenêtre 5 après deux réflexions successives sur les faces 9a et 9b éventuellement traitées. Les rayons 8 subis-
35 sent donc une réflexion dans le bloc supérieur et deux réflexions dans le bloc optique inférieur.

A titre indicatif, les dimensions du bloc optique 1

peuvent être identiques à celles données en relation avec les figures 1A et 1B.

Sur la figure 4, on a représenté un mode de réalisation dans lequel le dispositif comporte deux blocs optiques. La vision selon la première direction reste également identique aux cas précédents et se fait par l'intermédiaire du bloc optique.

5 1. Les rayons venant de la seconde direction, par exemple l'arrière, subissent deux réflexions successives dans le bloc optique supérieur 13 constitué des deux prismes 15 et 16 et une

10 réflexion dans le bloc médian 1. Le bloc optique 13 est disposé par rapport au bloc 1 de la même manière que sur les figures 2A et 2B. Le bloc 1 peut comporter un dépôt réfléchissant sur sa

face inférieure 1d de façon à réfléchir totalement les rayons 8. Ceux-ci sortent par une fenêtre 22 distincte de la

15 fenêtre 5.

R E V E N D I C A T I O N S

1. Dispositif optique d'observation à travers une paroi (2)
d'un véhicule blindé, constitué d'un bloc optique médian (1)
ayant notamment quatre faces (1a, 1b, 1c, 1d) parallèles deux
à deux pour renvoyer un faisceau lumineux (3) tombant sur une
5 fenêtre d'entrée (4a) vers une première fenêtre de sortie (5)
et assurer ainsi la vision du paysage extérieur dans une pre-
mière direction, par réflexion du faisceau lumineux sur au
moins deux faces parallèles (1c, 1d), l'une supérieure (1c) et
l'autre inférieure (1d), caractérisé en ce qu'il comprend au
10 moins un bloc optique supérieur (6,13,21) coopérant avec le bloc
médian au niveau de sa face supérieure (1c) par transmission du
faisceau lumineux (8) issu d'une seconde direction, opposée à
la première, pour assurer son cheminement vers une seconde fe-
nêtre de sortie avec au moins une réflexion dans le bloc supé-
15 rieur (6,13,21).
2. Dispositif optique selon la revendication 1 caractérisé en ce
que les blocs optiques supérieur et médian (1,6,13,21) sont sépa-
rés par une lame d'air (7,14).
3. Dispositif optique selon la revendication 2, caractérisé en
20 ce que l'angle d'inclinaison du faisceau lumineux en bord de
champ total inférieur (3a) selon la première direction par rap-
port à une perpendiculaire à la face supérieure (1c) du bloc mé-
dian est supérieur ou égal à l'angle limite de réflexion totale.
4. Dispositif optique selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
25 en ce que le faisceau lumineux (8) réfléchi par le bloc optique
supérieur (6,13,21) tombe sur sa face inférieure (6b,16d,21b) se-
lon un angle d'incidence inférieur à l'angle limite de réflexion
totale, puis sur la face supérieure (1c) du bloc optique médian
(1).
- 30 5. Dispositif optique selon l'une quelconque des revendications 1
à 4, caractérisé en ce que le cheminement du faisceau (8) venant

de la seconde direction est assuré par réflexion dans le bloc optique médian (1), le nombre total de réflexions dans les blocs optiques étant impair et supérieur ou égal à trois, les fenêtres de sortie étant distinctes ou confondues.

5 6. Dispositif optique selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le cheminement du faisceau (8) venant de la seconde direction est assuré par transmission à travers le bloc optique médian (1) et par réflexion dans un bloc optique inférieur (9, 18) disposé au voisinage de la face inférieure (1d) du bloc optique médian, vers une seconde fenêtre de sortie (11, 20) distincte de la première (5), le nombre total de réflexions dans les blocs optiques étant impair et supérieur ou égal à trois.

15 7. Dispositif optique selon la revendication 5, caractérisé en ce que le faisceau (8) subit une réflexion dans le bloc supérieur (6) et deux réflexions sur les deux faces contigües (1b, 1d) du bloc optique médian avant émergence, les première et seconde fenêtres de sortie étant distinctes ou confondues.

20 8. Dispositif optique la revendication 5, caractérisé en ce que le faisceau (8) subit deux réflexions successives dans le bloc supérieur et une réflexion dans le bloc médian (1) avant émergence, les première et seconde fenêtres de sortie étant distinctes ou confondues.

25 9. Dispositif optique selon la revendication 8, caractérisé en ce que le bloc optique supérieur comprend deux prismes adjacents (15, 16), le premier (15) assurant la transmission du faisceau lumineux venant de la seconde direction vers le second (16) assurant deux réflexions dudit faisceau sur deux de ses faces concourantes (16a, 16b).

30 10. Dispositif optique selon la revendication 6, caractérisé en ce que les trois blocs optiques sont séparés par des lames d'air.

11. Dispositif optique selon la revendication 6 ou 10, caractérisé en ce que le faisceau (8) subit deux réflexions dans le bloc optique supérieur (13) et une réflexion dans le bloc optique inférieur (18).
- 5 12. Dispositif optique selon la revendication 6 ou 10, caractérisé en ce que le faisceau (8) subit une réflexion dans le bloc optique supérieur (21) et deux réflexions dans le bloc optique inférieur (9).
- 10 13. Dispositif optique selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que les dioptries d'entrée des faisceaux lumineux venant des deux directions opposées présentent une inclinaison négative d'environ 10° par rapport à la verticale.
- 15 14. Dispositif optique selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que les faces des différents blocs optiques assurant uniquement la réflexion sont munis d'une couche réfléchissante tel l'argent, l'aluminium.
- 20 15. Dispositif optique selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une lame de protection laser disposée sur le trajet des faisceaux lumineux (3, 8).

Pl 1/4

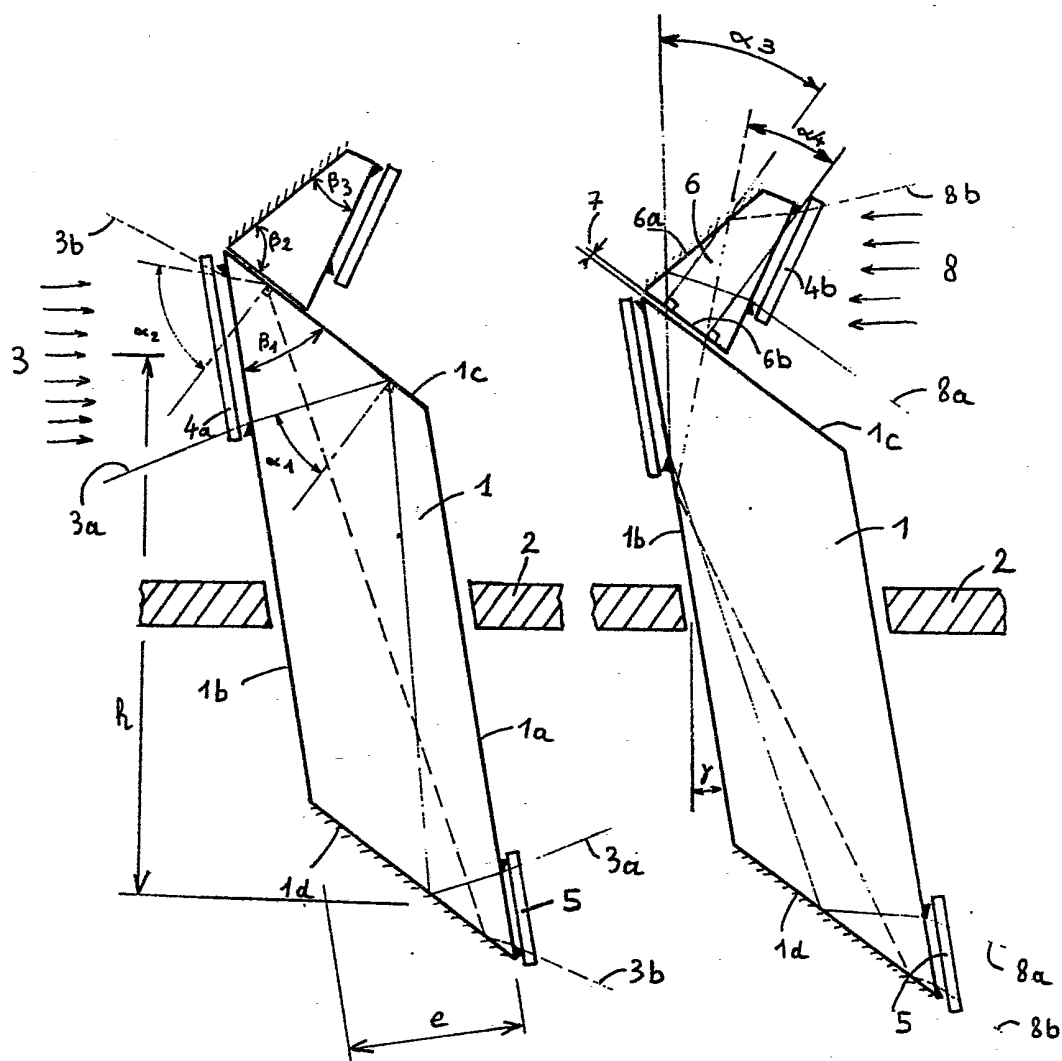


Fig 1A

Fig 1B

Pl 3/4

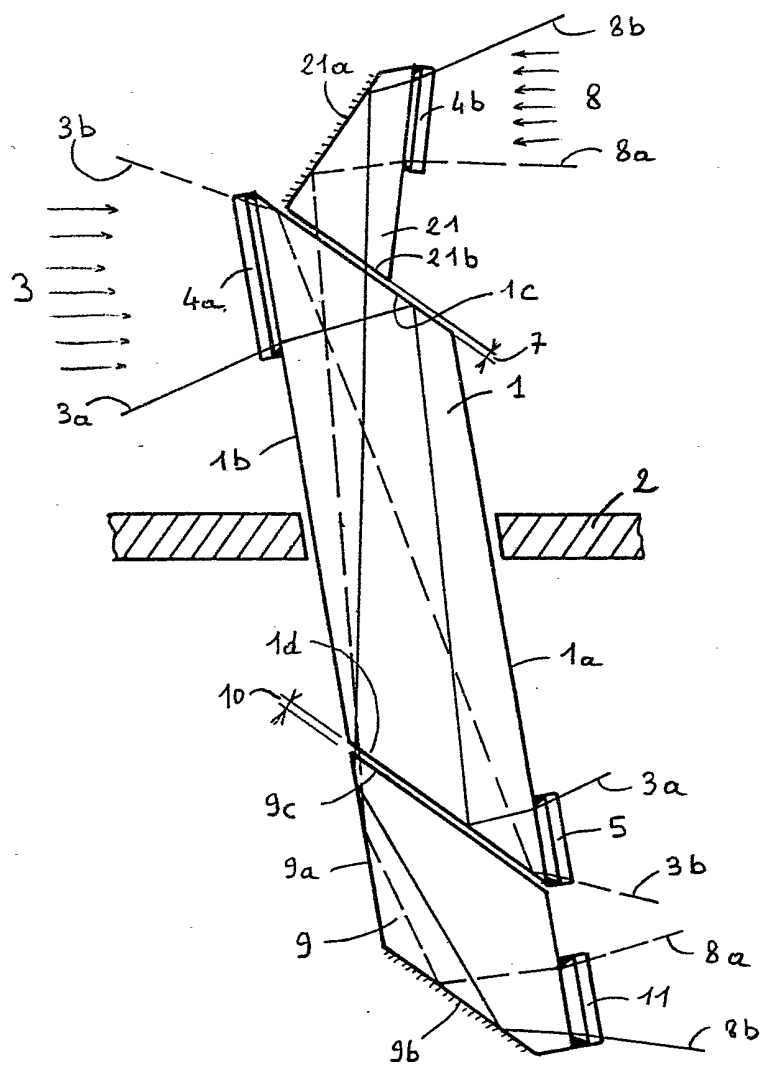


Fig 3

