



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214905476 U

(45) 授权公告日 2021. 11. 30

(21) 申请号 202121087551.8

A47B 81/00 (2006.01)

(22) 申请日 2021.05.20

F21V 33/00 (2006.01)

(73) 专利权人 广西理工职业技术学校

F21V 15/02 (2006.01)

地址 530031 广西壮族自治区南宁市江南
区早塘岭1号

F21V 31/00 (2006.01)

(72) 发明人 陈鹏 刘彦佐 刘晓

(74) 专利代理机构 北京华际知识产权代理有限
公司 11676

代理人 李厅

(51) Int.Cl.

A47F 3/06 (2006.01)

A47F 3/08 (2006.01)

A47F 11/10 (2006.01)

A47F 5/025 (2006.01)

A47B 96/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种便于使用市场营销促销车

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便于使用市场营销促销车,包括展示柜,所述展示柜底部固定连接在机箱的顶端,所述机箱内部中端固定连接在电机底端,所述电机驱动端固定连接在转杆一端,所述转杆另一端贯穿展示柜底端中部并延伸至展示柜的内部上方,所述机箱底部固定连接在底座顶端右侧。本实用新型中,首先将促销品分别放在置物板和转台上,使促销品整体更加的整洁,有归类的放置,同时橡胶垫则可以增大摩擦,减少促销品的从置物板上脱落,而产生不必要的损失,通过电机的转动带动转杆,从而将转台转动,进而时转台上的促销品以不同的角度呈现给顾客,提高促销品的销量,值得大力推广。

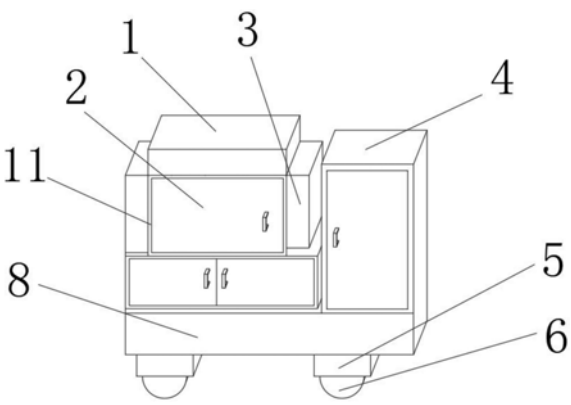

1. 一种便于使用市场营销促销车,包括展示柜(11),其特征在于:所述展示柜(11)内部左侧前后两端均转动连接有挡板(2),所述展示柜(11)顶端固定连接有灯箱(1),所述展示柜(11)内部左端前后两侧均转动连接有多个连接架(19),所述连接架(19)右端分别转动连接有多个滑块(16),所述滑块(16)均滑动连接在相对应的滑槽(15)内部,所述滑槽(15)分别设置在多个置物板(12)的前后两端右侧,所述展示柜(11)底部固定连接在机箱(7)的顶端,所述机箱(7)内侧底端中部固定连接在电机(9)底端,所述电机(9)驱动端固定连接在转杆(10)一端,所述转杆(10)另一端贯穿展示柜(11)底端中部并延伸至展示柜(11)的内部上方,所述机箱(7)底部固定连接在底座(8)顶端右侧,所述底座(8)顶端右侧固定连接在第二储存柜(4)底端,所述底座(8)底部四端均固定连接在底块(5)顶端。

2. 根据权利要求1所述的一种便于使用市场营销促销车,其特征在于:所述灯箱(1)内部左右两侧分别螺纹连接有多个灯管(17)。

3. 根据权利要求1所述的一种便于使用市场营销促销车,其特征在于:所述展示柜(11)左右两侧均固定连接有第一储存柜(3)。

4. 根据权利要求1所述的一种便于使用市场营销促销车,其特征在于:所述灯箱(1)底部固定连接有密封圈(18)。

5. 根据权利要求1所述的一种便于使用市场营销促销车,其特征在于:所述挡板(2)的材质为透明玻璃板。

6. 根据权利要求1所述的一种便于使用市场营销促销车,其特征在于:所述置物板(12)顶侧均固定连接有橡胶垫(14)。

7. 根据权利要求1所述的一种便于使用市场营销促销车,其特征在于:所述底块(5)底端内部分别转动连接有滚轮(6)。

8. 根据权利要求1所述的一种便于使用市场营销促销车,其特征在于:所述展示柜(11)内部的转杆(10)外侧均固定连接有多个转台(13)。

一种便于使用市场营销促销车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及促销装置领域,尤其涉及一种便于使用市场营销促销车。

背景技术

[0002] 促销就是营销者向消费者传递有关本企业及产品的各种信息,说服或吸引消费者购买其产品,以达到扩大销售量的目的,促销实质上是一种沟通活动,即营销者(信息提供者或发送者)发出作为刺激消费的各种信息,把信息传递到一个或更多的目标对象(即信息接受者,如听众、观众、读者、消费者或用户等),以影响其态度和行为,常用的促销手段有广告、人员推销、网络营销、营业推广和公共关系。

[0003] 现有的市场促销车存在着不便于调节物品的放置,同时展示的角度单一,不便于根据物品的特征进行展示,从而形象销量,然而传统的促销车很难装在过多的货物,且货物存放乱,促销效率底。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种便于使用市场营销促销车。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种便于使用市场营销促销车,包括展示柜,所述展示柜内部左侧前后两端均转动连接有挡板,所述展示柜顶端固定连接有机箱,所述展示柜内部左端前后两侧均转动连接有多个连接架,所述连接架右端分别转动连接有多个滑块,所述滑块均滑动连接在相对应的滑槽内部,所述滑槽分别设置在多个置物板的前后两端右侧,所述展示柜底部固定连接在机箱的顶端,所述机箱内部中端固定连接在电机底端,所述电机驱动端固定连接在转杆一端,所述转杆另一端贯穿展示柜底端中部并延伸至展示柜的内部上方,所述机箱底部固定连接在底座顶端右侧,所述底座顶端右侧固定连接在第二储存柜底端,所述底座底部四端均固定连接在底块顶端。

[0006] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0007] 所述灯箱内部左右两侧分别螺纹连接有多个灯管。

[0008] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0009] 所述展示柜左右两侧均固定连接有机箱。

[0010] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0011] 所述灯箱底部固定连接有机箱。

[0012] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0013] 所述挡板的材质为透明玻璃板。

[0014] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0015] 所述置物板顶侧均固定连接有机箱。

[0016] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0017] 所述底块底端内部分别转动连接有滚轮。

[0018] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0019] 所述展示柜内部的转杆外侧均固定连接有多个转台。

[0020] 本实用新型具有如下有益效果:

[0021] 1、本实用新型中,首先将促销品分别放在置物板和转台上,使促销品整体更加的整洁,有归类的放置,同时橡胶垫则可以增大摩擦,减少促销品的从置物板上脱落,而产生不必要的损失,通过电机的转动带动转杆,从而将转台转动,进而时转台上的促销品以不同的角度呈现给顾客,提高促销品的展示效果。

[0022] 2、本实用新型中,灯管不仅提高了促销品整体的美观,增加了促销效率还可以在夜晚的时候提供照明,延长促销时间,同时灯箱底部密封圈保护了内部灯管,避免在阴雨天的时候因渗水而给灯管带来损伤,同时挡板也提高了整体的防水性,也防止促销车在移动的时候,内部物品的滑落,减少了不必要的损失,值得大力推广。

附图说明

[0023] 图1为本实用新型提出的一种便于使用市场营销促销车的立体图;

[0024] 图2为本实用新型提出的一种便于使用市场营销促销车的内部结构图;

[0025] 图3为本实用新型提出的一种便于使用市场营销促销车中置物板的立体图;

[0026] 图4为本实用新型提出的一种便于使用市场营销促销车中灯箱的内部结构图图。

[0027] 图例说明:

[0028] 1、灯箱;2、挡板;3、第一储存柜;4、第二储存柜;5、底块;6、滚轮;7、机箱;8、底座;9、电机;10、转杆;11、展示柜;12、置物板;13、转台;14、橡胶垫;15、滑槽;16、滑块;17、灯管;18、密封圈;19、连接架。

具体实施方式

[0029] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0030] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制;术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0031] 参照图1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种便于使用市场营销促销车,包括展示柜11,展示柜11内部左侧前后两端均转动连接有挡板2,展示柜11顶端固定连接有机箱7,展示柜11内部左端前后两侧均转动连接有多个连接架19,连接架19右端分别转动连接有

多个滑块16,滑块16均滑动连接在相对应的滑槽15内部,滑槽15分别设置在多个置物板12的前后两端右侧,展示柜11底部固定连接在机箱7的顶端,机箱7内部中端固定连接在电机9底端,电机9驱动端固定连接在转杆10一端,转杆10另一端贯穿展示柜11底端中部并延伸至展示柜11的内部上方,机箱7底部固定连接在底座8顶端右侧,底座8顶端右侧固定连接在第二储存柜4底端,底座8底部四端均固定连接在底块5顶端,首先将促销品分别放在置物板12和转台13上,使促销品整体更加的整洁,有归类的放置,同时橡胶垫14则可以增大摩擦,减少促销品的从置物板12上脱落,而产生不必要的损失,通过电机9的转动带动转杆10,从而将转台13转动,进而时转台13上的促销品以不同的角度呈现给顾客,提高促销品的销量,灯管17不仅提高了促销品整体的美观,增加了促销效率还可以在夜晚的时候提供照明,延长促销时间,同时灯箱1底部的密封圈18保护了内部灯管17,避免在阴雨天的时候因渗水而给灯管17带来损伤,同时挡板2也提高了整体的防水性,也防止促销车在移动的时候,内部物品的滑落,减少了不必要的损失。

[0032] 灯箱1内部左右两侧分别螺纹连接有多个灯管17,展示柜11左右两侧均固定连接第一储存柜3,灯箱1底部固定连接有密封圈18,挡板2的材质为透明玻璃板,防止了促销车在移动的时候内部物品的滑落,还可以方便顾客的观看,物板12顶侧均固定连接有橡胶垫14,底块5底端内部分别转动连接滚轮6,展示柜11内部的转杆10外侧均固定连接多个转台13。

[0033] 工作原理:首先将促销品分别放在置物板12和转台13上,使促销品整体更加的整洁,有归类的放置,同时橡胶垫14则可以增大摩擦,减少促销品的从置物板12上脱落,而产生不必要的损失,通过电机9的转动带动转杆10,从而将转台13转动,进而时转台13上的促销品以不同的角度呈现给顾客,提高促销品的销量,灯管17不仅提高了促销品整体的美观,提高促销品的展示效果,还可以在夜晚的时候提供照明,延长促销时间,同时灯箱1底部的密封圈18保护了内部灯管17,避免在阴雨天的时候因渗水而给灯管17带来损伤,同时挡板2也提高了整体的防水性,也防止促销车在移动的时候,内部物品的滑落,减少了不必要的损失,值得大力推广。

[0034] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

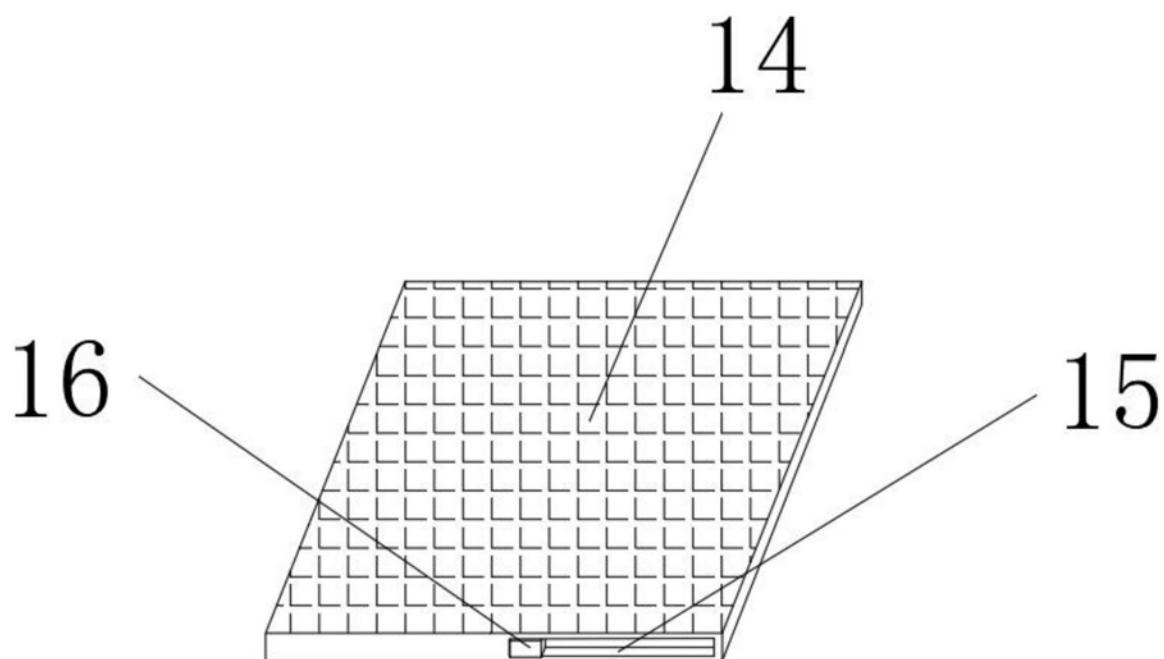


图3

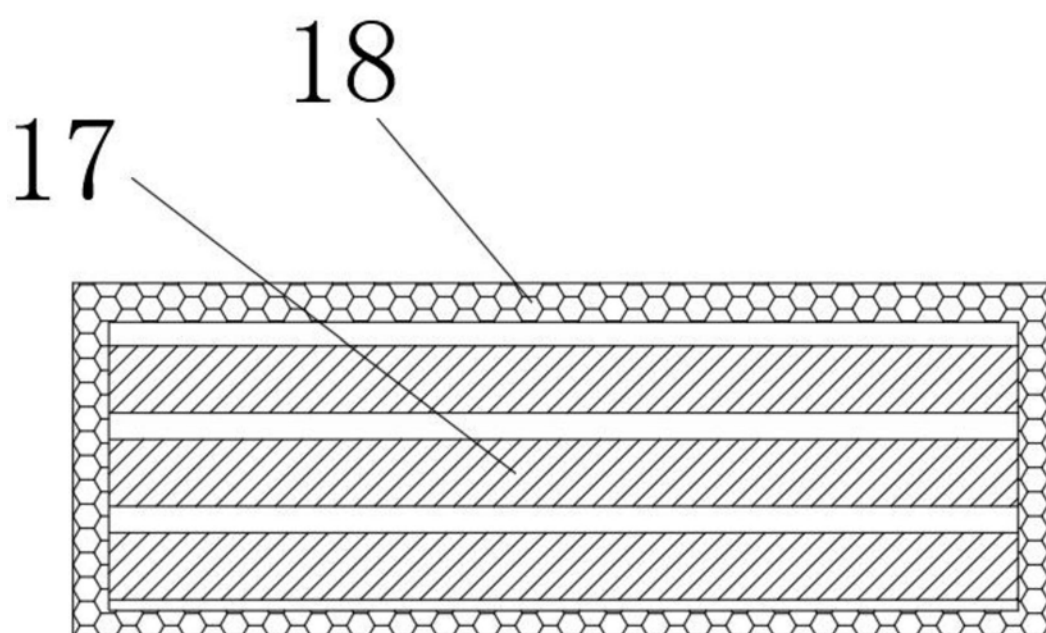


图4