

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3271**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **523**

(22) Data zgłoszenia: **28.12.2001**

(54)

Środkowa część panela czyszczącego

(30) Pierwszeństwo:

04.07.2001 (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SCANIA CV AKTIEBOLAG (publ),
Sodertälje, (SE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Neiglick Bengt, Hagersten, (SE);
Bodestig Anna, Stockholm, (SE)**

PL 3271

T-57238/GR

SCANIA CV AKTIEBOLAG (publ)
Södertälje, Szwecja

Twórca wzoru przemysłowego :

1/ Bengt NEIGLICK 2/ Anna Bodestig

Środkowa część panela czyszczącego

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 28 grudnia 2001r

Pierwszeństwo : 4 lipca 2001r (Szwecja)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest środkowa część panela czyszczącego.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie środkowej części panela czyszczącego. Panel ma zastosowanie jako wyposażenie środków lokomocji.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia środkową część panela czyszczącego w widoku perspektywicznym, fig.2- środkową część panela w widoku z tyłu, fig.3- środkową część panela w widoku z przodu, fig.4- środkową część panela w widoku z góry, fig.5- środkową część panela w widoku z dołu,


fig.6- środkową część panela w widoku z boku, a fig.7- środkową część panela w widoku z drugiego boku.

Środkowa część panela czyszczącego, według wzoru przemysłowego, obejmująca profilowany korpus i profilowaną wkładkę z porowatego materiału, posiada następujące cechy istotne: korpus stanowi półkę, która w widoku z góry i z dołu ma zarys prostokątny, a w jej polu znajduje się otwór o zarysie prostokątnym. Od półki odchodzi ku dołowi pod kątem prostym ścianka przednia mająca dwa podcięcia, każde o zarysie litery "U" oraz ścianka tylna mająca jedno centralne podcięcie o zarysie litery "U" i mająca końce o zarysach trapezu, w polu którego znajduje się otwór kolisty. Profilowana wkładka z porowatego materiału znajduje się na wewnętrznych powierzchniach środkowej części panela, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

SCANIA CV AKTIEBOLAG (publ)

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Siemińska
Rzecznik Patentowy



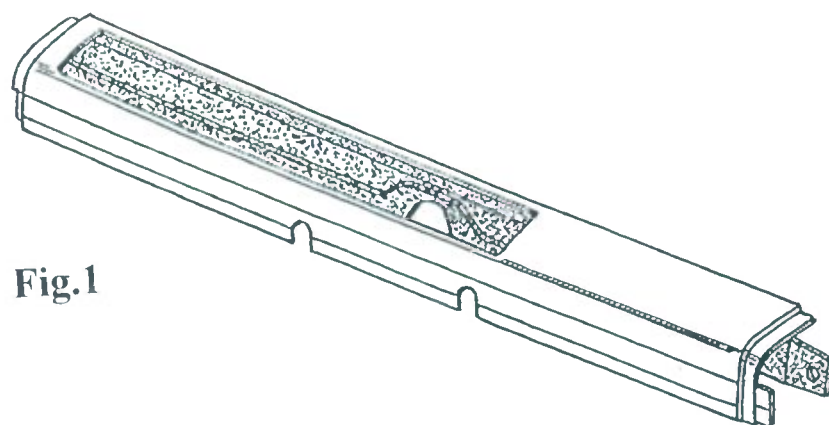


Fig.1

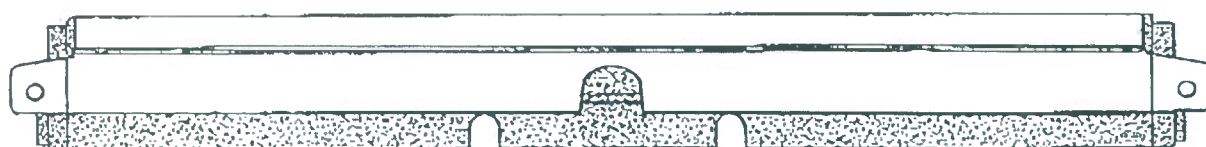


Fig.2

SCANIA CV AKTIEBOLAG (publ)
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy



Fig.3



Fig.4



Fig.5

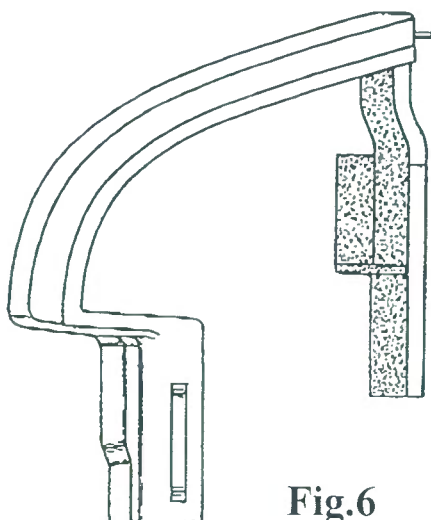


Fig.6

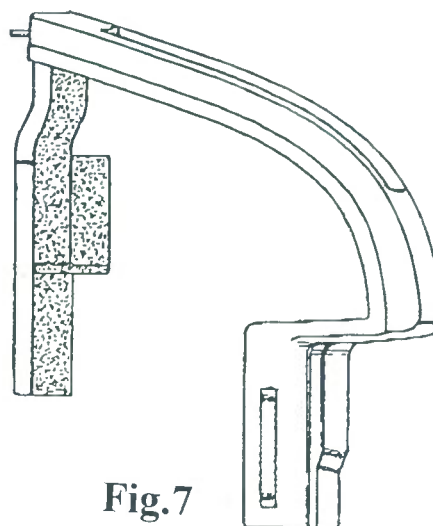


Fig.7

SCANIA CV AKTIEBOLAG (publ)
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy