

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年10月6日(06.10.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/210907 A1

(51) 国際特許分類:
A24D 1/20 (2020.01) *A24F 40/465* (2020.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/016078

(22) 国際出願日: 2022年3月30日(30.03.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
PCT/JP2021/014097 2021年3月31日(31.03.2021) JP
PCT/JP2021/014098 2021年3月31日(31.03.2021) JP

(71) 出願人: 日本たばこ産業株式会社 (**JAPAN TOBACCO INC.**) [JP/JP]; 〒1056927 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 川崎 玲二郎 (**KAWASAKI, Reiji**); 〒1308603 東京都墨田区横川一丁目17番7号 日本たばこ産業株式会社内 Tokyo (JP).


山口 勝太(**YAMAGUCHI, Shota**); 〒1308603 東京都墨田区横川一丁目17番7号 日本たばこ産業株式会社内 Tokyo (JP). 四分一弘(**SHIBUICHI, Hiroshi**); 〒1308603 東京都墨田区横川一丁目17番7号 日本たばこ産業株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人秀和特許事務所 (**IP FIRM SHUWA**); 〒1030004 東京都中央区東日本橋三丁目4番10号 アクロポリス21ビル8階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,

(54) **Title:** NON-COMBUSTION HEATING TYPE FLAVOR INHALER

(54) 発明の名称: 非燃烧加熱式香味吸引製品

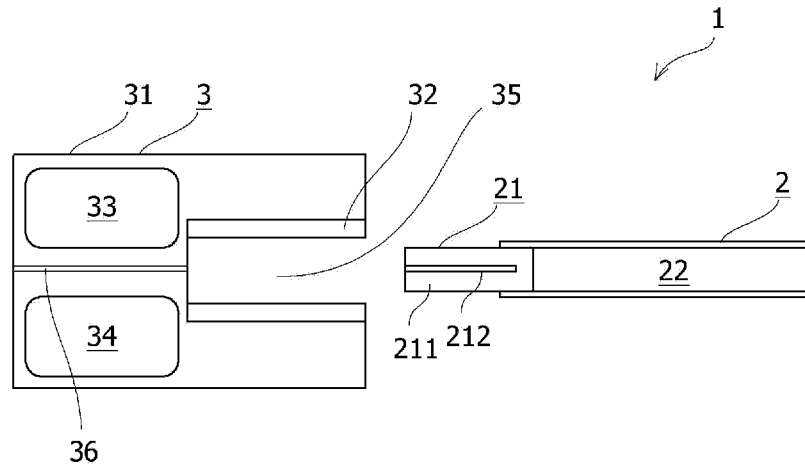

(57) **Abstract:** A non-combustion heating type flavor inhaler according to the present invention is provided with: an electrical heating type device provided with an inductor for electromagnetic induction heating; and a non-combustion heating type flavor inhalation article. The electrical heating type device is provided with the inductor for electromagnetic induction heating, a power source that supplies operation power to the inductor, a control unit for controlling the inductor, and a heating chamber into which the non-combustion heating type flavor inhalation article can be inserted via an insertion slot. At least two protrusions for securing the non-combustion heating type flavor inhalation article that has been inserted into the chamber are provided on side walls that form the cavity of the chamber, and the height of these protrusions from the side walls is 0.3-2.0 mm, inclusive. The non-combustion heating type flavor inhalation article is such that the compression change rate of each segment, as measured by pressing the airflow-direction central part thereof against a flavor-generating segment and a mouthpiece segment, is 70% or greater.



MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約: 非燃焼加熱式香味吸引製品は、電磁誘導加熱用のインダクタを備える電気加熱型デバイスと非燃焼加熱式香味吸引物品を備える。電気加熱型デバイスは、電磁誘導加熱用のインダクタと、インダクタに作動電力を供給する電力源と、インダクタを制御するための制御ユニットと、非燃焼加熱式香味吸引物品を挿入口から挿入可能な加熱チャンバと、を備え、チャンバの凹部を形成する側壁に、当該チャンバに挿入された非燃焼加熱式香味吸引物品を固定するための少なくとも2つ以上の突起を備えており、且つ、側壁からの前記突起の高さが0.3 mm以上、2.0 mm以下である。非燃焼加熱式香味吸引物品は、香味生成セグメント及びマウスピースセグメントに対して通気方向中央部を押して測定した各セグメントの圧縮変化率が70%以上である。

明 細 書

発明の名称：非燃焼加熱式香味吸引製品

技術分野

[0001] 本発明は、非燃焼加熱式香味吸引製品に関する。

背景技術

[0002] 従来、サセプターのような加熱要素と、エアロゾル形成材を含むゲルが充填された多孔質媒体とを含むエアロゾル生成装置が提案されている（例えば特許文献1～6）。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：国際公開第2020/127116号
特許文献2：国際公開第2020/025562号
特許文献3：国際公開第2019/197170号
特許文献4：国際公開第2020/216762号
特許文献5：国際公開第2020/216765号
特許文献6：国際公開第2020/249661号

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] 本発明は、非燃焼加熱式香味吸引製品の性能を向上させることを目的とする。

課題を解決するための手段

[0005] 本発明の要旨は以下の通りである。

[1] 電磁誘導加熱用のインダクタを備える電気加熱型デバイスと、当該電気加熱型デバイスと共に用いられる非燃焼加熱式香味吸引物品と、を備える非燃焼加熱式香味吸引製品であって、

前記電気加熱型デバイスは、

電磁誘導加熱用のインダクタと、

前記インダクタに作動電力を供給する電力源と、

前記インダクタを制御するための制御ユニットと、

前記非燃焼加熱式香味吸引物品を挿入口から挿入可能な加熱チャンバと

、

を備え、

前記チャンバの凹部を形成する側壁に、当該チャンバに挿入された前記非燃焼加熱式香味吸引物品を固定するための、少なくとも2つ以上の突起を備えており、且つ、前記側壁からの前記突起の高さが0.3mm以上、2.0mm以下であり、

前記非燃焼加熱式香味吸引物品は、

エアロゾル基材を含む香味生成セグメント充填物と、前記香味生成セグメント充填物を電磁誘導加熱するための板状のサセプターを含む香味生成セグメントと、

香味成分を吸引するためのマウスピースセグメントと、

を備え、

以下の圧縮変化率の測定方法に従って、前記香味生成セグメント及び前記マウスピースセグメントに対して通気方向中央部を押して測定した、各セグメントの圧縮変化率が、70%以上である、

非燃焼加熱式香味吸引製品。

圧縮変化率(%) = $100 \times (D_d \text{ (歪み後直径)}) / (D_s \text{ (歪み前直径)})$

上記の式中、 D_d は、負荷Fをかけて減少したロッド部の直径であり、 D_s は、負荷Fをかける前のロッド部の直径である。本方法では、1回10本ずつのサンプルについて、10回測定し(合計100本のサンプル)、この10回の測定結果の平均値を測定結果とする。

[2] 前記マウスピースセグメントは、冷却セグメントとフィルターセグメントとを有し、かつ、前記冷却セグメントは前記フィルターセグメントの上流に位置し、

前記非燃焼加熱式香味吸引物品は、少なくとも前記香味生成セグメントの一部及び前記冷却セグメントの一部を巻装する第1のシート材料と、前記第1のシート材料の外側に配置され少なくとも前記フィルターセグメントの全部と前記冷却セグメントの一部とを巻装する第2のシート材料と、を含むライニングシートを、更に備え、

前記突起のうちの少なくとも2つが、前記非燃焼加熱式香味吸引物品を前記凹部の最深部である底面まで挿入したときに、前記第2のシート材料と接触するように設けられている、[1]に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[3] 前記非燃焼加熱式香味吸引物品を前記凹部の最深部である前記底面まで挿入したときに、3つの前記突起が前記第2のシート材料と接触するように設けられている、[2]に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[4] 前記香味生成セグメント充填物が、たばこ葉、たばこ刻み、たばこシート、たばこ顆粒、ニコチンが担持されたイオン交換樹脂、及びたばこ抽出物より選択される少なくとも1つを含む、[1]から[3]の何れか一項に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[5] 前記香味生成セグメント充填物が、たばこシートを含み、該たばこシートが、クリンプ加工した後にギャザー充填させたものである、[3]に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[6] 前記香味生成セグメント中の前記香味生成セグメント充填物の充填密度が 0.2 g/cm^3 以上 0.7 g/cm^3 以下である、[1]から[5]の何れかに記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[7] 前記マウスピースセグメントがフィルターセグメントをさらに備え、該フィルターセグメントがフィルター濾材と、該フィルター濾材を巻装する巻取紙を備え、該巻取紙の厚さが $40\text{ }\mu\text{m}$ 以上、 $100\text{ }\mu\text{m}$ 以下であり、該巻取紙の坪量が 23 g/sm 以上、 90 g/sm 以下である、[1]から[6]の何れかに記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[8] 前記非燃焼加熱式香味吸引物品が、さらに先端セグメントと支持セグメントを備え、前記先端セグメント、前記支持セグメント、及び前記フィ

ルターセグメントが酢酸セルロース繊維を含む、〔 7 〕に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

〔 9 〕 前記先端セグメント、前記支持セグメント、及び前記フィルターセグメントが、酢酸セルロース繊維と可塑剤の固化物である、〔 8 〕に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[0006] なお、課題を解決するための手段に記載の内容は、本発明の課題や技術的思想を逸脱しない範囲で可能な限り組み合わせることができる。

発明の効果

[0007] 本発明によれば、非燃焼加熱式香味吸引製品の性能を向上させることができる。

図面の簡単な説明

[0008] [図1]図 1 は、本実施形態に係る非燃焼加熱式香味吸引製品の構成を模式的に示す図である。

[図2]図 2 は、本実施形態に係る非燃焼加熱式香味吸引製品の構成を模式的に示す図である。

[図3]図 3 は、非燃焼加熱式たばこの一例を示す図である。

[図4]図 4 は、板状のサセプターの一例を示す斜視図である。

[図5]図 5 は、板状のサセプターの製造方法を模式的に示す図である。

[図6]図 6 は、板状のサセプターの変形例を説明するための平面図である。

[図7]図 7 は、板状のサセプターの変形例を説明するための平面図である。

[図8]図 8 は、板状のサセプターの切断面を説明するための図である。

[図9]図 9 は、香味生成セグメントの変形例を説明するための図である。

[図10]図 1 0 は、被覆された板状のサセプターの製造方法を説明するための図である。

[図11]図 1 1 は、被覆層の変形例を説明するための図である。

[図12]図 1 2 は、被覆層の変形例を説明するための図である。

[図13]図 1 3 は、被覆層の変形例を説明するための図である。

[図14]図 1 4 は、非燃焼加熱式たばこの変形例を説明するための図である。

[図15]図15は、板状のサセプターの幅方向に沿って非燃焼加熱式たばこを切断した縦断面図の一例である。

[図16]図16は、ライニングシートの変形例を説明するための図である。

[図17]図17は、ライニングシートの糊付けパターンを説明するための図である。

[図18]図18は、ライニングシートの変形例を説明するための図である。

発明を実施するための形態

[0009] 本発明に係る非燃焼加熱式たばこの実施形態について、図面に基づいて説明する。本実施形態に記載されている構成要素の寸法、材質、形状、それらの相対的な配置等は一例である。また、処理の順序も一例であり、本発明の課題や技術的思想を逸脱しない範囲で可能な限り入れ替えたり並列に実行したりすることができる。したがって、特に限定的な説明がない限り、発明の技術的範囲は以下の例には限定されない。

なお、本明細書において「～」という表現を用いる場合、その前後の数値または物性値を含む表現として用いるものとする。

[0010] <非燃焼加熱式香味吸引製品>

図1は、本実施形態に係る非燃焼加熱式香味吸引製品の構成の一例を模式的に示す図である。本実施形態に係る非燃焼加熱式香味吸引製品1は、非燃焼加熱式たばこ（非燃焼加熱式香味吸引物品）2と、非燃焼加熱式たばこ2の香味生成セグメント21を電磁誘導加熱により加熱する電気加熱型デバイス3とを備える。

[0011] 電気加熱型デバイス3は、ボディ31と、電磁誘導加熱用のインダクタ32と、インダクタ32に作動電力を供給して作動させる電池ユニット（電力源）33と、インダクタを制御する制御ユニット34とを備える。ボディ31は、筒状の凹部35を有し、凹部35の最奥部（換言すれば最深部）である底面からボディ31の通気方向端部の外側表面まで貫通する空気流路36を有し、凹部35の内側側面であって、凹部35に挿入される非燃焼加熱式たばこ2の香味生成セグメントと対応する位置に、インダクタ32が配置さ

れている。この凹部35は、具体的には非燃焼加熱式香味吸引物品を挿入口から挿入可能な加熱チャンバである。なお、図1における電子加熱デバイス3における空気流路36は、凹部35の底面からボディ31の通気方向端部の外側表面まで直線で貫通する貫通口となっているが、凹部35の底面からボディ31の外側表面までを貫通していればその形状は特段制限されない。例えば、空気流路36は、L字形状であり、凹部35の底面からボディ31の側面端部まで貫通する態様であってもよい。電気加熱型デバイス3の作動は、ボディ31に配置された操作スイッチ等の手動操作をトリガとしてもよい。また、使用者による電気加熱型デバイス3の凹部35内への非燃焼加熱式たばこ2の挿入所作に応答して電気加熱型デバイス3が自動的に作動してもよい。また、非燃焼加熱式たばこの吸口とは反対側の先端と、該先端が突き当たる凹部35の箇所とを係合させて、通気抵抗を発生させるような態様としてもよい。

[0012] 電池ユニット33はDC電流を供給する。制御ユニット33はインダクタ32に高周波AC電流を供給するためのDC/ACインバータを含む。装置が作動する時、高周波の交流電流がインダクタ32の一部を形成する誘電コイルを通過する。これにより、インダクタ32が変動電磁場を生成する。電磁場の周波数は1MHz以上、30MHz以下、好ましくは2MHz以上、10MHz以下、例えば5MHz以上、7MHz以下変動することが好ましい。

[0013] 非燃焼加熱式たばこ2は、電氣的に動作する電気加熱型デバイス3の使用と連動するように設計されている。非燃焼加熱式たばこ2は、充填物（香味生成セグメント充填物）211を含む香味生成セグメント21の内部に、充填物211等を電磁誘導により加熱する板状のサセプター（板状サセプター）212を有する。充填物211は、例えば、エアロゾル基材を含むたばこ刻である。板状のサセプター212は、例えば金属のように、電磁エネルギーを熱に変換するための任意の材料で形成される。

[0014] 非燃焼加熱式香味吸引製品1の使用時には、使用者は、板状のサセプター

212を有する部位がインダクタ32に近接した位置になるように、非燃焼加熱式たばこ2を電気加熱型デバイス3に挿入する。電気加熱型デバイス3の凹部35の周囲には、インダクタ32が配設されている。非燃焼加熱式たばこ2が電気加熱型デバイス3の凹部35に挿入されると、非燃焼加熱式たばこ2が有する板状のサセプター212は、インダクタ32が生成する変動電磁場内に位置する。そして、変動電磁場が板状のサセプター212内に渦電流を生成し、その結果板状のサセプター212が加熱される。また、さらなる加熱が板状のサセプター212内の磁気ヒステリシス損失により提供される。

[0015] そして、加熱された板状のサセプター212はエアロゾルを形成するのに十分な温度まで非燃焼加熱式たばこ2の充填物211を加熱する。この時の加熱温度として、充填物211が250℃以上、400℃以下に加熱される態様を挙げることができる。電気加熱型たばこ製品による加熱温度は特に限定されないが、400℃以下であることが好ましく、150℃以上400℃以下であることがより好ましく、200℃以上350℃以下であることがさらに好ましい。加熱により生成されたエアロゾルは、マウスピースセグメント22を通り、使用者に吸引される。

[0016] 電気加熱型デバイス3の凹部35の形状は、非燃焼加熱式たばこ2を挿入することができれば特段制限されず、例えば、円柱状であっても、4角柱や5角柱等の多角柱状であってもよいが、非燃焼加熱式たばこ2の保持の安定性から、円柱状であることが好ましい。凹部35の形状が円柱状である場合、該円柱の直径は、非燃焼加熱式たばこ2のサイズに合わせて適宜選択できるが、例えば5.5mm以上、8.0mm以下であり、6.0mm以上、7.7mm以下であることが好ましく、6.5mm以上、7.2mm以下であることがより好ましい。また、凹部35の形状及び非燃焼加熱式たばこ2の形状がともに円柱状である場合、凹部の直径は、非燃焼加熱式たばこ2の直径から0.5mm減じた値以上、非燃焼加熱式たばこ2の直径以下であることが好ましい。凹部の直径をこの範囲とすることにより、非燃焼加熱式たば

こ2の保持の安定性を向上させるだけでなく、凹部35と非燃焼加熱式たばこ2との間の間隙を小さくすることができるために所望の通気抵抗を得ることができる。

[0017] 凹部35を形成する側壁（図1及び2においてはインダクタ32）には、図2に示すように、非燃焼加熱式たばこ2を固定するための突起37が設けられていてよい。凹部35を形成する側壁からの突起37の高さは、特段制限されないが、非燃焼加熱式たばこ2の保持の安定性の観点から、例えば、0.3mm以上、2.0mm以下であり、0.5mm以上、1.5mm以下であることが好ましく、0.5mm以上、1.0mm以下であることがより好ましい。また、凹部35の形状及び非燃焼加熱式たばこ2の形状がともに円柱状である場合、凹部の底面の直径は、非燃焼加熱式たばこ2の保持の安定性の観点から、非燃焼加熱式たばこ2の直径に0.5mm加えた値以上、非燃焼加熱式たばこ2の直径に1.5mm加えた値以下であることが好ましい。凹部の底面の直径をこの範囲とすることにより、非燃焼加熱式たばこ2の保持の安定性を向上させるだけでなく、凹部35と非燃焼加熱式たばこ2との間に所定の間隙を設けることができるため意図しない非燃焼加熱式たばこ2の変形を生じさせることを防止できる。さらに突起37による非燃焼加熱式たばこ2の断面積を変化させることができるために所望の通気抵抗を得ることができる。

[0018] <非燃焼加熱式たばこ（非燃焼加熱式香味吸引物品）>

図3は、非燃焼加熱式たばこ（非燃焼加熱式香味吸引物品）の一例を示す図である。非燃焼加熱式たばこ2は、電磁誘導加熱用のインダクタを備える電気加熱型デバイスと共に用いられる非燃焼加熱式たばこであり、香味生成セグメント21と、マウスピースセグメント22とを備える。マウスピースセグメント22は、香味成分を吸引するための部材であり、冷却セグメント23と、フィルターセグメント24とを含む。香味生成セグメント21、冷却セグメント23及びフィルターセグメント24は、所定の方に連設され、ライニングシート25で巻装されている。香味生成セグメント21で生成

されるエアロゾルがマウスピースセグメント 22 を通過して使用者に吸引される方向を、通気方向と呼ぶ。非燃焼加熱式たばこ 2 はロッド状、特に柱状であり、その長手方向と通気方向とが一致している。

[0019] 非燃焼加熱式たばこの通気方向の長さは、特段制限されず、例えば、通常 30 mm 以上であり、40 mm 以上であることが好ましく、45 mm 以上であることがより好ましい。また、通常 100 mm 以下であり、85 mm 以下であることが好ましく、55 mm 以下であることがより好ましい。

非燃焼加熱式たばこの柱状体の底面の幅は、特段制限されず、例えば、通常 5.5 mm 以上であり、6.8 mm 以上であることが好ましく、また、通常 8.0 mm 以下であり、7.2 mm 以下であることが好ましい。

[0020] 非燃焼加熱式たばこの 1 本当たりの通気抵抗は、例えば 20 mmH₂O 以上、110 mmH₂O 以下であり、好ましくは 20 mmH₂O 以上、80 mmH₂O 以下であり、さらに好ましくは 40 mmH₂O 以上、70 mmH₂O 以下である。このような範囲であると、使用者に適度な吸い応えを与えることができる。

非燃焼加熱たばこを電気加熱型デバイスの凹部（35）に挿入した際に、凹部形状と非燃焼加熱式たばこ外周形状との係合関係によって、非燃焼加熱たばこが圧縮されたり、非燃焼加熱たばこを凹部の突き当り位置まで差し込んだ際に、非燃焼加熱たばこ先端面と凹部突き当り部とが係合するため、使用時すなわち電気加熱型デバイスの凹部に差し込んだ際の非燃焼加熱たばこの通気抵抗は前述の凹部に差し込まない状態の通気抵抗から 10～20 mmH₂O 上昇する場合がある。凹部に差し込んだ際に、例えば 20 mmH₂O 以上、110 mmH₂O 以下であり、好ましくは 20 mmH₂O 以上、80 mmH₂O 以下であり、さらに好ましくは 40 mmH₂O 以上、70 mmH₂O 以下となるように非燃焼加熱たばこの通気抵抗を設計することで、使用者に適度な吸い応えを与えることができる。

非燃焼加熱式たばこの 1 本当たりの通気抵抗は、ISO 標準法（ISO 6565：2015）に従って、例えば、NCQA（JT トーシ株式会社製）

を使用して測定される。非燃焼加熱式たばこのマウスピース端面から所定の空気流量（ 17.5 cc/sec ）の空気を吸引した際のマウスピース端面（負圧）と大気との気圧差を指す。マウスピース端面から吸気した際には、非燃焼加熱式たばこの先端部や側面から大気が非燃焼加熱たばこ内に導入される。

また、各セグメントの通気抵抗測定は、ISO標準法（ISO 6565 : 2015）に従って、例えば通気抵抗測定器（商品名：SODIMAX、SODIM製）を使用して測定される。各セグメントの通気抵抗は、通気方向に対する各セグメントの側面（柱形状における側面）における空気の透過が行なわれない状態で一方の端面（第1端面、柱形状におけるいずれか一方の底面）から他方の端面（第2端面、柱形状における第1端面の反対側の底面）に所定の空気流量（ 17.5 cc/sec ）の空気を流した際の、第1端面と第2端面との気圧差を指す。通気抵抗の単位は、一般的には $\text{mm H}_2\text{O}$ で表す。

[0021] また、Borgwaldt法により非燃焼加熱たばこ及び／又は各セグメントの通気方向中央部を押して測定した、各セグメントの圧縮変化率は、硬さを表す指標の1つであり、特段制限されないが、例えば70%以上であり、好ましくは80%以上であり、さらに好ましくは85%以上である。上限は例えば95%以下である。このような範囲とすることで、例えば、非燃焼加熱式香味吸引物品を電気加熱型デバイスにスムーズに挿入することができ挿入したときに、挿入および抜き取り時に非燃焼加熱式香味吸引物品の大きな変形や損傷を防ぐことができる。

Borgwaldt法は、たばこ製品のたばこ充填ロッド部やフィルター部の硬さ品質を評価するために広く使われている。例えば、ボルグワルド社製測定器DD60Aを用いて、水平方向に横並びで置かれた10本に対して、上方から下方に向けて2kg重の荷重Fを同時にかける。5秒間の荷重Fを負荷した後、ロッド部の直径の平均を測定する。圧縮変化率（%）は、以下の式で表される。

圧縮変化率（％）＝１００×（Ｄｄ（歪み後直径））／（Ｄｓ（歪み前直径））

上記の式中、Ｄｄは、負荷Ｆをかけて減少したロッド部の直径であり、Ｄｓは、負荷Ｆをかける前のロッド部の直径である。本方法では、１回１０本ずつのサンプルについて、１０回測定し（合計１００本のサンプル）、この１０回の測定結果の平均値を従来方法による測定結果とした。下部の円柱状ロッド２本および上部の円柱状ロッド２本は同じ間隔になっている。この２本の間隔よりも測定対象ロッドの長さが短い時は、測定サンプルは１回の測定で２０本用いる。

また、上記の圧縮変化率は、非燃焼加熱式たばこの硬さを表す指標の一つであり、一般的には硬さと称されることもあるため、本明細書では、圧縮変化率を「硬さ」とも表す。

[0022] <香味生成セグメント>

香味生成セグメント２１は、充填物２１１と、板状のサセプター２１２とが、巻紙２１３で巻装されて形成される。充填物２１１は、例えばエアロゾル基材を含むたばこ葉、たばこ刻み、たばこシート、たばこ顆粒、ニコチンが担持されたイオン交換樹脂、及びたばこ抽出物より選択される少なくとも１つ以上を含んでいてよく、また、これらの成分であってもよい。充填物２１１を巻紙２１３内に充填する方法は特に限定されないが、例えば充填物２１１を巻紙２１３で包んでもよく、筒状に形成された巻紙２１３に充填物２１１を充填してもよい。たばこ充填物２１１の形状が長手方向を有する略直方体状である場合、たばこ充填物２１１は長手方向が巻紙２１３内でそれぞれ不特定の方向となるように充填されていてもよく、たばこ含有セグメントの軸方向又は該軸方向に対して垂直な方向となるように整列させて充填されていてもよい。また、例えば、たばこシートを用いる場合、たばこシートを０．５ｍｍ以上、２．０ｍｍ以下の幅に刻んだもの（長さは、例えば５ｍｍ以上、４０ｍｍ以下）を板状のサセプター周辺の空隙にランダム配向で充填させてもよく、また、たばこシートを１．０ｍｍ以上、３．０ｍｍ以下の幅

に刻んだもの（長さは、例えば5 mm以上、40 mm以下）を通気方向に並行に整列して充填させてもよく、また、たばこシートをクリンプ加工（縦目にスジを付ける加工）した後でギャザー充填させてもよい。香味生成セグメント21が加熱されることにより、充填物211に含まれるたばこ成分、エアロゾル基材及び水が気化し、吸引によりこれらはマウスピースセグメント22へ移行する。

[0023] 充填物211の態様及び香味生成セグメント21に充填物211を充填する態様をより具体的に説明する。下記の各態様における条件は、可能な範囲で組み合わせることができる。

（a）黄色種、バーレー種、オリエント種、在来種、その他のニコチアナータバカム系品種、及びニコチアナールスチカ系品種等から選択される品種のたばこ植物の葉、葉脈、茎、根、又は花等の部位を採取した後、この採取したものを乾燥して水分を約10～15重量%としたものをベース基材として準備する。たばこ植物の品種や部位は、求められる香味に合わせて異なる種類をブレンドしてもよい。該ベース基材を幅0.5～1.5 mm程度の刻形状となるようにカットし、円柱状の巻紙内にランダムに配向して充填するか、又は縦方向に略配向させて充填することができる。

[0024] （b）黄色種、バーレー種、オリエント種、在来種、その他のニコチアナータバカム系品種、及びニコチアナールスチカ系品種等から選択される品種のたばこ植物の葉、葉脈、茎、根、又は花等の部位を採取した後、この採取したものを粉砕し、水及びバインダーと混合して均一化したものをシート形状、顆粒形状、又は押出しロッド形状としたものをベース基材として準備する。たばこ植物の品種や部位は、求められる香味に合わせて異なる種類をブレンドしてもよい。ベース基材として顆粒形状（平均粒子径0.2～2.0 mm）を用いた場合、これを円柱状の巻紙内に充填することができる。また、ベース基材としてシート形状（厚さ50～300 μ m、幅0.5～1.5 mm、長さ5～40 mm程度にカットした刻形状）のベース基材を用いた場合、円柱状の巻紙にランダムに配向して充填するか、もしくは縦方向に略配向

させて充填するか、又はシート形状のまま円柱状の巻紙内にギャザー充填（縦方向に空気が流通する複数のチャンネルを設ける態様であってもよい）することができる。

- [0025] (c) ミント、バジル、タイム、パクチー、ローズマリー、パセリ、フェネル、レモングラス、シナモン等のハーブ植物、茶葉、コーヒー豆等から選択される品種の植物の葉、葉脈、茎、根、実、又は花等の部位を採取したもの、茶葉、又はコーヒー豆等を乾燥して水分を約10～15重量%としたものをベース基材として準備する。各種ハーブ植物、茶葉、コーヒー豆は、求められる香味に合わせてブレンドしてもよい。該ベース基材を幅0.5～1.5mm程度の刻形状となるようにカットし、円柱状の巻紙内にランダムに配向して充填するか、又は縦方向に略配向させて充填することができる。
- [0026] (d) 木材パルプを主成分とする湿式不織布 (wet laid non-woven fabrics) である紙 (厚さ50～200 μ m、坪量30～200g/m²)、又は天然繊維や合成繊維を主成分とする乾式不織布 (dry laid non-woven fabrics) である不織布シート (厚さ200～2000 μ m、坪量30～200g/m²) 等の非たばこ植物の繊維を主原料とした多孔性部材 (開細孔構造を有する部材) をベース基材として準備する。このようなベース基材では、孔の部分に香味源等の添加剤を外添することができ、孔構造であるため添加物は常温で安定して保持される。該ベース基材を幅0.5～1.5mm程度の刻形状となるようにカットし、円柱状の巻紙内にランダムに配向して充填するか、もしくは縦方向に略配向させて充填するか、又はシート形状のまま円柱状の巻紙内にギャザー充填（縦方向に空気が流通する複数のチャンネルを設ける態様であってもよい）することができる。
- [0027] (e) ポリマーを主原料とした部材をベース基材として準備する。ポリマーを主原料とした部材の態様は特段制限されず、例えば、ジェランガム、カラギーナン、ペクチン、又は寒天等の増粘多糖類と水とその他添加剤を混合し、ホモジナイズした後、水分を飛ばしたものをを用いることができる。増粘多

糖類の種類によってはカルシウムイオンのようなカチオン存在により分子間の架橋構造が強化されてより強固なゲルを形成することがあるため、必要に応じてカルシウム塩やカリウム塩を混合することもできる。水分を飛ばす方法は特段制限されず、例えば、常温加熱、減圧加熱、又は凍結乾燥等の方法を利用することができる。また、該部材は、開細孔構造を有するものであっても、閉細孔構造を有するものであってもよい。開細孔構造を有するものとしては、例えば、ゲル化剤とゲル化促進剤と水とをホモジナイズし、有機分子間で架橋構造を有する湿性ゲルを作製した後、超臨界二酸化炭素処理又は凍結乾燥処理によって、架橋構造を残したまま水分を揮発させることで低密度の開細孔構造を有するゲル（有機エアロゲルとも称する。）を得ることができる。この際、フレーバー、たばこ抽出物、たばこ粉碎物等の香味源を他の原料とともにホモジナイズしてもよく、また、該香味源を有機エアロゾル製造後に孔構造における孔に外添してもよい。また、閉細孔を有するものとしては、多糖類と、水と、フレーバー又はたばこ抽出物等の香味源とをホモジナイズした後、常圧で加熱乾燥することで、多糖類中に香味源の液滴又は固体の塊が分散されているゲルを得ることができる。このゲルは、細孔構造は有しているが、常温では外部に対して孔が閉じた細孔構造となる。孔中に香味源を添加させる態様では、加熱や水分付与により細孔が開き、孔中の香味源が解放される。該ベース基材は、顆粒形状（平均粒子径0.2～2.0 mm）に加工して円柱状の巻紙内に充填させることができる。また、シート形状（厚さ50～300 μm）に加工した後、幅0.5～1.5 mm程度の刻形状となるようにカットし、円柱状の巻紙内にランダムに配向して充填するか、もしくは縦方向に略配向させて充填するか、又はシート形状のまま円柱状の巻紙内にギャザー充填（縦方向に空気が流通する複数のチャンネルを設ける態様であってもよい）することができる。

[0028] 香味生成セグメント21の周の長さは特に限定されないが、16～25 mmであることが好ましく、20～24 mmであることがより好ましく、21～23 mmであることがさらに好ましい。

香味生成セグメント21の通気方向の長さは、特段制限されず、例えば、通常7mm以上であり、10mm以上であることが好ましく、12mm以上であることがより好ましい。また、通常60mm以下であり、30mm以下であることが好ましく、20mm以下であることがより好ましい。

香味生成セグメント21の全量に対する充填物211の充填率は、香味生成セグメント21の内側空隙体積を基準に、通常0.2mg/mm³以上0.7mg/mm³以下である。

[0029] 香味生成セグメント21の通気抵抗は、例えば5mmH₂O以上、60mmH₂O以下であり、好ましくは10mmH₂O以上、40mmH₂O以下であり、さらに好ましくは15mmH₂O以上、35mmH₂O以下である。また、香味生成セグメント21における充填物211の充填密度は、香味生成セグメント21の全量に対する充填物211の充填率（充填密度）は、香味生成セグメント21の内側空隙体積を基準に、通常0.2mg/mm³以上0.7mg/mm³以下であってよく、0.2mg/mm³以上0.6mg/mm³以下であってよい。このような範囲であることで、例えば、板状のサセプターによる熱が充填物211に十分に伝えることができ、かつ、吸引時に香味成分の不必要な濾過を抑えることができ、良好な放出を確保できる。

[0030] 充填物211は、香味生成セグメント21の内部に板状のサセプター212を保持する。板状のサセプター212の材料は、例えば金属であり、具体的には、アルミニウム、鉄、鉄合金、ステンレス鋼、ニッケル、ニッケル合金のいずれか、又はこれら2以上の組合せを例示できる。金属以外では例えばカーボンを用いることもできるが、後述する連続する畝状の隆起部を形成しやすい観点、及び良好な電磁誘導加熱を可能とする観点から、金属であることが好ましい。板状のサセプター212は、例えば通気方向に延びる板状の部材である。板状のサセプター212は、インダクタ32が生成する変動電磁場により板状のサセプター212内に生じる渦電流によって加熱される。加熱された板状のサセプター212は、その周囲の充填物211を加熱し、エアロゾルを形成させる。なお、板状のサセプター212は、その厚さ方

向に貫通する貫通孔を有していてもよい。また、板状のサセプター 212 は、その厚さ方向又は通気方向に突出する凸部や、厚さ方向又は通気方向に窪んだ凹部を有していてもよい。また、2以上の板状のサセプター 212 が、通気方向に対して並列に又は直列に配設されていてもよい。また、香味生成セグメント 21 は、板状のサセプター 212 に加えて、又は板状のサセプター 212 に代えて、例えばスレッド形状や粒状等のような他の形状のサセプターを有していてもよい。充填物 211 と接する板状のサセプター 212 の表面積を増加させることで、エアロゾルの生成効率を向上させることができる。

[0031] なお、充填物 211 は、25℃において液状であるエアロゾル基材、又は 25℃においてゲル状であるエアロゾル基材を含んでいてもよい。

25℃において液状であるエアロゾル基材としては、例えば、グリセリン、プロピレングリコール、トリアセチン、1,3-ブタンジオール等からなる群から選択される1以上が挙げられる。充填物 211 の重量に対する液状であるエアロゾル基材の含有率は、通常5重量%以上、50重量%以下であり、好ましくは10重量%以上、35重量%以下であり、より好ましくは15重量%以上、30重量%以下である。

充填物 211 に液状エアロゾル基材を含ませると、製造時、輸送時に液体が巻紙やマウスピース部材へ移動することがある。25℃においてゲル状であるエアロゾル基材を充填物 211 に含ませることで前述の製造時、輸送時のエアロゾル基材の移動を防止することができる。

25℃においてゲル状であるエアロゾル基材としては、例えば、前述の25℃で液体状態であるエアロゾル基材（グリセリン、プロピレングリコール、トリアセチン、1,3-ブタンジオール）に多糖類（ジェランガム、寒天、アルギン酸ナトリウム、カラギーナン、でんぷん、修飾でんぷん、セルロース、修飾セルロース、ペクチン）やたんぱく質（コラーゲン、ゼラチン）を必要量混合することで作成することができる。たとえば、水を5～30重量%含むグリセリンに対して、ネイティブ型ジェランガムを0.2～1.0

重量％配合することで25℃においてゲル状のエアロゾル基材とすることができる。他の増粘剤を使用する際にも必要なゲル化特性に応じて配合量を決めていくこともできる。充填物211の重量に対するゲル状であるエアロゾル基材の含有率は、通常5重量％以上、50重量％以下であり、好ましくは10重量％以上、35重量％以下であり、より好ましくは15重量％以上、30重量％以下である。

[0032] 以下、充填物211に含まれ得る成分について詳細に説明するが、含まれる態様は特段制限されず、例えば、充填物211の製造途中で添加してもよく、製造後に添加してもよく、具体的には上記の(a)～(e)の具体的態様におけるベース基材に添加してもよい。

[0033] 充填物211は、香味料を含んでいてもよい。香味料の種類は特段制限されず、良好な喫味の付与の観点から、例えば、香料、呈味料等が挙げられる。さらに、その他の成分として、任意に、着色剤、湿潤剤、保存料を含んでいてもよい。香味料やその他の成分の性状は問わず、例えば液体であっても固体であってもよく、また、1種類を単独で用いても、2種類以上を任意の種類及び割合で併用してもよい。

[0034] 香料の好ましいフレーバーとしては、1種類を単独で用いても、2種類以上を任意の種類及び割合で併用してもよく、冷感や温感をもたらす成分であってもよい。香料の種類は、例えば、糖質および糖系のフレーバー、リコリス（甘草）、ココア、チョコレート、果汁およびフルーツ、スパイス、洋酒、ハーブ、バニラ、又はフラワー系フレーバー等が挙げられる。また、香料として、例えば「周知・慣用技術シュウ（香料）」（2007年3月14日、特許庁発行）、「最新 香料の事典（普及版）」（2012年2月25日、荒井綜一ら編、朝倉書店）、又は「Tobacco Flavoring for Smoking Products」（1972年6月、R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY）に記載される種類を使用することができる。

[0035] 香料の例として、より具体的には、イソチオシアネート類、インドールお

よびその誘導体、エーテル類、エステル類、ケトン類、脂肪酸類、脂肪族高級アルコール類、脂肪族高級アルデヒド類、脂肪族高級炭化水素類、チオエーテル類、チオール類、テルペン系炭化水素類、フェノールエーテル類、フェノール類、フルフラールおよびその誘導体、芳香族アルコール類、芳香族アルデヒド類、ラクトン類等が挙げられる。

さらに具体的には、アセトアニソール、アセトフェノン、アセチルピラジン、2-アセチルチアゾール、アルファルファエキストラクト、アミルアルコール、酪酸アミル、トランス-アネトール、スターアニス油、リンゴ果汁、ペルーバルサム油、ミツロウアブソリュート、ベンズアルデヒド、ベンゾインレジノイド、ベンジルアルコール、安息香酸ベンジル、フェニル酢酸ベンジル、プロピオン酸ベンジル、2,3-ブタンジオン、2-ブタノール、酪酸ブチル、酪酸、カラメル、カルダモン油、キャロブアブソリュート、 β -カロテン、ニンジンジュース、L-カルボン、 β -カリオフィレン、カシア樹皮油、シダーウッド油、セロリーシード油、カモミール油、シンナムアルデヒド、ケイ皮酸、シンナミルアルコール、ケイ皮酸シンナミル、シトロネラ油、DL-シトロネロール、クラリセージエキストラクト、コーヒー、コニャック油、コリアンダー油、クミンアルデヒド、ダバナ油、 δ -デカラクトン、 γ -デカラクトン、デカン酸、ディルハーブ油、3,4-ジメチルー1,2-シクロペンタンジオン、4,5-ジメチルー3-ヒドロキシ-2,5-ジヒドロフラン-2-オン、3,7-ジメチルー6-オクテン酸、2,3-ジメチルピラジン、2,5-ジメチルピラジン、2,6-ジメチルピラジン、2-メチル酪酸エチル、酢酸エチル、酪酸エチル、ヘキサン酸エチル、イソ吉草酸エチル、乳酸エチル、ラウリン酸エチル、レブリン酸エチル、エチルマルトール、オクタン酸エチル、オレイン酸エチル、パルミチン酸エチル、フェニル酢酸エチル、プロピオン酸エチル、ステアリン酸エチル、吉草酸エチル、エチルバニリン、エチルバニリングルコシド、2-エチルー3, (5または6)-ジメチルピラジン、5-エチルー3-ヒドロキシ-4-メチルー2 (5H)-フラノン、2-エチルー3-メチルピラジン、ユー

カリプトール、フェネグリークアブソリュート、ジェネアブソリュート、リンドウ根インフュージョン、ゲラニオール、酢酸ゲラニル、ブドウ果汁、グアヤコール、グアバエキストラクト、 γ -ヘブタラクトン、 γ -ヘキサラクトン、ヘキサン酸、シス-3-ヘキセン-1-オール、酢酸ヘキシル、ヘキシルアルコール、フェニル酢酸ヘキシル、ハチミツ、4-ヒドロキシ-3-ペンテン酸ラクトン、4-ヒドロキシ-4-(3-ヒドロキシ-1-ブテニル)-3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン、4-(パラ-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノン、4-ヒドロキシウンデカン酸ナトリウム、インモルテルアブソリュート、 β -イオノン、酢酸イソアミル、酪酸イソアミル、フェニル酢酸イソアミル、酢酸イソブチル、フェニル酢酸イソブチル、ジャスミンアブソリュート、コーラナッツティンクチャー、ラブダナム油、レモンテルペンレス油、カンゾウエキストラクト、リナロール、酢酸リナリル、ロベージ根油、メープルシロップ、メンソール、メントン、酢酸L-メンチル、パラメトキシベンズアルデヒド、メチル-2-ピロリルケトン、アントラニル酸メチル、フェニル酢酸メチル、サリチル酸メチル、4'-メチルアセトフェノン、メチルシクロペンテノロン、3-メチル吉草酸、ミモザアブソリュート、トウミツ、ミリスチン酸、ネロール、ネロリドール、 γ -ノナラクトン、ナツメグ油、 δ -オクタラクトン、オクタナール、オクタン酸、オレンジフラワー油、オレンジ油、オリス根油、パルミチン酸、 ω -ペンタデカラクトン、ペパーミント油、プチグレインパラグアイ油、フェネチルアルコール、フェニル酢酸フェネチル、フェニル酢酸、ピペロナール、プラムエキストラクト、プロペニルグアエトール、酢酸プロピル、3-プロピリデンフタリド、プルーン果汁、ピルビン酸、レーズンエキストラクト、ローズ油、ラム酒、セージ油、サンダルウッド油、スペアミント油、スチラックスアブソリュート、マリーゴールド油、ティーディスティレート、 α -テルピネオール、酢酸テルピニル、5,6,7,8-テトラヒドロキノキサリン、1,5,5,9-テトラメチル-13-オキサシクロ(8.3.0.0(4.9))トリデカン、2,3,5,6-テトラメチルピラ

ジン、タイム油、トマトエキストラクト、2-トリデカノン、クエン酸トリエチル、4-(2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセニル)2-ブテン-4-オン、2,6,6-トリメチル-2-シクロヘキセン-1,4-ジオン、4-(2,6,6-トリメチル-1,3-シクロヘキサジエニル)2-ブテン-4-オン、2,3,5-トリメチルピラジン、 γ -ウンデカラクトン、 γ -バレロラクトン、バニラエキストラクト、バニリン、ベラトルアルデヒド、バイオレットリーフアブソリュート、シトラール、マンダリン油、4-(アセトキシメチル)トルエン、2-メチル-1-ブタノール、10-ウンデセン酸エチル、ヘキサン酸イソアミル、1-フェニルエチル酢酸、ラウリン酸、8-メルカプトメントン、シネンサール、酪酸ヘキシル、植物粉末（ハーブ粉末、フラワー粉末、スパイス粉末、茶粉末：ココア粉末、キャラボブ粉末、コリアンダー粉末、リコリス粉末、オレンジピール粉末、ローズピップ粉末、カモミールフラワ粉末、レモンバーベナ粉末、ペパーミント粉末、リーフ粉末、スペアミント粉末、紅茶粉末など）、カンファー、イソプレゴール、シネオール、ハッカオイル、ユーカリプタスオイル、2-1-メントキシエタノール（COOLACT（登録商標）5）、3-1-メントキシプロパン-1,2-ジオール（COOLACT（登録商標）10）、1-メンチル-3-ヒドロキシブチレート（COOLACT（登録商標）20）、p-メンタン-3,8-ジオール（COOLACT（登録商標）38D）、N-(2-ヒドロキシ-2-フェニルエチル)-2-イソプロピル-5,5-ジメチルシクロヘキサン-1-カルボキサミド（COOLACT（登録商標）370）、N-(4-(シアノメチル)フェニル)-2-イソプロピル-5,5-ジメチルシクロヘキサンカルボキサミド（COOLACT（登録商標）400）、N-(3-ヒドロキシ-4-メトキシフェニル)-2-イソプロピル-5,5-ジメチルシクロヘキサンカルボキサミド、N-エチル-p-メンタン-3-カルボアミド（WS-3）、エチル-2-(p-メンタン-3-カルボキサミド)アセテート（WS-5）、N-(4-メトキシフェニル)-p-メンタンカルボキサミド（WS-12）、2-イソプロ

ピルーN, 2, 3-トリメチルブチラミド (WS-23)、3-1-メントキシ-2-メチルプロパン-1, 2-ジオール、2-1-メントキシエタン-1-オール、3-1-メントキシプロパン-1-オール、4-1-メントキシブタン-1-オール、メントシルラクテート (FEMA 3748)、メントングリセリンアセタール (Frescolat MGA、FEMA 3807、FEMA 3808)、2-(2-1-メントシルオキシエチル) エタノール、グリオキシル酸メントシル、2-ピロリドン-5-カルボン酸メントシル、コハク酸メントシル (FEMA 3810)、N-(2-(ピリジン-2-イル)-エチル)-3-p-メントンカルボキサミド (FEMA 4549)、N-(エトキシカルボニルメチル)-p-メントン-3-カルボキサミド、N-(4-シアノメチルフェニル)-p-メントンカルボキサミド、又はN-(4-アミノカルボニルフェニル)-p-メントン等が挙げられる。

[0036] 呈味料としては、例えば、甘味、酸味、塩味、旨味、苦味、渋味、又はこく味などを呈する成分が挙げられる。

甘味を呈する成分は、例えば、糖類、糖アルコール、又は甘味料などが挙げられる。糖類は、例えば、単糖類、二糖類、オリゴ糖、又は多糖類などが挙げられる。甘味料は、例えば、天然甘味料、又は合成甘味料などが挙げられる。

酸味を呈する成分は、例えば、有機酸（およびそのナトリウム塩）などが挙げられる。有機酸は、例えば、酢酸、アジピン酸、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、コハク酸、又は酒石酸などが挙げられる。

苦味を呈する成分は、例えば、カフェイン（抽出物）、ナリンジン、又はニガヨモギ抽出物などが挙げられる。

塩味を呈する成分は、例えば、塩化ナトリウム、塩化カリウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸カリウム、酢酸ナトリウム、又は酢酸カリウムなどが挙げられる。

旨味を呈する成分は、例えば、グルタミン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム、又はグアニル酸ナトリウムなどが挙げられる。

渋味を呈する成分は、例えば、タンニン、又はシブオールなどが挙げられる。

[0037] 着色剤は、例えば、天然色素、又は合成色素などが挙げられる。天然色素は、例えば、カラメル、ウコン、ベニコウジ、クチナシ、ベニバナ、カロテン、マリーゴールド、又はアナトーなどが挙げられる。合成色素は、例えば、タール色素、又は酸化チタンなどが挙げられる。

[0038] 湿潤剤は、例えば、ワックス、ろう、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、又は脂肪酸（短鎖、中鎖、又は長鎖脂肪酸）等の脂質などが挙げられる。

[0039] 充填物 2 1 1 中の香味料の合計の含有量は、特に限定されないが、良好な喫味の付与の観点から、例えば、通常 1 0 p p m 以上であり、好ましくは 1 0 0 0 0 p p m 以上であり、より好ましくは 5 0 0 0 0 p p m 以上であり、また、通常 2 5 0 0 0 0 p p m 以下であり、好ましくは 2 0 0 0 0 0 p p m であり、より好ましくは 1 5 0 0 0 0 p p m 以下であり、さらに好ましくは 1 0 0 0 0 0 p p m 以下である。

[0040] 充填物 2 1 1 は、香味調整剤を含んでいてもよく、香味調整剤としては例えば酸やアルカリが挙げられる。

香味調整剤として用い得る酸の種類は、可食性であれば特段制限されず、例えば有機酸が挙げられる。特に、酸は常温（1 5 ～ 2 5 ℃）で液体であると、香味調整剤を溶剤と混合してスプレー噴霧する場合に添加が容易である点で好ましい。酸としては、具体的には、ステアリン酸、イソステアリン酸、リノール酸、オレイン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ドデカン酸、カプリン酸、安息香酸、イソ酪酸、プロピオン酸、アジピン酸、酢酸、バニリルマンデル酸、マレイン酸、グルタル酸、フマル酸、コハク酸、乳酸、グリコール酸、又はグルタミン酸等が挙げられる。これらの酸は 1 種を単独で用いてもよく、2 種以上を任意の種類及び割合で併用してもよい。これらの中でも、1 5 ～ 2 5 ℃で液体の酸としては、例えばイソステアリン酸、リノール酸、オレイン酸、イソ酪酸、プロピオン酸、酢酸、又は乳酸等が好ましく

、さらに、安価であり、臭いが少なく香味への影響が少ない観点から、乳酸が好ましい。

香味調整剤として用い得るアルカリの種類は、可食性であれば特段制限されず、例えば、炭酸のアルカリ金属塩、クエン酸のアルカリ金属塩、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、もしくはこれらの混合物でもよい、又はこれらを適当な水に溶解させた水溶液でもよい。

[0041] 充填物 211 は、後述する粒状サセプターを含んでいてもよい。充填物 211 中の粒状サセプターの含有量は、エアロゾルを効率よく生成させることができる観点から、例えば 1 重量%以上、20 重量%以下であってよく、1 重量%以上、15 重量%以下であることが好ましく、1 重量%以上、10 重量%以下であることがより好ましい。

[0042] 充填物 211 として、上述した (a) ~ (e) に示すようなベース基材を用いた場合、エアロゾル基材、香味料、香味調整剤、粒状サセプター又はその他の成分をベース基材へ含ませる方法は特段制限されず、例えば以下に示す方法で実施することができる。以下、エアロゾル基材、香味料、香味調整剤、粒状サセプター又はその他の成分を添加成分と称する。

(1) ベース基材を製造した後、添加成分をそのまま外添する。

(2) ベース基材を製造した後、溶剤に添加成分を溶解又は分散させて得られた液体を外添する。

(3) ベース基材を製造した後、溶剤に添加成分を溶解又は分散させ、さらに増粘剤を加えて粘度調整（高粘度液体状態～ゲル状態）した後に外添する。このような態様で添加剤を添加することにより、添加剤を大量に添加した際の染み出しを抑制することができる。

(4) ベース基材を製造した後、添加成分を担持体に担持させたものを外添する。

(5) ベース基材を製造する過程で、添加成分をそのまま外添する。

(6) ベース基材を製造する過程で、溶剤に添加成分を溶解又は分散させて得られた液体を外添する。

(7) ベース基材を製造する過程で、添加成分を担持体に担持させたものを外添する。

上記の(5)～(7)のように、ベース基材を製造する過程で添加剤を含ませる態様は、上記の充填物211の具体的態様(b)、(d)、及び(e)の場合において特に実施しやすい。

上記の担持体としては、例えば、デキストリン、サイクロデキストリン、炭酸カルシウム、活性炭、シリカゲル、イオン交換樹脂等が挙げられる。また、担持体の平均粒子径は、ハンドリング性の観点から、50～500 μ m程度であることが好ましい。

[0043] また、板状のサセプター212の厚さは、例えば30 μ m以上、1000 μ m以下であり、好ましくは50 μ m以上、500 μ m以下であり、さらに好ましくは50 μ m以上、200 μ m以下である。また、板状のサセプター212の通気方向の長さは、例えば6mm以上、60mm以下であり、好ましくは香味生成セグメント21の通気方向の長さから4mm減じた値以上、香味生成セグメント21の通気方向の長さ以下である。通気方向と直交する、板状のサセプター212の幅方向の長さは、例えば1mm以上、7mm以下であり、好ましくは2mm以上、6mm以下であり、さらに好ましくは3mm以上、5mm以下である。

上記範囲とすることで、例えば、香味生成セグメント全体を効率良く加熱することができる。

香味生成セグメントに板状のサセプターを高速で挿入する際に板状のサセプターが破損しないような強度が必要となる。板状のサセプターの通気方向の両端を把持して引張試験に供した際に、破断強度が2N以上であることが好ましい。引張試験は、例えば、株式会社サン科学製のレオメーター、型式番号CR-3000EX-Lを用いて、引張速度50mm/minで行うことができる。板状のサセプターの材質や形状によるが、引張試験実施すると、最初に板状のサセプターの伸びが発生して、レオメーターのロードセルで測定される引張応力が増加していく。更に引っ張り続けると板状のサセプタ

一が切断される。上記破断強度はレオメーターに記録された引張応力の最大値をさす。破断直前で引張応力が最大値を記録した後、引張応力は無くなる。

[0044] 巻紙 2 1 3 は、紙やポリマーフィルム等を用いることができ、また、一枚で構成されていてもよいが、複数枚以上で構成されていてもよく、さらに、外側又は内側にコーティングが施されていてもよい。例えば、紙及びポリマーフィルムが積層された積層シートと、内側、外側のどちらか一方または両方に耐水性コーティングが施された紙とから選択されるものであってもよい。巻紙 2 1 3 は通気性が低くてもよい。例えば通気度が 1 5 コレスタ未満であっても良い。好ましくは通気度が 1 0 コレスタ未満であることが好ましい。このような構成にすることで、使用前および使用時の香味生成セグメントからの揮発性香味源やエアロゾル基材の揮散や漏出に起因する染みの生成を防ぐことができる。

インダクタ 3 2 と板状のサセプターとの間に位置する巻紙 2 1 3 部分に金属を配置することで、使用時にインダクタ 3 2 が発生する変動電磁場が吸収されてしまい、変動電磁場を設計値通りに板状のサセプターに伝えることが妨げられるため、インダクタ 3 2 と板状のサセプターとの間に位置する巻紙 2 1 3 は、金属を含まないことが好ましい。

[0045] <冷却セグメント>

[0046] マウスピースセグメントは冷却セグメントを有してよく、冷却セグメント 2 3 は筒状部材で構成される態様を挙げることができる。冷却セグメントは、香味セグメントよりも下流に位置する。加熱されて気化した、エアロゾル基材や香味源の蒸気が冷却セグメントに導入されて冷却されて、液化（エアロゾル化）される。冷却セグメントは香味セグメントで発生したエアロゾル基材や香味源の蒸気を大きく除去することなく温度を冷却することが好ましい。例えば、吸引時に冷却セグメント入口のセグメント内部温度と冷却セグメント出口部のセグメント内部温度との差が 2 0℃以上となることもある。

冷却セグメントの一つの態様としては、1枚の紙もしくは複数枚の紙を貼り合わせた紙を円筒状に加工した紙管であってもよい。また、室温の外部空気を高温の蒸気と接触させて冷却効果を増大させるために、前記紙管の周囲に外部空気導入のための孔があることが好ましい。紙管の内側表面にポリビニルアルコール等のポリマーコーティング、または、ペクチン等の多糖類のコーティングを施すことで、コーティングの吸熱や相変化に伴う溶解熱を利用して冷却効果を増大することもできる。この筒状の冷却セグメントの通気抵抗はゼロ $\text{mm H}_2\text{O}$ となる。

冷却セグメントの別の態様としては、円筒状に加工した紙管の内部に冷却用のシート部材を充填することも好ましい。この際は、流れ方向に一つまたは複数の空気流通チャネルを設けることで、冷却用のシート部材による冷却を行ないつつ、低いレベルの成分濾過を達成できる。この冷却シートを充填した際の冷却セグメントの通気抵抗は0～30 $\text{mm H}_2\text{O}$ であることが望ましい。

[0047] 冷却用のシート部材の全表面積は、300 mm^2/mm 以上、1000 mm^2/mm 以下を挙げることができる。この表面積は、冷却用のシート部材の通気方向の長さ（ mm ）当たりの表面積である。冷却用のシート部材の全表面積は、400 mm^2/mm 以上であることが好ましく、450 mm^2/mm 以上であることがより好ましく、一方、600 mm^2/mm 以下であることが好ましく、550 mm^2/mm 以下であることがより好ましい。

[0048] 冷却セグメント23は、その内部構造が大きい表面積を有することが望ましい。従って、好ましい実施形態において、冷却用のシート部材は、流れ方向にチャネルを形成するためにしわ付けされて、次に、ひだ付け、ギャザー付け、及び折り畳まれた薄い材料のシートによって形成されてもよい。要素の与えられた体積内の折り畳み又はひだが多いと、冷却用のシート部材の合計表面積が大きくなる。

[0049] 一部の実施形態において、冷却用のシート部材の構成材料の厚みは、5 μm 以上、500 μm 以下、例えば、10 μm 以上、250 μm 以下を挙げる

ことができる。

[0050] 冷却用のシート部材は、比表面積が $10\text{ mm}^2/\text{mg}$ 以上、 $100\text{ mm}^2/\text{mg}$ 以下である材料から形成することができる。一実施形態において、構成材料の比表面積は、約 $35\text{ mm}^2/\text{mg}$ とすることができる。

[0051] 比表面積は、既知の幅及び厚みを有する冷却用のシート部材の材料を考慮して決定することができる。例えば、冷却用のシート部材の材料は、平均厚みが $50\text{ }\mu\text{m}$ であって変動が $\pm 2\text{ }\mu\text{m}$ であるポリ乳酸とすることができる。冷却用のシート部材の材料が、同じく例えば 200 mm 以上、 250 mm 以下の間の既知の幅を有する場合は、比表面積及び密度は、計算することができる。

[0052] また、冷却用のシート部材の材料として紙を用いることも環境負荷低減の観点で望ましい。冷却シート用の材料としての紙は、坪量 $30\sim 100\text{ g}/\text{m}^2$ 、厚さ $20\sim 100\text{ }\mu\text{m}$ であることが望ましく。冷却セグメントにおける香味源成分とエアロゾル基材成分の除去を少なくするという観点では、冷却シート用の材料としての紙の通気度は低いことが望ましく、通気度は 10 コレスタ以下が好ましい。冷却シート用の材料としての紙にポリビニルアルコール等のポリマーポーティング、または、ペクチン等の多糖類のコーティングを施すことで、コーティングの吸熱や相変化に伴う溶解熱を利用して冷却効果を増大することもできる。

[0053] 筒状部材及びライニングシート 25 には、両者を貫通する開孔（ベンチレーションフィルター（Vf））231 が設けられていてよい。開孔 231 の存在により、吸引時に外気が冷却セグメント 23 内に導入される。これにより、香味生成セグメント 21 が加熱されることで生成したエアロゾル気化成分が外気と接触し、その温度が低下するため液化し、エアロゾルが形成される。開孔 231 の径（差し渡し長さ）は特に限定されないが、例えば 0.5 mm 以上、 1.5 mm 以下であってもよい。開孔 231 の数は特に限定されず、1 つでも 2 つ以上でもよい。例えば開孔 231 は冷却セグメント 23 の周上に複数設けられていてもよい。

[0054] 開孔 2 3 1 から導入される外気量は、使用者により吸引される気体全体の体積に対して 8 5 体積%以下が好ましく、8 0 体積%以下がより好ましい。前記外気量の割合が 8 5 体積%以下であることにより、外気によって希釈されることによる香嗅味の低減を十分に抑制することができる。なお、これを別の言い方ではベンチレーション割合ともいう。

ベンチレーション割合の範囲の下限は、冷却性の観点から、5 5 体積%以上が好ましく、6 0 体積%以上がより好ましい。ベンチレーション割合は、開孔 2 3 1 の孔径と孔数を適宜調整して調整を行なうことができる。

ベンチレーション割合は、ISO 標準法 (ISO 6 5 6 5 : 2 0 1 5) に従って、例えば、NCQA (JT トーシ株式会社製) を使用して測定される。非燃焼加熱式たばこのマウスピース端面から所定の空気流量 (1 7 . 5 c c / s e c) の空気を吸引した際に、非燃焼加熱式たばこの先端部、香味セグメント側面、および、開口 2 3 1 から大気が非燃焼加熱たばこ内に導入される。ベンチレーション割合は、マウスピース端面から吸引する空気流量 (1 7 . 5 c c / s e c) に対する開口 2 3 1 から導入される空気流量の割合を示す。

[0055] 冷却セグメント 2 3 がたばこロッドを通過する空気に与える抵抗は小さいことが好ましく、冷却セグメント 2 3 の通気抵抗は、例えば 0 m m H₂O 以上、3 0 m m H₂O 以下であり、好ましくは 0 m m H₂O 以上、2 5 m m H₂O 以下であり、さらに好ましくは 0 m m H₂O 以上、2 0 m m H₂O 以下である。

好ましくは、冷却セグメント 2 3 は、エアロゾル発生物品の吸引抵抗に実質的に影響しない。また、冷却セグメント 2 3 の上流端から冷却セグメント 2 3 の下流端までの圧力低下量は小さいことが好ましい。

[0056] 一部の実施形態において、生成したエアロゾルは、それが冷却セグメント 2 3 を通って使用者に吸引される際に、温度が 1 0 °C 以上低下することがある。一部の実施形態において、生成したエアロゾルは、それが冷却セグメント 2 3 を通って使用者に吸引される際に、別の一態様では温度が 1 5 °C 以上、さらに別の一態様では 2 0 °C 以上低下することがある。冷却セグメント 2

3は、他の手段によって形成することができる。例えば、冷却セグメント23は、縦方向延在チューブの束から形成することができる。冷却セグメント23は、適切な材料の押出し、成形、積層化、射出、又は細断によって形成することができる。

[0057] 冷却セグメント23は、例えば、ひだ付け、ギャザー付け、又は折り畳まれたシート材料を冷却セグメント巻取紙で巻装して形成することができる。一部の実施形態において、冷却セグメント23は、紙やポリマーフィルムが通気方向にクリンプ加工された後にロッド形状にギャザー付けされ、かつ冷却セグメント巻取シート、例えば、濾紙の冷却セグメント巻取紙によって成形されたしわ付き材料のシートを含むことができる。このような構成とすることにより、冷却セグメントの通気方向に複数の空気が流れるチャンネルが形成されるため、通気抵抗が低くなる一方で、空気や気化した成分が複数のチャンネルを通過する際に周りの紙やポリマーフィルムに熱が奪われて冷却される。

[0058] 上記の冷却用のシート部材、冷却セグメント巻取紙（特にその内側の表面）、筒状部材は、香味調整剤を含んでいてよい。香味調整剤は、例えば酸を挙げることができる。酸の種類は、特に限定されないが、可食性である酸を用いることができ、例えば有機酸であることができる。特に、酸は15～25℃、すなわち常温で液体であることが好ましい。酸が常温で液体であることにより、水等の溶媒に溶解させることなく、酸を巻取紙にそのまま塗布することができるためである。また、酸が液状のまま巻取紙内部に保持されることで、酸が均一に巻取紙内部に分布し、酸と香味成分との接触効率が向上するため、効率的に香味成分に作用できる。酸としては、具体的には、ステアリン酸、イソステアリン酸、リノール酸、オレイン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ドデカン酸、カプリン酸、安息香酸、イソ酪酸、プロピオン酸、アジピン酸、酢酸、バニリルマンデル酸、マレイン酸、グルタル酸、フマル酸、コハク酸、乳酸、グリコール酸、グルタミン酸等が挙げられる。これらの中でも、15～25℃で液体の酸としては、例えばイソステアリン酸、

リノール酸、オレイン酸、イソ酪酸、プロピオン酸、酢酸、乳酸等が挙げられる。これらの酸は一種を用いてもよく、二種以上を併用してもよい。これらの中でも酸としては、安価であり、臭いが少なく香味への影響が少ない観点から、乳酸が好ましい。香味調整剤は、例えばアルカリを挙げることができる。具体的には、炭酸のアルカリ金属塩、クエン酸のアルカリ金属塩、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、およびこれらの混合物でもよいし、これらを適当な水に溶解した水溶液でもよい。

[0059] 冷却セグメント23は、その通気方向の長さが例えば10mm以上、40mm以下、好ましくは10mm以上、25mm以下のロッド形状に形成することができる。例えば、冷却セグメントの通気方向の長さは18mmとすることができる。

[0060] 冷却セグメント23の周方向断面一部の実施形態において、冷却セグメント23は、その通気方向断面形状として実質的に円形であり、直径が5.5mm以上、8.0mm以下とすることができる。例えば、冷却セグメント23の直径は、約7mmとすることができる。

[0061] 冷却セグメントが、外部の空気を導入するための開孔を有する場合、17.5cc/secで吸口端から吸引した際の、冷却セグメントへの空気の全流入量に対する、開孔を通じて流入された冷却セグメントへの空気の流入量の割合は、通常55%以上であり、好ましくは60%以上であり、より好ましくは65%以上であり、また、通常85%以下であり、好ましくは80%以下であり、より好ましくは75%以下である。このような範囲であると、エアロゾルの冷却と香味成分の希釈がバランスよく行われる。

[0062] <フィルターセグメント>

マウスピースセグメントはフィルターセグメント24を有してよく、フィルターセグメント24は、フィルター濾材を含み、一般的なフィルターとしての機能を有していれば特に制限されず、例えば、合成繊維からなるトウ（単に「トウ」とも称する）や、紙等の材料を円柱状に加工したものをを用いることができる。フィルターの一般的な機能とは、例えば、エアロゾル等

を吸引する際に混ざる空気量の調整や、喫味の軽減、ニコチンやタールの軽減等が挙げられるが、フィルターは、これらの機能を全て備えていることは要しない。また、紙巻きたばこ製品と比較して、生成される香味成分が少なく、また、たばこ充填物の充填率が低くなる傾向のある電気加熱型たばこ製品においては、濾過機能を抑えつつたばこ充填物の落下を防止する、ということも重要な機能の一つである。

[0063] フィルターセグメント24の周の長さは特に限定されないが、16～25 mmであることが好ましく、20～24 mmであることがより好ましく、21～23 mmであることがさらに好ましい。フィルターセグメント24の通気方向の長さは好ましくは4 mm以上、より好ましくは7 mm以上であり、また好ましくは30 mm以下であり、より好ましくは20 mm以下を選択可能であり、その通気抵抗が好ましくは10 mmH₂O以上、より好ましくは15 mmH₂O以上であり、また好ましくは60 mmH₂O以下、より好ましくは40 mmH₂O以下となるように選択される。フィルターセグメント24の通気方向の長さは5～9 mmが好ましく、6～8 mmがより好ましい。フィルターセグメント24の断面の形状は特に限定されないが、例えば円形、楕円形、多角形等であることができる。また、フィルターセグメント24は、後述の添加材放出容器又は香料ビーズを有していてもよく、また香料を直接添加していてもよい。

なお、フィルターセグメント24の形状や寸法が上記範囲となるように、フィルター濾材の形状や寸法を適宜調整できる

[0064] フィルターセグメントの構成は特に限定されず、単一のフィルターセグメントを含むプレーンフィルターや、デュアルフィルタ又はトリプルフィルタ等の複数のフィルターセグメントを含むマルチセグメントフィルターとすることができる。マルチセグメントとすることにより、各セグメントに別々の機能を付与することができる。また、充填層の外側は一枚または複数枚のフィルターセグメント巻取紙で巻装されてよい。

[0065] フィルターセグメント24のセグメント当たりの通気抵抗は、前記通気抵

抗は、フィルターセグメント24に充填される充填物の量、材料等により適宜変更することができる。例えば、充填物が酢酸セルロース繊維である場合、フィルターセグメント24に充填される酢酸セルロース繊維の量を増加させれば、通気抵抗を増加させることができる。充填物が酢酸セルロース繊維である場合、酢酸セルロース繊維の充填密度は $0.13 \sim 0.18 \text{ g/cm}^3$ であることができる。なお、前記通気抵抗は例えば通気抵抗測定器（商品名：SODIMAX、SODIM製）により測定される値である。

[0066] フィルターセグメント24は、公知のフィルターセグメントの製造方法により製造することができ、例えば、セルロースアセテートトウの等の合成繊維をフィルター濾材の材料として用いる場合、ポリマー及び溶媒を含むポリマー溶液を紡糸し、これを捲縮する方法により製造することができる。該方法としては、例えば、国際公開第2013/067511号に記載の方法を用いることができる。

フィルターセグメント24の製造において、通気抵抗の調整や添加物（公知の吸着剤や香料（例えばメンソール）、粒状の活性炭、香料保持材等）のフィルター濾材への添加を適宜設計できる。

[0067] フィルターセグメント24に含まれるフィルター濾材の態様は特段制限されず、公知の態様を採用してよく、例えば、セルロースアセテートトウを円柱状に加工したものを挙げることができる。セルロースアセテートトウの単糸繊度、総繊度は特に限定されないが、円周22mmのマウスピース部材の場合は、単糸繊度は 5 g/9000m 以上、 15 g/9000m 以下、総繊度は 8000 g/9000m 以上、 25000 g/9000m 以下であることが好ましい。セルロースアセテートトウの繊維の断面形状は、円形、楕円形、Y字型、I字型、R字型等が挙げられる。セルロースアセテートトウを充填したフィルターの場合は、フィルター硬さを向上させるためにトリアセチン等の可塑剤をセルロースアセテートトウ重量に対して、5重量%以上、10重量%以下添加してもよい。また、該セルロースアセテートフィルターの代わりに、シート状のパルプ紙を充填したペーパーフィルターを用いる態

様でもよい。また、フィルター濾材としては、紙や不織布をギャザー状にしたものを用いてもよい。また、フィルター濾材は上述の香味調整剤を含んでいてよい。

[0068] フィルター濾材は、ゼラチン等の破砕可能な外殻を含む破砕可能な添加剤放出容器（例えば、カプセル）を含んでもよい。カプセル（当該技術分野では「添加剤放出容器」とも呼ばれる）の態様は特段制限されず、公知の態様を採用してよく、例えば、ゼラチン等の破砕可能な外殻を含む破砕可能な添加剤放出容器とすることができ、直径を2 mm以上、4 mm以下とすることができる。この場合、カプセルは、たばこ製品の使用者により使用前、使用中、または使用後に破壊されると、カプセル内に含まれる液体または物質（通常、香味剤）を放出し、次に、該液体または物質は、たばこ製品を使用する間はたばこの煙に伝達され、使用後においては周囲の環境へと伝達される。

[0069] フィルターセグメント24は、強度及び構造剛性の向上の観点から、上述したフィルター濾材を巻装する巻取紙（フィルタープラグ巻取紙）を備えていてよい。巻取紙の態様は特段制限されず、接着剤で接着されてよい。該接着剤は、ホットメルト接着剤を含んでいてよく、さらに該ホットメルト接着剤は、ポリビニルアルコールを含み得る。また、フィルターが二以上のセグメントからなる場合、第一の巻取紙でそれぞれのセグメントを巻装し、その後、これら複数セグメントを併せて第二の巻取紙で巻装することが好ましい。

巻取紙の材料は特段制限されず、公知のものを用いることができ、また、炭酸カルシウム等の充填剤等を含んでいてよい。

巻取紙の厚さは、特段制限されず、通常20 μm 以上、140 μm 以下であり、30 μm 以上、130 μm 以下であることが好ましく、40 μm 以上、100 μm 以下であることがより好ましい。

巻取紙の坪量は、特段制限されず、通常20 g s m以上、100 g s m以下であり、22 g s m以上、95 g s m以下であることが好ましく、23 g

s m以上、90 g s m以下であることがより好ましい。

また、巻取紙は、コーティングされていても、されていなくともよいが、強度や構造剛性以外の機能を付与できる観点からは、所望の材料でコーティングされることが好ましい。また、巻取紙、特にその内側（フィルター濾材と接する側）の表面に上述の香味調整剤が含まれてもよい。

[0070] フィルターセグメント24は、1つまたは複数の中空部を有するセンターホールセグメントをさらに含んでいてもよい。センターホールセグメントは、通常、フィルター濾材よりも香味生成セグメント側に配置され、好ましくは冷却セグメントと隣接するように配置される。

[0071] <板状のサセプターの変形例1>

板状のサセプター212は、凹凸を有する金属板であってもよい。図4は、板状のサセプター212の一例を示す斜視図である。なお、変形例の説明においては対応する構成要素に同一の符号を付し、説明を省略する。板状のサセプター212は、表裏の少なくとも一方に突出した凸部が通気方向に沿って連続する畝状の隆起部2121を有してよく、図4におけるサセプター212は連続する畝状の隆起部2121を3つ有する。

[0072] 図5は、板状のサセプターの製造方法を模式的に示す図である。図5の上段に示すように、製造装置4は、複数のローラー41を備え、材料である金属板200を所定方向に送りつつ圧延加工する。また、製造装置4は、金属板200を切断して板状のサセプター212を作成するためのカッター42を備える。図5の中段は、上段の対応する位置における金属板の模式的な平面図を表す。図5の下段は、上段の対応する位置における金属板の模式的な断面図を表す。金属板200は、例えばローラー41の間において送り方向の前後に引張られ、送り方向に延伸すると共に、送り方向に対して垂直な金属板200の幅方向には収縮する。このとき、金属板200には、断面が波状の凹凸が形成される。金属板200は、さらにローラー41で圧延され、凹凸が潰されて畝状の隆起部2121が形成される。このような凸部によれば、香味生成セグメント21の内部において充填物211が板状のサセプタ

ー 2 1 2 を保持する位置がずれにくくなり、また、板状のサセプター 2 1 2 が後述する被覆層を有する場合、被覆層が板状のサセプター 2 1 2 に保持されやすくなる。また、板状のサセプター 2 1 2 の通気方向に沿って連続する畝状の隆起部 2 1 2 1 が延在することで、充填物 2 1 1 に含まれるたばこ成分やエアロゾル基材などが気化することで生成された蒸気を通気方向に沿って円滑に流通させやすくなる。つまり、通気方向に沿って延在する各畝状の隆起部 2 1 2 1 間を、上記たばこ成分やエアロゾル基材の蒸気を流通させる流路として好適に利用することができる。

[0073] なお、隆起部 2 1 2 1 は通気方向の一部において途切れていてもよいし、通気方向と略平行に形成されるものであってもよい。また、隆起部 2 1 2 1 の数は、1 以上であればよく、3 つには限定されない。また、隆起部 2 1 2 1 は、平面視において、直線状でなく蛇行形状を有するものであってもよい。

[0074] <板状のサセプターの変形例 2>

図 6 は、板状のサセプターの変形例を説明するための平面図である。図 6 の例では、板状のサセプター 2 1 2 はその表裏を貫通する貫通孔 2 1 2 2 を複数有している。貫通孔 2 1 2 2 は、例えば刃が設けられたローラー 4 1 で金属板 2 0 0 にスリットを形成し、ローラー 4 1 で圧延したり引っ張ることによりスリットを拡大して形成することができる。このような貫通孔によっても、香味生成セグメント 2 1 の内部において充填物 2 1 1 が板状のサセプター 2 1 2 を保持する位置がずれにくくなると共に、充填物 2 1 1 と接する板状のサセプター 2 1 2 の表面積を増加させることができ、エアロゾルの生成効率を向上させることができる。

[0075] <板状のサセプターの変形例 3>

図 7 は、板状のサセプターの変形例を説明するための平面図である。本変形例では、板状のサセプター 2 1 2 は、貫通孔 2 1 2 2 の間に畝状の隆起部 2 1 2 1 を有している。すなわち、図 6 に示した貫通孔 2 1 2 2 を有する板状のサセプター 2 1 2 に、図 5 に示した製造方法により形成される隆起部 2

1 2 1 が形成されている。図 7 の例では貫通孔 2 1 2 2 の間に連続して隆起部 2 1 2 1 が形成されているが、隆起部 2 1 2 1 は長手方向の一部において途切れていてもよいし、長手方向と略平行に形成されるものであってもよい。また、隆起部 2 1 2 1 の数も限定されない。

[0076] <板状のサセプターの変形例 4>

図 8 は、板状のサセプター 2 1 2 の端面を説明するための図である。板状のサセプター 2 1 2 の通気方向の端部に厚さ方向に突起部が形成されてもよい。図 8 の例では、板状のサセプター 2 1 2 の端面の表面の第一曲面部 2 1 2 3 と、端面の表面の第 2 局面部 2 1 2 4 と、裏面付近の第 3 局面部 2 1 2 5 と、裏面側に突出した突起部 2 1 2 6 とが示されている。このような突起によっても、香味生成セグメント 2 1 の内部において充填物 2 1 1 が板状のサセプター 2 1 2 を保持する位置がずれにくくなる。なお、厚さ方向ではなく、板状のサセプター 2 1 2 の幅方向の端部に突起部を形成しても充填物 2 1 1 が板状のサセプター 2 1 2 を保持する位置ずれ防止のために好ましい。したがって、金属板 2 0 0 は、通気方向の端部に、厚さ方向や幅方向等の通気方向に直交する方向に向かって突出する突起部を有してよい。この突起によって後述の被覆層のずれ防止にも有効となる。

[0077] <板状のサセプターの変形例 5>

板状のサセプター 2 1 2 の表裏の少なくとも一方には、例えばエンボス加工や穿孔加工のようなテクスチャー加工がなされていてもよい。テクスチャー加工による表面の三次元形状や模様は特に限定されず、板状のサセプター 2 1 2 のエアロゾル生成効率向上や、香味生成セグメント 2 1 内における板状のサセプター 2 1 2 の位置ずれ防止等を目的として、様々なテクスチャー加工を採用することができる。テクスチャー加工を施すことで、後述の被覆層との接触面積が増大し、板状のサセプターから被覆層への伝熱が増大される。

[0078] <香味生成セグメントの変形例>

図 9 は、香味生成セグメントの変形例を説明するための図である。香味生

成セグメント 21 は、板状のサセプター 212 の表裏の一方を被覆する第 1 被覆層 214 と、他方を被覆する第 2 被覆層 215 とのどちらか一方、もしくは両方を備えていてもよい。第 1 被覆層 214 及び第 2 被覆層 215 は、例えばエアロゾル基材を含む香味源である。香味源は、例えばたばこ粉とエアロゾル基材とバインダーと水を含んでもよい。また、充填物 211 は、例えば木材パルプのような、たばこ刻を含まない植物繊維等でもよい。板状のサセプター 212 の周囲にこのような被覆層を積層させることにより、エアロゾルおよび香味成分の生成効率を向上させることができる。また、板状のサセプター 212 が上述の畝状の隆起部 2121 を有する場合、被覆層が板状のサセプター 212 に保持されやすくなる。なお、本明細書において、「被覆層」は、特段の断りがない限り、「第 1 被覆層」及び「第 2 被覆層」のいずれをも対象とする。

第 1 被覆層及び第 2 被覆層は、例えば、たばこ植物（葉肉、葉脈、幹、根、花等からなる群から選択される 1 以上）の粉碎物（平均粒径 $30\text{ }\mu\text{m}$ 以上、 $300\text{ }\mu\text{m}$ 以下）、バインダー（修飾セルロース、修飾でんぷん、たんぱく質、増粘多糖類等からなる群から選択される 1 以上）、エアロゾル基材（グリセリン、プロピレングリコール、トリアセチン、1, 3-ブタンジオール等からなる群から選択される 1 以上）、水を均一に混合した混合物を板状のサセプターに被覆させて形成させることができ、さらに、香料、香味調整剤、たばこ植物以外の植物の繊維が添加されていてもよい。含まれ得るたばこ植物として、複数の異なる品種のたばこ植物をブレンドさせることにより、香味を調整することができる。また、被覆層は、1 重量%以上、4 重量%以下のニコチンを含んでいてよい。

また、第 1 被覆層及び第 2 被覆層にたばこ植物を含有させる場合、それぞれの被覆層の含有成分を異なるものとするこで、香味のバリエーションを拡大することができる。例えば、たばこ植物の粉碎物の粒度を変化させることにより、一方の被覆層に、加熱初期に香味成分をデリバリーさせることができる成分を含有させ、もう一方の被覆層に加熱後期に香味成分をデリバリー

一させることができる成分を含有させる、といった態様をとることができる。

被覆層を構成する材料として、より具体的には、上述した充填物 2 1 1 の具体的態様 (b)、(c)、又は (e) を用いることができ、香味の発現の観点からは (b) を用いることが好ましい。また、上述した充填物 2 1 1 に添加し得るエアロゾル基材、香味料、香味調整剤、粒状サセプター、又はその他の成分等の添加成分を同様の態様で被覆材に添加してもよい。さらに、これらの添加成分をベース基材に添加する方法についても、上述した充填物 2 1 1 の説明におけるベース基材への添加成分の添加方法を適用することができる。

[0079] 第 1 被覆層及び第 2 被覆層のいずれか一方の層の表面、又は両方の層の表面に凹凸加工処理を施すことができ、このような処理により表面積を増加させ、香味成分のデリバリーを向上させることができる。

[0080] 第 1 被覆層 2 1 4 及び第 2 被覆層 2 1 5 の厚さは、それぞれ独立に、例えば 2 0 0 μ m 以上、2 0 0 0 μ m 以下であり、好ましくは 2 0 0 μ m 以上、1 0 0 0 μ m 以下であり、さらに好ましくは 3 0 0 μ m 以上、8 0 0 μ m 以下である。このような厚さの範囲とすることで、エアロゾルの生成と香味源の放出が良好に保たれる。

[0081] 図 1 0 は、被覆された板状のサセプターの製造方法を説明するための図である。図 1 0 の例では、製造装置 4 は、ローラー 4 1 と、コーティング部 4 3 と、オープン 4 4 と、カッター 4 2 とを備える。ローラー 4 1 によって圧延された金属板 2 0 0 は、その表裏に対して順に、コーティング部 4 3 においてたばこ粉とエアロゾル基材とを含むスラリーが積層され、オープン 4 4 において乾燥させられる。また、被覆された金属板 2 0 0 は、カッター 4 2 で切断され、第 1 被覆層 2 1 4 及び第 2 被覆層 2 1 5 が積層された板状のサセプター 2 1 2 が得られる。

[0082] <被覆層の変形例 1>

図 1 1 は、被覆層の変形例を説明するための図である。第 1 被覆層 2 1 4

及び第2被覆層215より選択される少なくとも1つの層は、それぞれ粒状のサセプター（粒状サセプター）216を含む。粒状サセプター216の材料は、例えば金属であり、具体的には、アルミニウム、鉄、鉄合金、ステンレス鋼、ニッケル、ニッケル合金のいずれか、又はこれら2以上の組合せを例示できる。金属以外では例えばカーボンを用いることもできるが、良好な電磁誘導加熱を可能とする観点から、金属であることが好ましい。粒状サセプター216は、例えば上述したスラリー内に分散して混合させられ、第1被覆層214及び第2被覆層215内に配設される。粒状サセプター216は、被覆層中に均一に分散していることが好ましい。粒状サセプター216も電磁誘導加熱により加熱され、第1被覆層214及び第2被覆層215がエアロゾル基材を含む場合、これらはエアロゾルを生成させる。このような構成により、エアロゾルがより効率よく生成する。

[0083] 粒状サセプターの粒径は、エアロゾルを効率よく生成させることができる観点から、通常30 μm 以上、300 μm 以下であり、好ましくは30 μm 以上、100 μm 以下であり、さらに好ましくは50 μm 以上、100 μm 以下である。

各被覆層中の粒状サセプターの含有率は、エアロゾルを効率よく生成させることができる観点から、それぞれ独立に、通常1重量%以上、20重量%以下であり、好ましくは1重量%以上、15重量%以下であり、さらに好ましくは1重量%以上、10重量%以下である。

また、粒状サセプター216の表面から板状のサセプター212の表面までの平均距離は、通常100 μm 以上、1000 μm 以下であり、250 μm 以上、1000 μm 以下であってよく、100 μm 以上、500 μm 以下であってよく、好ましくは150 μm 以上400 μm 以下である。被覆層中に均一に粒状サセプターを分散させることで、板状サセプター212と粒状サセプターとの過度な接触を防止できる。このような平均距離であることで、過度な加熱を防ぐことができる。

[0084] また、粒状サセプター216は、板状サセプター212とは異なる金属で

形成されるものであってもよい。例えば、粒状サセプター 216 の材質は、そのキュリー温度が、板状のサセプター 212 のキュリー温度よりも低くなるように選択されてもよい。そして、制御ユニット 34 は、粒状サセプター 216 の温度がキュリー温度に到達したことによる粒状サセプター 216 の磁性の変化を、インダクタ 32 に流れる電流の大きさに基づいて検出し、板状のサセプター 212 の温度制御を行うようにしてもよい。

[0085] 被覆層に含ませる粒状サセプター 216 の金属種を板状サセプター 212 の金属種と異ならせる場合は、板状サセプター 212 に被覆層を塗布する前に、粒状サセプター 216 を含まない被覆層を下地として塗布した後に、粒状サセプターを含む被覆層を塗布してもよい。そうすることで異なる金属種の直接の接触によるガルバニック腐食の発生を防止することができる。また、前述の粒状サセプターを含まない被覆層を下地として塗布する代わりに、絶縁性のポリマー、でんぷん類、セルロース類を板状サセプター 212 に下地としてコーティングしてもよい。

[0086] <被覆層の変形例 2>

図 12 は、被覆層の変形例を説明するための図である。図 12 の例では、第 1 被覆層 214 の通気方向の端部に面取り部 2141 が設けられている。なお、面取り部 2141 は、直方体形状の角が平面状に削られた平面取りがなされていてもよいし、角にアールが付けられた丸面取りがなされていてもよい。また、第 1 被覆層 214 に代えて、又は第 1 被覆層 214 に加えて、第 2 被覆層 215 の通気方向の端部に面取り部を設けるようにしてもよい。このような面取り部を設けると、香味生成セグメント 21 を高速製造する際に高速で被覆層が付与された板状のサセプター 212 が香味セグメント内に導入される際に被覆層の角部分が破損・脱落されることなく香味セグメント内に導入される。被覆層はたばこを含んでいるため、被覆層を脱落防止することは、消費者の満足感を安定的に実現するために好適である。

[0087] <被覆層の変形例 3>

図 13 は、被覆層の変形例を説明するための図である。図 13 の例では、

板状のサセプター 2 1 2 にその表裏を貫通する貫通孔 2 1 2 2 が設けられ、貫通孔 2 1 2 2 の内部の少なくとも一部は第 1 被覆層 2 1 4 が充填されており、貫通孔 2 1 2 2 の内部全体に第 1 被覆層 2 1 4 が充填されていてもよい。なお、充填される材料は第 1 被覆層 2 1 4 を構成する材料及び第 2 被覆層 2 1 5 を構成する材料の少なくとも一方であればよい。被覆層と接する板状のサセプター 2 1 2 の表面積を増加させることで、エアロゾルの生成効率を向上させることができる。また、貫通孔 2 1 2 2 に被覆層の一部が充填されていることで板状のサセプター 2 1 2 と被覆層のせん断ズレを防止できる。

[0088] <被覆層の変形例 4>

第 1 被覆層 2 1 4 及び第 2 被覆層 2 1 5 は、同一の材料で形成されていてもよいし、異なる材料で形成されていてもよい。

[0089] <板状のサセプターの変形例 6>

板状のサセプター 2 1 2 は、その表裏で表面粗さが異なるものであってもよい。表面粗さを適切に設定することで、第 1 被覆層 2 1 4 及び第 2 被覆層 2 1 5 のサセプター 2 1 2 からの剥がれを抑制することができる。また、被覆層を設けない場合であっても、表面粗さの設定により、香味生成セグメント 2 1 内における板状のサセプター 2 1 2 の位置ずれを抑えることができる。裏表で表面粗さを変えることで、第 1 被覆層 2 1 4 及び第 2 被覆層 2 1 5 それぞれと板状のサセプターとの接触表面積が変わる。そのため熱伝導に差が発生するので第 1 被覆層 2 1 4 及び第 2 被覆層 2 1 5 に内在する香味成分およびエアロゾル基材の揮発生成のタイミングを変えることができる。

[0090] <非燃焼加熱式たばこの変形例>

図 1 4 は、非燃焼加熱式たばこの変形例を説明するための図である。図 1 4 は、板状のサセプター 2 1 2 の厚さ方向に沿って非燃焼加熱式たばこ 2 を切断した縦断面図を表す。非燃焼加熱式たばこ 2 は、先端セグメント 2 6 と、香味生成セグメント 2 1 と、支持セグメント 2 7 と、マウスピースセグメント 2 2 とを備える。先端セグメント 2 6 は、香味生成セグメント 2 1 に隣接して、非燃焼加熱式たばこ 2 の吸口とは反対側に備えられ、また、支持セ

グメント 27 は、香味生成セグメント 21 とマウスピースセグメント 22 との間に備えられる。なお、先端セグメント 26 及び支持セグメント 27 の一方を備えていなくてもよい。

[0091] <先端セグメント>

先端セグメント 26 は、一般的なフィルター材料で形成され、例えば通気方向に沿って 1 以上の貫通孔が設けられている。先端セグメント 26 の材料は、比較的耐熱性のある植物パルプ繊維、セルロース繊維、または再生セルロース繊維を主原料としてもよい。先端セグメント 26 は、酢酸セルロース長繊維を可塑剤(トリアセチン)で固化させたものであってもよい。先端セグメント 26 を設けることにより、香味生成セグメント 21 から充填物 211 がこぼれ落ちたり、板状のサセプター 212 が飛び出すことを抑制できる。なお、先端セグメント 26 は、多孔質状の中実なフィルター材料で形成してもよい。先端セグメント 26 の通気方向の長さは、例えば 5 mm 以上、10 mm 以下である。また、先端セグメント 26 の通気抵抗は、例えば 0 mmH₂O 以上、15 mmH₂O 以下である。先端セグメントの通気抵抗を低くすることで、非燃焼加熱たばこ全体の通気抵抗への影響を少なくすることができる。

[0092] 香味生成セグメント 21 は、板状のサセプター 212 と先端セグメント 26 との間に充填物 211 の一部を介在させていてよい。すなわち、板状のサセプター 212 は、先端セグメント 26 と接触してさせなくともよい。このような構成により、状のサセプター 212 が先端セグメント 26 を直接加熱することを抑えることができ、直接加熱されることによる先端セグメント 26 の劣化、変形などによる機能低下を防ぐことができる。

[0093] 図 15 は、板状のサセプターの幅方向に沿って非燃焼加熱式たばこを切断した縦断面図の一例である。板状のサセプター 212 は、先端セグメント 26 と対抗配置される端面の幅が小さくなるように面取り部 2126 が設けられている。このような構成によっても、板状のサセプター 212 が先端セグメント 26 を加熱することを抑えることができる。これにより、直接加熱さ

れることによる先端セグメント 26 の劣化、変形などによる機能低下を防ぐことができる。

[0094] <先端セグメントの変形例>

先端セグメント 26 は、当該先端セグメント 26 の先端セグメント充填物を先端セグメント巻紙によって巻装する構成であってもよい。先端セグメント 26 の先端セグメント充填物は、紙又はポリマーからなるギャザーシートを含むようにしてもよい。また、先端セグメント 26 の先端セグメント充填物は、不織布からなるギャザーシートを含むようにしてもよい。ここでは、折り畳んだ状態の不織布を「ギャザーシート」と呼ぶものとする。これらの状態様では、通気方向に貫通する貫通孔（チャネル）が形成される。また、密度の低い不織布を圧縮しながら折りたたんだ状態で先端セグメントに充填してもよい、この場合は通気方向に貫通する貫通孔（チャネル）が形成されない。また、先端セグメント 26 の先端セグメント充填物は、いわゆる香味源を含むようにしてもよい。香味源は、例えば香料、たばこ抽出物又はたばこ紛であってもよい。また、先端セグメント 26 の先端セグメント巻紙は、紙ーアルミ貼り合わせシートであってもよい。このような先端セグメント巻紙は、誘導電流により加熱したり、香味生成セグメント 21 の板状のサセプター 212 からの伝熱によって加熱したりすることができ、先端セグメント巻紙の熱によって先端セグメント 26 が香味源を含む場合に香味成分を揮発させることができる。

[0095] <支持セグメント>

支持セグメント 27 も、一般的なフィルター材料で形成され、例えば通気方向に沿って 1 以上の貫通孔が設けられている。また、支持セグメント 27 も、酢酸セルロース長繊維を可塑剤(トリアセチン)で固化させたものであってもよい。支持セグメント 27 を設けることにより、香味生成セグメント 21 から板状のサセプター 212 が飛び出すことを抑制できる。なお、支持セグメント 27 も、多孔質状の中実なフィルター材料で形成してもよい。支持セグメント 27 の支持セグメント充填物は、紙又はポリマーからなるギャザ

ーシートを含むようにしてもよい。また、支持セグメント 27 の支持セグメント充填物は、不織布からなるギャザーシートを含むようにしてもよい。これらの態様では、通気方向に貫通する貫通孔（チャネル）が形成される。また、支持セグメント 27 の支持セグメント充填物は、いわゆる香味源を含むようにしてもよい。香味源は、例えば香料、たばこ抽出物又はたばこ粉であってもよい。また、支持セグメント 27 の支持セグメント巻紙は、紙－アルミ貼り合わせシートであってもよい。支持セグメント 27 の通気方向の長さは、例えば 5 ～ 10 mm である。また、支持セグメント 27 の通気抵抗は、0 ～ 15 mmH₂O である。支持セグメントの通気抵抗を低くすることで、非燃焼加熱たばこ全体の通気抵抗への影響を少なくすることができる。さらには、支持セグメントの通気抵抗を低くすることで、香味セグメントで生成された香味成分の蒸気やエアロゾル基材の蒸気が濾過吸着によって大きく減少することを防止する。

[0096] ＜ライニングシートの変形例 1＞

図 16（a）～（d）は、ライニングシートの変形例を説明するための図である。ライニングシートは、少なくとも香味生成セグメント 21 の一部及びマウスピースセグメント 22 の一部を巻装すれば特段制限されず、他のセグメントも併せて巻装することもでき、例えば、先端セグメント 26 及び支持セグメント 27 を有する態様の場合、図 16（a）～（d）に示すように、1 つのライニングシート 25 によって先端セグメント 26、香味生成セグメント 21、支持セグメント 27、及びマウスピースセグメント 22 が巻装されていてよい。くわえ心地に優れていて、印刷適正のよいライニングシート 25 を用いることで、使用品質及び外観品質がよい非燃焼加熱式たばこ 2 を実現することができる。

ライニングシート 25 は、少なくとも香味生成セグメント 21 の一部及びマウスピースセグメント 22 の一部を巻装すれば特段制限されないが、十分なくわえ心地及び印刷適正を確保する観点から、少なくとも香味生成セグメント 21 の一部及びマウスピースセグメント 22 の全部を巻装することが好

ましい。

ライニングシート25の態様は特段制限されず、例えば、パルプが主成分のものを挙げることができる。パルプとしては、針葉樹パルプや広葉樹パルプなどの木材パルプで抄造される以外にも、亜麻パルプ、大麻パルプ、サイザル麻パルプ、エスパルトなど一般的にたばこ物品用の巻紙に使用される非木材パルプを混抄して製造して得たものでもよい。これらのパルプは、単独の種類で用いてもよく、複数の種類を任意の割合で組み合わせて用いてもよい。

また、ライニングシート25は一枚で構成されていてもよいが、複数枚以上で構成されていてもよい。

パルプの態様としては、クラフト蒸解法、酸性・中性・アルカリ亜硫酸塩蒸解法、ソーダ塩蒸解法等による化学パルプ、グラントパルプ、ケミグラントパルプ、サーモメカニカルパルプ等を使用できる。

なお、ライニングシート25は、後述する製造方法により製造したものでも、市販品を用いてもよい。

ライニングシート25の形状は、特段制限されず、例えば、正方形または長方形とすることができる。

[0097] ライニングシート25の厚さは、特段制限されないが、くわえ心地及び印刷適正の観点から、通常30 μ m以上、60 μ m以下であり、40 μ m以上、50 μ m以下であることが好ましい。

ライニングシート25の坪量は、特段制限されないが、くわえ心地及び印刷適正の観点から、通常30gsm以上、60gsm以下であり、35gsm以上、50gsm以下であることが好ましく、35gsm以上、40gsm以下であることがより好ましい。

ライニングシート25の通気度は、特段制限されないが、くわえ心地及び印刷適正の観点から、通常0コレスタユニット以上、30コレスタユニット以下であり、0コレスタユニット超、15コレスタユニット以下であることが好ましい。通気度は、ISO 2965:2009に準拠して測定される

値であり、紙の両面の差圧が 1 kPa のときに、1 分ごとに面積 1 cm^2 を通過する気体の流量 (cm^3) で表される。1 コレスタユニット (1 コレスタ単位、1 C. U.) は、 1 kPa 下において $\text{cm}^3 / (\text{min} \cdot \text{cm}^2)$ である。

ライニングシート 25 の平滑度は、特段制限されないが、くわえ心地及び印刷適正の観点から、通常 200 秒以上、1500 秒以下であり、250 秒以上、1000 秒以下であることが好ましく、300 秒以上、500 秒以下であることがより好ましい。

[0098] ライニングシート 25 の不透明度は、特段制限されないが、所望の外観品質を確保する観点から、通常 70% 以上、100% 以下であり、75% 以上、95% 以下であることが好ましく、80% 以上、90% 以下であることがより好ましい。

不透明度はフォトボルト反射率計を用い JIS-P8138 に準じて測定する。平滑度は JIS-P8117、JIS-P8119 に準じて測定する。シートの坪量は、JIS-P8124 に準じて測定する。

[0099] 香味生成セグメント 21 の充填物 211 に含まれる液体の漏れや染みをブロックすることができる観点から、ライニングシート 25 は液体不透過性のシートであることが好ましく、例えば、材質がポリオレフィンやポリエステル等を主成分とするポリマーフィルムと紙とを貼り合わせたものや、紙に修飾セルロース、修飾でんぷん、ポリビニルアルコール等のコート剤を塗布したものであるものが挙げられる。

[0100] ライニングシート 25 は、上記のパルプ以外に、填料が含有されていてもよく、例えば、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムなどの金属炭酸塩、酸化チタン、二酸化チタン、酸化アルミニウムなどの金属酸化物、硫酸バリウム、硫酸カルシウムなどの金属硫酸塩、硫化亜鉛などの金属硫化物、石英、カオリン、タルク、ケイソウ土、石膏等が挙げられ、特に、白色度・不透明度の向上及び加熱速度の増加の観点から炭酸カルシウムを含んでいることが好ましい。また、これらの填料は 1 種を単独で、又は 2 種以上を併用してもよ

い。

[0101] ライニングシート25は、上記のパルプや填料以外に、種々の助剤を添加してもよく、例えば、水分を含んだ時の紙力を向上させるために、耐水性向上剤を有することができる。耐水性向上剤には、湿潤紙力増強剤（WS剤）及びサイズ剤が含まれる。湿潤紙力増強剤の例を挙げると、尿素ホルムアルデヒド樹脂、メラミンホルムアルデヒド樹脂、ポリアミドエピクロルヒドリン（PAE）等である。また、サイズ剤の例を挙げると、ロジン石けん、アルキルケテンダイマー（AKD）、アルケニル無水コハク酸（ASA）、ケン化度が90%以上の高ケン化ポリビニルアルコール等である。

[0102] ライニングシート25には、その表面及び裏面の2面うち、少なくとも1面にコーティング剤が添加されてもよい。コーティング剤としては特に制限はないが、紙の表面に膜を形成し、液体の透過性を減少させることができるコーティング剤が好ましい。

コーティング剤の一例として、ライニングシート25は、外側にリップリリース剤が塗布されていてよく、この態様ではくわえ心地が改善される。リップリリース剤としては、例えば、ニトロセルロース又はエチルセルロース等を用いることができる。リップリリース剤をライニングシート25の内側に塗布されていると、香味セグメントに含まれたエアロゾル基材等の液体成分のライニングシート25内部へのしみこみを防止することができる。

[0103] ライニングシート25による複数のセグメントの固定は、ライニングシート25の片面（巻装したときの内側面）の全面的に又は部分的に、酢酸ビニルエマルジョン又はでんぷん糊等の糊を塗布した後に、又は塗布する前に複数のセグメントをライニングシート25の片面（巻装したときの内側面）に配置して巻装することで実施することができる。また、ライニングシート25は、巻装した際に1～3mmのラップ部を有していてよく、ラップ部も糊付けされて固定される。

ライニングシート25の糊付けパターンの例示を図17に示す。図17中の25aは糊付け部分を示し、25bは非糊付け部分を示す。

図 1 7 (a) は、ライニングシート 2 の全面に糊付けを行ったパターンである。

図 1 7 (b) は、ライニングシート 2 の一部分（縁部分全体）に糊付けを行ったパターンである。

図 1 7 (c) は、ライニングシート 2 の一部分（ライニングシート 2 の重なり部分を固定するための縁部分、及び複数のセグメントを固定するための内部部分）に糊付けを行ったパターンである。

図 1 7 (d) は、ライニングシート 2 の一部分（ライニングシート 2 の重なり部分を固定するための縁部分、及び複数のセグメントを固定するための内部部分）に糊付けを行ったパターンである。

[0104] <ライニングシートの変形例 2>

ライニングシート 2 5 は、複数のシート材料（単に「シート」とも称する。）を含んで構成されていてもよく、2 枚のシート材料で構成されていても、3 枚以上のシート材料で構成されていてもよいが製造コストの観点から 2 枚で構成されていることが好ましい。複数のシート材料を含んで構成される場合の態様は特段制限されず、例えば、各シート材料の一部が重なるように積層されていてもよく、全体が重なるように積層されていてもよいが、後述する第 1 のシート材料（単に「第 1 のシート」とも称する。）及び第 2 のシート材料（単に「第 2 のシート」とも称する。）を有するように形成されることが好ましい。なお、各シート材料の材質や形状、特性等の条件は上記の変形例 1 で説明した条件を適用することができる。また、各シート材料の材質や形状、特性は、同じであっても、異なってもよい。

具体的には、シート 2 5 は、少なくとも、第 1 のシートと、第 1 のシートの外側に、かつ、下流側に配置される第 2 のシートと、を備えるように構成されることが好ましい。

さらに、マウスピースセグメント 2 2 が冷却セグメント 2 3 及びフィルターセグメント 2 4 を有し、かつ、冷却セグメント 2 3 がフィルターセグメント 2 4 の上流に位置する態様においては、ライニングシート 2 5 は、図 1 8

(a) ~ (d) に示すように、少なくとも、香味生成セグメントの一部及び冷却セグメントの一部を巻装する第1のシートと、前記第1のシートの外側に配置され少なくともフィルターセグメントの全部及び冷却セグメントの一部を巻装する第2のシートと、を備えるように構成されることがより好ましい。この態様のように、短いセグメントを複数接続する際に1種類のライニングシートで接続する態様であると、各セグメントの整列の乱れが発生してしまうが、本態様のように段階的に各セグメントを接続することで各セグメントの整列の乱れを抑制することができる。また、第1のシートに求められる主要な要件として、液体透過性を失くして香味生成セグメント21の充填物211に含まれる液体の漏れや染みをブロックすることが挙げられ、第2のシートに求められる主要な要件として、くわえ心地や印刷適正が挙げられ、これらの要件に適したものを個別に選定できる点でも有利である。

さらに、非燃焼加熱式香味吸引物品1が先端セグメント26及び支持セグメント27を備える場合、先端セグメント26、香味生成セグメント21及び支持セグメント27を巻装する第1のシート28と、第1のシート28で巻装された先端セグメント26、香味生成セグメント21及び支持セグメント27に、マウスピースセグメント22を接続する第2のシート29と、を備えるように構成されていてもよい。

第1のシート28には耐水性機能又は／及び液体不透過性を持たせ、第2のシートはくわえ心地に優れた表面適性のシートもしくは印刷適性に優れた表面適性のシートを使用してもよい。

[0105] 図18(a) ~ (d) に示すような位置に第2のシートを配置する場合、図2に示すように、チャンバの凹部35を形成する側壁に少なくとも2つ以上の突起を備えており、これらのうちの少なくとも2つの突起、好ましくは3つの突起が、非燃焼加熱式香味吸引物品を凹部の最深部である底面まで挿入したときに、第2のシートと接触するように設けられるように設計された電気加熱型デバイスとともに使用されることが好ましい。具体的には、このような態様であれば、非燃焼加熱たばこを電気加熱型デバイスの凹部に挿入

する際に第2のシートの端面と電気加熱型デバイスの凹部との接触もしくは引っ掛かりを使用者が感じることができ、必要以上のたばこの差し込み動作をすることを防止でき、また、突起による非燃焼加熱式たばこの固定の強さを増大させることができる。また、図18(b)及び(d)のようにライニングシートが非燃焼加熱たばこの全体の周囲を巻装することで非燃焼加熱たばこのロッド強度が強化されて、加熱式デバイスの凹部への抜き差し時のたばこの座屈損傷を防止することができる。また、香味生成セグメント中の充填物に含まれる液体成分によるライニングシートの強度低下を抑制することができ、また、使用時の加熱による強度低下（セルロースベースのシートであれば焦げる、ポリマーベースのシートであれば溶ける）を抑制することができる。ライニングシートの強度が低いと、使用後に電気加熱型デバイスから非燃焼加熱式たばこ2を抜き取る際に破れてしまい、凹部35内に香味生成セグメント等の一部のセグメントが残存してしまうおそれがあるため、ライニングシートの強度を担保することは重要である。

[0106] 第1のシート28及び第2のシート29の材質や形状、特性等の条件は、特段制限されず、上記のライニングシート25の条件を提要できる範囲で同様に適用することができる。

[0107] 第1のシート28の厚さは、特段制限されないが、くわえ心地及び印刷適正の観点から、通常30 μ m以上、60 μ m以下であり、40 μ m以上、50 μ m以下であることが好ましい。

第1のシート28の坪量は、特段制限されないが、くわえ心地及び印刷適正の観点から、通常30gsm以上、60gsm以下であり、35gsm以上、50gsm以下であることが好ましく、35gsm以上、40gsm以下であることがより好ましい。

第1のシート28の通気度は、特段制限されないが、くわえ心地及び印刷適正の観点から、通常0コレスタユニット以上、30コレスタユニット以下であり、0コレスタユニット超、15コレスタユニット以下であることが好ましい。通気度は、ISO 2965:2009に準拠して測定される値で

あり、紙の両面の差圧が 1 kPa のときに、1分ごとに面積 1 cm^2 を通過する気体の流量(cm^3)で表される。1コレスタユニット(1コレスタ単位、1C. U.)は、 1 kPa 下において $\text{cm}^3/(\text{min} \cdot \text{cm}^2)$ である。

第1のシート28の平滑度は、特段制限されないが、くわえ心地及び印刷適正の観点から、通常200秒以上、1500秒以下であり、250秒以上、1000秒以下であることが好ましく、300秒以上、500秒以下であることがより好ましい。

第1のシート28の不透明度は、特段制限されないが、所望の外観品質を確保する観点から、通常70%以上、100%以下であり、75%以上、95%以下であることが好ましく、80%以上、90%以下であることがより好ましい。

香味生成セグメント21の充填物211に含まれる液体の漏れや染みをブロックすることができる観点から、第1のシート25は液体不透過性のシートであることが好ましく、例えば、その材質としては、上述した液体不透過性の材質を同様に適用することができる。

[0108] 第2のシート29の厚さは、特段制限されないが、くわえ心地及び印刷適正の観点から、通常 $30\text{ }\mu\text{m}$ 以上、 $60\text{ }\mu\text{m}$ 以下であり、 $40\text{ }\mu\text{m}$ 以上、 $50\text{ }\mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。

第2のシート29の坪量は、特段制限されないが、くわえ心地及び印刷適正の観点から、通常 30 gsm 以上、 60 gsm 以下であり、 35 gsm 以上、 50 gsm 以下であることが好ましく、 35 gsm 以上、 40 gsm 以下であることがより好ましい。

第2のシート29の通気度は、特段制限されないが、くわえ心地及び印刷適正の観点から、通常0コレスタユニット以上、30コレスタユニット以下であり、0コレスタユニット超、15コレスタユニット以下であることが好ましい。通気度は、ISO 2965:2009に準拠して測定される値であり、紙の両面の差圧が 1 kPa のときに、1分ごとに面積 1 cm^2 を通過する気体の流量(cm^3)で表される。1コレスタユニット(1コレスタ単位、

1 C. U.) は、1 k P a 下において $\text{cm}^3 / (\text{min} \cdot \text{cm}^2)$ である。

第2のシート29の平滑度は、特段制限されないが、くわえ心地及び印刷適正の観点から、通常200秒以上、1500秒以下であり、250秒以上、1000秒以下であることが好ましく、300秒以上、500秒以下であることがより好ましい。

第2のシート29の不透明度は、特段制限されないが、所望の外観品質を確保する観点から、通常70%以上、100%以下であり、75%以上、95%以下であることが好ましく、80%以上、90%以下であることがより好ましい。

[0109] <その他>

上述した実施形態及び変形例で説明した構成は、本発明の課題や技術的思想を逸脱しない範囲で可能な限り組み合わせることができる。

符号の説明

- [0110] 1 非燃烧加熱式香味吸引製品
- 2 非燃烧加熱式たばこ
- 200 金属板
- 21 香味生成セグメント
- 211 充填物
- 212 板状サセプター
- 2121 隆起部
- 2122 貫通孔
- 2123 せん断部
- 2124 破断部
- 2125 突起部
- 2126 面取り部
- 213 巻紙
- 214 第1被覆層
- 2141 面取り部

- 2 1 5 第2被覆層
- 2 1 6 粒状サセプター
- 2 2 マウスピースセグメント
- 2 3 冷却セグメント
- 2 3 1 開孔
- 2 4 フィルターセグメント
- 2 5 ライニングシート
- 2 5 a 糊付け部分
- 2 5 b 非糊付け部分
- 2 6 先端セグメント
- 2 7 支持セグメント
- 2 8 第1のシート
- 2 9 第2のシート
- 3 電気加熱型デバイス
- 3 1 ボディ
- 3 2 インダクタ
- 3 3 電池ユニット
- 3 4 制御ユニット
- 3 5 凹部
- 3 6 空気流路
- 3 7 突起
- 4 製造装置
- 4 1 ローラー
- 4 2 カッター
- 4 3 コーティング部
- 4 4 オープン

請求の範囲

[請求項1] 電磁誘導加熱用のインダクタを備える電気加熱型デバイスと、当該電気加熱型デバイスと共に用いられる非燃焼加熱式香味吸引物品と、を備える非燃焼加熱式香味吸引製品であって、

前記電気加熱型デバイスは、

電磁誘導加熱用のインダクタと、

前記インダクタに作動電力を供給する電力源と、

前記インダクタを制御するための制御ユニットと、

前記非燃焼加熱式香味吸引物品を挿入口から挿入可能な加熱チャンバと、

を備え、

前記チャンバの凹部を形成する側壁に、当該チャンバに挿入された前記非燃焼加熱式香味吸引物品を固定するための、少なくとも2つ以上の突起を備えており、且つ、前記側壁からの前記突起の高さが0.3 mm以上、2.0 mm以下であり、

前記非燃焼加熱式香味吸引物品は、

エアロゾル基材を含む香味生成セグメント充填物と、前記香味生成セグメント充填物を電磁誘導加熱するための板状のサセプターを含む香味生成セグメントと、

香味成分を吸引するためのマウスピースセグメントと、

を備え、

以下の圧縮変化率の測定方法に従って、前記香味生成セグメント及び前記マウスピースセグメントに対して通気方向中央部を押して測定した、各セグメントの圧縮変化率が、70%以上である、

非燃焼加熱式香味吸引製品。

圧縮変化率(%) = $100 \times (D_d \text{ (歪み後直径)}) / (D_s \text{ (歪み前直径)})$

上記の式中、 D_d は、負荷Fをかけて減少したロッド部の直径であ

り、 D_s は、負荷 F をかける前のロッド部の直径である。本方法では、1 回 10 本ずつのサンプルについて、10 回測定し（合計 100 本のサンプル）、この 10 回の測定結果の平均値を測定結果とする。

[請求項2] 前記マウスピースセグメントは、冷却セグメントとフィルターセグメントとを有し、かつ、前記冷却セグメントは前記フィルターセグメントの上流に位置し、

前記非燃焼加熱式香味吸引物品は、少なくとも前記香味生成セグメントの一部及び前記冷却セグメントの一部を巻装する第 1 のシート材料と、前記第 1 のシート材料の外側に配置され少なくとも前記フィルターセグメントの全部と前記冷却セグメントの一部とを巻装する第 2 のシート材料と、を含むライニングシートを、更に備え、

前記突起のうちの少なくとも 2 つが、前記非燃焼加熱式香味吸引物品を前記凹部の最深部である底面まで挿入したときに、前記第 2 のシート材料と接触するように設けられている、

請求項 1 に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[請求項3] 前記非燃焼加熱式香味吸引物品を前記凹部の最深部である前記底面まで挿入したときに、3 つの前記突起が前記第 2 のシート材料と接触するように設けられている、

請求項 2 に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[請求項4] 前記香味生成セグメント充填物が、たばこ葉、たばこ刻み、たばこシート、たばこ顆粒、ニコチンが担持されたイオン交換樹脂、及びたばこ抽出物より選択される少なくとも 1 つを含む、

請求項 1 から 3 の何れか一項に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[請求項5] 前記香味生成セグメント充填物が、たばこシートを含み、該たばこシートが、クリンプ加工した後にギャザー充填させたものである、請求項 3 に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[請求項6] 前記香味生成セグメント中の前記香味生成セグメント充填物の充填密度が 0.2 g/cm^3 以上 0.7 g/cm^3 以下である、


請求項 1 から 5 の何れか一項に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[請求項7] 前記マウスピースセグメントがフィルターセグメントをさらに備え、該フィルターセグメントがフィルター濾材と、該フィルター濾材を巻装する巻取紙を備え、該巻取紙の厚さが $40\ \mu\text{m}$ 以上、 $100\ \mu\text{m}$ 以下であり、該巻取紙の坪量が $23\ \text{gsm}$ 以上、 $90\ \text{gsm}$ 以下である、請求項 1 から 6 の何れか一項に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。


[請求項8] 前記非燃焼加熱式香味吸引物品が、さらに先端セグメントと支持セグメントを備え、前記先端セグメント、前記支持セグメント、及び前記フィルターセグメントが酢酸セルロース繊維を含む、請求項 7 に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。

[請求項9] 前記先端セグメント、前記支持セグメント、及び前記フィルターセグメントが、酢酸セルロース繊維と可塑剤の固化物である、請求項 8 に記載の非燃焼加熱式香味吸引製品。


[図1]

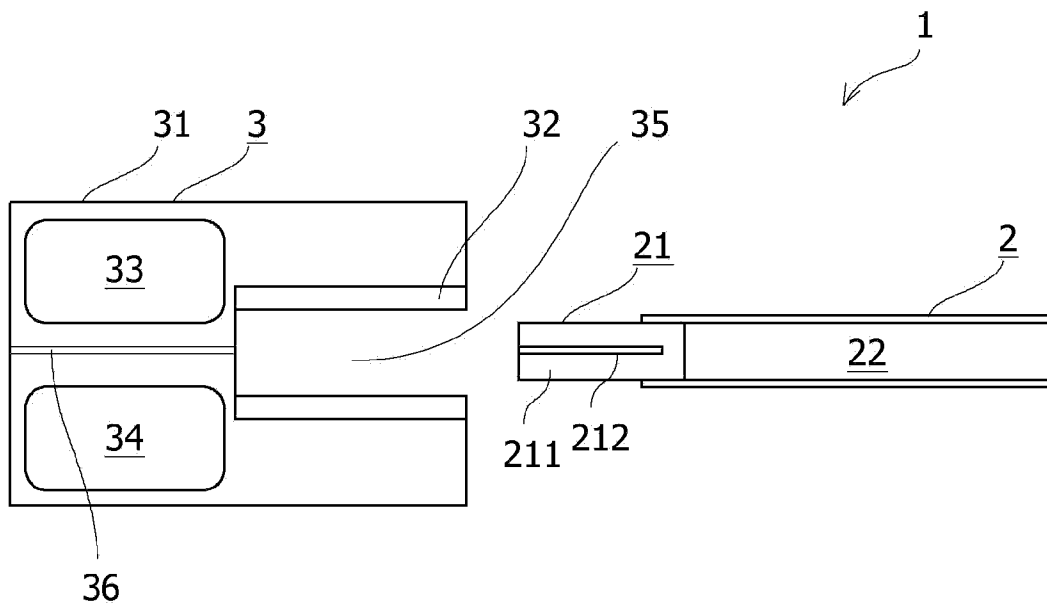


[図2]

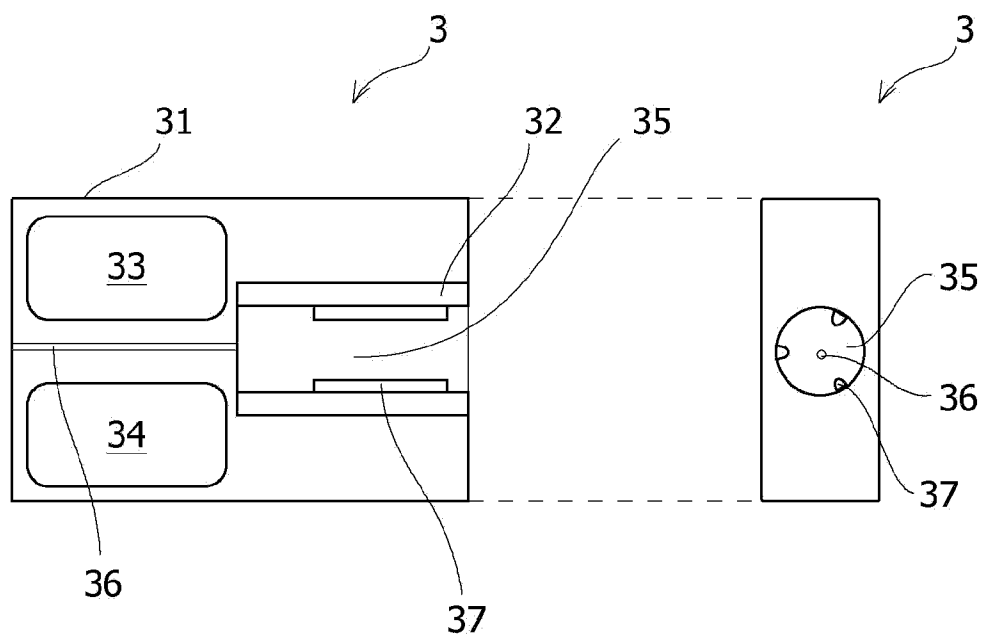


[図3]

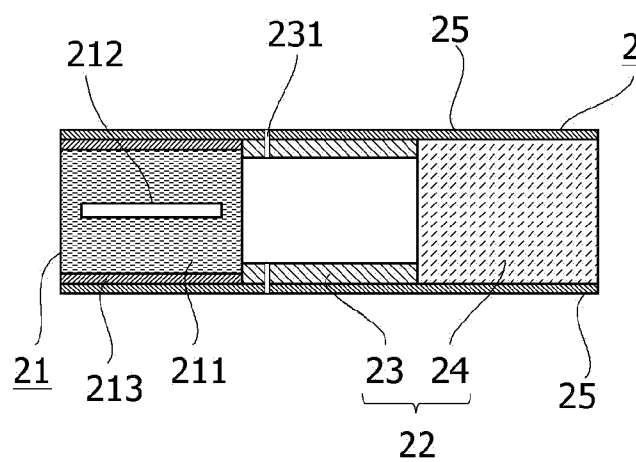


[図4]

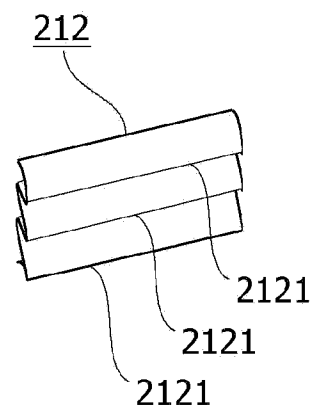


[図5]

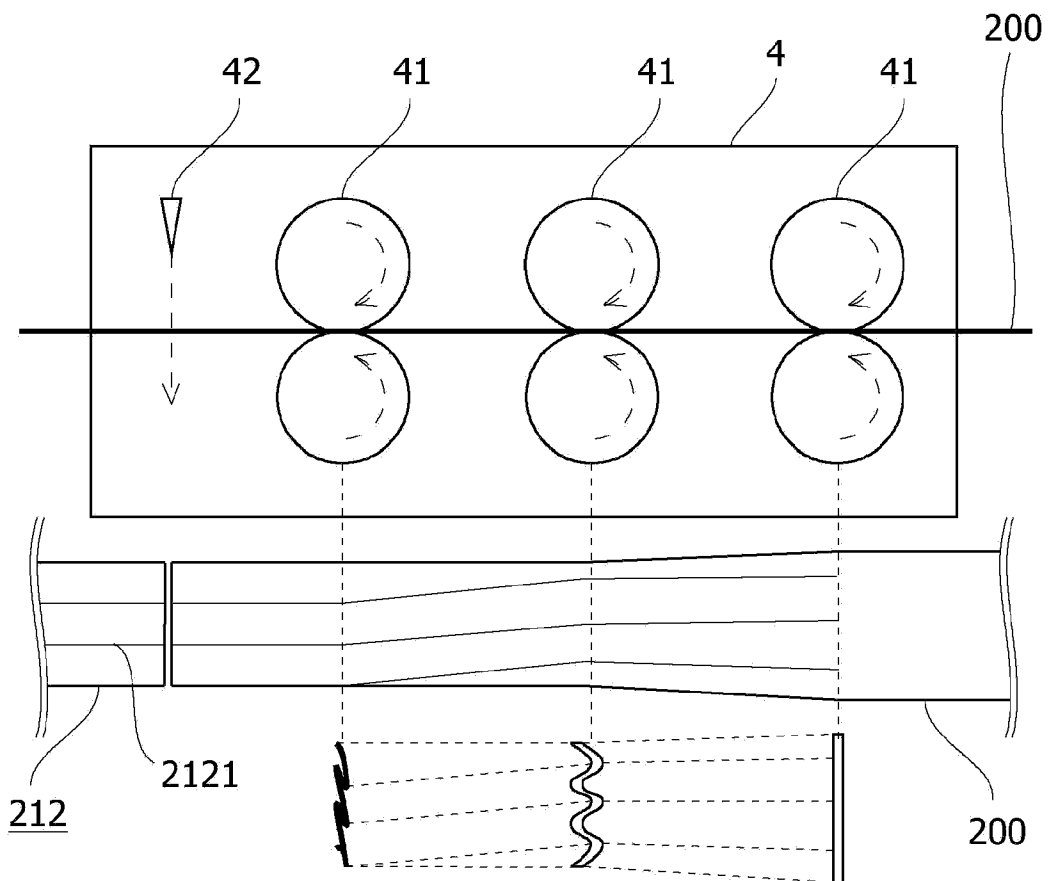


[図6]

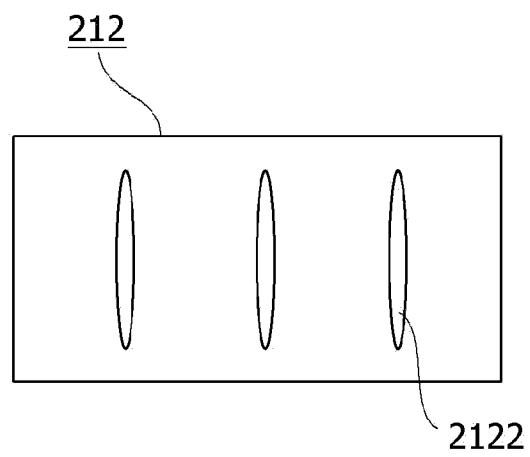


[図7]

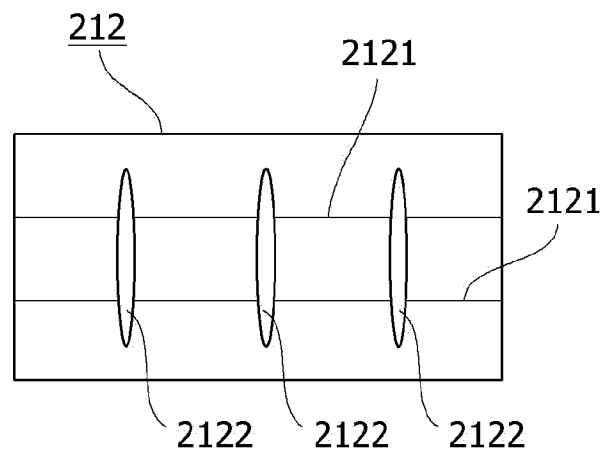


[図8]

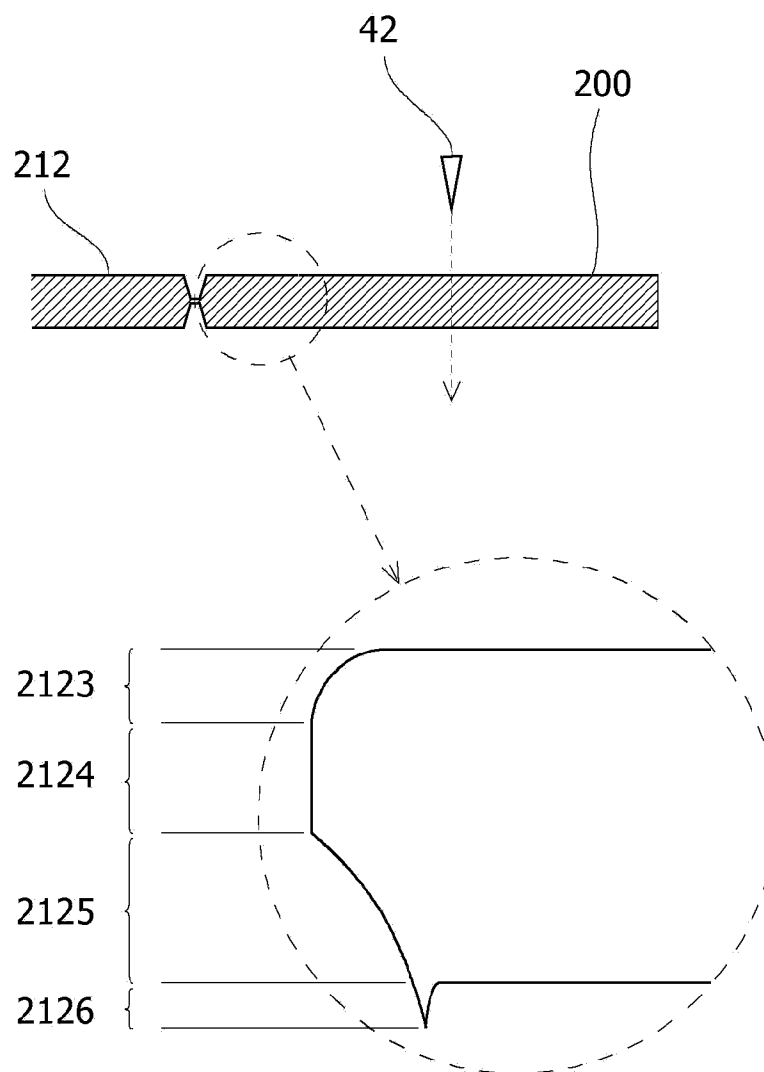


[図9]

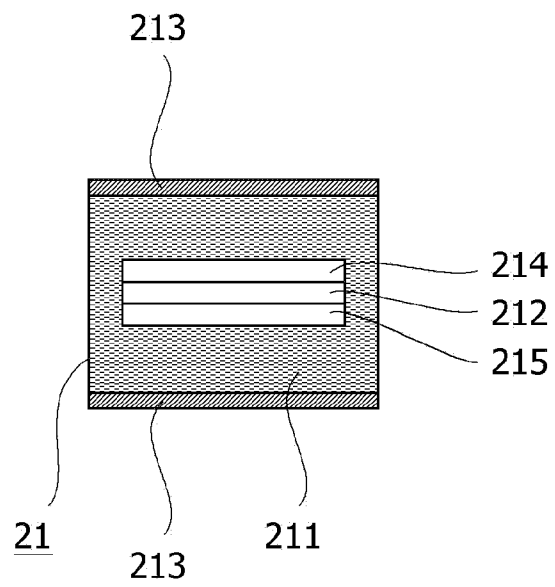


[図10]

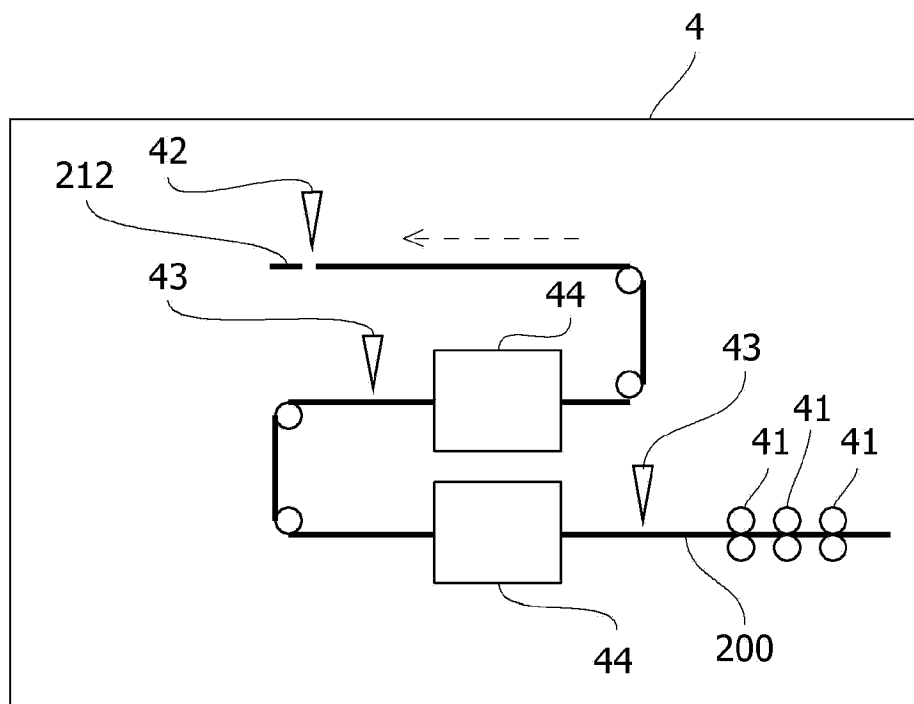


[図11]

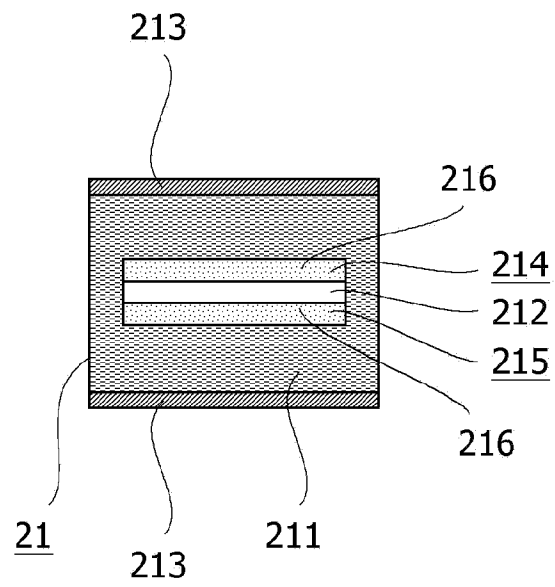


[図12]

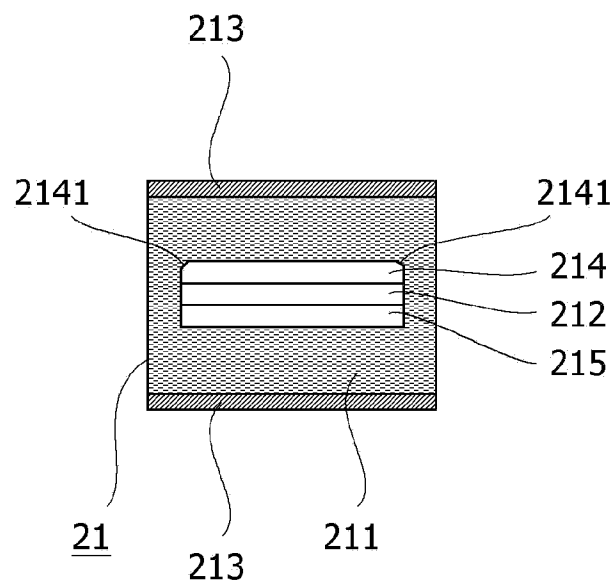


[図13]

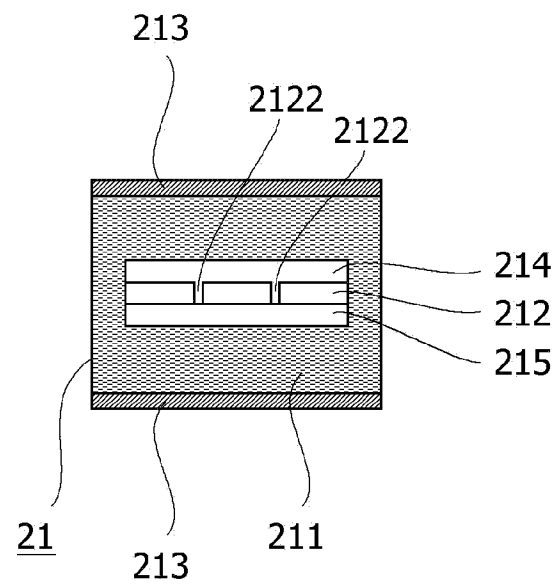


[図14]

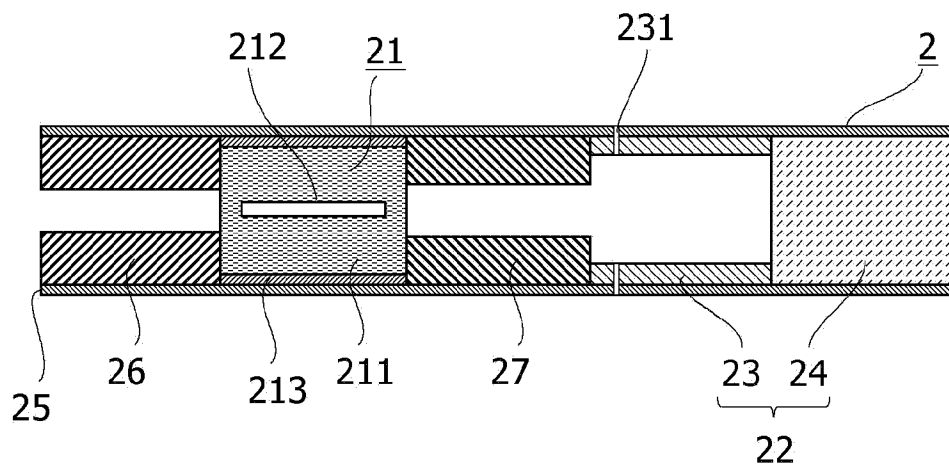


[図15]

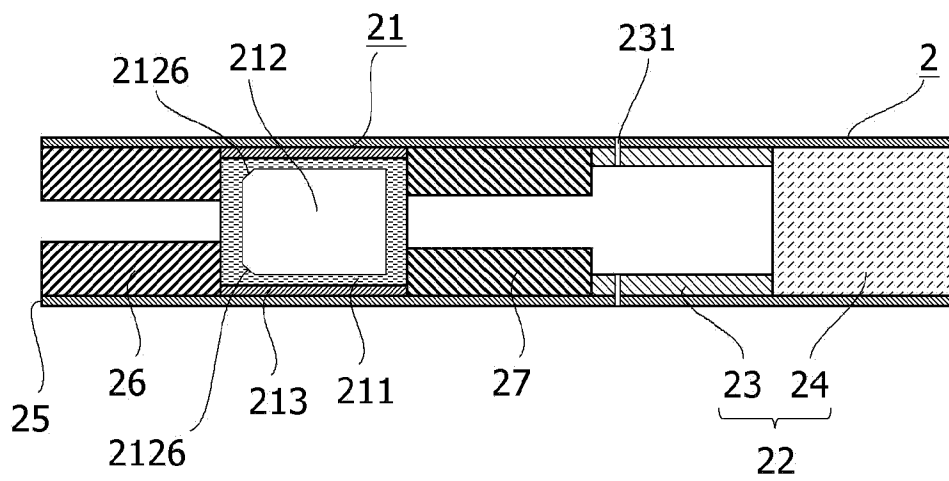


[図16]

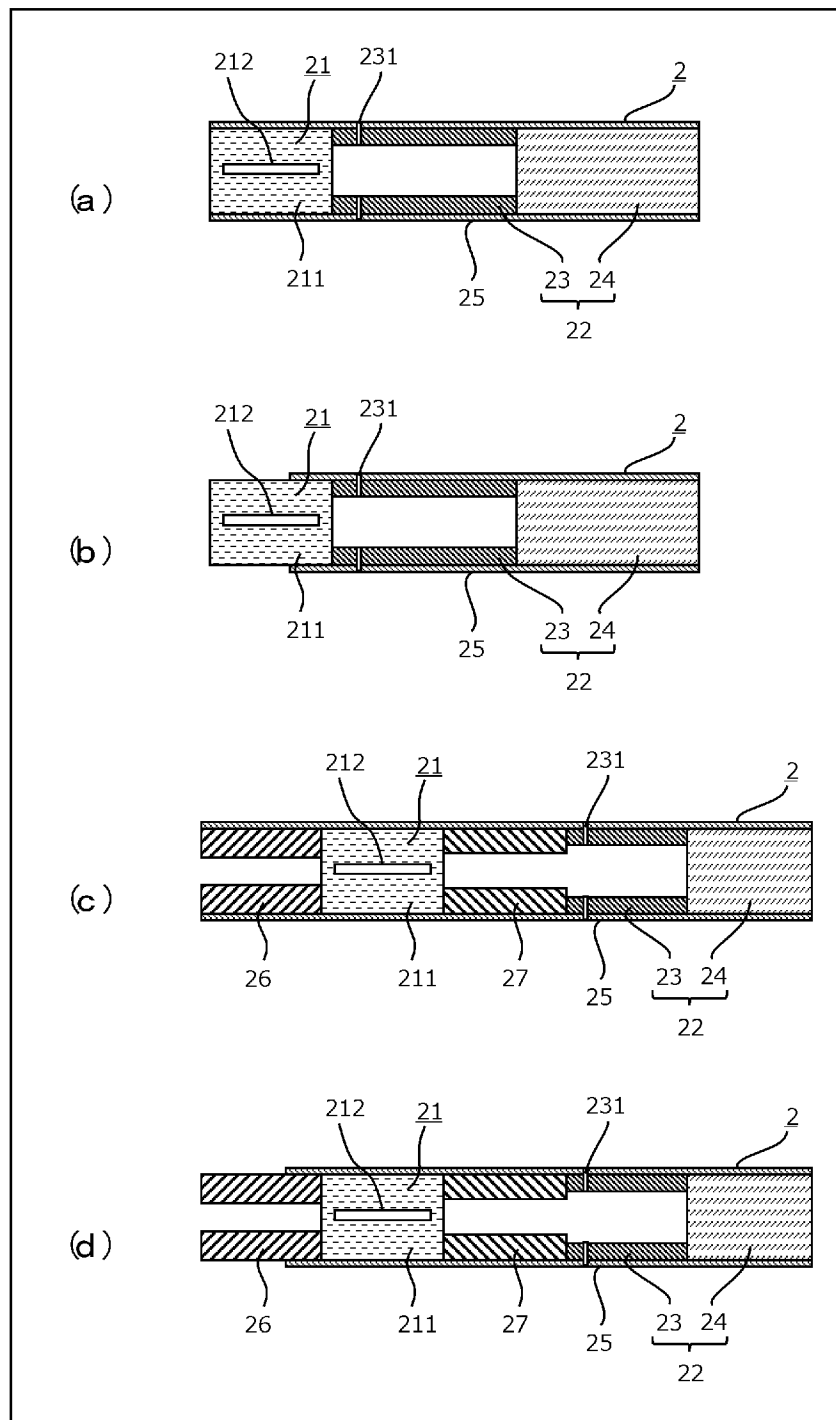

[図17]

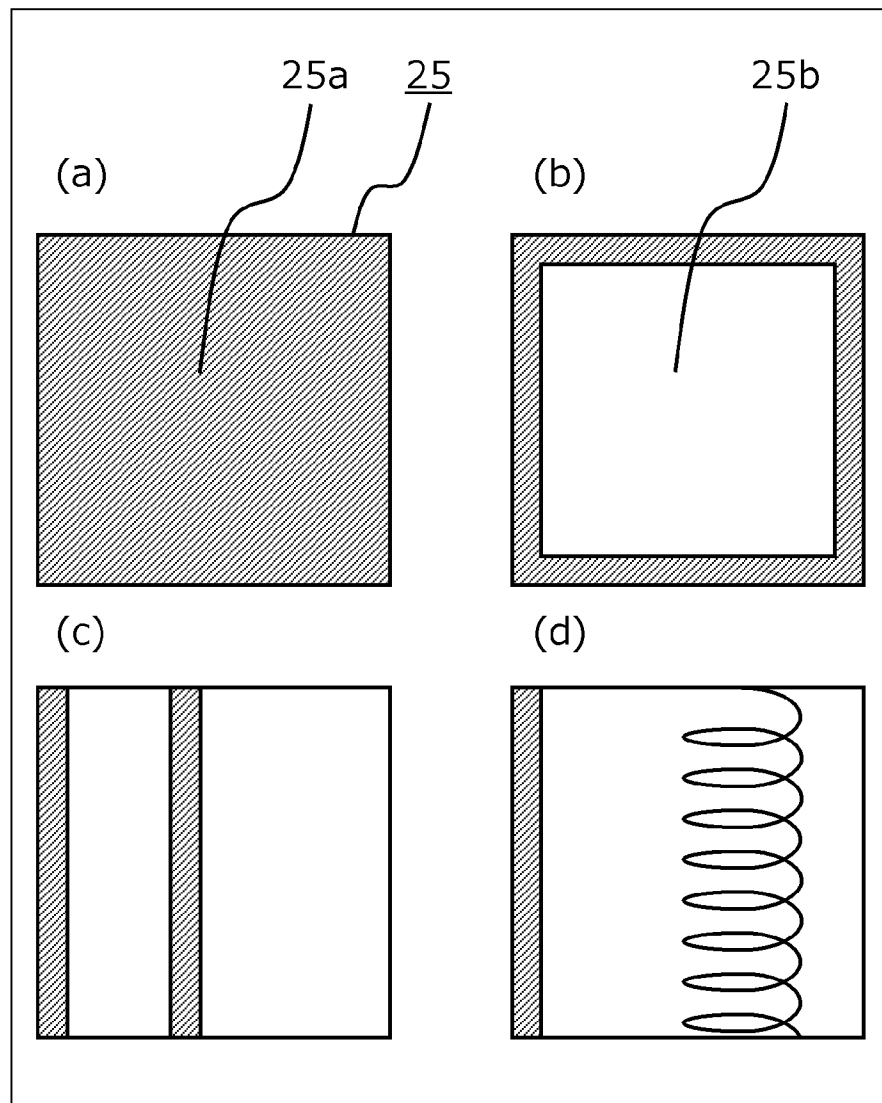

[図18]

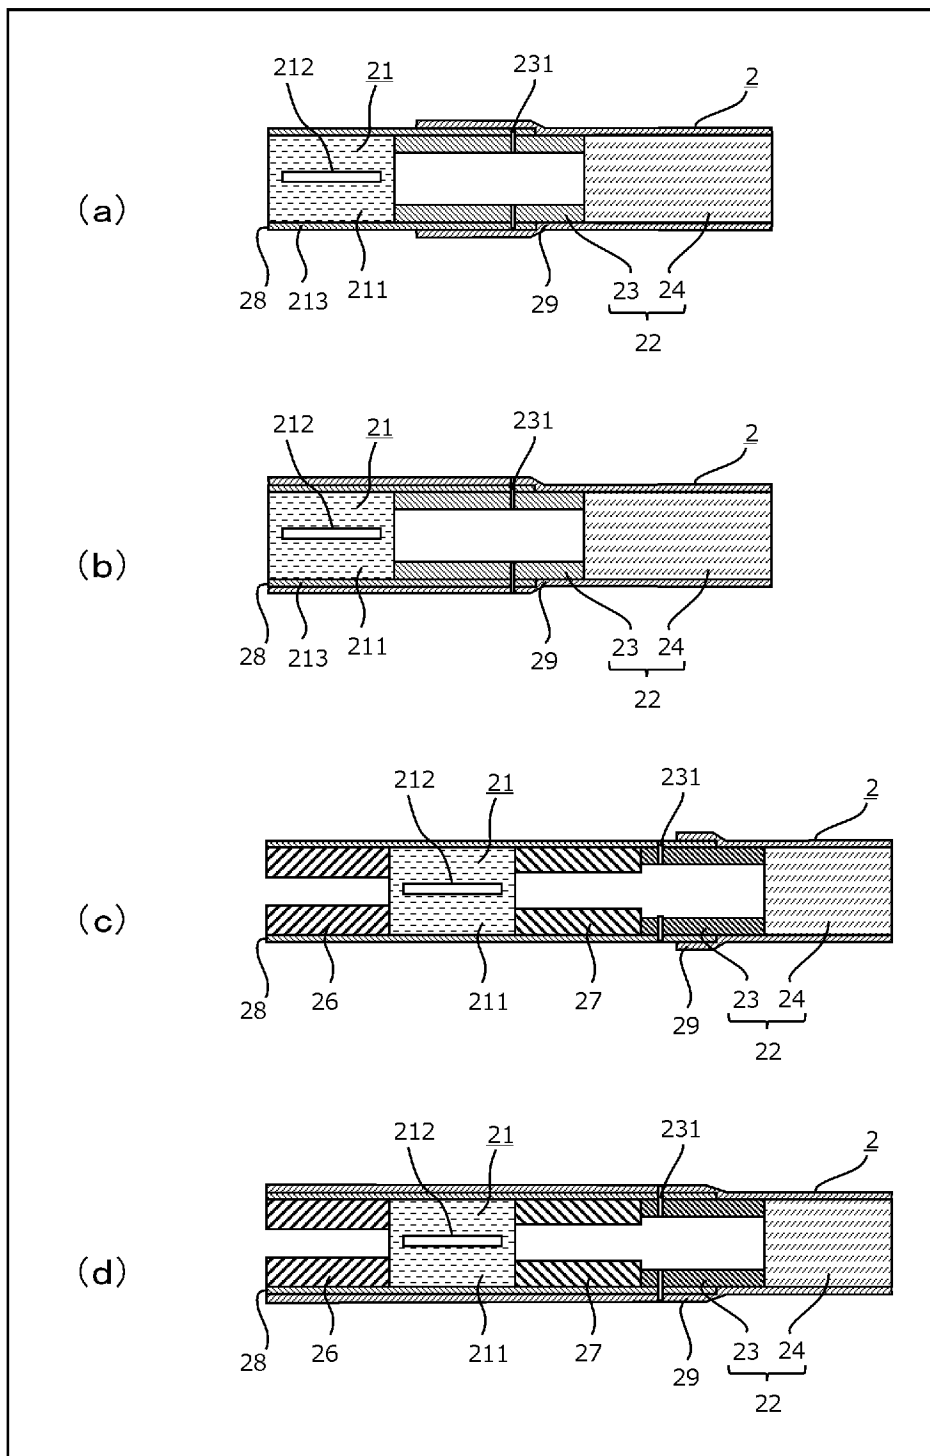

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2022/016078

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER*A24D 1/20*(2020.01)i; *A24F 40/465*(2020.01)i

FI: A24F40/465; A24D1/20

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A24D1/20; A24F40/465

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2022

Registered utility model specifications of Japan 1996-2022

Published registered utility model applications of Japan 1994-2022

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2020/074604 A1 (JT INTERNATIONAL S.A.) 16 April 2020 (2020-04-16) p. 5, line 1 to p. 6, line 25, p. 11, lines 4-28, p. 13, line 23 to p. 15, line 7, p. 21, line 36 to p. 22, line 9, p. 39, lines 12-17, fig. 1-6	1-9
A	US 2019/0200677 A1 (CHONG CORPORATION) 04 July 2019 (2019-07-04) paragraphs [0035]-[0054], [0065], [0072], fig. 1-2, 8	1-9
A	CN 108244711 A (HUBEI CHINA TOBACCO INDUSTRY CO., LTD.) 06 July 2018 (2018-07-06) paragraph [0034]	1-9
A	WO 2020/089091 A1 (NERUDIA LIMITED) 07 May 2020 (2020-05-07) p. 9, line 23 to p. 10, line 26, fig. 1	1-9
A	WO 2019/229850 A1 (JAPAN TOBACCO INC) 05 December 2019 (2019-12-05) paragraphs [0013]-[0022], fig. 1	4-9
A	WO 2021/002313 A1 (JAPAN TOBACCO INC) 07 January 2021 (2021-01-07) paragraphs [0015]-[0037]	4-9

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

07 June 2022

Date of mailing of the international search report

21 June 2022

Name and mailing address of the ISA/JP

Japan Patent Office (ISA/JP)
3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915
Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2022/016078

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2020/230577 A1 (JAPAN TOBACCO INC) 19 November 2020 (2020-11-19) paragraphs [0028]-[0029], [0057], [0091], [0104]-[0134]	4-9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2022/016078

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2020/074604	A1	16 April 2020	US	2021/0378307	A1	
				EP	3863446	A1	
				CN	112822952	A	
				KR	10-2021-0075114	A	
US	2019/0200677	A1	04 July 2019	JP	2021-514177	A	
				WO	2019/136165	A1	
				EP	3732936	A1	
				KR	10-2020-0105692	A	
				CN	112136360	A	
CN	108244711	A	06 July 2018	(Family: none)			
WO	2020/089091	A1	07 May 2020	EP	3873272	A1	
WO	2019/229850	A1	05 December 2019	EP	3779042	A1	
				paragraphs [0028]-[0061], fig. 1			
WO	2021/002313	A1	07 January 2021	TW	202108020	A	
WO	2020/230577	A1	19 November 2020	TW	202100034	A	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） A24D 1/20(2020.01)i; A24F 40/465(2020.01)i FI: A24F40/465; A24D1/20		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） A24D1/20; A24F40/465		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2022年 日本国実用新案登録公報 1996-2022年 日本国登録実用新案公報 1994-2022年		
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	WO 2020/074604 A1 (JT INTERNATIONAL S.A.) 16.04.2020 (2020-04-16) 第5ページ第1行-第6ページ第25行, 第11ページ第4-28行, 第13ページ第23行-第15 ページ第7行, 第21ページ第36行-第22ページ第9行, 第39ページ第12-17行, 図1-6	1-9
A	US 2019/0200677 A1 (CHONG CORPORATION) 04.07.2019 (2019-07-04) 段落[0035]-[0054], [0065], [0072], 図1-2, 8	1-9
A	CN 108244711 A (HUBEI CHINA TOBACCO INDUSTRY CO., LTD.) 06.07.2018 (2018- 07-06) 段落[0034]	1-9
A	WO 2020/089091 A1 (NERUDIA LIMITED) 07.05.2020 (2020-05-07) 第9ページ第23行-第10ページ第26行, 図1	1-9
A	WO 2019/229850 A1 (日本たばこ産業株式会社) 05.12.2019 (2019-12-05) 段落[0013]-[0022], 図1	4-9
A	WO 2021/002313 A1 (日本たばこ産業株式会社) 07.01.2021 (2021-01-07) 段落[0015]-[0037]	4-9
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に 公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若し くは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を 付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の 後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵 触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引 用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性 又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献 との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がな いと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 07.06.2022		国際調査報告の発送日 21.06.2022
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		権限のある職員（特許庁審査官） 土屋 正志 3R 3739 電話番号 03-3581-1101 内線 3372

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	W0 2020/230577 A1 (日本たばこ産業株式会社) 19, 11, 2020 (2020 - 11 - 19) 段落[0028]-[0029], [0057], [0091], [0104]-[0134]	4-9

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2022/016078

引用文献			公表日	パテントファミリー文献			公表日
WO	2020/074604	A1	16.04.2020	US	2021/0378307	A1	
				EP	3863446	A1	
				CN	112822952	A	
				KR	10-2021-0075114	A	
US	2019/0200677	A1	04.07.2019	JP	2021-514177	A	
				WO	2019/136165	A1	
				EP	3732936	A1	
				KR	10-2020-0105692	A	
				CN	112136360	A	
CN	108244711	A	06.07.2018	(ファミリーなし)			
WO	2020/089091	A1	07.05.2020	EP	3873272	A1	
WO	2019/229850	A1	05.12.2019	EP	3779042	A1	
				段落[0028]-[0061], 図1			
WO	2021/002313	A1	07.01.2021	TW	202108020	A	
WO	2020/230577	A1	19.11.2020	TW	202100034	A	