



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214802436 U

(45) 授权公告日 2021. 11. 23

(21) 申请号 202120766764.7

(22) 申请日 2021.04.14

(73) 专利权人 绍兴丝意服饰有限公司

地址 312000 浙江省绍兴市越城区汤公路
以东车间二二楼

(72) 发明人 车永琴

(74) 专利代理机构 绍兴共创众合专利代理事务
所(普通合伙) 33364

代理人 苗浩

(51) Int.Cl.

A41D 1/14 (2006.01)

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 27/28 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 31/12 (2019.01)

A41D 31/30 (2019.01)

A41D 31/14 (2019.01)

A41D 31/24 (2019.01)

A41D 31/18 (2019.01)

D02G 3/36 (2006.01)

D02G 3/44 (2006.01)

D02G 3/04 (2006.01)

D03D 15/233 (2021.01)

D03D 15/283 (2021.01)

D03D 15/56 (2021.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种透气型连衣裙

(57) 摘要

本实用新型公开了一种透气型连衣裙,其技术方案要点是:包括裙体和裙摆,裙摆内部可拆卸地连接有打底裤,打底裤包括裤体和两个裤管,两个裤管上均开设有若干透气孔,裤管上设置有用以调节裤管底端开口大小的调节件。本实用新型的有益性:由于裙摆内部可拆卸地连接有打底裤,使得在风较大时,裙摆被吹起,女士也不易走光,避免尴尬,且由于打底裤包括裤体和两个裤管,裤管上开设有若干透气孔,透气孔的开设大大增加了打底裤内部与外界的空气流通效率,使人在裙摆内部穿着打底裤后也不易感到闷热,从而既防止了走光,又可以使人感到凉爽舒适。

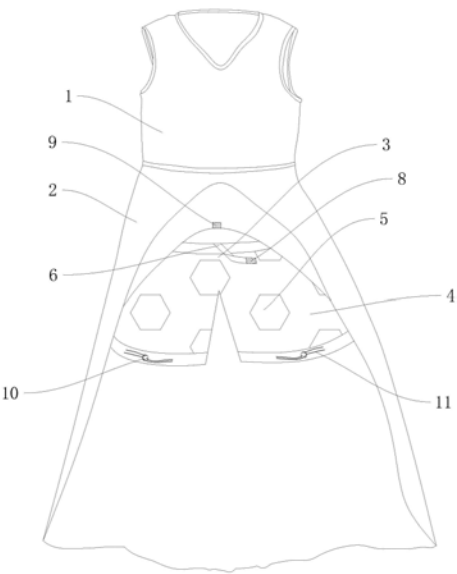

1. 一种透气型连衣裙,其特征在于:包括裙体(1)和裙摆(2),所述裙摆(2)内部可拆卸地连接有打底裤,所述打底裤包括裤体(3)和两个裤管(4),两个所述裤管(4)上均开设有若干透气孔(5),所述裤管(4)上设置有用以调节裤管(4)底端开口大小的调节件。

2. 根据权利要求1所述的一种透气型连衣裙,其特征在于:所述裤体(3)顶端沿轮廓方向等间距设置有若干连接带(6),相邻所述连接带(6)之间形成有通气口(7),所述连接带(6)顶端外侧设置有魔术贴毛面(8),所述裙摆(2)内面设置有若干与魔术贴毛面(8)相匹配的魔术贴勾面(9)。

3. 根据权利要求1所述的一种透气型连衣裙,其特征在于:所述调节件包括抽绳扣(10),所述裤管(4)底端穿设有松紧绳(11),所述松紧绳(11)一端穿出裤管(4)外部并设置于抽绳扣(10)上。

4. 根据权利要求1所述的一种透气型连衣裙,其特征在于:所述裤体(3)和裤管(4)一体成型且由第一纱线(12)和第二纱线(13)经纬编织而成。

5. 根据权利要求4所述的一种透气型连衣裙,其特征在于:所述第一纱线(12)包括纱芯(14),所述纱芯(14)由若干粘胶纤维加捻而成,所述纱芯(14)外侧螺旋包缠有若干吸湿丝(15)和若干抑菌丝(16),所述吸湿丝(15)由若干棉纤维加捻而成,所述抑菌丝(16)由若干竹原纤维加捻而成。

6. 根据权利要求4所述的一种透气型连衣裙,其特征在于:所述第二纱线(13)由透气丝(17)和耐磨丝(18)同向并捻而成,所述透气丝(17)由若干亚麻纤维加捻而成,所述耐磨丝(18)由若干锦纶纤维加捻而成。

7. 根据权利要求1所述的一种透气型连衣裙,其特征在于:所述裙体(1)和裙摆(2)一体成型且由第三纱线(19)和第四纱线(20)经纬编织而成。

8. 根据权利要求7所述的一种透气型连衣裙,其特征在于:所述第三纱线(19)由若干蚕丝纤维加捻而成,所述第四纱线(20)由若干涤纶纤维加捻而成。

一种透气型连衣裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装,更具体地说,它涉及一种透气型连衣裙。

背景技术

[0002] 连衣裙是指上衣和裙子连成一体式的连裙装,连衣裙在各种款式造型中被誉为“时尚皇后”,是变化莫测、种类最多、最受青睐的款式。

[0003] 现有的连衣裙由于其裙摆下端通常都较为宽松,因此在风较大时,裙摆容易被风吹起而导致女士下身走光,为了避免走光,女士常常会在穿着连衣裙的同时额外穿着打底裤,较为麻烦,且目前市面上的打底裤通常设计为紧身的款式,因此在炎热的夏季常常会使人感到闷热。

[0004] 因此需要提出一种新的方案来解决这个问题。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种既不易走光又不易使人感到闷热的透气型连衣裙。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种透气型连衣裙,包括裙体和裙摆,所述裙摆内部可拆卸地连接有打底裤,所述打底裤包括裤体和两个裤管,两个所述裤管上均开设有若干透气孔,所述裤管上设置有用于调节裤管底端开口大小的调节件。

[0007] 通过采用上述技术方案,由于裙摆内部可拆卸地连接有打底裤,使得在风较大时,裙摆被吹起,女士也不易走光,避免尴尬,且由于打底裤包括裤体和两个裤管,裤管上开设有若干透气孔,透气孔的开设大大增加了打底裤内部与外界的空气流通效率,使人在裙摆内部穿着打底裤后也不易感到闷热,从而既防止了走光,又可以使人感到凉爽舒适。

[0008] 本实用新型进一步设置为:所述裤体顶端沿轮廓方向等间距设置有若干连接带,相邻所述连接带之间形成有通气口,所述连接带顶端外侧设置有魔术贴毛面,所述裙摆内面设置有若干与魔术贴毛面相匹配的魔术贴勾面。

[0009] 通过采用上述技术方案,由于裤体顶端设置有连接带,相邻连接带之间形成有通气口,通气口的开设进一步提高了热交换面积,使得打底裤与裙摆之间能更加通气,从而更为凉爽舒适,且由于连接带外侧设置有魔术贴毛面,裙摆内面设置有魔术贴勾面,通过将魔术贴毛面与魔术贴勾面相粘接,实现了打底裤在裙摆内部的可拆卸连接,并且连接牢固,不易分离。

[0010] 本实用新型进一步设置为:所述调节件包括抽绳扣,所述裤管底端穿设有松紧绳,所述松紧绳一端穿出裤管外部并设置于抽绳扣上。

[0011] 通过采用上述技术方案,由于调节键包括抽绳扣,通过抽拉松紧绳并使用抽绳扣对其进行固定,使得裤管的开口大小可以调节,使人穿着更为舒适。

[0012] 本实用新型进一步设置为:所述裤体和裤管一体成型且由第一纱线和第二纱线经

纬编织而成。

[0013] 通过采用上述技术方案,由于裤体和裤管由第一纱线和第二纱线经纬编织而成,使得裤体和裤管质地坚牢,表面平整光滑,延展性较弱,从而较为宽松耐磨,延长了打底裤的穿着寿命。

[0014] 本实用新型进一步设置为:所述第一纱线包括纱芯,所述纱芯由若干粘胶纤维加捻而成,所述纱芯外侧螺旋包缠有若干吸湿丝和若干抑菌丝,所述吸湿丝由若干棉纤维加捻而成,所述抑菌丝由若干竹原纤维加捻而成。

[0015] 通过采用上述技术方案,由于第一纱线包括由若干粘胶纤维加捻而成的纱芯,粘胶纤维具有极好的吸湿性,从而使得纱芯吸湿效果较好,能较好的吸附人体皮肤产生的汗液,由于纱芯外侧螺旋包缠有由若干棉纤维加捻而成的吸湿丝和由若干竹原纤维加捻而成的抑菌丝,棉纤维具有较好的吸湿透气性,竹原纤维具有较好的透气性和抑菌性,从而使得第一纱线吸湿透气效果极好,使人更加不易感到闷热,且抑菌效果出色,使得打底裤在吸收汗液后不易滋生细菌,更加干净卫生。

[0016] 本实用新型进一步设置为:所述第二纱线由透气丝和耐磨丝同向并捻而成,所述透气丝由若干亚麻纤维加捻而成,所述耐磨丝由若干锦纶纤维加捻而成。

[0017] 通过采用上述技术方案,由于第二纱线由透气丝和耐磨丝同向并捻而成,透气丝由若干亚麻纤维加捻而成,耐磨丝由若干锦纶纤维加捻而成,亚麻纤维表面具有较高的孔隙率,锦纶纤维具有较好的强度和耐磨性,使得第二纱线具有较好的透气性,以及较好的强度和耐磨性,使得打底裤透气性更加出色,且不易磨损,大大延长了打底裤的穿着寿命。

[0018] 本实用新型进一步设置为:所述裙体和裙摆一体成型且由第三纱线和第四纱线经纬编织而成。

[0019] 通过采用上述技术方案,由于裙体和裙摆由第三纱线和第四纱线经纬编织而成,使得裙体和裙摆表面平整光滑,质地坚牢,提高了耐磨性,延长了连衣裙的使用寿命。

[0020] 本实用新型进一步设置为:所述第三纱线由若干蚕丝纤维加捻而成,所述第四纱线由若干涤纶纤维加捻而成。

[0021] 通过采用上述技术方案,由于第三纱线由蚕丝纤维加捻而成,第四纱线由若干涤纶纤维加捻而成,蚕丝纤维具有舒适透气和较好的亲肤性,涤纶纤维具有较好的弹性和保形性,使得裙体贴合人体皮肤后使人感到亲肤舒适,且弹性较好,不易拉伸变形,同时保形性出色,不易产生褶皱。

[0022] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

[0023] 由于裙摆内部可拆卸地连接有打底裤,使得在风较大时,裙摆被吹起,女士也不易走光,避免尴尬,且由于打底裤包括裤体和两个裤管,裤管上开设有若干透气孔,透气孔的开设大大增加了打底裤内部与外界的空气流通效率,使人在裙摆内部穿着打底裤后也不易感到闷热,从而既防止了走光,又可以使人感到凉爽舒适。

附图说明

[0024] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0025] 图2为本实用新型中打底裤的结构示意图;

[0026] 图3为本实用新型中裤体的编织结构示意图;

[0027] 图4为本实用新型中第一纱线的剖视图；

[0028] 图5为本实用新型中第二纱线的剖视图；

[0029] 图6为本实用新型中裙体的编织结构示意图。

[0030] 附图标记：1、裙体；2、裙摆；3、裤体；4、裤管；5、透气孔；6、连接带；7、通气口；8、魔术贴毛面；9、魔术贴勾面；10、抽绳扣；11、松紧绳；12、第一纱线；13、第二纱线；14、纱芯；15、吸湿丝；16、抑菌丝；17、透气丝；18、耐磨丝；19、第三纱线；20、第四纱线。

具体实施方式

[0031] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0032] 请参阅图1至图6所示，一种透气型连衣裙，包括裙体1和裙摆2，裙体1和裙摆2一体成型且由第三纱线19和第四纱线20经纬编织而成，第三纱线19由若干蚕丝纤维加捻而成，第四纱线20由若干涤纶纤维加捻而成，裙摆2内部可拆卸地连接有打底裤，打底裤包括裤体3和两个裤管4，裤体3和裤管4一体成型且由第一纱线12和第二纱线13经纬编织而成，第一纱线12包括纱芯14，纱芯14由若干粘胶纤维加捻而成，纱芯14外侧螺旋包缠有若干吸湿丝15和若干抑菌丝16，吸湿丝15由若干棉纤维加捻而成，抑菌丝16由若干竹原纤维加捻而成，第二纱线13由透气丝17和耐磨丝18同向并捻而成，透气丝17由若干亚麻纤维加捻而成，耐磨丝18由若干锦纶纤维加捻而成，裤体3顶端沿轮廓方向等间距设置有若干连接带6，相邻连接带6之间形成有通气口7，连接带6顶端外侧设置有魔术贴毛面8，裙摆2内面设置有若干与魔术贴毛面8相匹配的魔术贴勾面9，两个裤管4上均开设有若干透气孔5，裤管4上设置有用以调节裤管4底端开口大小的调节件，调节件包括抽绳扣10，裤管4底端穿设有松紧绳11，松紧绳11一端穿出裤管4外部并设置于抽绳扣10上。

[0033] 由于裙摆2内部可拆卸地连接有打底裤，使得在风较大时，裙摆2被吹起，女士也不易走光，避免尴尬，且由于打底裤包括裤体3和两个裤管4，裤管4上开设有若干透气孔5，透气孔5的开设大大增加了打底裤内部与外界的空气流通效率，使人在裙摆2内部穿着打底裤后也不易感到闷热，从而既防止了走光，又可以使人感到凉爽舒适。

[0034] 由于裤体3顶端设置有连接带6，相邻连接带6之间形成有通气口7，通气口7的开设进一步提高了热交换面积，使得打底裤与裙摆2之间能更加通气，从而更为凉爽舒适，且由于连接带6外侧设置有魔术贴毛面8，裙摆2内面设置有魔术贴勾面9，通过将魔术贴毛面8与魔术贴勾面9相粘接，实现了打底裤在裙摆2内部的可拆卸连接，并且连接牢固，不易分离。

[0035] 由于调节键包括抽绳扣10，通过抽拉松紧绳11并使用抽绳扣10对其进行固定，使得裤管4的开口大小可以调节，使人穿着更为舒适。

[0036] 由于裤体3和裤管4由第一纱线12和第二纱线13经纬编织而成，使得裤体3和裤管4质地坚牢，表面平整光滑，延展性较弱，从而较为宽松耐磨，延长了打底裤的穿着寿命。

[0037] 由于第一纱线12包括由若干粘胶纤维加捻而成的纱芯14，粘胶纤维具有极好的吸湿性，从而使得纱芯14吸湿效果较好，能较好的吸附人体皮肤产生的汗液，由于纱芯14外侧螺旋包缠有由若干棉纤维加捻而成的吸湿丝15和由若干竹原纤维加捻而成的抑菌丝16，棉

纤维具有较好的吸湿透气性,竹原纤维具有较好的透气性和抑菌性,从而使得第一纱线12吸湿透气效果极好,使人更加不易感到闷热,且抑菌效果出色,使得打底裤在吸收汗液后不易滋生细菌,更加干净卫生。

[0038] 由于第二纱线13由透气丝17和耐磨丝18同向并捻而成,透气丝17由若干亚麻纤维加捻而成,耐磨丝18由若干锦纶纤维加捻而成,亚麻纤维表面具有较高的孔隙率,锦纶纤维具有较好的强度和耐磨性,使得第二纱线13具有较好的透气性,以及较好的强度和耐磨性,使得打底裤透气性更加出色,且不易磨损,大大延长了打底裤的穿着寿命。

[0039] 由于裙体1和裙摆2由第三纱线19和第四纱线20经纬编织而成,使得裙体1和裙摆2表面平整光滑,质地坚牢,提高了耐磨性,延长了连衣裙的使用寿命。

[0040] 由于第三纱线19由蚕丝纤维加捻而成,第四纱线20由若干涤纶纤维加捻而成,蚕丝纤维具有舒适透气和较好的亲肤性,涤纶纤维具有较好的弹性和保形性,使得裙体1贴合人体皮肤后使人感到亲肤舒适,且弹性较好,不易拉伸变形,同时保形性出色,不易产生褶皱。

[0041] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

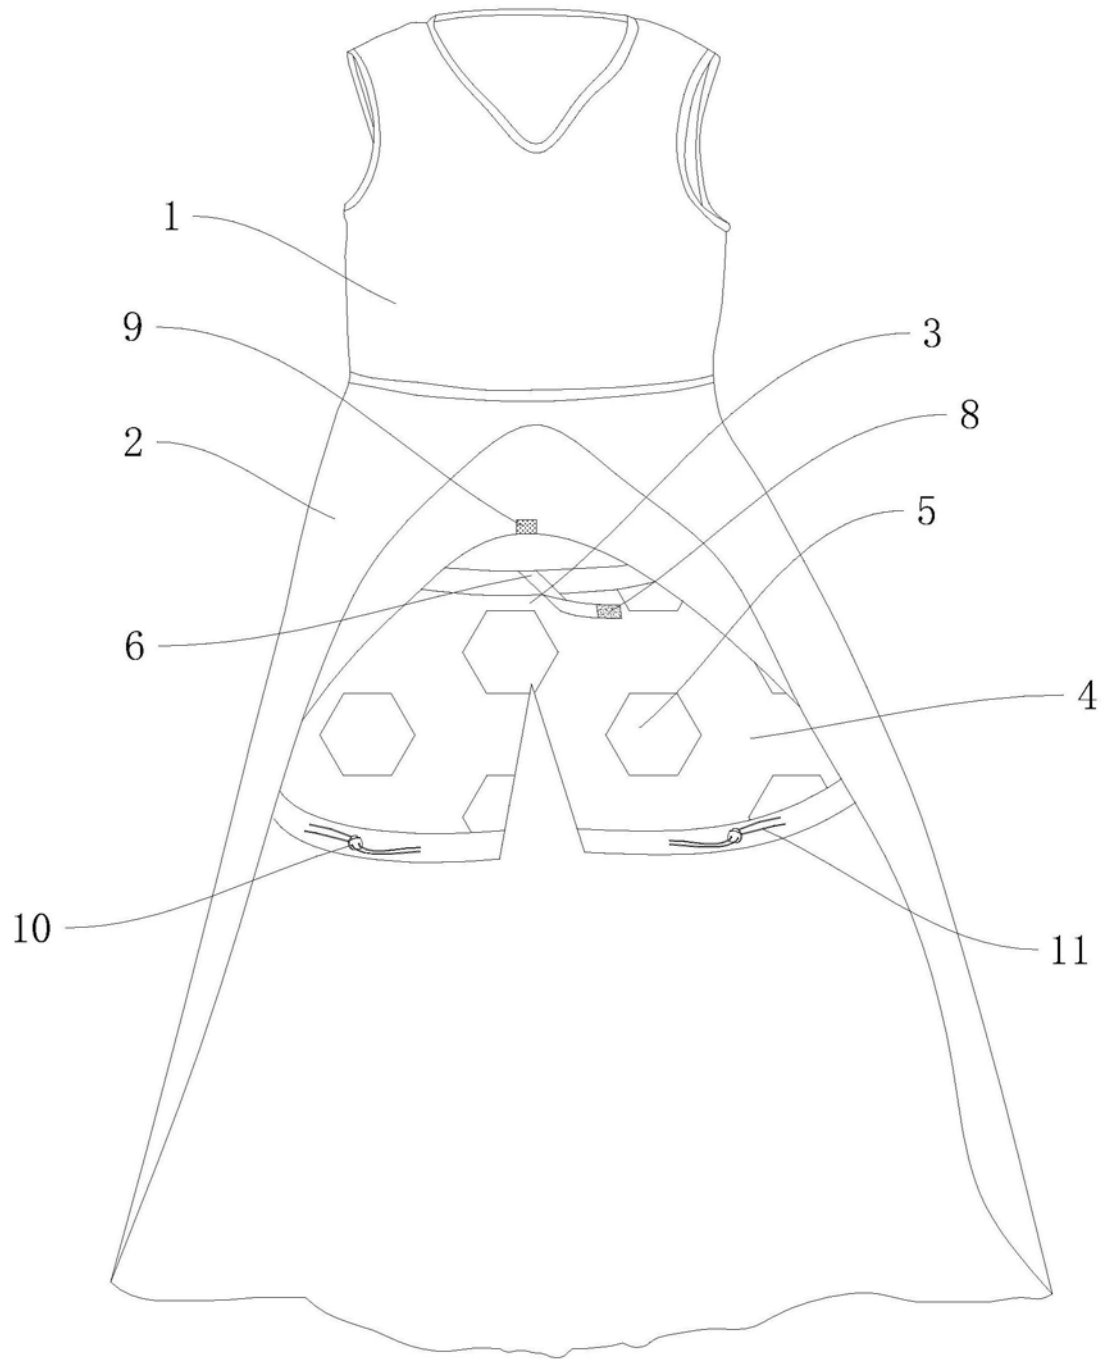


图1

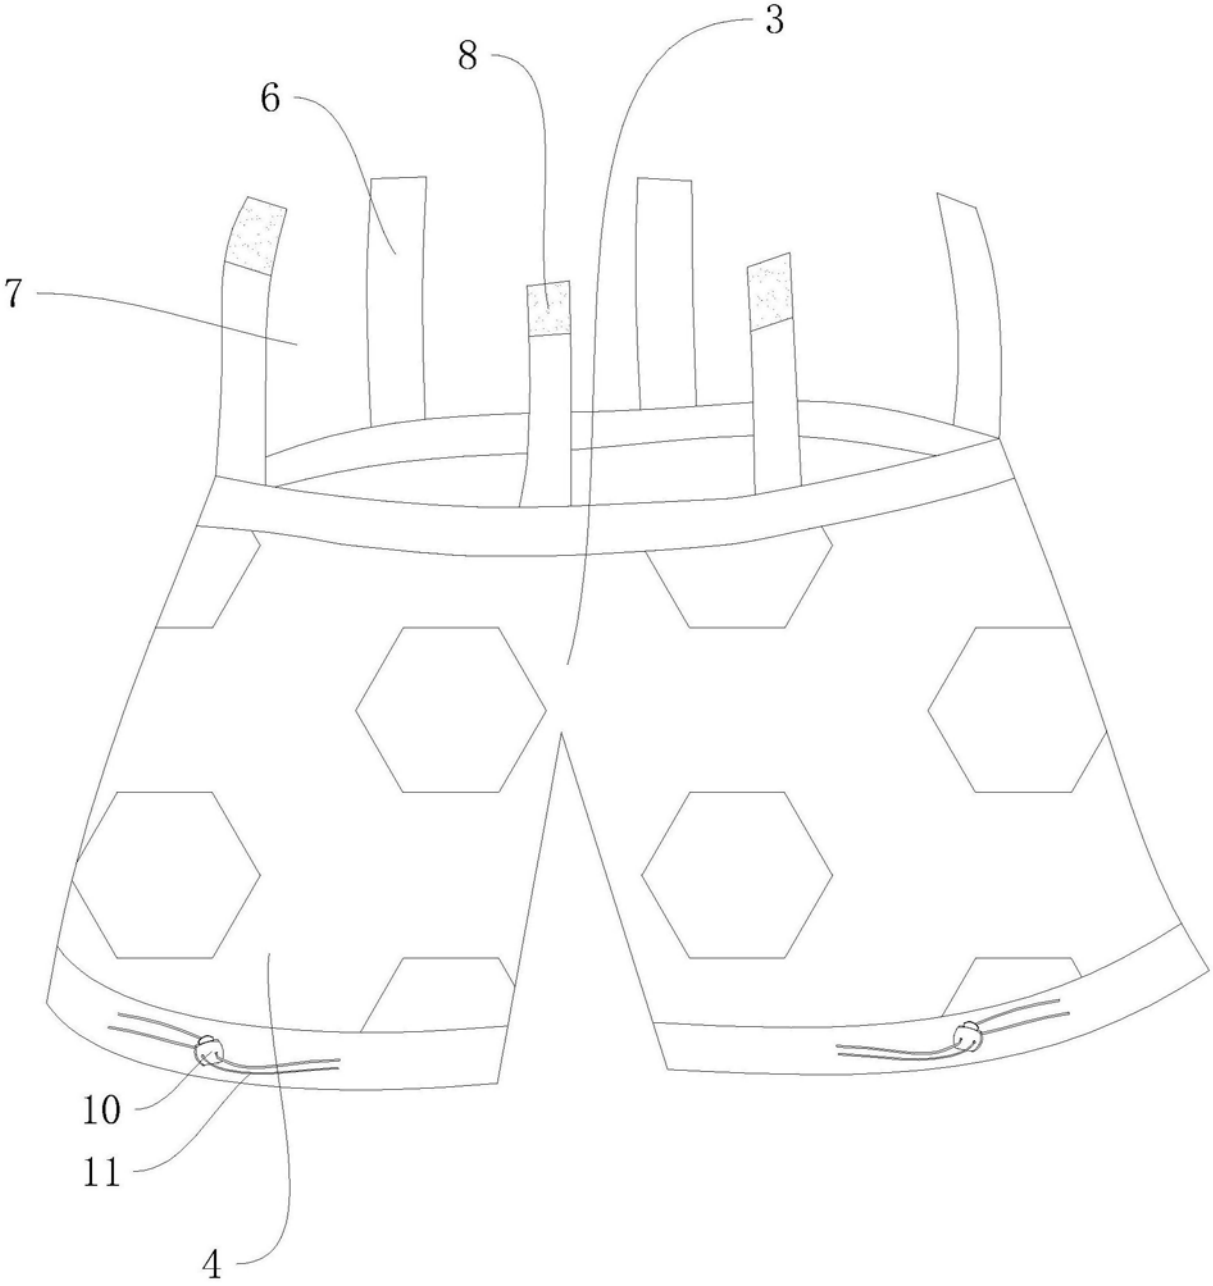


图2

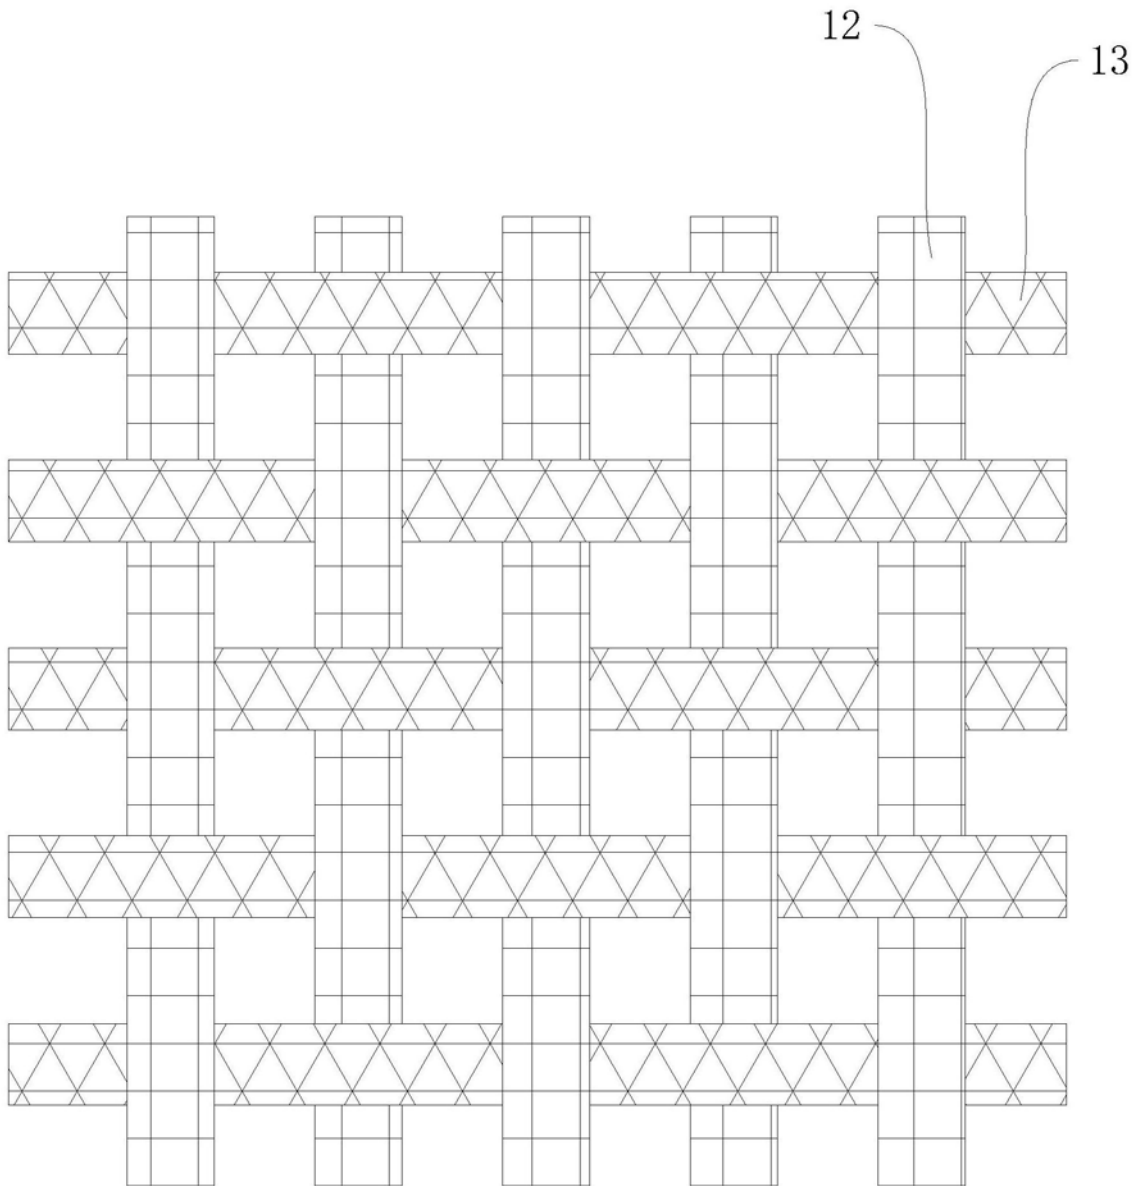


图3

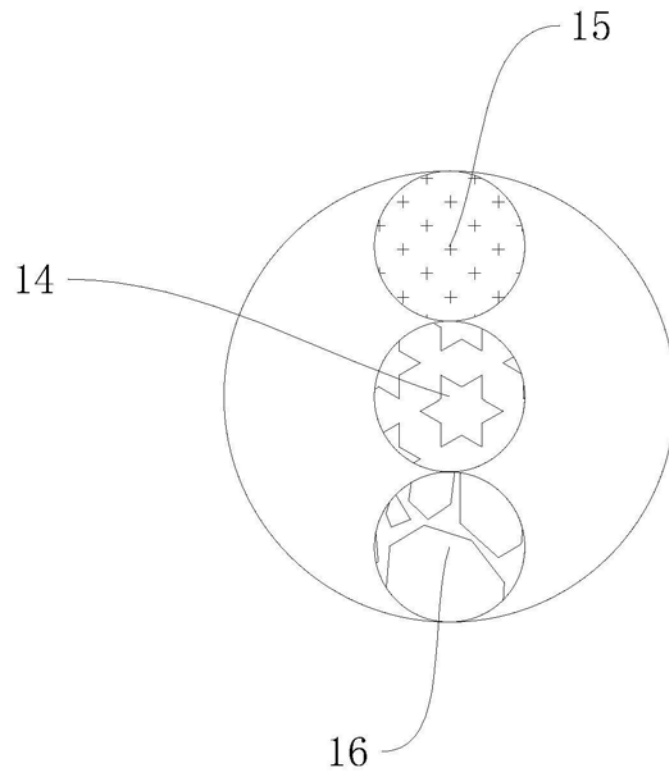


图4

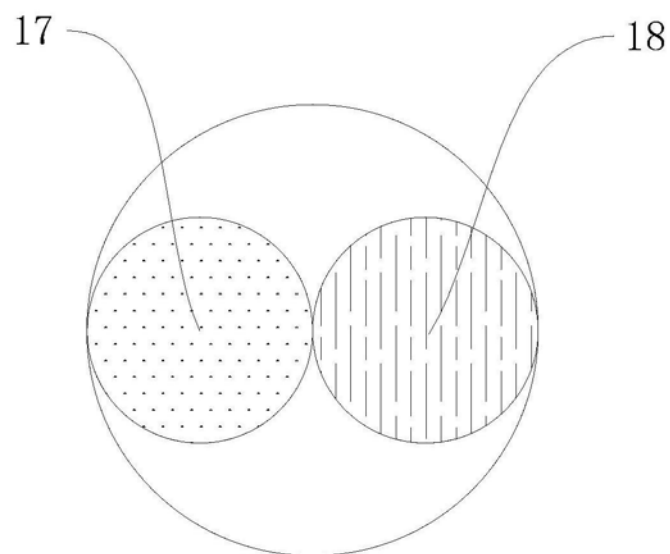


图5

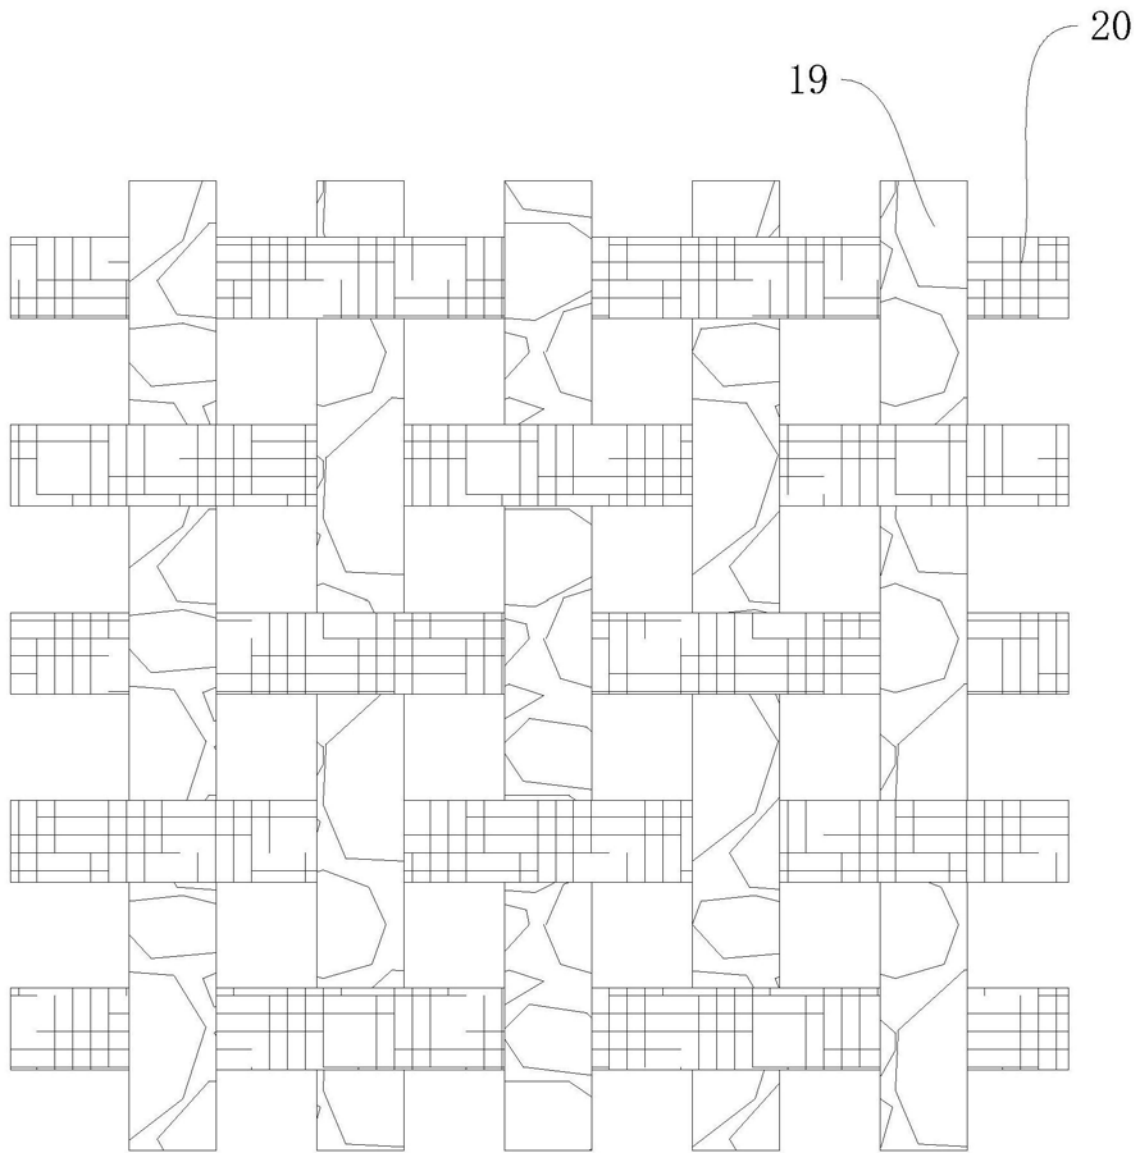


图6