



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA DI INVENZIONE NUMERO	102009901756676
Data Deposito	04/08/2009
Data Pubblicazione	04/11/2009

Classifiche IPC

Titolo

INFINITO AUTOROTANTE

DESCRIZIONE

MC 2009 A 000 181


dell'Invenzione industriale dal titolo " INFINITO AUTOROTANTE "

di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in 62038-SERRAVALLE di Chienti, via frazione Acquapagana 2,
Loc.CESI di Macerata, depositata il... 4 AGO. 2009

TESTO della DESCRIZIONE

La figura 9.840 consiste in una ruota con dentro una ruota minore, concentrica, con raggi dall'anello dentato, che ingranano i passi della cinghia del carico esterno, o di moltiplicatori di velocità, all'INFINITO, perché la potenza del congegno autorotante dipenda dai raggi delle spirali (raggio della spirale e dei ton-
dini del metallo, acciaio) potenza ILLIMITATA, delle molle stirate (una tantum) tra un braccio lungo e sull'altro lato un braccio corto che preme sul fulcro che aziona un braccio poco più lungo della metà di quello lungo, vista la doppia spinta (azione-reazione) di detto fulcro, che insieme preme contro il fulcro dentro la carrucola eccentrica sull'altro lato della ruota minore concentrica, o sull'altro cerchio inscritto dentro la ruota, coi ganci tra questi due cerchi e la ruota minore tirata con la corda dal braccio lungo della leva esterna, sui due lati, appoggi e fulcri (e corde) a 180°, quindi simmetrici per annullare di attrito:

- (1) circonferenza della ruota maggiore, anche cerchi con ganci-ponti;
- (2) anello, anche anelli, su perno centrale; (3) molle stirate una tantum.
- (4) cerchi che si intersecano dentro la ruota maggiore e fuori la minore.
- (5) fulcro esterno mobile; (6) fulcri su carrucola.

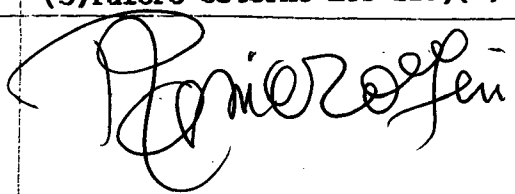


Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Agricoltura-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

9.840) Unito ai precedenti dal n.9.500 al seguente 9.850

anche per ogni eventuale reciproca integrazione, questo autorotante dalla potenzialità illimitata (tendenza all'INFINITO) a seconda dei diametri della spirale e del suo acciaio(tondini), con leve in appoggio reciproco anche su fulcro mobile con l'altro braccio il doppio lungo, in doppia pressione sul fulcro della carrucola insieme al gancio del cerchio (inscritto con l'altro che lo interseca dentro la ruota) con la corda dall'altra leva esterna; anche in pressione (eventuale, seconda ipotesi) direttamente sulla circonferenza della ruota minore concentrica, su perno centrale, privo di attrito per le parti simmetriche in centrifughe; con o senza staffe aC (antiCentrifughe) a lato delle spirali.

9.841) Come sopra, ma collegato ad uno o più moltiplicatori di velocità (del resto come ogni altro mio autorotante) con cinghia iniziale dall'anello centrale o dalla circonferenza della ruota maggiore

9.842) Ogni autorotante con passaggio a triangolo isoscele sulle carrucole (ai poli) dopo passaggio su carrucola radiale in circonferenza e arrivo sul braccio (corto, ma lungo) di leva fulcrata su anello centrale e capo finale sul raggio opposto.

9.843) Tiranti centrali a trazione dei pali di leve a croce, una con gancio (corda) sul raggio della ruota; e staffe aC radiali; con o senza elettrogeni e/o moltiplicatori di velocità.

9.844) Come sopra tiranti sui pali delle due leve a croce con spinte doppie dentro la ruota, con tirante sia lineare, che

Romolo Ben

Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

doppio a circuito chiuso su una o due carrucole, ed anche con il sistema pulegge, a trazione iniziale di molle stirate (due a 180°) dall'interno, e/o dall'esterno, con appoggio finale sia sul medesimo lato che alternato; e leve a croce sia fisse ai lati che fisse ed eccentriche tra lato e anello centrale, sull'altro lato; ed eventuali moltiplicatori di velocità con staffe radiali a C.

9.845) Come sopra tiranti qualunque e (comunque sui pali delle due leve opposte, da raggi centrali ai loro pali, con asta aC (antiCentrifuga) dagli anelli interni alla circonferenza.

9.846) Ogni leva contro l'altra leva dalla ruota maggiore alla carrucola dentro la ruota minore, e due spinte in r. magg. anche in coppia a 180° ; a gancio (cerchio) tra le due rr. su raggio.

9.847) Ruota coi tiranti da carrucole in circonferenza con arco (o altro) in funzione antiCentrifuga (aC) con raggi (BRACCI) a trazione dei pali delle due leve opposte, con utilizzo della reazione (R) dalla leva più forte (braccio - raggio più corto) uniforme al moto in senso orario (in questa ip.); e l'altro braccio che arriva all'altro palo dopo due intersezioni: leva e raggio della ruota; denti (per eventuali) moltiplicatori di velocità dall'anello centrale (denti) o dalla circonferenza.

9.848) Come sopra il 9.846, semplificato, tolta la ruota minore concentrica e la carrucola, sostituite da coda da anello centrale, per la solita asta leva angolata, con appoggio mobile e fisso sulla circonferenza della ruota.

Handwritten signature

9.849) Ogni autorotante a trazione eccentrica (ai poli)

-o ai lati, o ambedue le direzioni, quindi sia a 180° gradi, che a 90° gradi per quattro, da sistema pulegge eccentrico alla fine (capo finale) e capo iniziale o dall'anello centrale della r. oppure dalla carrucola maggiore , la più esterne (se sovrapposte o centrale se allineate, affiancate (su ponte agganciato ai cerchi della ruota.; oppure da tirante eccentrico su una o due carrucole; oppure da asta - freno del lato (parte) reattiva con tirante sia lineare che a circuito chiuso, come nei precedenti.


9.850) Come sopra da trazione eccentrica in circonf.za all'asta trasversale con due posizioni-appoggi sulla circonf.za quasi con reciproco annullo: positivo-negativo quasi zero, dopo doppio passaggio appoggio (annullo di attrito) su anello centrale.

Perinotto


Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)


MC 2009 A000181

TAV. I

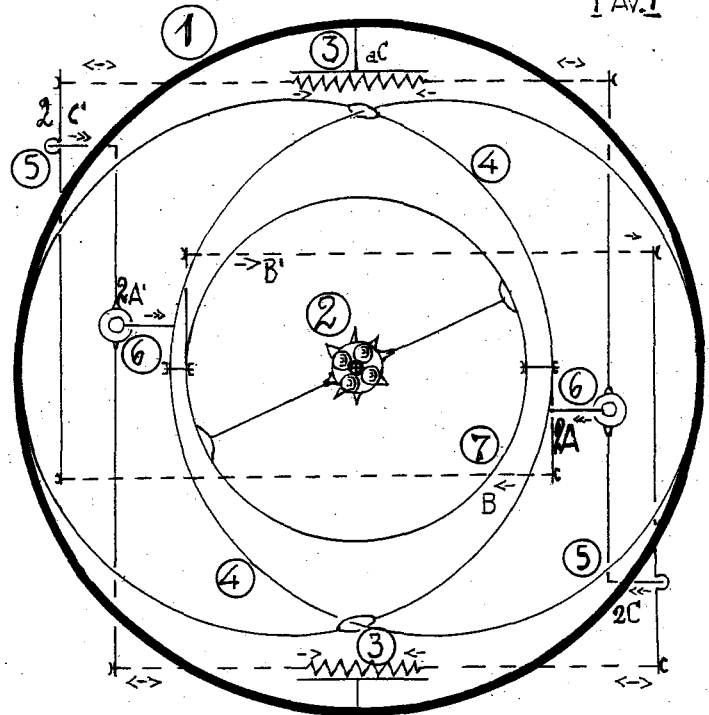

°9.840°

°E=2A+2A'+B+B'+2C+2C'°

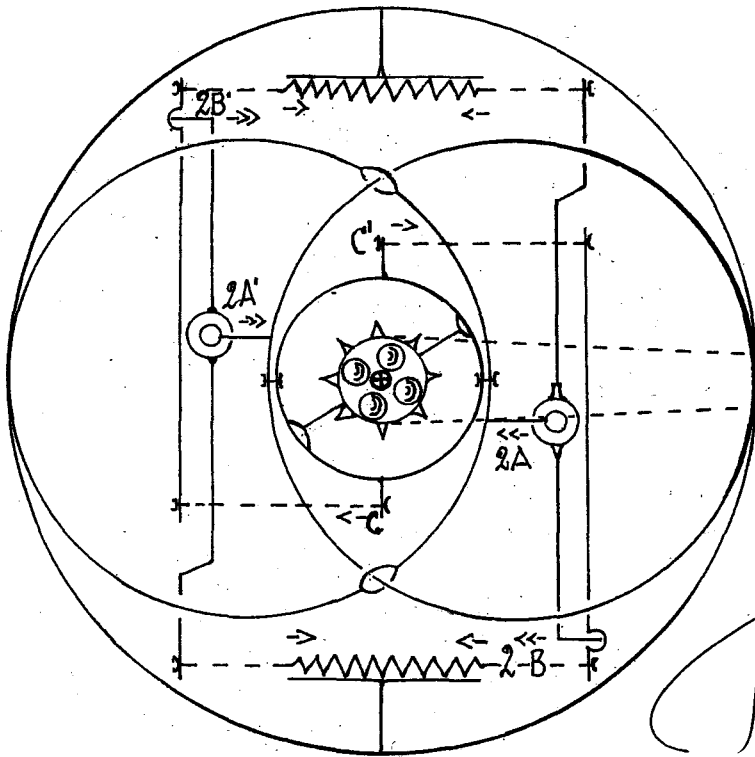

°9.841°

°E=2A+2B+C+2A'+2B'+C'°

Enrico Zoffen




Camera di Commercio
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)


MC 2009 A000 181

TAV. II

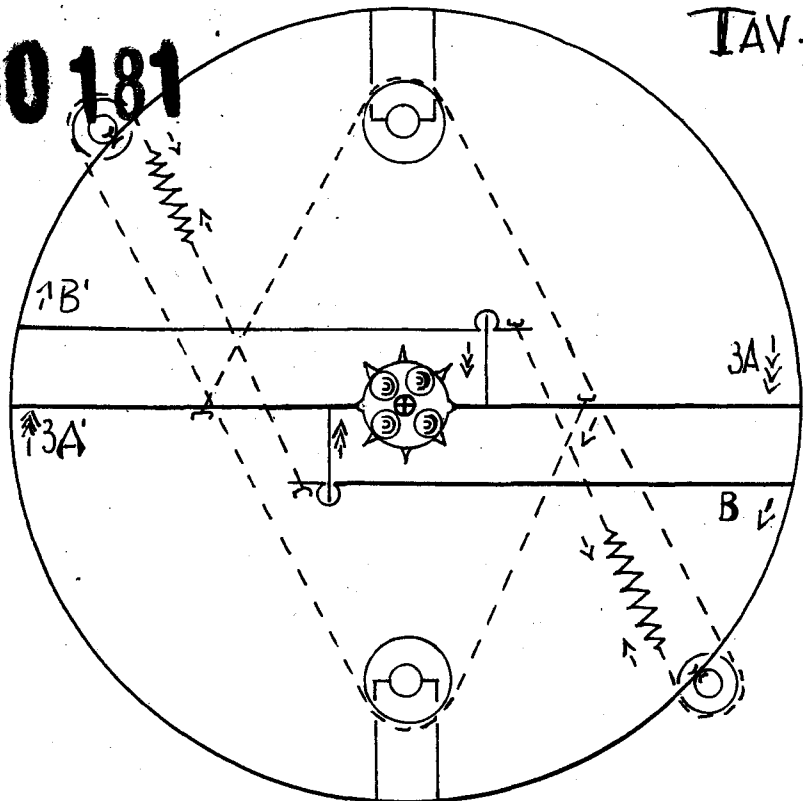

942

$E = 3A + B + 3A' + B'$

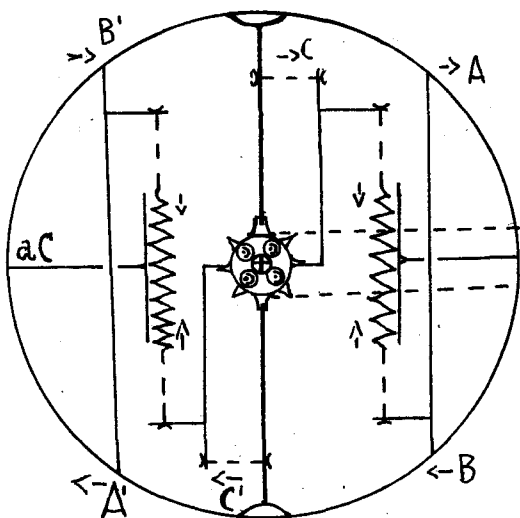


943

$E = A + B + C + A' + B' + C'$


Amelio

Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

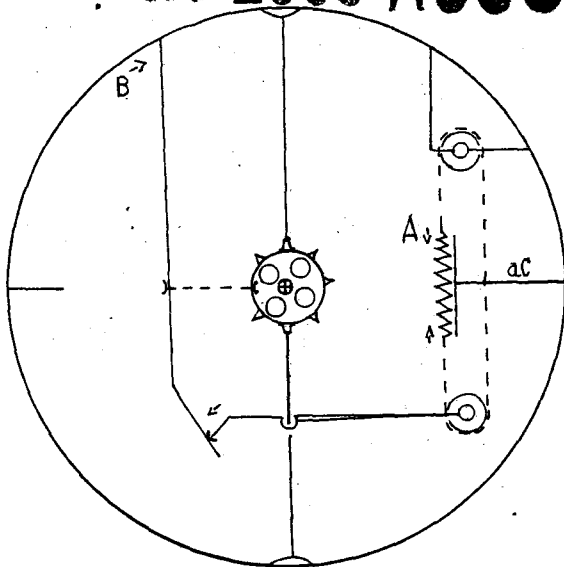


9.848

$$E = A + B + \dots A' + B'$$

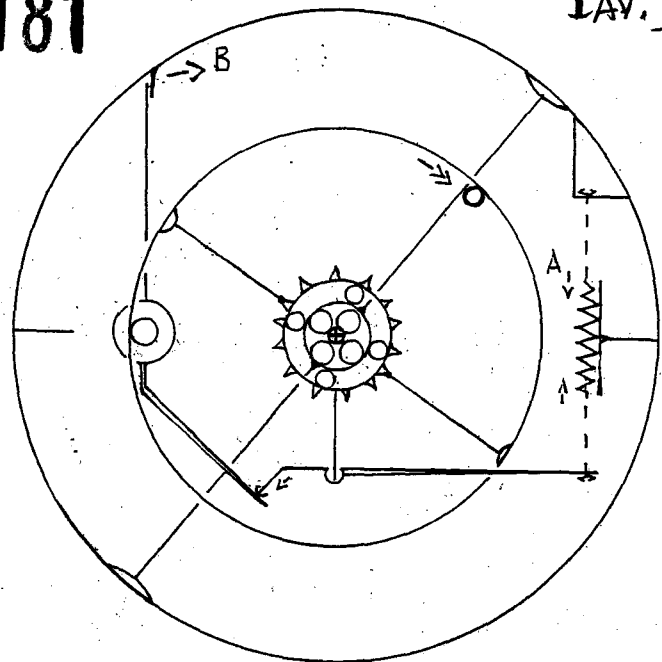

9.846

$$E = A + B + \dots A' + B'$$

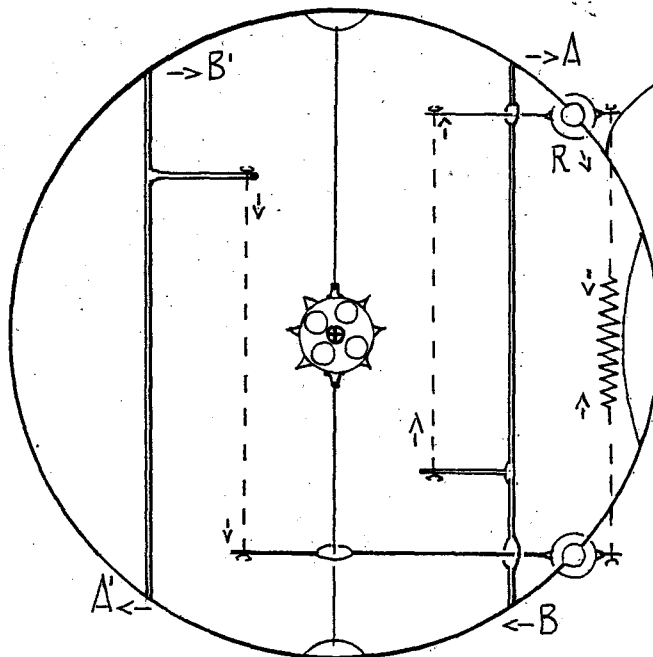


9.847

$$E = A + B + A' + B' + R$$

Conferenza

MC 2009 A000 181


TAV. V

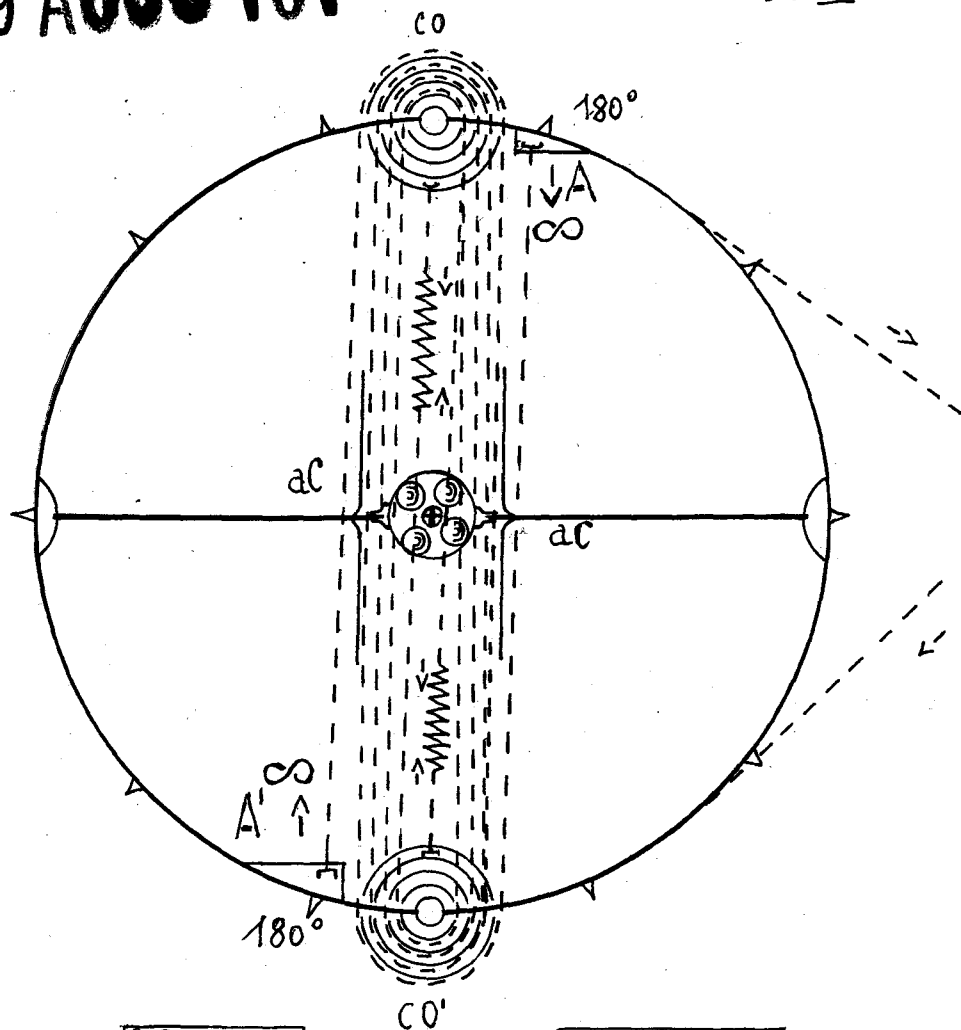

°9.849°

°E=A+A'∞°

Enrico Ferri

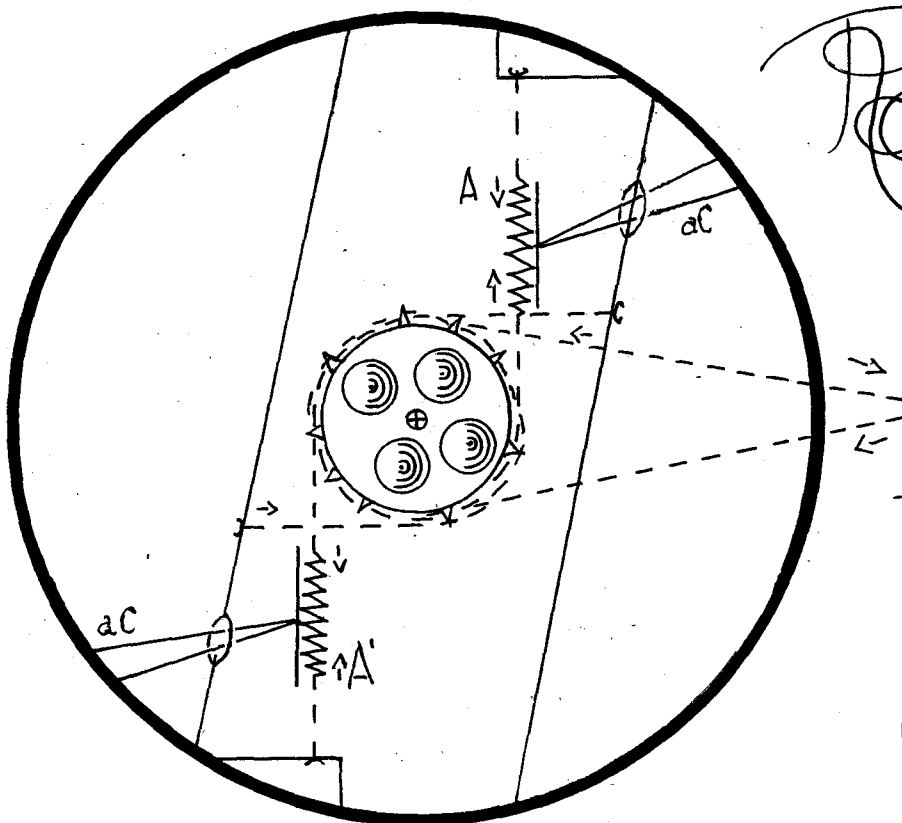

°9.850°

°E=A+A'°



Camera di Commercio
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)