



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202325188 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120486741. 7

(22) 申请日 2011. 11. 30

(73) 专利权人 翟渊海

地址 450000 河南省郑州市南三环花都港湾
27 号楼 1 单元 1 楼东户

(72) 发明人 翟渊海

(74) 专利代理机构 郑州大通专利商标代理有限公司 41111

代理人 马鹏鹍

(51) Int. Cl.

E06B 9/52 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

纱网压条型材

(57) 摘要

一种纱网压条型材,包括压条本体和设置在压条本体下表面的卡紧结构,所述的卡紧结构为两条凸起的卡条或 / 和凹陷的卡槽,两个卡条或 / 和卡槽互相平行。该纱网压条型材,设置了两个卡条或卡槽,与相应的纱扇框型材配合后,能够提高纱网的夹持力,使纱网不易脱落。

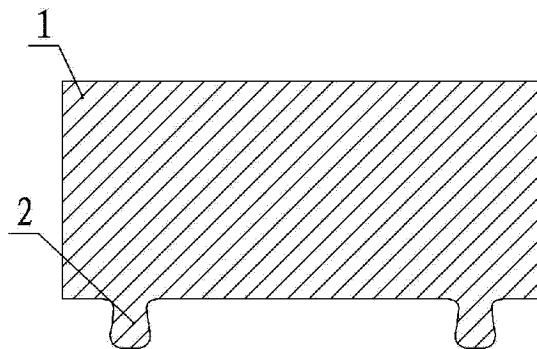

1. 一种纱网压条型材,其特征是:该压条型材包括压条本体和设置在压条本体下表面的卡紧结构,所述的卡紧结构为两条凸起的卡条,两个卡条互相平行。

2. 一种纱网压条型材,其特征是:该压条型材包括压条本体和设置在压条本体下表面的卡紧结构,所述的卡紧结构为两条凹陷的卡槽,两个卡槽互相平行。

3. 一种纱网压条型材,其特征是:该压条型材包括压条本体和设置在压条本体下表面的卡紧结构,所述的卡紧结构包括一个凸起的卡条和一个凹陷的卡槽,卡条和卡槽互相平行。

纱网压条型材

技术领域

[0001] 本实用新型涉及窗户型材的技术领域，特别是涉及一种纱网压条型材。

背景技术

[0002] 现有的型材组合窗户中，绝大部分纱扇上只有一个夹持槽，通过一个压条嵌入到该夹持槽内实现纱网的安装，这种纱网的安装结构比较简单，夹持力有限，只要稍微用力推纱网就能从夹持结构中抽出，造成纱网脱落，起不到纱网应起的作用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决上述问题，提供一种纱网压条型材。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种纱网压条型材，包括压条本体和设置在压条本体下表面的卡紧结构，所述的卡紧结构为两条凸起的卡条，两个卡条互相平行。

[0005] 一种纱网压条型材，包括压条本体和设置在压条本体下表面的卡紧结构，所述的卡紧结构为两条凹陷的卡槽，两个卡槽互相平行。

[0006] 一种纱网压条型材，包括压条本体和设置在压条本体下表面的卡紧结构，所述的卡紧结构包括一个凸起的卡条和一个凹陷的卡槽，卡条和卡槽互相平行。

[0007] 本实用新型的有益效果

[0008] 该纱网压条型材，设置了两个卡条或卡槽，与相应的纱扇框型材配合后，能够提高纱网的夹持力，使纱网不易脱落。

附图说明

[0009] 图 1 为该纱网压条型材的截面结构示意图之一；

[0010] 图 2 为该纱网压条型材的截面结构示意图之二；

[0011] 图 3 为该纱网压条型材的截面结构示意图之三；

[0012] 图中 1. 压条本体、2. 卡条、3. 卡槽。

具体实施方式

[0013] 实施例一：参见图 1，图中一种纱网压条型材，包括压条本体和设置在压条本体下表面的卡紧结构，所述的卡紧结构为两条凸起的卡条，两个卡条互相平行。

[0014] 实施例二：参见图 2，图中一种纱网压条型材，包括压条本体和设置在压条本体下表面的卡紧结构，所述的卡紧结构为两条凹陷的卡槽，两个卡槽互相平行。

[0015] 实施例三：参见图 3，图中一种纱网压条型材，包括压条本体和设置在压条本体下表面的卡紧结构，所述的卡紧结构包括一个凸起的卡条和一个凹陷的卡槽，卡条和卡槽互相平行。

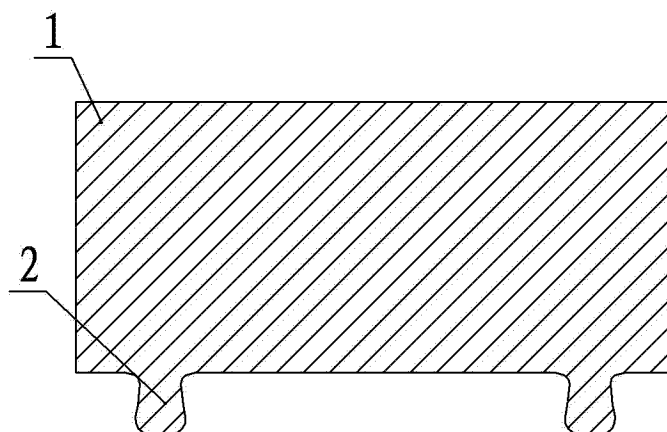


图 1

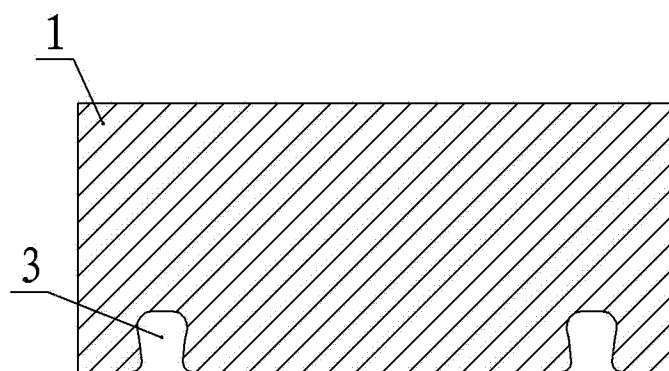


图 2

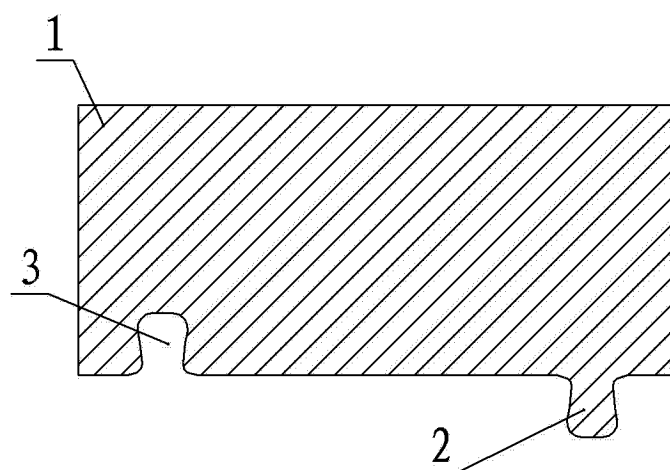


图 3