



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211132094 U

(45)授权公告日 2020.07.31

(21)申请号 201921991861.5

(22)申请日 2019.11.18

(73)专利权人 雷文琴

地址 563000 贵州省遵义市汇川区上海路
566号长征七厂家属区1栋201

(72)发明人 雷文琴 李晓虹 范奇琴

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理
有限公司 11616

代理人 李娜

(51)Int.Cl.

A61H 33/00(2006.01)

G02F 1/32(2006.01)

A61G 11/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种医疗妇产科产房专用护理台

(57)摘要

本实用新型公开了一种医疗妇产科产房专用护理台,包括护理装置,所述护理装置包括护理仓、护理套件、气泵、送气管、暖风仓、电热丝和照明灯,所述护理仓设于工作台上,所述护理仓设有护理口,所述护理套件设于护理仓内,所述护理套件与护理口相连,所述照明灯设于护理仓上壁,所述暖风仓设于护理仓上壁,所述气泵设于暖风仓底壁,所述送气管设于暖风仓内,所述送气管一端与气泵相连,所述送气管另一端贯穿暖风仓底壁设于护理仓内,所述电热丝设于送气管内。本实用新型属于医用器械技术领域,具体是指一种解决了原有的护理台结构简单、功能单一,便于医用人员对新生儿进行护理的医疗妇产科产房专用护理台。

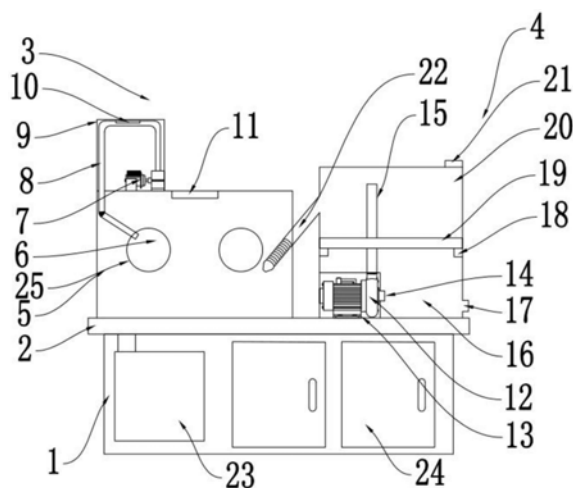

1. 一种医疗妇产科产房专用护理台,其特征在于:包括底座、工作台、护理装置和消毒加温装置,所述工作台设于底座上,所述护理装置设于工作台上,所述消毒加温装置设于工作台上且靠近护理装置,所述护理装置包括护理仓、护理套件、气泵、送气管、暖风仓、电热丝和照明灯,所述护理仓设于工作台上,所述护理仓设有护理口,所述护理套件设于护理仓内,所述护理套件与护理口相连,所述护理套件为带有手臂的消毒医用手套,所述照明灯设于护理仓上壁,所述暖风仓设于护理仓上壁,所述气泵设于暖风仓底壁,所述送气管设于暖风仓内,所述送气管一端与气泵相连,所述送气管另一端贯穿暖风仓底壁设于护理仓内,所述电热丝设于送气管内。

2. 根据权利要求1所述的一种医疗妇产科产房专用护理台,其特征在于:所述消毒加温装置包括抽水泵、水泵放置仓、抽水管、输水管、过渡仓、注水口、紫外线消毒灯、加热装置、温水仓、药液注入口和冲洗喷头,所述过渡仓设于工作台上且靠近护理仓,所述水泵放置仓设于过渡仓内,所述抽水泵设于过渡仓底壁,所述抽水管一端与抽水泵相连,所述抽水管另一端贯穿水泵放置仓设于过渡仓内,所述输水管一端与抽水泵相连,所述注水口设于过渡仓侧壁上,所述紫外线消毒灯设于过渡仓上壁上,所述温水仓设于过渡仓上壁,所述加热装置设于温水仓和过渡仓之间,所述输水管另一端贯穿水泵放置仓和过渡仓设于温水仓内,所述药液注入口设于温水仓上壁,所述冲洗喷头一端设于温水仓侧壁,所述冲洗喷头另一端贯穿护理仓设于护理仓内。

3. 根据权利要求1所述的一种医疗妇产科产房专用护理台,其特征在于:所述底座上设有污水池和储物仓,所述污水池设于底座内,所述污水池设于护理仓下方,所述污水池和护理仓相连,所述储物仓设于底座内且靠近污水池。

4. 根据权利要求1所述的一种医疗妇产科产房专用护理台,其特征在于:所述底座为中空腔体设置。

5. 根据权利要求1所述的一种医疗妇产科产房专用护理台,其特征在于:所述护理仓为中空腔体设置。

6. 根据权利要求2所述的一种医疗妇产科产房专用护理台,其特征在于:所述温水仓为中空腔体设置,所述水泵放置仓为中空腔体设置,所述过渡仓为中空腔体设置。

一种医疗妇产科产房专用护理台

技术领域

[0001] 本实用新型属于医用器械技术领域,具体是指一种医疗妇产科产房专用护理台。

背景技术

[0002] 新生儿,就是指指的是胎儿娩出母体并自脐带结扎起,至出生后满28天这一段时间的婴儿,宝宝出生后通过护理台对新生儿进行护理,原有的护理台结构简单且功能单一,通常医护人员对宝宝护理过程中衣服会沾染药液或者水分,为其下面的工作带来不便,而且新生儿出生后抵抗力较差,过分的裸露在空气中不便于对新生儿的护理。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述难题,本实用新型提供了一种解决了原有的护理台结构简单、功能单一,便于医用人员对新生儿进行护理的医疗妇产科产房专用护理台。

[0004] 为了实现上述功能,本实用新型采取的技术方案如下:一种医疗妇产科产房专用护理台,包括底座、工作台、护理装置和消毒加温装置,所述工作台设于底座上,所述护理装置设于工作台上,所述消毒加温装置设于工作台上且靠近护理装置,所述护理装置包括护理仓、护理套件、气泵、送气管、暖风仓、电热丝和照明灯,所述护理仓设于工作台上,所述护理仓设有护理口,所述护理套件设于护理仓内,所述护理套件与护理口相连,护士可将手臂通过护理口伸进护理套件内,所述护理套件为带有手臂的消毒医用手套,所述照明灯设于护理仓上壁,所述暖风仓设于护理仓上壁,所述气泵设于暖风仓底壁,所述送气管设于暖风仓内,所述送气管一端与气泵相连,所述送气管另一端贯穿暖风仓底壁设于护理仓内,所述电热丝设于送气管内。

[0005] 进一步地,所述消毒加温装置包括抽水泵、水泵放置仓、抽水管、输水管、过渡仓、注水口、紫外线消毒灯、加热装置、温水仓、药液注入口和冲洗喷头,所述过渡仓设于工作台上且靠近护理仓,所述水泵放置仓设于过渡仓内,所述抽水泵设于过渡仓底壁,所述抽水管一端与抽水泵相连,所述抽水管另一端贯穿水泵放置仓设于过渡仓内,所述输水管一端与抽水泵相连,所述注水口设于过渡仓侧壁上,所述紫外线消毒灯设于过渡仓上壁上,所述温水仓设于过渡仓上壁,所述加热装置设于温水仓和过渡仓之间,所述输水管另一端贯穿水泵放置仓和过渡仓设于温水仓内,所述药液注入口设于温水仓上壁,所述冲洗喷头一端设于温水仓侧壁,所述冲洗喷头另一端贯穿护理仓设于护理仓内。

[0006] 进一步地,所述底座上设有污水池和储物仓,所述污水池设于底座内,所述污水池设于护理仓下方,所述污水池和护理仓相连,便于收集从污水池中流出的污水,所述储物仓设于底座内且靠近污水池。

[0007] 进一步地,所述底座为中空腔体设置。

[0008] 进一步地,所述护理仓为中空腔体设置。

[0009] 进一步地,所述温水仓为中空腔体设置,所述水泵放置仓为中空腔体设置,所述过渡仓为中空腔体设置。

[0010] 本实用新型采取上述结构取得有益效果如下：本实用新型提供了一种医疗妇产科产房专用护理台操作简单，设计合理，医护人员通过护理口将手臂伸进护理套件内，对新生儿进行洗澡，护理套件为医用消毒手套，不会对宝宝产生任何危害而且在保证医护人员衣服干燥的情况下实现对新生儿的护理，紫外线消毒灯可对新生儿的洗澡水进行杀菌消毒，药液注入口便于针对新生儿的状况进行药物治疗。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种医疗妇产科产房专用护理台的整体结构图。

[0012] 其中，1、底座，2、工作台，3、护理装置，4、消毒加温装置，5、护理仓，6、护理套件，7、气泵，8、送气管，9、暖风仓，10、电热丝，11、照明灯，12、抽水泵，13、水泵放置仓，14、抽水管，15、输水管，16、过渡仓，17、注水口，18、紫外线消毒灯，19、加热装置，20、温水仓，21、药液注入口，22、冲洗喷头，23、污水池，24、储物仓，25、护理口。

具体实施方式

[0013] 下面结合具体实施对本实用新型的技术方案进行进一步详细地说明，本实用新型所述的技术特征或连接关系没有进行详细描述的部分均为采用的现有技术。

[0014] 以下结合附图，对本实用新型做进一步详细说明。

[0015] 如图1所述，本实用新型一种医疗妇产科产房专用护理台，包括底座1、工作台2、护理装置3和消毒加温装置4，所述工作台2设于底座1上，所述护理装置3设于工作台2上，所述消毒加温装置4设于工作台2上且靠近护理装置3，所述护理装置3包括护理仓5、护理套件6、气泵7、送气管8、暖风仓9、电热丝10和照明灯11，所述护理仓5设于工作台2上，所述护理仓5设有护理口25，所述护理套件6设于护理仓5内，所述护理套件6与护理口25相连，所述护理套件6为带有手臂的消毒医用手套，所述照明灯11设于护理仓5上壁，所述暖风仓9设于护理仓5上壁，所述气泵7设于暖风仓9底壁，所述送气管8设于暖风仓9内，所述送气管8一端与气泵7相连，所述送气管8另一端贯穿暖风仓9底壁设于护理仓5内，所述电热丝10设于送气管8内。

[0016] 所述消毒加温装置4包括抽水泵12、水泵放置仓13、抽水管14、输水管15、过渡仓16、注水口17、紫外线消毒灯18、加热装置19、温水仓20、药液注入口21和冲洗喷头22，所述过渡仓16设于工作台2上且靠近护理仓5，所述水泵放置仓13设于过渡仓16内，所述抽水泵12设于过渡仓16底壁，所述抽水管14一端与抽水泵12相连，所述抽水管14另一端贯穿水泵放置仓13设于过渡仓16内，所述输水管15一端与抽水泵12相连，所述注水口17设于过渡仓16侧壁上，所述紫外线消毒灯18设于过渡仓16上壁上，所述温水仓20设于过渡仓16上壁，所述加热装置19设于温水仓20和过渡仓16之间，所述输水管15另一端贯穿水泵放置仓13和过渡仓16设于温水仓20内，所述药液注入口21设于温水仓20上壁，所述冲洗喷头22一端设于温水仓20侧壁，所述冲洗喷头22另一端贯穿护理仓5设于护理仓5内。

[0017] 所述底座1上设有污水池23和储物仓24，所述污水池23设于底座1内，所述污水池23设于护理仓5下方，所述污水池23和护理仓5相连，所述储物仓24设于底座1内且靠近污水池23。

[0018] 所述底座1为中空腔体设置。

[0019] 所述护理仓5为中空腔体设置。

[0020] 所述温水仓20为中空腔体设置,所述水泵放置仓13为中空腔体设置,所述过渡仓16为中空腔体设置。

[0021] 具体使用时,通过注水口17件水注入过渡仓16内,紫外线消毒灯18对水进行消毒,同时加热装置19对水进行加热,使其达到适宜的温度,抽水泵12通过抽水管14和输水管15将加热消毒后的水输送到温水仓20内,根据宝宝的健康情况通过药液注入口21加入合适的药剂,在宝宝沐浴时进行治疗,冲洗喷头22将温水输送到护理仓内,气泵7通过送气管8和电热丝10的加热将热气送进护理仓,同时打开照明灯11,医护人员将宝宝放置在护理仓内,通过护理口25将双手伸进护理套件6内对新生儿进行护理。

[0022] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

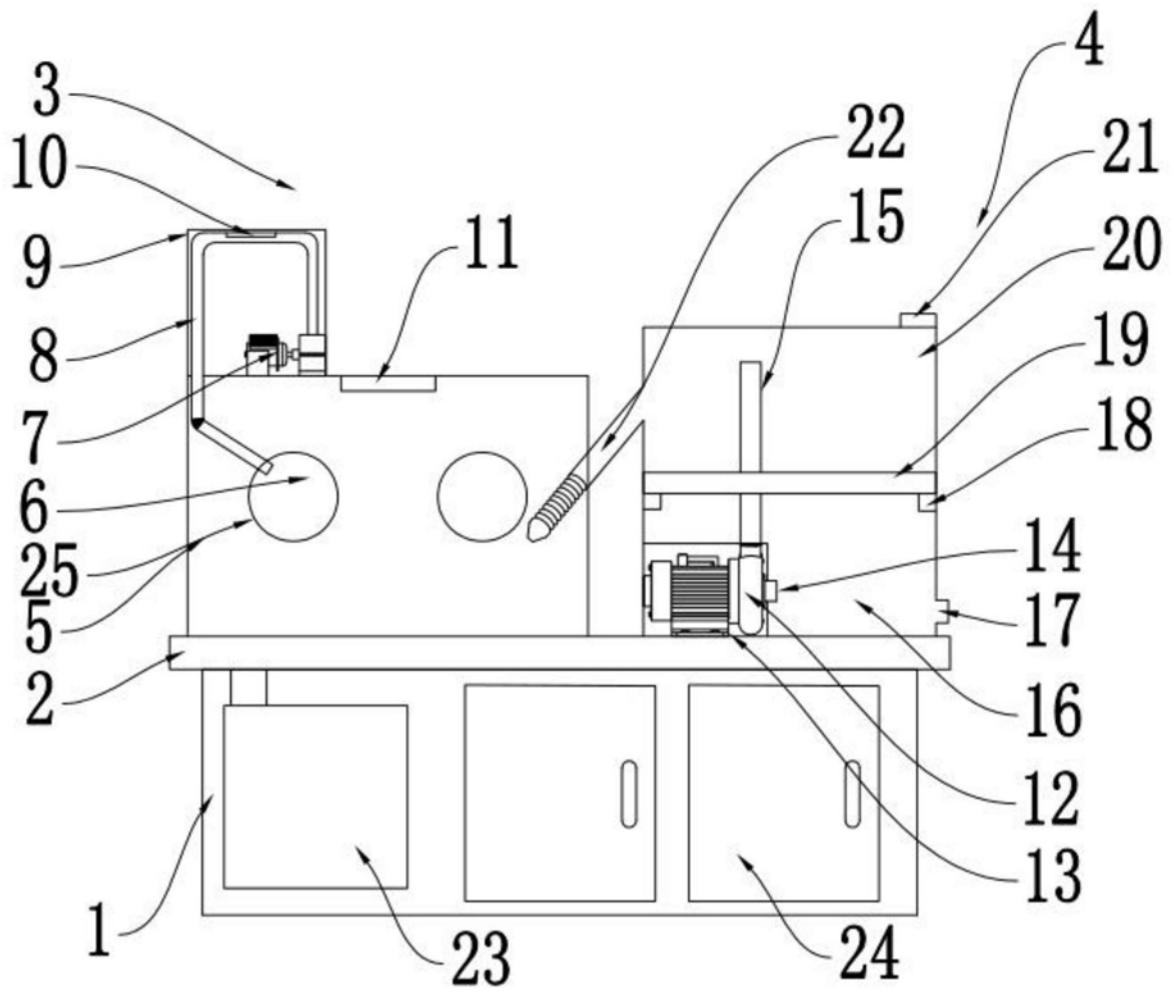


图1