

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13805**

(21) Numer zgłoszenia: **12511**

(22) Data zgłoszenia: **14.01.2008**

(51) Klasyfikacja:
12-07

(54)

Element konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.05.2009 WUP 05/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
STERPLANET INC., Middletown, (US))

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Licznarski Paweł Krzysztof, Bydgoszcz, (PL)

PL 13805

Nr Rp. 13805.....

Klasa 12-07.....

Element konstrukcyjny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element konstrukcyjny przeznaczony do tworzenia konstrukcji napowietrznych na uwięzi zdolnych do unoszenia maszyn i urządzeń

Istota elementu konstrukcyjnego według wzoru przejawia się w oryginalnym kształcie członu nośnego oraz łącznika tworzących konstrukcyjną całość.

Przedmiot wzoru uwidoczniony został w materiale ilustracyjnym na którym element konstrukcyjny przedstawiony został na fig. 1 w widoku od czoła natomiast na fig. 2 w widoku z góry.

Element konstrukcyjny składa się ze zbiornika 1 wypełnionego gazem lżejszym od powietrza który w dowolnym miejscu przekroju poprzecznego ma kształt kołowy o zróżnicowanej wielkości obwodu koła oraz z łącznika 2 w kształcie stylizowanego czworokąta, którego wszystkie boki są wklęsłe.

Przedmiot wzoru w postaci zbiornika 1 i łącznika 2 może być wykonany z dowolnego materiału konstrukcyjnego, korzystnie elastycznego i szczelnego dla zbiornika 1 wypełnionego gazem lżejszym od powietrza, natomiast łącznik 2 może mieć korzystnie konsystencję elastyczną i z jednej strony połączony jest nierozłącznie lub rozłącznie ze zbiornikiem 1, z drugiej zaś z następnym elementem konstrukcyjnym.

Ilość i konfiguracja elementów konstrukcyjnych, tworzących konstrukcje napowietrzne może być dowolna.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Element konstrukcyjny składa się ze zbiornika 1 wypełnionego gazem lżejszym od powietrza który w dowolnym miejscu przekroju poprzecznego ma kształt kołowy o zróżnicowanej wielkości obwodu koła oraz z łącznika 2 w kształcie stylizowanego czworokąta, którego wszystkie boki są wklęsłe, i połączone są ze sobą nierozłącznie i lub rozłącznie tworząc konstrukcyjną całość

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


inż. Bogdan Jankowski

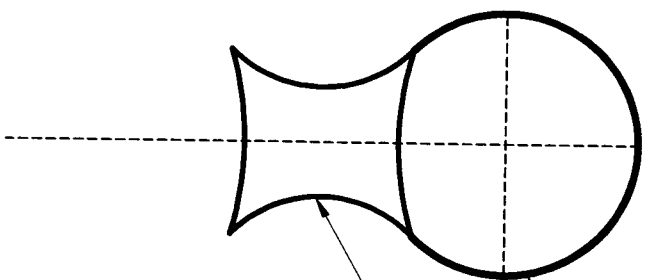


Fig. 1

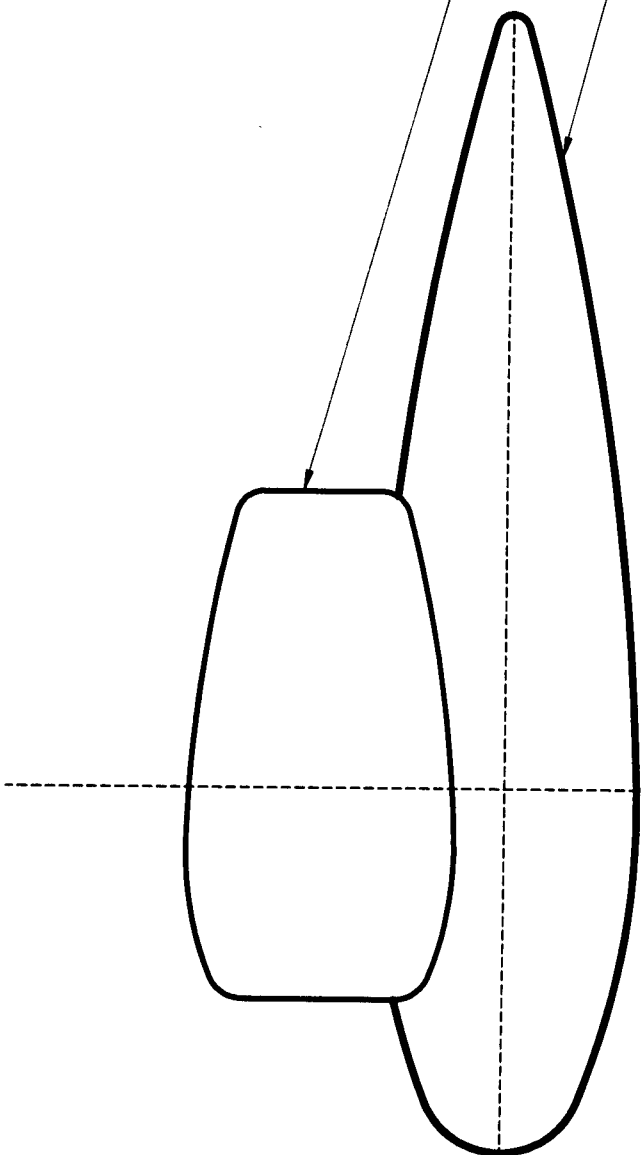


Fig. 2