



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202895797 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 24

(21) 申请号 201220596850. 9

(22) 申请日 2012. 11. 14

(73) 专利权人 桐乡越顺经编有限公司

地址 314503 浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇轻
纺工业园曙光路 426 号

(72) 发明人 倪月松

(74) 专利代理机构 杭州天欣专利事务所 33209

代理人 杨显俭

(51) Int. Cl.

B32B 3/30(2006. 01)

B32B 5/16(2006. 01)

B32B 5/24(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带条纹的绒面料

(57) 摘要

本实用新型涉及一种带条纹的绒面料,包括基布层,其特征在于:它还包括短绒层,短绒层固定在基布层上,短绒层包括平纹布和条纹布,平纹布固定在条纹布的四周;所述的条纹布设置有凹凸条纹;所述短绒层的厚度为 0. 2-0. 4cm;所述的短绒层通过经编机与基布层成一体。所述的短绒层通过经编机与基布层成一体。本实用新型结构简单,设计合理,手感好,使用舒适,不易掉毛,适用范围广。



1. 一种带条纹的绒面料,包括基布层,其特征在于:它还包括短绒层,短绒层固定在基布层上,短绒层包括平纹布和条纹布,平纹布固定在条纹布的四周;所述的条纹布设置有凹凸条纹;所述短绒层的厚度为 0.2-0.4cm。

2. 根据权利要求 1 所述的带条纹的绒面料,其特征在于:所述的短绒层通过经编机与基布层成一体。

一种带条纹的绒面料

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种面料,特别是一种带条纹的绒面料,它主要适用于做窗帘、沙发、装饰布等家用纺织品。

背景技术

[0002] 现有技术中,做家用纺织品的面料多用加厚棉布或植绒面料,普通的加厚布料太过粗糙,材质较硬,且手感较差,而植绒布料由于是使用胶合剂将绒毛固定在基布层上,在洗涤过程中较易掉毛。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术存在的上述不足,而提供了一种结构设计合理,手感舒适,适用范围广,不会掉毛的带条纹的绒面料。

[0004] 本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是:一种带条纹的绒面料,包括基布层,其特征在于:它还包括短绒层,短绒层固定在基布层上,短绒层包括平纹布和条纹布,平纹布固定在条纹布的四周;所述的条纹布设置有凹凸条纹;所述短绒层的厚度为0.2-0.4cm。

[0005] 本实用新型所述的短绒层通过经编机与基布层成一体。

[0006] 本实用新型与现有技术相比,具有以下优点和效果:结构简单,设计合理,手感好,使用舒适,不易掉毛,适用范围广。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型实施例的结构示意主视图。

[0008] 图2是本实用新型实施例的结构示意右视图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图并通过实施例对本实用新型作进一步的详细说明,以下实施例是对本实用新型的解释而本实用新型并不局限于以下实施例。

[0010] 参见图1至图2,本实施例包括基布层2和短绒层1,短绒层1固定在基布层2上,短绒层1包括平纹布11和条纹布12,平纹布11固定在条纹布12的四周;条纹布12设置有凹凸条纹13。

[0011] 本实施例中,短绒层1的厚度H为0.2cm。

[0012] 本实施例中,基布层2和短绒层1均为涤纶材质。

[0013] 本实施例中,凹凸条纹13为条纹不规则分布在短绒层1上,凹凸条纹13整体形状类似于木纹形状。

[0014] 本实用新型制作过程如下:先将短绒层1通过经编机编织在基布层2上,短绒层1和基布层2成一体,再在短绒层1上作热压处理,形成凹凸条纹13。

[0015] 此外,需要说明的是,本说明书中所描述的具体实施例,其零部件的形状、所取名称等可以不同,本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本实用新型结构所作的举例说明。凡依据本实用新型专利构思所述的构造、特征及原理所做的等效变化或者简单变化,均包括于本实用新型专利的保护范围内。

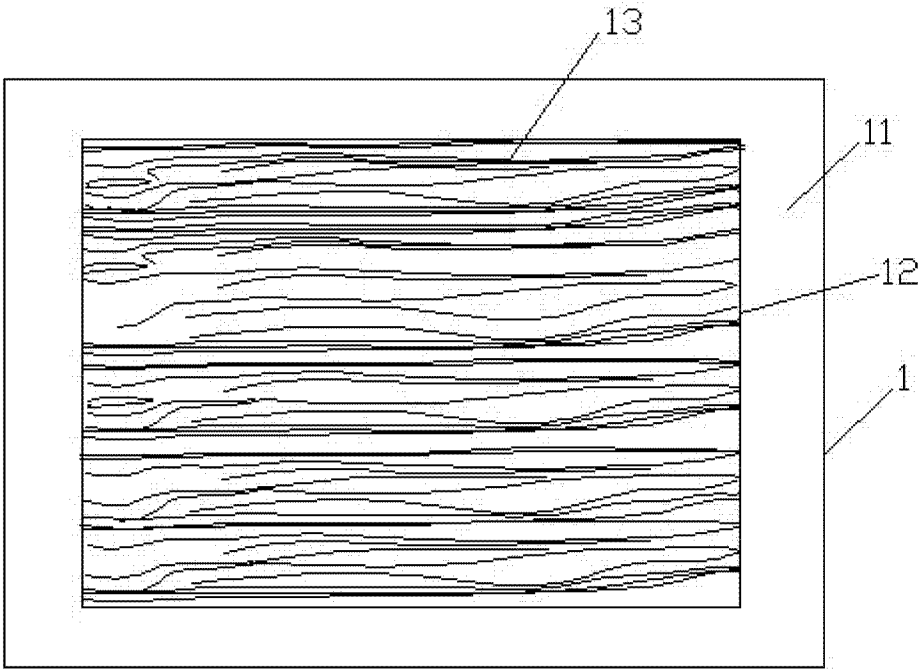


图 1

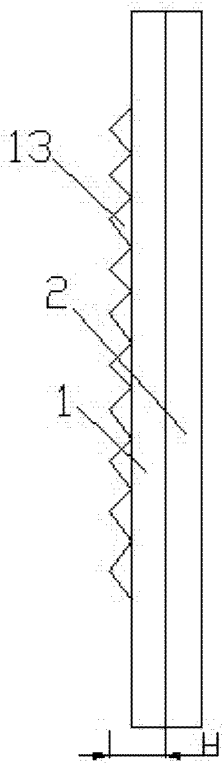


图 2