


20 lipca 1932 r.

URZĄD PATENTOWY



B 42 d 17/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 16278.

Kl. 11 e 4.

August Bartak
(Wiedeń, Austria)
i Helene Gasselseder
(Wiedeń, Austria).

Trzymadło do gazet.

Zgłoszono 16 lutego 1931 r.
Udzielono 30 kwietnia 1932 r.
Pierwszeństwo: 19. lutego 1930 r. (Austria).

Wynalazek niniejszy dotyczy trzymadła do gazet, którego płyta posiada pola na reklamy. Wynalazek polega na tem, iż płyta jest wykonana z dwóch części lub z większej ilości części, z których każda tworzy wraz z polami na reklamy jednolitą całkowitą ramę i które po ułożeniu jedna obok drugiej zostają połączone ze sobą. Postęp polega na tem, iż nowe trzymadło jest nadzwyczaj trwałe i umożliwia masowe wytwarzanie. Znane ramy, wykonane z prętów, posiadają do łączenia tych prętów śruby lub gwoździe, które łatwo rozluźniają się, a przy stosowaniu oddzielnych płytek na reklamy pręty są osłabione w miej-

scach łączenia się z płytkami. Według wynalazku zebra, przedzielające pola reklamy, wzmacniają płytę. W razie wykonania płyty z dwóch części lub większej ich ilości, części są łączone ze sobą zapomocą sklejenia, zانيتowania lub ześrubowania.

W razie wykonania płyty z większej ilości części, te ostatnie mogą być połączone ze sobą jedynie w pewnych miejscach, np. na krawędziach, tak że powstaje ramka na reklamy. Zbędne jest więc zamocowywanie w ramach reklam, jeśli te posiadają takie wymiary, iż stykają się ze sobą wewnątrz ramy.

Na rysunku uwidocznione są przykłady

5
wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia trzymadło w widoku z przodu, fig. 2 — przekrój w zwiększonej podziałce wzdłuż linii A—A na fig. 1, fig. 3 — odmianę trzymadła w widoku z przodu, fig. 4 — przekrój wzdłuż linii B—B na fig. 3, a fig. 5 — przekrój wzdłuż linii C—C na fig. 3.

Trzymadło składa się z płyty *a*, pręta *b*, połączonego z płytą zamkiem *c* i z rękojści *d*. Płyta jest wykonana z jednego kawałka i posiada pola *e*, otrzymane wskutek odpowiedniego wycięcia płyty i pozostawienia żeberka *f*, *g*. W celu umożliwienia umieszczania reklam łączy się płytę *a* z podobną płytą *a'*, a mianowicie na brzegach *h* i *h'*. Pomiedzy płytami pozostają próżne przestrzenie *i*, w które można wsuwać kartki reklamowe *k*. W celu umożliwienia wsuwania kartek pozostawione są pomiędzy płytami szczeliny *l*, *m*. Śrubki *n* służą do umocowywania kartek reklamowych.

Płyta *a* i żeberka *f*, *g* są płaskie; pręt *b* jest przymocowany do zewnętrznej płaskiej listwy *o* ramy. Listwa ta posiada wydrążenie lub nasadę *q* na górnym i dolnym końcu pręta *b*, tak że po umocowaniu gazety pomiędzy prętem *b* i listwą *o* gazeta ta leży płasko na płycie.

Według fig. 3 — 5 listwa *o'* jest płaska, posiada jednak przy górnym i dolnym końcu pręta *b* wgłębienia (fig. 5). Wykona-

nie to umożliwia umieszczenie pól reklamowych *f'* obok części płyty, zakrytej gazetą, jak też wyrównanie ciężaru płyty.

Sprężysty guzik *c*, przesuwający się w tulei *p*, służy do umocowywania pręta *b*.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Trzymadło do gazet, znamienne tem, że posiada dwie płyty (*a*, *a'*) lub ich większą ilość, z których każda jest wykonana wraz z polami na reklamy z jednego kawałka materiału i które są ze sobą połączone tak, iż pomiędzy niemi powstaje próżna przestrzeń (*i*) na kartki reklamowe.

2. Trzymadło do gazet według zastrz. 1, znamienne tem, że listwa (*o*) ramy jest płaska i posiada na końcach wydrążenia lub nasady (*q*) na pręt (*b*).

3. Trzymadło do gazet według zastrz. 1 i 2, znamienne tem, że pręt (*b*) jest umieszczony na listwie (*o'*), nie będącej krawędziową listwą płyty (*a*).

4. Trzymadło do gazet według zastrz. 3, znamienne tem, że listwa (*o'*) jest płaska i posiada na końcach wydrążenia na pręt (*b*).

August Bartak.
Helene Gasselseder.
Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.

Fig. 3

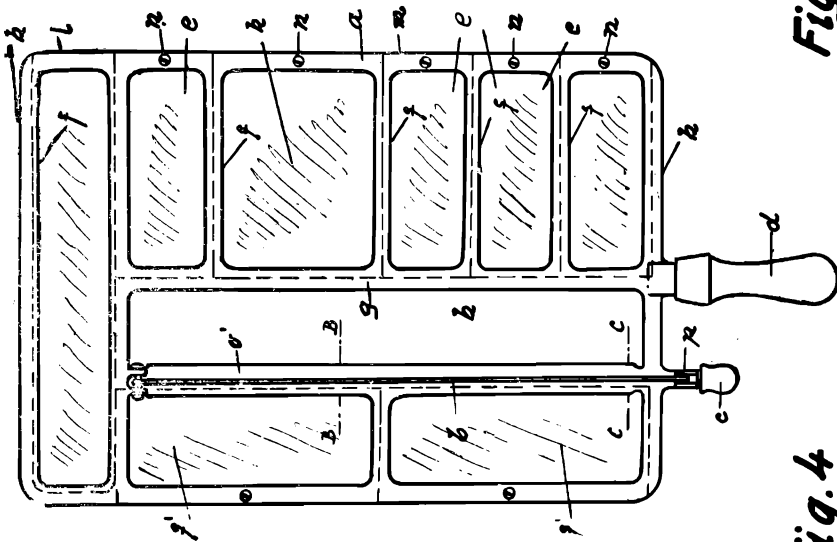


Fig. 5



Fig. 4



Fig. 1

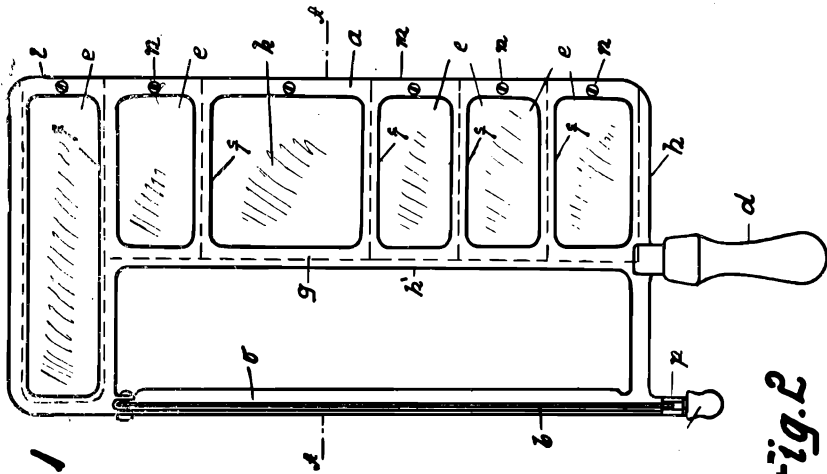


Fig. 2

