(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207520365 U
(45)授权公告日 2018.06.22

(21)申请号 201720359784.6

(22)申请日 2017.04.07

(73)专利权人 云南省第二人民医院
地址 650021 云南省昆明市青年路176号

(72)发明人 郑娜娜 尹玲 杨芬 杨苏
顾洁芳 方芳 李星妍 宋水仙

(74)专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212
代理人 谈杰

(51)Int.Cl.
A61J 15/00(2006.01)
A61M 25/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种胃管固定装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种胃管固定装置，包括橡胶套，橡胶套的垂直方向上设置有通透于橡胶套的穿线孔，橡胶套的两端连接有松紧带和固定带；松紧带的末端缝制有缓冲部，固定带的末端分别固定安装有相互匹配的锁扣与锁孔。通过穿线孔将胃管固定，通过松紧带将橡胶套固定在鼻梁处，通过固定带进一步对橡胶套进行固定，起到来了较好的固定作用。

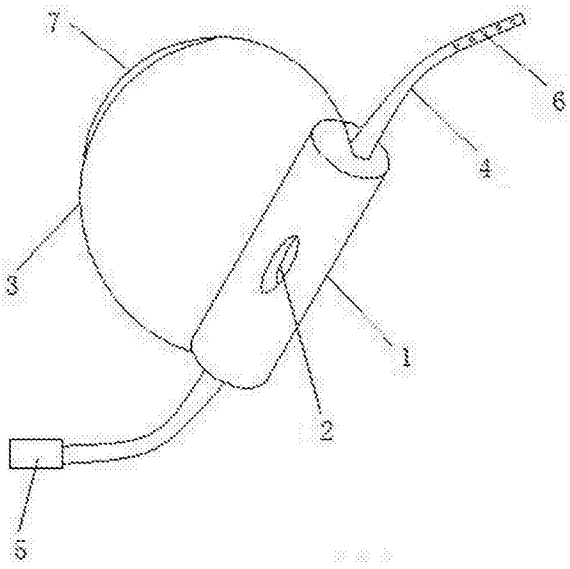

CN 207520365 U

1.一种胃管固定装置，其特征在于，该胃管固定装置包括橡胶套，橡胶套的垂直方向上设置有通透于橡胶套的穿线孔，橡胶套的两端连接有松紧带和固定带；

松紧带的末端缝制有缓冲部，固定带的末端分别固定安装有相互匹配的锁扣与锁孔；

所述松紧带的中部设置有调节扣。

2.如权利要求1所述的胃管固定装置，其特征在于，所述缓冲部的内部填充有海绵层。

3.如权利要求1所述的胃管固定装置，其特征在于，所述穿线孔的内壁上螺旋设置有防滑纹。

一种胃管固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于医学护理技术领域，尤其涉及一种胃管固定装置。

背景技术

[0002] 在医疗过程中，胃管是由鼻孔插入，经由咽部，通过食管到达胃部，多用于抽取胃液，也可以用来往胃里注入液体，供给患者必须的食物和营养。

[0003] 当前护理工作中，胃管常用的固定方法是将事先备好的细线将胃管缠绕后绑在患者头上，但是不能起到较好的固定作用，胃管也会造成病人鼻腔内的损伤。

发明内容

[0004] 本实用新型为解决现有的胃管方式不能起到较好的固定作用，胃管也会造成病人鼻腔内的损伤的技术问题而提供一种胃管固定装置。

[0005] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是：

[0006] 该胃管固定装置包括橡胶套，橡胶套的垂直方向上设置有通透于橡胶套的穿线孔，橡胶套的两端连接有松紧带和固定带；

[0007] 松紧带的末端缝制有缓冲部，固定带的末端分别固定安装有相互匹配的锁扣与锁孔；

[0008] 所述松紧带的中部设置有调节扣。

[0009] 进一步，所述缓冲部的内部填充有海绵层。

[0010] 进一步，所述穿线孔的内壁上螺旋设置有防滑纹。

[0011] 本实用新型具有的优点和积极效果是：通过穿线孔将胃管固定，通过松紧带将橡胶套固定在鼻梁处，通过固定带进一步对橡胶套进行固定，起到来了较好的固定作用。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型实施例提供的胃管固定装置的结构示意图；

[0013] 图2是本实用新型实施例提供的穿线孔的内壁结构示意图；

[0014] 图中：1、橡胶套；2、穿线孔；3、松紧带；4、固定带；5、锁扣；6、锁孔；7、缓冲部；8、防滑纹。

具体实施方式

[0015] 为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效，兹例举以下实施例，并配合附图详细说明如下。

[0016] 下面结合图1和图2对本实用新型的结构作详细的描述。

[0017] 该胃管固定装置包括橡胶套，橡胶套的垂直方向上设置有通透于橡胶套的穿线孔，橡胶套的两端连接有松紧带和固定带；

[0018] 松紧带的末端缝制有缓冲部，固定带的末端分别固定安装有相互匹配的锁扣与锁

孔。

[0019] 进一步，所述松紧带的中部设置有调节扣。

[0020] 进一步，所述缓冲部的内部填充有海绵层。

[0021] 进一步，所述穿线孔的内壁上螺旋设置有防滑纹。

[0022] 本实用新型另一目的在于提供一种利用所述胃管固定装置制造的一次性胃管。

[0023] 下面结合工作原理对本实用新型的结构作进一步的描述。

[0024] 通过橡胶套1中间相对的两面剪的穿线孔2对胃管进行固定，防滑纹8的设置增加了胃管的摩擦力，避免胃管滑动。橡胶套1的两端拴上松紧带3，通过缓冲部7的设置，增加佩戴的舒适性；根据患者的不同，对调节扣进行调节，使穿线孔2将胃管固定在鼻梁处。进一步通过锁扣5与锁孔6的配合将固定带4套装在患者头部，防止反复拉扯，避免导管性压疮的发生，也避免使用胶带对胃管进行固定，对皮肤的保护，减少对鼻翼两侧造成的伤害。

[0025] 以上所述仅是对本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改，等同变化与修饰，均属于本实用新型技术方案的范围内。

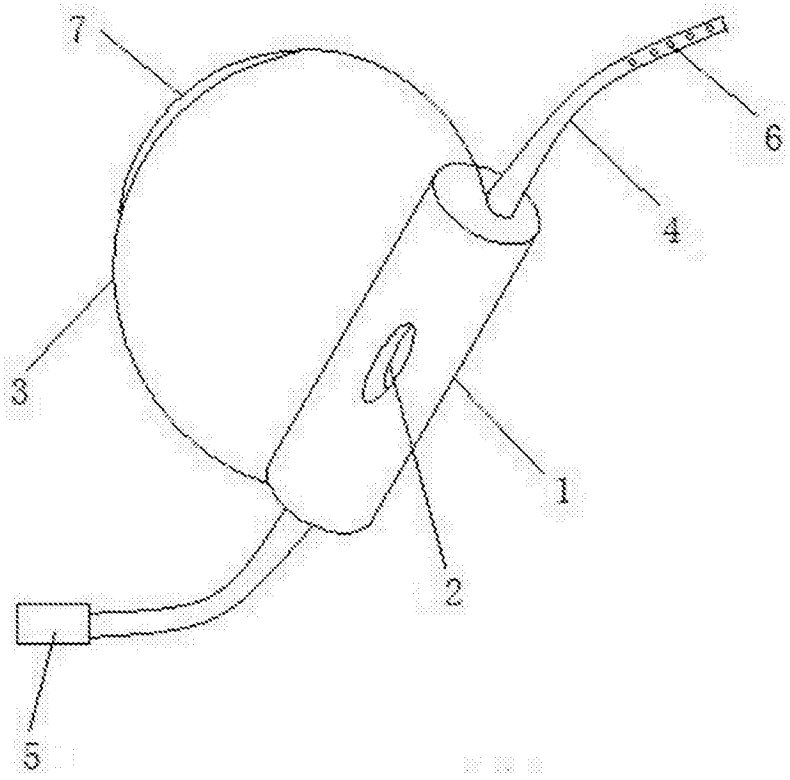


图1




图2