

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5105**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **1491**

(22) Data zgłoszenia: **22.07.2002**

(54)

Krzeseło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Augustyniak Tomasz, Poznań, (PL)

PL 5105

Nr Rp. 5105

Klasa 06-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło przeznaczone zwłaszcza do wyposażenia pomieszczeń biurowych.

Znane są krzesła stojące na czterech nogach, mające stelaż, siedzisko, oparcie i podłokietniki. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Krzesło według wzoru przemysłowego ma metalowy stelaż, wykonany z rur o przekroju okrągłym, którego cztery nogi są odchylone od pionu i rozbieżne ku dołowi. Przednie i tylne nogi krzesła stanowią dwie ramy, w kształcie przewróconej litery „C”, powiązane elementami łączącymi, na których opiera się wyściełane i tapicerowane, czworokątne siedzisko pokryte skórą lub tkaniną. Na poziomej poprzeczce łączącej tylne nogi wspiera się czworokątne wyściełane i tapicerowane oparcie, również pokryte skórą lub tkaniną. Spod siedziska krzesła wyprowadzone są dwa wsporniki podłokietników, do których przymocowane są płaskie owalne nakładki. Wyściełane i tapicerowane oparcie krzesła wspiera się na poziomej poprzeczce łączącej jego tylne nogi powyżej siedziska.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w załączonym materiale ilustracyjnym składającym się z rysunku fig. 1 i 2 i fotografii fig. 3 i 4. Fig. 1 i 3 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 2 i 4 w ukośnym widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wyściełane i tapicerowane, czworokątne siedzisko krzesła, pokryte skórą lub tkaniną, ma wzdłużne przeszycie przez środek. Oparcie krzesła również wyściełane i tapicerowane, ma kształt czworokąta pokrytego na bokach oraz z przodu skórą lub tkaniną zachodzącą na jego tylną część od góry i zakończoną poprzecznym przeszyciem powyżej połowy wysokości oparcia. Dolna, tylna część oparcia pokryta jest płytą ze sklejk drewnianej. Ponadto krzesło ma podłokietniki z płaskimi owalnymi nakładkami. Przednie i tylne nogi krzesła stanowią dwie ramy w kształcie przewróconej litery „C” i są powiązane elementami łączącymi, na których wspiera się siedzisko. Oparcie wspiera się na poziomej poprzeczce łączącej tylne nogi krzesła powyżej siedziska.

REJESTRIK DANYCH

mgr inż. Wiesław Łukasowski

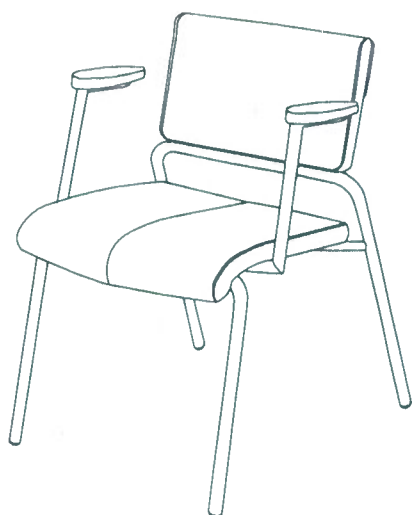


fig.1

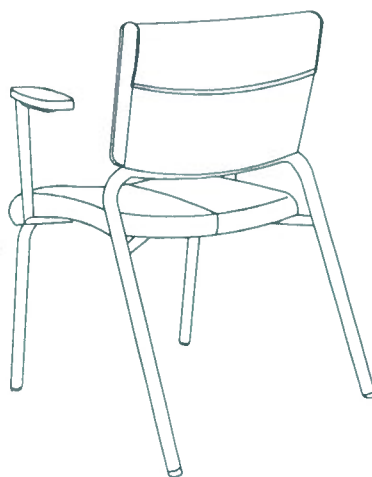


fig.2

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Wiesław Łukaszewski

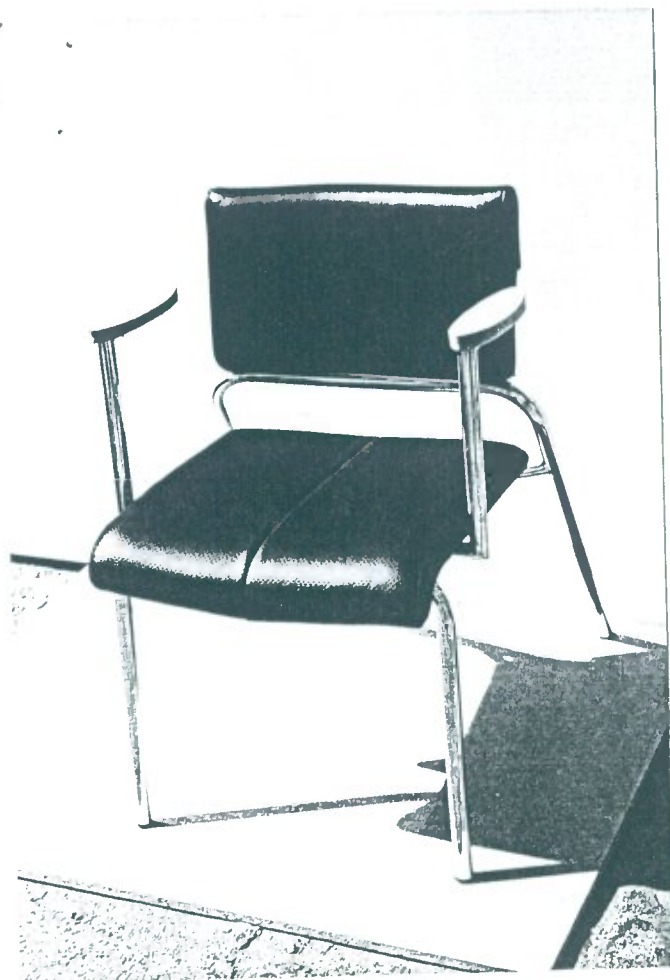




fig. 4

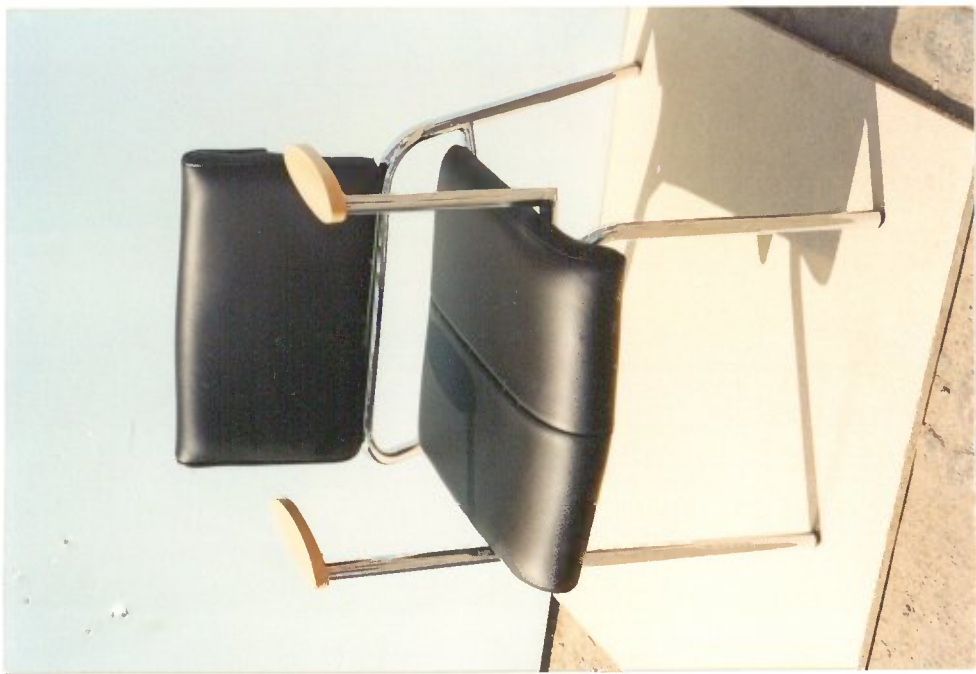


fig. 3