



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202086214 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 28

(21) 申请号 201120170017. 3

(22) 申请日 2011. 05. 24

(73) 专利权人 山东科技大学

地址 266510 山东省青岛市经济技术开发区
前湾港路 579 号

(72) 发明人 卢金华

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公
司 37205

代理人 王连君

(51) Int. Cl.

A47G 25/20 (2006. 01)

A47G 25/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

伸缩晾衣架

(57) 摘要

本实用新型公开一种伸缩晾衣架,其包括衣架钩和衣架支撑杆,衣架钩下端开有螺纹,衣架钩通过下端的螺纹与衣架支撑杆下方的螺母连接。衣架支撑杆为中空结构,在衣架支撑杆的左右两端装有伸至衣架支撑杆内的支架,支架的前端部为弧形结构。支架能够在衣架支撑杆内伸缩,可以根据晾晒衣物的大小,将支架调至合适的位置。支架前端部的弧形结构与衣服肩部的弧度相符,衣服晾晒完成后,衣形较好。衣架钩与衣架支撑杆翻转连接,支架的前端部弧形结构上翘,可以晾晒鞋子。

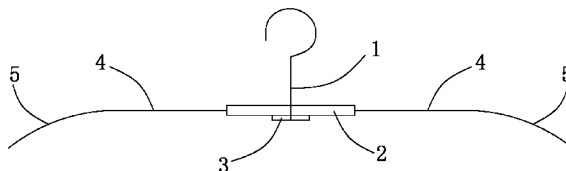

1. 伸缩晾衣架,其特征在于:所述伸缩晾衣架包括衣架钩和衣架支撑杆,衣架钩下端开有螺纹,衣架钩通过下端的螺纹与衣架支撑杆下方的螺母连接;衣架支撑杆为中空结构,在衣架支撑杆的左右两端装有伸至衣架支撑杆内的支架,支架的前端部为弧形结构。

伸缩晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品技术领域,具体涉及一种晾衣杆可以伸缩的晾衣架。

背景技术

[0002] 常见的晾衣架,大多是单根支撑架,一方面在晾晒比较重的衣服时,晾衣架很容易变形;另一方面,会使衣服肩部在晾干后突出较多,很不美观。而且由于衣服大小不一致,晾晒大件衣服的晾衣架,晾晒小件衣服时并不合适,为此要购买多种晾衣架。而且常见的晾衣架功能单一,无法晾晒鞋子。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种伸缩晾衣架,该晾衣架结构简单,使用方便。

[0004] 本实用新型为了实现上述目的,采用的技术解决方案是:

[0005] 伸缩晾衣架,包括衣架钩和衣架支撑杆,衣架钩下端开有螺纹,衣架钩通过下端的螺纹与衣架支撑杆下方的螺母连接;衣架支撑杆为中空结构,在衣架支撑杆的左右两端装有伸至衣架支撑杆内的支架,支架的前端部为弧形结构。

[0006] 本实用新型的有益效果:

[0007] 支架能够在衣架支撑杆内伸缩,可以根据晾晒衣物的大小,将支架调至合适的位置。支架前端部的弧形结构与衣服肩部的弧度相符,衣服晾晒完成后,衣形较好。衣架钩与衣架支撑杆翻转连接,支架的前端部弧形结构上翘,可以晾晒鞋子。

附图说明

[0008] 图 1 是伸缩晾衣架的一种状态结构简图。

[0009] 图 2 是伸缩晾衣架的另一种状态结构简图。

具体实施方式

[0010] 结合图 1、图 2,对本实用新型进行详细说明:

[0011] 伸缩晾衣架,包括衣架钩 1 和衣架支撑杆 2,衣架钩 1 下端开有螺纹,衣架钩 1 通过下端的螺纹与衣架支撑杆 2 下方的螺母 3 连接。衣架支撑杆 1 为中空结构,在衣架支撑杆 1 的左右两端装有伸至衣架支撑杆 2 内的支架 4,支架 4 的前端部 5 为弧形结构。

[0012] 支架 4 能够在衣架支撑杆 2 内伸缩,可以根据晾晒衣物的大小,将支架 4 调至合适的位置。支架前端部 5 的弧形结构与衣服肩部的弧度相符,衣服晾晒完成后,衣形较好。衣架钩 1 与衣架支撑杆 2 翻转连接,支架 4 的前端部弧形结构上翘,可以晾晒鞋子。

[0013] 当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。

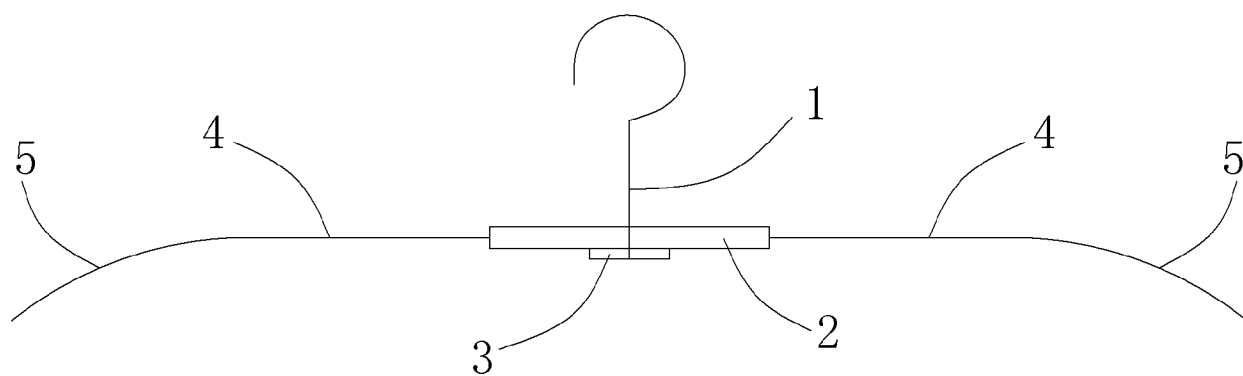


图 1

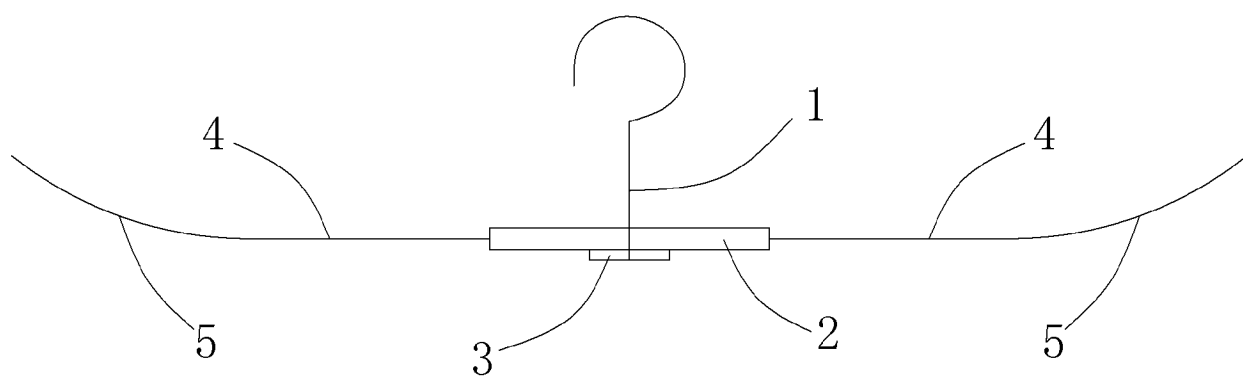


图 2