



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205306589 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 15

(21) 申请号 201520977023. 8

(22) 申请日 2015. 12. 01

(73) 专利权人 金维良

地址 311103 浙江省杭州市余杭区运河镇费庄村 4 组长埭廊 26 号

(72) 发明人 金维良

(51) Int. Cl.

A47G 9/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

真丝枕套

(57) 摘要

本实用新型公开了一种真丝枕套,包括枕套正面、枕套反面、衬体和隐形拉链,枕套正面和枕套反面均为真丝素绸缎材质结构,枕套正面和枕套反面构成枕套本体,枕套本体一侧端设有用于装填枕头的开口,开口上设有隐形拉链,衬体由外至里依次设有导流隔离层、吸水片芯层和纸浆层,导流隔离层与枕套正面的内侧贴合连接成一体。该真丝枕套能有效将汗液、水渍等导入内层,使得枕套正面保持干爽,维护了真丝亲肤的触感,易于打理,安全卫生。

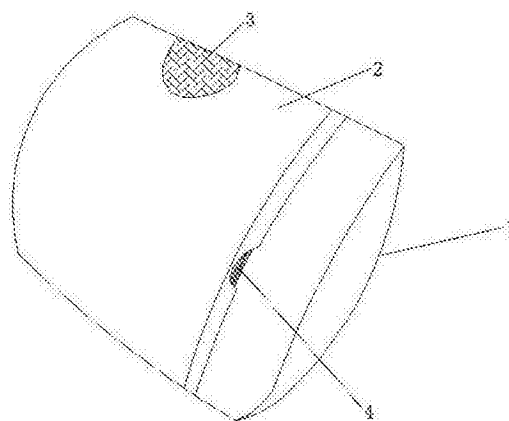

1. 真丝枕套,其特征是:包括枕套正面(1)、枕套反面(2)、衬体(3)和隐形拉链(4),枕套正面(1)和枕套反面(2)均为真丝素绸缎材质结构,枕套正面(1)和枕套反面(2)构成枕套本体,枕套本体一侧端设有用于装填枕头的开口,开口上设有隐形拉链(4),衬体(3)由外至里依次设有导流隔离层(5)、吸水片芯层(6)和纸浆层(7),导流隔离层(5)与枕套正面(1)的内侧贴合连接成一体。

2. 根据权利要求1所述的真丝枕套,其特征是:导流隔离层(5)为三维立体织物。

真丝枕套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及床上用品技术领域,尤其是涉及一种真丝枕套。

背景技术

[0002] 人的一生中大约有三分之一的时间会和枕头接触,枕头对于人们的生活,工作有着重要影响。但枕头拆洗比较麻烦,因此枕套就应运而生了。枕套的质地非常重要,采用百分之百天然真丝为原料的真丝枕套,触感非常柔滑、凉爽,它会百般呵护你的皮肤,让你的脸颊保持丝绸般的光滑,而且没有静电,所以头发不容易乱,因此深受消费者欢迎。目前,市场上的真丝枕套多使用常规真丝面料加工缝纫而成,但真丝枕套难打理,易起皱,影响美观;且炎热季节睡眠时的汗渍或者消费者临睡前做过补水处理后的液体沾到真丝枕套上,会形成斑点,滋生细菌,给使用者带来不好的体验。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足,所要解决的技术问题是提供一种真丝枕套,能有效将汗液、水渍等导入内层,使得枕套正面保持干爽,维护了真丝亲肤的触感,易于打理,安全卫生。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案使上述技术问题得以解决。

[0005] 真丝枕套,包括枕套正面、枕套反面、衬体和隐形拉链,枕套正面和枕套反面均为真丝素绸缎材质结构,枕套正面和枕套反面构成枕套本体,枕套本体一侧端设有用于装填枕头的开口,开口上设有隐形拉链,衬体由外至里依次设有导流隔离层、吸水片芯层和纸浆层,导流隔离层与枕套正面的内侧贴合连接成一体。枕套本体采用真丝素绸缎触感柔滑、凉爽,衬体的导流隔离层吸湿、导湿性好,有效的分散汗液并均匀的导入吸水片芯层,保持枕套正面干爽,不易滋生细菌。

[0006] 作为优选,枕套正面和枕套反面均为真丝素绸缎染色或印花工艺后进行壳聚糖整理加工而成。作为改进,壳聚糖整理加工工艺为浸轧壳聚糖整理液并进行焙烘工艺。进一步改进,壳聚糖整理液包括壳聚糖0.2%至0.3%,柠檬酸6%至8%,次亚磷酸钠6%至8%和三乙醇胺3%。又一种改进,在165°温度下进行35至40秒的焙烘工艺。

[0007] 作为优选,吸水片芯层为聚丙烯酸钠和接枝淀粉高聚物共混的高吸水性双组分纤维组成。

[0008] 作为优选,导流隔离层为三维立体织物。

[0009] 本实用新型的有益效果:

[0010] 1.通过对真丝素绸缎进行壳聚糖整理加工使得枕套本体具有抗菌、抗皱功能,易于打理,安全卫生。

[0011] 2.隔离层采用三维立体织物,通过细密结构,增强枕套正面的抗皱性,织物的孔道结构能够分散和降低压力,具有良好的透气性、吸湿导湿性以及能够防止热的聚集。

[0012] 3.枕套本体的开口设有隐形拉链,便于拆装,美观大方。

[0013] 4.真丝素绸缎枕套本体触感柔滑、凉爽,没有静电,不易弄乱头发,易于在广大消费者群体中推广应用。

[0014] 5.具有抗菌、抗皱、透气、吸湿等多功能于一体,折叠收纳不占用空间,便于随身携带,适合作为外出旅游、公差出行等随行必备物品。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0016] 图2是本实用新型的剖视结构示意图。

[0017] 图中:1-枕套正面,2-枕套反面,3-衬体,4-隐形拉链,5-导流隔离层,6-吸水片芯层,7-纸浆层。

具体实施方式

[0018] 下面通过实施例并结合附图对本实用新型进行详细的说明。

[0019] 如图1和图2所示的本实用新型真丝枕套,包括枕套正面1、枕套反面2、衬体3和隐形拉链4,枕套正面1和枕套反面2均为真丝素绸缎材质结构,枕套正面1和枕套反面2构成枕套本体,枕套本体可采用一体结构,也可以通过将分体的枕套正面1和枕套反面2相互缝合连接制成。柔滑凉爽的真丝素绸缎触感好,没有静电,保护头发不易弄乱。枕套本体一侧端设有用于装填枕头的开口,开口上设有隐形拉链4,方便装拆,易于打理,折叠收纳后质轻体小便于随身携带。衬体3由外至里依次设有导流隔离层5、吸水片芯层6和纸浆层7,导流隔离层5与枕套正面1的内侧贴合连接成一体。衬体3具有良好的透气性、吸湿导湿性以及防止热量积聚,能够持久有效的保持头枕时清凉、干爽的舒适感。尤其在炎热季节里,及时有效的吸收头部的汗液、水分,避免细菌滋生,保护健康,安全卫生。作为一种实施方式,吸水片芯层6优选采用聚丙烯酸钠和接枝淀粉高聚物共混的高吸水性双组分纤维组成,具有优良的吸水透气性。作为又一种实施方式,导流隔离层5采用三维立体织物,其具有细密结构,能够增强枕套正面的抗皱性,织物的孔道结构能够分散和降低压力,具有良好的透气性、吸湿导湿性以及能够防止热的聚集,保持头部清凉干爽。

[0020] 作为枕套本体的一种功能性整理工艺,枕套正面1和枕套反面2均为真丝素绸缎染色或印花工艺后进行壳聚糖整理加工而成,使得枕套本体具有抗菌、抗皱功能,易于打理,安全卫生。壳聚糖整理加工工艺为浸轧壳聚糖整理液并进行焙烘工艺。作为一种实施方式,壳聚糖整理液包括壳聚糖0.2%至0.3%,柠檬酸6%至8%,次亚磷酸钠6%至8%和三乙醇胺3%。选择在165°温度下进行35至40秒的焙烘工艺。

[0021] 本实用新型不局限于以上所述的优选实施方式,基于本领域的技术人员所能够获知的公知技术或者采用现有技术中所能够等效替换的各种变形及更改的实施方式,凡是基于本实用新型的精神或者技术构思,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

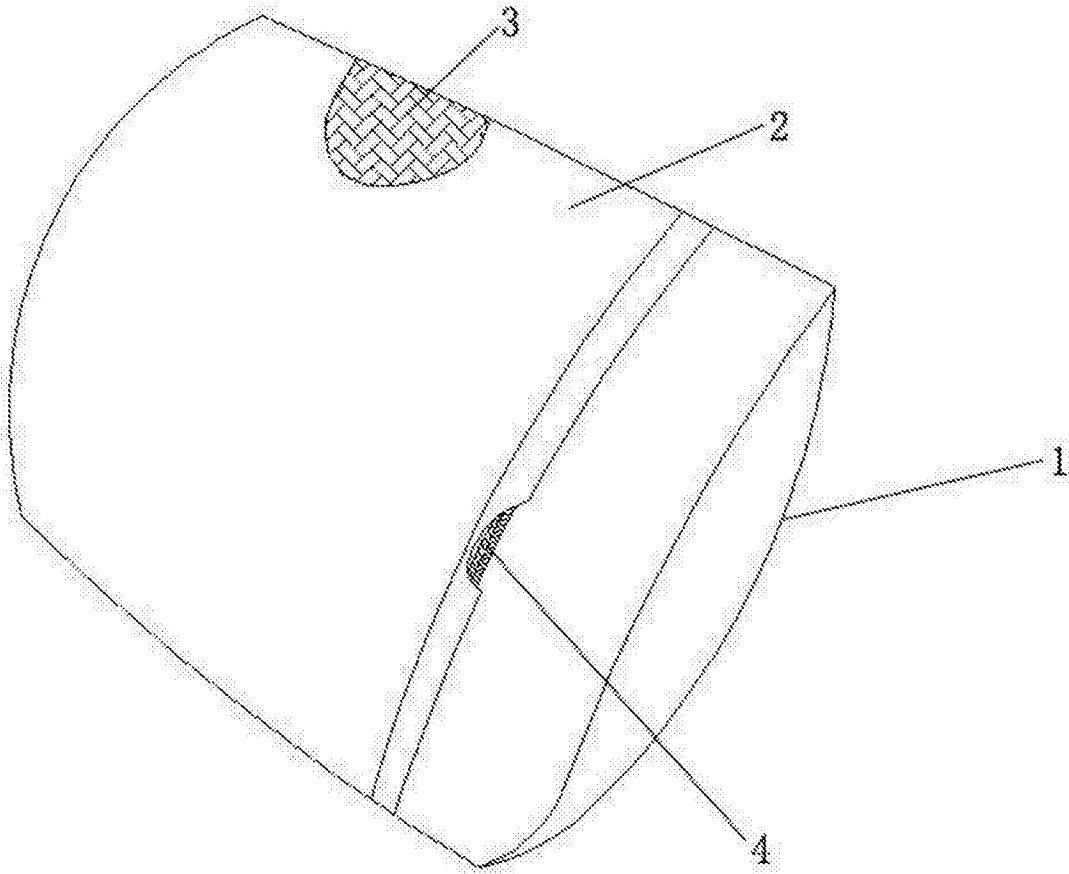


图1

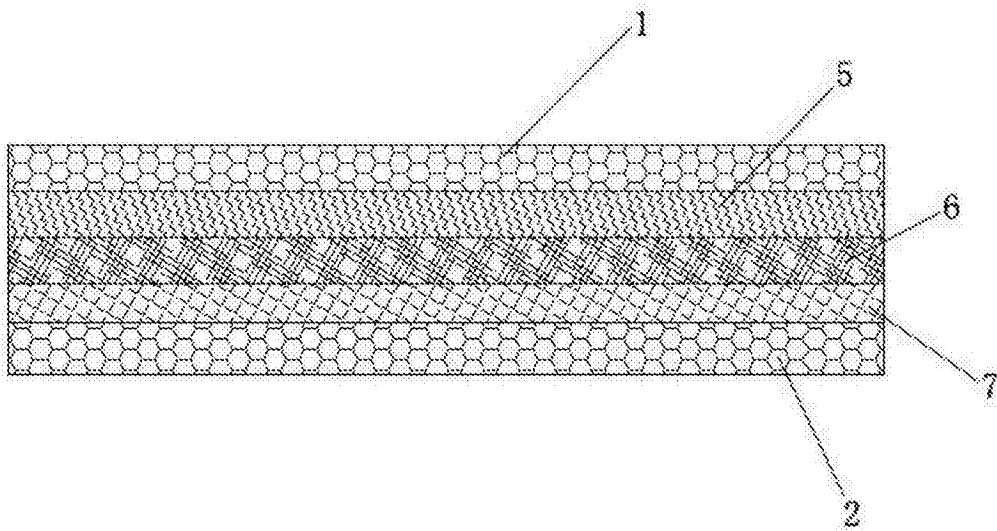


图2