



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201798490 U

(45) 授权公告日 2011. 04. 20

(21) 申请号 201020294945. 6

(22) 申请日 2010. 08. 18

(73) 专利权人 李兵

地址 116000 辽宁省大连市金州区登沙河同心街大连市第 103 中学

(72) 发明人 李兵

(51) Int. Cl.

A47G 25/48 (2006. 01)

A47G 25/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

晾衣架

(57) 摘要

一种晾衣架, 主要包括支撑架以及挂钩, 支撑架为三角形框架结构, 顶角处连接挂钩, 在支撑架底边开设滑道, 在滑道内通过滑动块安装夹子。本实用新型具有结构合理、工艺简单、操作简便等优点。

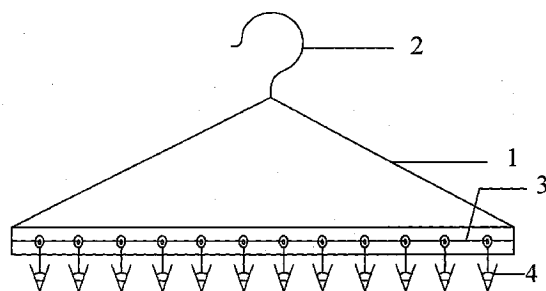

1. 一种晾衣架，主要包括支撑架(1)以及挂钩(2)，支撑架(1)为三角形框架结构，顶角处连接挂钩(2)，其特征在于：在支撑架(1)底边开设滑道(3)，在滑道(3)内通过滑动块安装夹子(4)。

晾衣架

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用品，尤其是衣物支撑工具。

[0002] 背景技术 众所周知，晾衣架是人们生活中最常用的衣物悬挂支撑工具。目前，晾衣架普遍为三角形框架结构或单杆状结构。但是，曾有和现有的晾衣架，只能通过支撑架来支撑衣物，而对于如领带、袜子等小件衣物，人们只能把这些小件物品搭放在晾衣架的支撑架上，其稳定性极差，一旦受到风吹或者外力碰触，这些小件衣物便会掉落，给人们带来麻烦。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的是提供一种可夹持衣物并能调整夹持位置的晾衣架。

[0004] 本实用新型主要包括支撑架以及挂钩，支撑架为三角形框架结构，顶角处连接挂钩，在支撑架底边开设滑道，在滑道内通过滑动块安装夹子。

[0005] 正常使用时，使用者把衣物套在三角形支撑架上，然后利用挂钩把支撑架和衣物悬挂在晾衣绳或晾衣杆上。另外，使用者还可把袜子、领带、内衣裤等小件物品放在支撑架底边处，利用夹子来夹持这些物品，而且夹子可在底边滑道内滑动，可随意调整位置。

[0006] 与已有技术相比，本实用新型的有益效果为：结构合理、工艺简单、操作简便，还可夹持物品，有效增大晾衣架承载量。

[0007] 附图说明 图 1 为本实用新型的立体结构简图。

[0008] 具体实施方式 在图 1 所示的本实用新型的立体结构简图中，主要包括支撑架 1 以及挂钩 2，支撑架为三角形框架结构，顶角处连接挂钩，在支撑架底边开设滑道 3，在滑道内通过滑动块安装夹子 4。

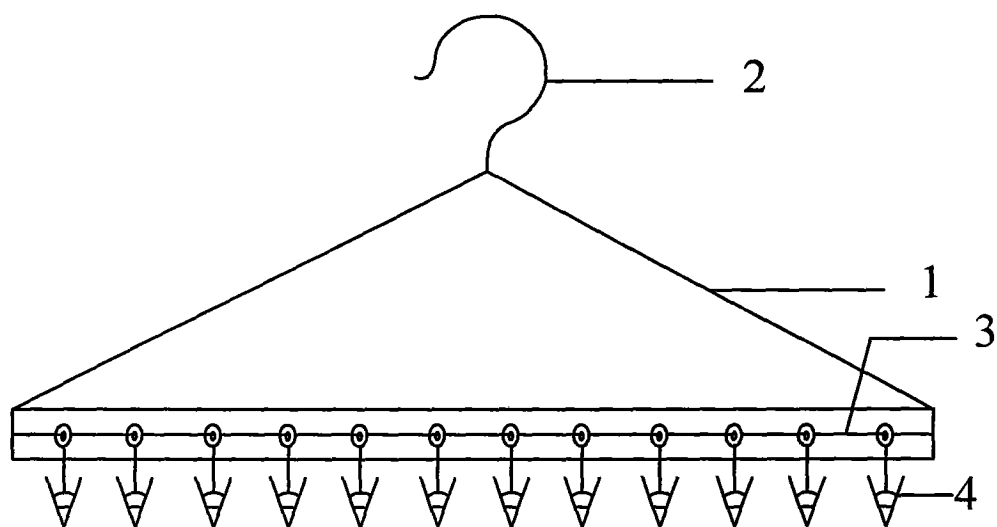


图 1