

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202596427 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 12

(21) 申请号 201220106742. 9

(22) 申请日 2012. 03. 21

(73) 专利权人 安徽环宇铝业有限公司

地址 243100 安徽省马鞍山市当涂经济开发区荷花村路

(72) 发明人 陈鹏 王冲 金继松

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 方琦

(51) Int. Cl.

E06B 1/04 (2006. 01)

E06B 7/23 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种节能型外平开窗用中挺

(57) 摘要

本实用新型公开了一种节能型外平开窗用中挺,包括有左腹腔和右竖板,左腹腔和右竖板之间卡装有密封条,右竖板的上、下端分别向上、下方延伸形成上、下竖板,上、下竖板的左侧面上对称设有卡装槽;左腹腔的上、下侧板上分别设有安装槽;左腹腔的内侧壁上设有密封槽。密封条为聚氯乙烯密封条。本实用新型结构设计合理,通过聚氯乙烯密封条的使用改善了本实用新型的改善效果,满足了人们的使用需求。

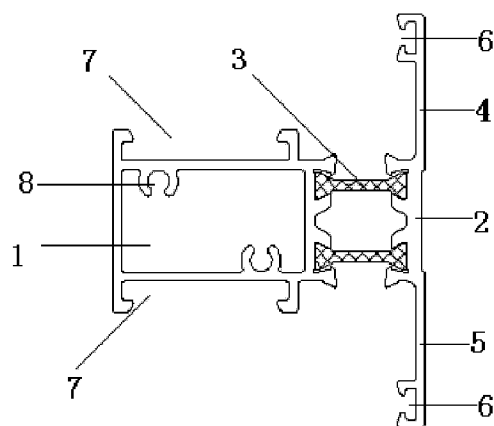

1. 一种节能型外平开窗用中挺,包括有左腹腔和右竖板,左腹腔和右竖板之间卡装有密封条,其特征在于:右竖板的上、下端分别向上、下方延伸形成上、下竖板,上、下竖板的左侧面上对称设有卡装槽;左腹腔的上、下侧板上分别设有安装槽;左腹腔的内侧壁上设有密封槽;所述密封条为聚氯乙烯密封条。

2. 根据权利要求1所述的一种节能型外平开窗用中挺,其特征在于:所述左腹腔为长方形。

一种节能型外平开窗用中挺

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型主要涉及节能型外平开窗技术领域，尤其涉及一种节能型外平开窗用中挺。

[0003] 背景技术：

[0004] 在提倡节约型增长方式和消费模式的今天，为了提高建筑物的节能降耗效果。目前，建筑物上的窗户大都采用节能型外平开窗。

[0005] 但是现有的节能型外平开窗用中挺存在密封效果差的缺陷，因此需要设计一种新型的节能型外平开窗用中挺结构。

[0006] 实用新型内容：

[0007] 本实用新型目的就是为了弥补已有技术的缺陷，提供一种节能型外平开窗用中挺，它结构设计合理，密封效果好。

[0008] 本实用新型是通过以下技术方案实现的：

[0009] 一种节能型外平开窗用中挺，包括有左腹腔和右竖板，左腹腔和右竖板之间卡装有密封条，其特征在于：右竖板的上、下端分别向上、下方延伸形成上、下竖板，上、下竖板的左侧面上对称设有卡装槽；左腹腔的上、下侧板上分别设有安装槽；左腹腔的内侧壁上设有密封槽。密封条为聚氯乙烯密封条。

[0010] 所述的一种节能型外平开窗用中挺，其特征在于：左腹腔为长方形。

[0011] 所述聚氯乙烯密封条提高了本实用新型的密封效果。

[0012] 本实用新型的优点是：

[0013] 本实用新型结构设计合理，通过聚氯乙烯密封条的使用改善了本实用新型的改善效果，满足了人们的使用需求。

[0014] 附图说明：

[0015] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0016] 具体实施方式：

[0017] 参见附图。

[0018] 一种节能型外平开窗用中挺，包括有长方形的左腹腔 1 和右竖板 2，左腹腔 1 和右竖板 2 之间卡装有密封条 3，密封条 3 为聚氯乙烯密封条。右竖板 2 的上、下端分别向上、下方延伸形成上、下竖板 4、5，上、下竖板 4、5 的左侧面上对称设有卡装槽 6；左腹腔 1 的上、下侧板上分别设有安装槽 7；左腹腔 1 的内侧壁上设有密封槽 8。

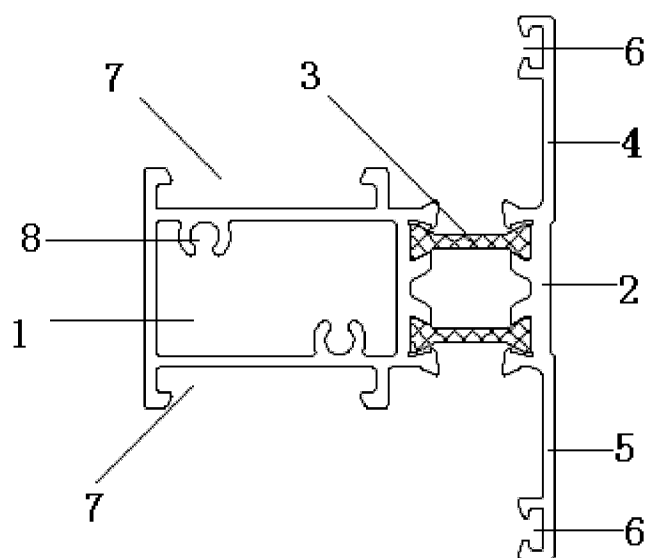


图 1