

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19013**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **18924**

(22) Data zgłoszenia: **09.11.2011**

(54)

Parapet okienny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TWARDOWSKI ANDRZEJ P.P.H.U. RAILING,
Olkusz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

TWARDOWSKI ANDRZEJ, Kolbark, (PL)

PL 19013

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest parapet okienny zewnętrzny, osadzany po zewnętrznej stronie otworów okiennych, poniżej framugi okna.

Z opisu wzoru użytkowego **PL62367Y1** znany jest parapet okienny wykonany z blachy, korzystnie nierdzewnej, w kształcie zbliżonym do litery "Z" o rozwartych kątach wygięcia listwy górnej i dolnej oraz płycie ściekowej z wytłoczonymi rowkami usytuowanymi prostopadle do dłuższego boku parapetu. Kąt wygięcia listwy skierowanej ku górze jest większy niż kąt wygięcia listwy skierowanej ku dołowi, zaś okapnik listwy skierowanej pod płytę z wytłoczonymi rowkami podwinięty jest pod kątem czterdziestu pięciu stopni.

Istotą zgłaszanego wzoru przemysłowego, jest nowa postać parapetu przejawiająca się w jego kształcie i ukształtowaniu powierzchni, zwłaszcza w ukształtowaniu ścianki okapowej.

Parapet okienny według zgłaszanego wzoru przemysłowego wykonany jest z blachy, korzystnie stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, pokrywanej farbami organicznymi, lakierami młotkowymi lub okleinowanej.

Parapet okienny występuje w odmianach, ukazanych na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia parapet okienny w odmianie pierwszej w ujęciu perspektywicznym, fig. 2 - parapet okienny w odmianie pierwszej w widoku z boku, natomiast fig. 3 ukazuje kształt przetłoczeń na powierzchni w odmianach parapetu.

Parapet okienny składa się z półki 1, noska 2 oraz ścianki okapowej mającej w przekroju poprzecznym kształt wycinka okręgu o promieniu r przechodzącego w płaszczyznę 3 z podwinięciem 4, jak ukazano na fig. 1 i 2. Powierzchnia parapetu ma ukazane na fig. 3 przetłoczenia, o kształcie zależnym od jego odmiany:

- w odmianie I wypukłe o kształcie półokręgu,
- w odmianie II wypukłe o kształcie trapezu,
- w odmianie III wypukłe o kształcie trójkąta,
- w odmianie IV wypukłe o kształcie prostokąta,
- w odmianie V wklęsłe o kształcie prostokąta
- w odmianie VI wklęsłe o kształcie trójkąta,
- w odmianie VII wklęsłe o kształcie półokręgu
- w odmianie VIII wklęsłe o kształcie trapezu.

Przetłoczenia te, imitują płytkę ceramiczną. Przetłoczenia, względem siebie usytuowane są równolegle, w równych odstępach, a względem parapetu prostopadle do jego dłuższej krawędzi.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

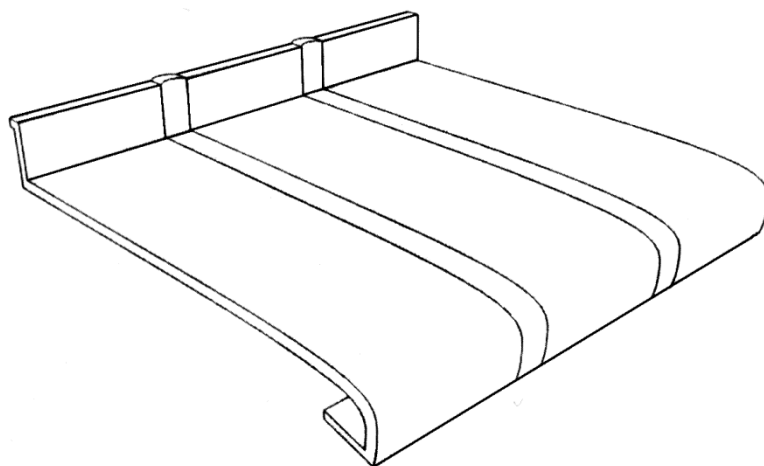
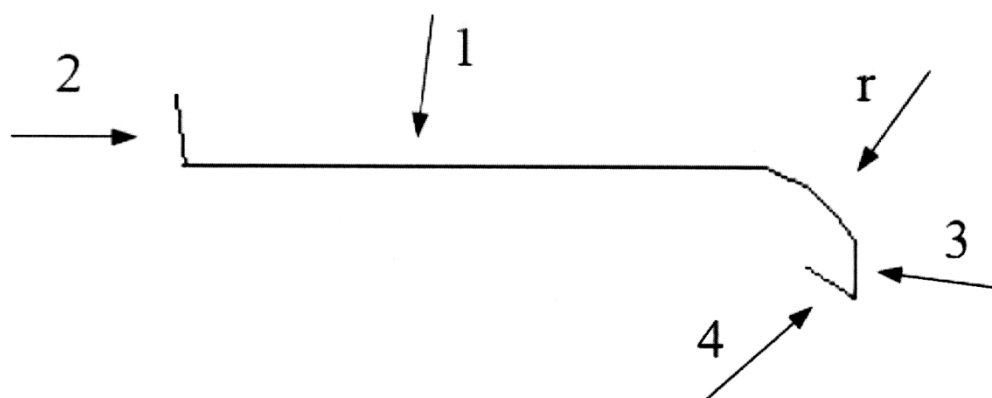
Parapet okienny **charakteryzuje się tym, że:**

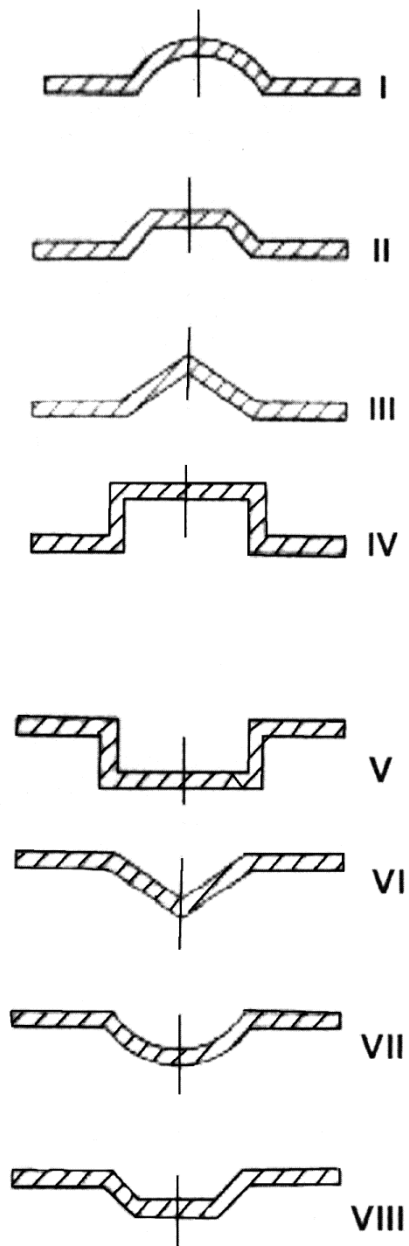
1. Ma półkę (1), nosek (2) oraz ściankę okapową z podwinięciem (4), przy czym ścianka okapowa ma przekroju poprzecznym kształt wycinka okręgu o promieniu r przechodzącego w płaszczyznę (3), jak ukazano na fig. 1 i 2.

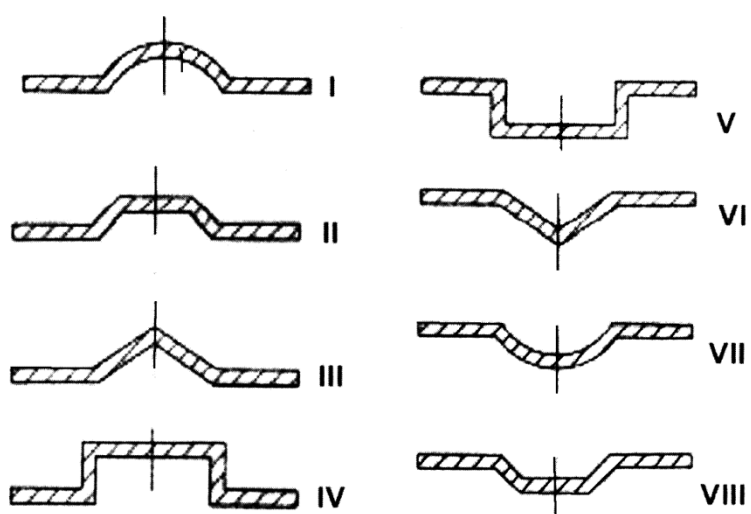
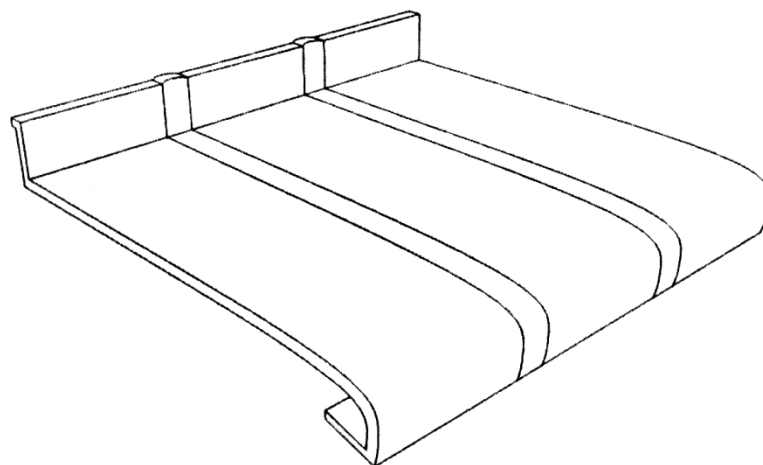
2. Parapet o kształcie jak w pkt. 1, ma ukazane na fig. 3 przetłoczenia:

- w odmianie I wypukłe o kształcie półokręgu,
- w odmianie II wypukłe o kształcie trapezu,
- w odmianie III wypukłe o kształcie trójkąta,
- w odmianie IV wypukłe o kształcie prostokąta,
- w odmianie V wklęsłe o kształcie prostokąta
- w odmianie VI wklęsłe o kształcie trójkąta,
- w odmianie VII wklęsłe o kształcie półokręgu,
- w odmianie VIII wklęsłe o kształcie trapezu.

Ilustracja wzoru

**Fig. 1****Fig. 2**

**Fig. 3**



Rysunek zbiorczy

