

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2020 年 7 月 23 日 (23.07.2020)



(10) 国际公布号
WO 2020/147367 A1

- (51) 国际专利分类号:
H01M 10/6552 (2014.01) **C09K 5/06** (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2019/113794
- (22) 国际申请日: 2019 年 10 月 28 日 (28.10.2019)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
201910031656.2 2019 年 1 月 14 日 (14.01.2019) CN
- (71) 申请人: 华南理工大学 (SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) [CN/CN]; 中国广东省广州市天河区五山路 381 号, Guangdong 510640 (CN)。
- (72) 发明人: 张正国(ZHANG, Zhengguo); 中国广东省广州市天河区五山路 381 号, Guangdong 510640 (CN)。 王方嫻(WANG, Fangxian); 中国广东省广州市天河区五山路 381 号, Guangdong 510640 (CN)。 凌子夜(LING, Ziye); 中国广东省广州市

天河区五山路 381 号, Guangdong 510640 (CN)。
方晓明(FANG, Xiaoming); 中国广东省广州市天河区五山路 381 号, Guangdong 510640 (CN)。

(74) 代理人: 广州粤高专利商标代理有限公司 (YOGO PATENT & TRADEMARK AGENCY LIMITED COMPANY); 中国广东省广州市天河区体育西路中石化大厦 B 塔 4416, Guangdong 510620 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: PHASE-CHANGE EMULSION HEAT-TRANSFER MEDIUM, PREPARATION METHOD THEREFOR, AND BATTERY HEAT MANAGEMENT SYSTEM

(54) 发明名称: 一种相变乳液传热工质及其制备方法和电池热管理系统

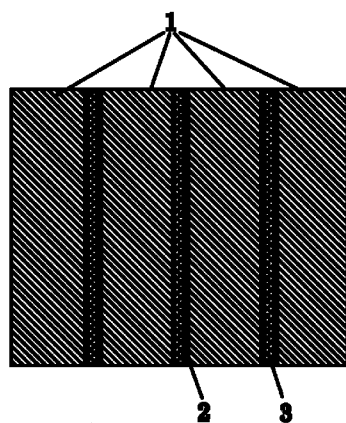


图 1

(57) Abstract: Disclosed by the present invention are a phase-change emulsion heat-transfer medium, a preparation method therefor, and a battery heat management system; the battery heat management system comprises a battery pack consisting of a plurality of cells, a cooling pipe being provided within a gap between individual cells, and the cooling pipe being internally provided with a phase-change emulsion heat-transfer medium under forced convection. The phase-change emulsion heat-transfer medium comprises the following in mass percent: 5-30% of a phase-change material, 0.5-10% of a surfactant, 0-5% of a nucleating agent, and 55-94.5% of deionized water. The phase-change emulsion heat-transfer medium is prepared by means of an ultrasonic emulsification method. The present invention applies the latent heat of the phase change of a phase-change emulsion heat-transfer medium to absorb heat, which strengthens the heat dissipation capabilities of a battery heat management system, improves the temperature consistency of a battery pack, and achieves efficient temperature regulation for the battery pack.

(57) 摘要: 本发明公开了一种相变乳液传热工质及其制备方法和电池热管理系统, 所述电池热管理系统包括由若干电池组成的电池组, 电池单体之间缝隙内设置有冷却管, 所述冷却管内设置有强制对流的相变乳液传热工质。所述相变乳液传热工质以质量百分比计, 包括: 5~30% 的相变材料, 0.5~10% 的表面活性剂, 0~5% 的成核剂和 55~94.5% 的去离子水。所述相变乳液传热工质通过超声乳化法制备得到。本发明应用相变乳液传热工质的相变潜热吸收热量, 强化电池热管理系统的散热能力, 提升电池组的温度一致性, 实现对电池组的温度高效调控。

SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

- (84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,
NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

根据细则4.17的声明:

- 发明人资格 (细则4.17(iv))

本国际公布:

- 包括国际检索报告 (条约第21条(3))。

一种相变乳液传热工质及其制备方法和电池热管理系统

技术领域

[0001] 本发明涉及电池热管理技术领域，特别涉及一种相变乳液传热工质及其制备方法和采用所述相变乳液传热工质的电池热管理系统。

背景技术

[0002] 交通运输业作为“能源消耗大户”，在消耗大量化石燃料的同时还排放大量的温室气体，加剧温室效应。新能源汽车是降低石油消耗量，减少温室气体排放的有效途径之一。锂离子电池具有能量密度高、工作电压大、循环性能好等优点，是新能源汽车的主要动力源之一。然而，锂离子电池的性能受温度的影响很大，温度过高或过低会显著降低电池的有效容量和循环寿命。锂离子电池在发生碰撞，过充/放电等过程中会产生大量的热量，造成电池温度过高，降低电池的使用寿命。过高的温度甚至会引发电池内部严重的热失控，导致火灾、爆炸等安全问题。此外，电池组的温度一致性也是影响电池性能的关键因素。如果电池之前的温差过大，不同电池的反应速率、充电或放电速率差别也较大，部分电池的充电或放电过程可能会提前结束，导致电池组的容量不能完全充满或释放，从而降低了电池组的有效容量。为了预防上述的问题，需要对电池进行有效的热管理，保证电池高效、安全工作。目前电池热管理系统按照传热介质可以分四类：空气热管理、热管热管理和相变材料热管理和液体热管理。其中，液体热管理系统具有形状适应性好，对流换热系数高，电池组温度一致性相对较好等优点，近年来受到了人们的广泛关注。

[0003] 目前，液体热管理系统常用的传热工质是水，乙二醇水溶液和导热油等（CN102832425A、CN102881959A和CN205992580U）。其中，在公告号CN205992580U的实用新型专利中，提供了一种使用导热油进行热管理的电池组，通过导热油的对流作用平衡各电池的温度。但是系统所采用的传热流体是导热油，其存在储能密度低，导热系数低和粘度较大等问题，散热效果十分有限，这都限制了其实际应用。这些液体工质在换热过程中完全以显热形式传导热量，与电池换

热吸收热量后，其自身温度逐渐升高，且电池发热量越大，相同流量下液体工质的温升也越高。由于液体工质温度变化大导致电池组之间的温度一致性下降，从而影响了电池组的性能。

发明概述

技术问题

问题的解决方案

技术解决方案

[0004] 针对以上技术的一个或多个问题，本发明提供了一种相变乳液传热工质的制备方法及其电池热管理系统，对电池组的温度高效调控，提高电池性能和可靠性。

[0005] 本发明的目的至少通过如下技术方案之一实现。

[0006] 一种电池热管理系统，包括由若干电池组成的电池组，电池单体之间缝隙内设置有冷却管，所述冷却管内设置有强制对流的相变乳液传热工质。

[0007] 优选的，所述电池为圆柱形电池、矩形电池或软包电池。

[0008] 优选的，所述电池组为若干电池通过平行或交错排布方式组成的电池组。

[0009] 优选的，所述若干电池的电极通过点焊镍片或母排锁螺丝方式进行连接。

[0010] 优选的，所述冷却管材质包括铜，氧化铝和不锈钢。

[0011] 一种用于电池热管理系统的相变乳液传热工质，所述相变乳液传热工质以质量百分比计，包括：

[0012] 5~30%的相变材料，0.5~10%的表面活性剂，0~5%的成核剂和55~94.5%的去离子水。

[0013] 优选的，所述相变材料为相变熔化温度为25~45℃的脂肪烃或脂肪醇；和/或所述相变材料的相变潜热为150~260

J/g。包括熔点为25~45℃的石蜡，比如德国RUBITHERM生产的石蜡（相变温度为28，31，35，42与44℃）中的至少一种。

[0014] 优选的，所述表面活性剂包括十二烷基苯磺酸钠（SDBS）、十二烷基硫酸钠（SDS）、十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）、聚乙二醇山梨糖醇月桂酸酯（Tween 20）、聚氧乙烯脱水山梨醇单硬脂酸酯（Tween 60）、聚氧乙烯山梨糖醇酐

单油酸酯（Tween 80）、失水山梨醇单月桂酸酯（Span 20）、失水山梨醇硬脂酸酯（Span 60）、油酸山梨醇酯（Span 80）、曲拉通X-100（Triton X-100）、聚乙烯醇（PVA）和聚乙二醇(PEG)中的一种或两种以上。

[0015] 优选的，所述成核剂包括纳米石墨粉，石墨烯，氧化石墨烯，碳纳米管，碳包镍，纳米铜，氧化铝，二氧化硅，熔点为50~80℃的石蜡和聚乙烯醇（PVA）中的一种或两种以上。

[0016] 一种如所述相变乳液传热工质的制备方法，包括步骤：

[0017] 将以质量百分比计为0.5~10%表面活性剂（一种或两种以上）加入55~94.5%去离子水中，50℃~70℃恒温水浴加热，在200~800 r/min条件下搅拌，得到第一混合溶液；

[0018] 将以质量百分比计为5~30%相变材料（一种或两种以上）和0~5%成核剂按一定比例混合，恒温水浴加热至温度高于相变材料熔点但低于80℃，在200~800 r/min条件下搅拌使其充分混合或熔化，得到第二混合溶液；

[0019] 50℃~70℃恒温水浴条件下，将所述第二混合溶液加入到所述第一混合溶液中，再在功率300~1000 W条件下超声乳化3~30 min，制得相变乳液传热工质。

发明的有益效果

有益效果

[0020] 相对现有技术，本发明的具有以下优点及有益效果：

[0021] 相变乳液作为液体传热工质，其特点是温度高于相变材料的相变温度时，相变材料发生固-液相变，这种相变过程具有相变温度恒定、相变潜热大的优点，能显著地提高传热流体的有效比热容。根据对流传热原理，比热容的提高，在相同操作条件下，相变乳液工质的传热性能显著优于水和导热油以显热形式存储热量的传热流体。此外，对电池进行热管理时，高储能密度的相变乳液传热工质吸收电池释放的热量是以潜热的形式存储，对比传统液体工质，相变乳液传热工质吸收热量后温度变化很小，使得电池组之间的温差也减小。因此，采用相变乳液传热工质，既能有效强化传热，提高电池的散热能力，又能改善电池组的温度一致性，从而实现对电池组的温度高效调控，提高电池性能和可靠性。

对附图的简要说明

附图说明

- [0022] 图1是本发明实施例1的应用相变乳液传热工质的电池热管理系统的结构示意图。
- [0023] 图2为本发明实施例2所得相变乳液传热工质的差示扫描量热（DSC）曲线。
- [0024] 图3为本发明实施例2所得相变乳液传热工质的粒径分布示意图。
- [0025] 图4为本发明实施例2所得相变乳液传热工质和水分别作为冷却液时，电池组的最大温差随放电倍率的变化图。
- [0026] 附图中的标记为：1-电池，2-冷却管，3-相变乳液传热工质。

发明实施例

本发明的实施方式

- [0027] 下面通过具体实施例对本发明作进一步详细的描述，但本发明的实施方式不限于此。
- [0028] **实施例1**
- [0029] 如图1所示，一种电池热管理系统，包括由20个锂离子的电池1组成的电池组，电池单体之间缝隙内设置有内径为4 mm的氧化铝的冷却管2，所述冷却管2内设置有强制对流的相变乳液传热工质3。
- [0030] 所述电池为圆柱形电池、矩形电池或软包电池。
- [0031] 所述电池组为若干电池通过平行或交错排布方式组成的电池组。
- [0032] 本实施例中20个锂离子电池通过点焊镍片连接组成电池组。
- [0033] 相同操作条件下，相变乳液工质的传热性能显著优于导热油、水等以显热形式存储热量的传热流体。此外，对电池进行热管理时，高储能密度的相变乳液传热工质吸收电池释放的热量是以潜热的形式存储，对比传统液体工质，相变乳液传热工质吸收热量后温度变化很小，使得电池组之间的温差也减小。因此，采用相变乳液传热工质，既能有效强化传热，提高电池的散热能力，又能改善电池组的温度一致性，从而实现对电池组的温度高效调控，提高电池性能和可靠性。
- [0034] **实施例2**

[0035] 一种相变乳液传热工质的制备方法，包括步骤：

[0036] 将质量百分比为2%的十二烷基苯磺酸钠（SDBS）加入质量百分比为88%的去离子水溶解，在50℃恒温水浴下，磁力搅拌300 r/min搅拌均匀，得到十二烷基苯磺酸钠（SDBS）水溶液；将质量百分比10%的OP28E相变材料恒温水浴加热到50℃熔化成液态相变材料，再将其加入到所述十二烷基苯磺酸钠（SDBS）水溶液中，在功率1000 W条件下超声乳化3 min，即得到质量分数为10%的OP28E/水相变乳液传热工质。

[0037] 图2为实施例2得到的OP28E/水相变乳液的DSC曲线。该相变乳液的相变温度为26.2℃，相变焓为21.6 J/g。

[0038] 图3为实施例2得到的OP28E/水相变乳液的粒径分布示意图。该相变乳液的粒径分布呈单峰，平均粒径为180.9 nm。

[0039] 将本实施例制备的OP28E/水相变乳液传热工质注入实施例1内径为4 mm的氧化铝冷却管内，OP28E/水相变乳液传热工质和水分别在冷却管内部强制对流，同时记录不同放电倍率下电池组的最高温度和最大温差随放电时间变化曲线。图4是冷却液体积流量为200 mL/min时，电池组的最大温差随放电倍率的变化。不同放电倍率条件下，应用相变乳液传热工质作为冷却液的电池组的最大温差均小于应用水作为冷却液的电池组的最大温差。放电倍率为2C时，相对于使用水作为冷却液的电池组，以质量分数为10%的OP28E/水相变乳液传热工质作为冷却液时电池组的最大温差为3.3℃，最大温差降低了0.8℃。

[0040] 本实施例中的OP28E/水相变乳液传热工质的储能密度大，相变乳液传热工质吸收热量后温度变化很小，使得电池组之间的温差也减小。因此，采用相变乳液传热工质，既能有效强化传热，提高电池的散热能力，又能改善电池组的温度一致性，从而实现对电池组的温度高效调控，提高电池性能和可靠性。

[0041] 实施例3

[0042] 一种相变乳液传热工质的制备方法，包括步骤：

[0043] 将质量百分比为4%的十二烷基苯磺酸钠（SDBS）加入质量百分比为76%的去离子水，在50℃恒温水浴下，磁力搅拌300 r/min搅拌均匀，得到十二烷基苯磺酸钠（SDBS）水溶液；将20%的OP28E相变材料恒温水浴加热到50℃熔化成液态

相变材料，再将其加入到十二烷基苯磺酸钠（SDBS）水溶液中，在功率760 W条件下超声10 min，即得到质量分数为20%的OP28E/水相变乳液传热工质。

[0044] 上述所得到的OP28E/水相变乳液传热工质经DSC测定，其相变温度为26.2℃，相变焓为44.1 J/g；经马尔文纳米粒度分析仪的测定，OP28E/水相变乳液传热工质的粒径约为191.4 nm。放电倍率为2C时，相对于使用水作为冷却液的电池组，以质量分数为20%的OP28E/水相变乳液传热工质作为冷却液时电池组的最大温差为2.5℃，最大温差降低了1.6℃，说明OP28E/水相变乳液传热工质既能有效强化电池热管理系统的散热能力，又能改善电池组的温度一致性，从而实现对电池组的温度高效调控，提高电池性能和可靠性。

[0045] 实施例4

[0046] 一种相变乳液传热工质的制备方法，包括步骤：

[0047] 将质量百分比为0.8%的聚氧乙烯脱水山梨醇单硬脂酸酯（Tween 60）、质量百分比为1.1%的失水山梨醇硬脂酸酯（Span 60）和0.1%的聚乙烯醇（PVA）加入质量百分比为88%的去离子水中，在70℃恒温水浴下，磁力搅拌300 r/min搅拌均匀，得到混合表面活性剂水溶液；将质量百分比为10%的OP35E相变材料恒温水浴加热到70℃融化成液态相变材料，再将其加入到混合表面活性剂水溶液中，在功率650 W条件下超声乳化10 min，即得到质量分数为10%的OP35E/水相变乳液传热工质。

[0048] 上述所得到的OP35E/水相变乳液传热工质经DSC测定，其相变温度为32.8℃，相变焓为22.3 J/g；经马尔文纳米粒度分析仪的测定，OP35E/水相变乳液传热工质的粒径约为232.5 nm。放电倍率为2C时，相对于使用水作为冷却液的电池组，以质量分数为10%的OP35E/水相变乳液传热工质作为冷却液时电池组的最大温差为3.0℃，最大温差降低了0.9℃，说明OP35E/水相变乳液传热工质既能有效强化电池热管理系统的散热能力，又能改善电池组的温度一致性，从而实现对电池组的温度高效调控，提高电池性能和可靠性。

[0049] 实施例5

[0050] 一种相变乳液传热工质的制备方法，包括步骤：

[0051] 将质量百分比为4%的十二烷基硫酸钠（SDS）加入质量百分比为74%的去离子

水中，在70°C恒温水浴下，磁力搅拌300 r/min搅拌均匀，得到十二烷基硫酸钠（SDS）水溶液；将质量百分比为20%的OP44E相变材料和2%的纳米石墨粉在70°C恒温水浴条件下，磁力搅拌600 r/min搅拌均匀，得到含纳米石墨粉的液态相变材料，再将其加入到十二烷基硫酸钠（SDS）水溶液中，在功率760 W条件下超声乳化30 min，即得到质量分数为20%的OP44E/水相变乳液传热工质。

[0052] 上述所得到的OP44E/水相变乳液传热工质经DSC测定，其相变温度为39.2°C，相变焓为48.6J/g；经马尔文纳米粒度分析仪的测定，OP44E/水相变乳液传热工质的粒径约为176.4nm。放电倍率为2C时，相对于使用水作为冷却液的电池组，以质量分数为20%的OP44E/水相变乳液传热工质作为冷却液时电池组的最大温差为1.8°C，最大温差降低了1.6°C，说明OP44E/水相变乳液传热工质既能有效强化电池热管理系统的散热能力，又能改善电池组的温度一致性，从而实现对电池组的温度高效调控，提高电池性能和可靠性。

[0053] 实施例6

[0054] 一种相变乳液传热工质的制备方法，包括步骤：

[0055] 将质量百分比为1.0%的十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）、质量百分比为1.0%十二烷基苯磺酸钠（SDBS）和质量百分比为0.1%的氧化石墨烯加入质量百分比为87.9%的去离子水中，在70°C恒温水浴和功率为400 W条件下，超声5 min，得到含氧化石墨烯的混合表面活性剂水溶液；将质量百分比为10%的正十八烷相变材料和在70°C恒温水浴条件下融化成液态相变材料，再将其加入到含氧化石墨烯的混合表面活性剂水溶液，在功率760 W条件下超声乳化10 min，即得到质量分数为10%的正十八烷/水相变乳液传热工质。

[0056] 上述所得到的正十八烷/水相变乳液传热工质经DSC测定，其相变温度为27.8°C，相变焓为48.3 J/g；经马尔文纳米粒度分析仪的测定，正十八烷/水相变乳液传热工质的粒径约为196.7 nm。放电倍率为2C时，相对于使用水作为冷却液的电池组，以质量分数为10%的正十八烷/水相变乳液传热工质作为冷却液时电池组的最大温差为2.7°C，最大温差降低了1.4°C，说明正十八烷/水相变乳液传热工质既能有效强化电池热管理系统的散热能力，又能改善电池组的温度一致性，从而

实现对电池组的温度高效调控，提高电池性能和可靠性。

[0057] 实施例7

[0058] 一种相变乳液传热工质的制备方法，包括步骤：

[0059] 将质量百分比为1.5%的聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯（Tween 80）、质量百分比为2.5%油酸山梨醇酯（Span 80）加入质量百分比为75.4%的去离子水溶解，在70°C恒温水浴下，磁力搅拌300 r/min搅拌均匀，得到混合表面活性剂水溶液；将质量百分比为20%的正二十烷相变材料和0.6%的碳纳米管在70°C恒温水浴条件下，磁力搅拌600 r/min搅拌均匀，得到含碳纳米管的液态正二十烷相变材料，再将其加入混合表面活性剂水溶液中，在功率800 W条件下超声乳化10 min，即得到质量分数为20%的正二十烷/水相变乳液传热工质。

[0060] 上述所得到的正二十烷/水相变乳液传热工质经DSC测定，其相变温度为36.5°C，相变焓为49.1 J/g；经马尔文纳米粒度分析仪的测定，正二十烷/水相变乳液传热工质的粒径约为208.4 nm。放电倍率为2C时，相对于使用水作为冷却液的电池组，以质量分数为20%的正二十烷/水相变乳液传热工质作为冷却液时电池组的最大温差为2.0°C，最大温差降低了1.4°C，说明正二十烷/水相变乳液传热工质既能有效强化电池热管理系统的散热能力，又能改善电池组的温度一致性，从而实现对电池组的温度高效调控，提高电池性能和可靠性。

[0061] 实施例8

[0062] 将质量百分比为2%的聚乙烯醇（PVA）和2%的聚乙二醇600（PEG 600）加入质量百分比为74%的去离子水中，在80°C恒温水浴下，磁力搅拌500 r/min搅拌均匀，得到混合表面活性剂水溶液；将质量百分比为20%的正十四醇相变材料恒温水浴加热到80°C熔化成液态相变材料，再将其加入到混合表面活性剂水溶液中，在功率800 W条件下超声乳化10 min，即得到质量分数为20%的正十四醇/水相变乳液传热工质。

[0063] 上述所得到的正十四醇/水相变乳液传热工质经DSC测定，其相变温度为36.9°C，相变焓为43.8 J/g；经马尔文纳米粒度分析仪的测定，正十四醇/水相变乳液传热工质的粒径约为381.6 nm。放电倍率为2C时，相对于使用水作为冷却液的电池

组，以质量分数为20%的正十四醇/水相变乳液传热工质作为冷却液时电池组的最大温差为2.3℃，最大温差降低了1.2℃，说明正十四醇/水相变乳液传热工质既能有效强化电池热管理系统的散热能力，又能改善电池组的温度一致性，从而实现对电池组的温度高效调控，提高电池性能和可靠性。

[0064] 上述实施例只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想，但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制，其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，均应为等效的置换方式，都包含在本发明的保护范围之内。

权利要求书

- [权利要求 1] 一种电池热管理系统，其特征在于，包括由若干电池组成的电池组，电池单体之间缝隙内设置有冷却管，所述冷却管内设置有强制对流的相变乳液传热工质。
- [权利要求 2] 根据权利要求1所述的一种电池热管理系统，其特征在于，所述电池为圆柱形电池、矩形电池或软包电池。
- [权利要求 3] 根据权利要求1所述一种电池热管理系统，其特征在于，所述电池组为若干电池通过平行或交错排布方式组成的电池组。
- [权利要求 4] 根据权利要求1所述的一种电池热管理系统，其特征在于，所述若干电池的电极通过点焊镍片或母排锁螺丝方式进行连接。
- [权利要求 5] 根据权利要求1所述的一种电池热管理系统，其特征在于，所述冷却管材质包括铜，氧化铝和不锈钢。
- [权利要求 6] 一种用于如权利要求1至5中任一项所述的电池热管理系统的相变乳液传热工质，其特征在于，所述相变乳液传热工质以质量百分比计，包括：
5~30%的相变材料，0.5~10%的表面活性剂，0~5%的成核剂和55~94.5%的去离子水。
- [权利要求 7] 根据权利要求6所述的相变乳液传热工质，其特征在于，所述相变材料为相变熔化温度为25~45°C的脂肪烃或脂肪醇；和/或所述相变材料的相变潜热为150~260 J/g。
- [权利要求 8] 根据权利要求6所述的相变乳液传热工质，其特征在于，所述表面活性剂包括十二烷基苯磺酸钠、十二烷基硫酸钠、十六烷基三甲基溴化铵、聚乙二醇山梨糖醇月桂酸酯、聚氧乙烯脱水山梨醇单硬脂酸酯、聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯、失水山梨醇单月桂酸酯、失水山梨醇硬脂酸酯、油酸山梨醇酯、曲拉通X-100、聚乙烯醇和聚乙二醇中的一种或两种以上。
- [权利要求 9] 根据权利要求6所述的相变乳液传热工质，其特征在于，所述成核剂包括纳米石墨粉、石墨烯、氧化石墨烯、碳纳米管、碳包镍、纳米铜

、氧化铝、二氧化硅、熔点为50~80°C的石蜡、聚乙烯醇中的一种或两种以上。

- [权利要求 10] 一种如权利要求6至9中任一项所述的相变乳液传热工质的制备方法，其特征在于，包括如下步骤：
- 将以质量百分比计为0.5~10%表面活性剂加入55~94.5%去离子水中，50°C~70°C恒温水浴加热，在200~800 r/min条件下搅拌，得到第一混合溶液；
- 将以质量百分比计为5~30%相变材料和0~5%成核剂按一定比例混合，恒温水浴加热至温度高于相变材料熔点但低于80°C，在200~800 r/min条件下搅拌使其充分混合或熔化，得到第二混合溶液；
- 50°C~70°C恒温水浴条件下，将所述第二混合溶液加入到所述第一混合溶液中，再在功率300~1000 W条件下超声乳化3~30 min，制得相变乳液传热工质。

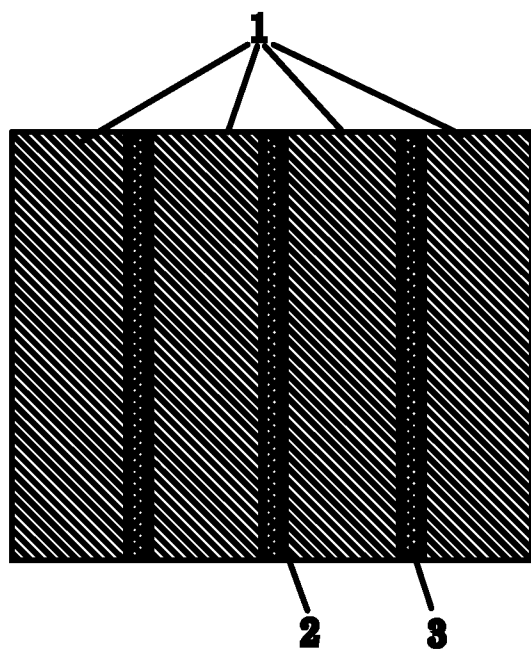


图 1

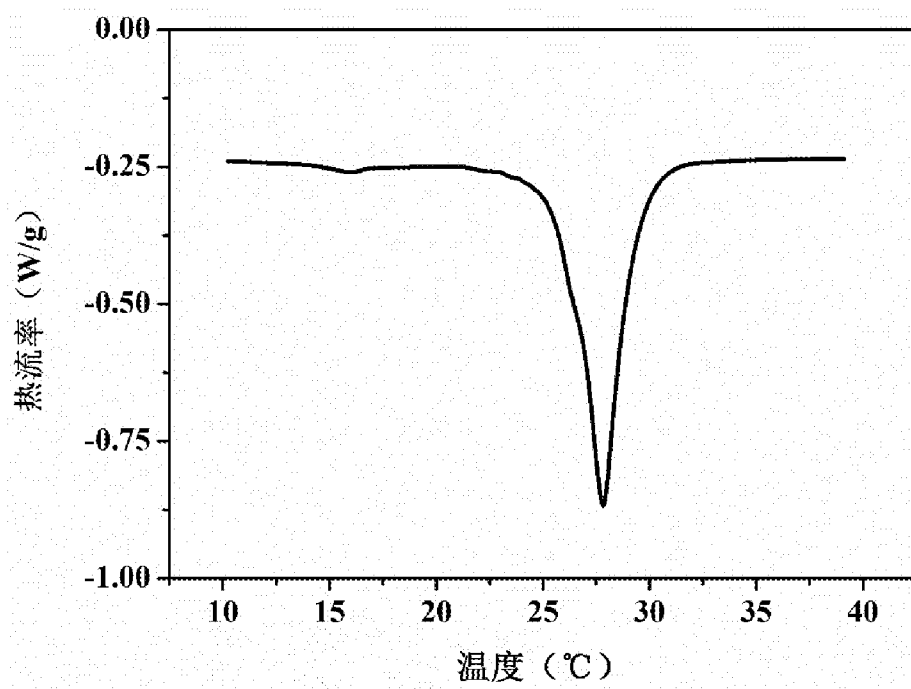


图 2

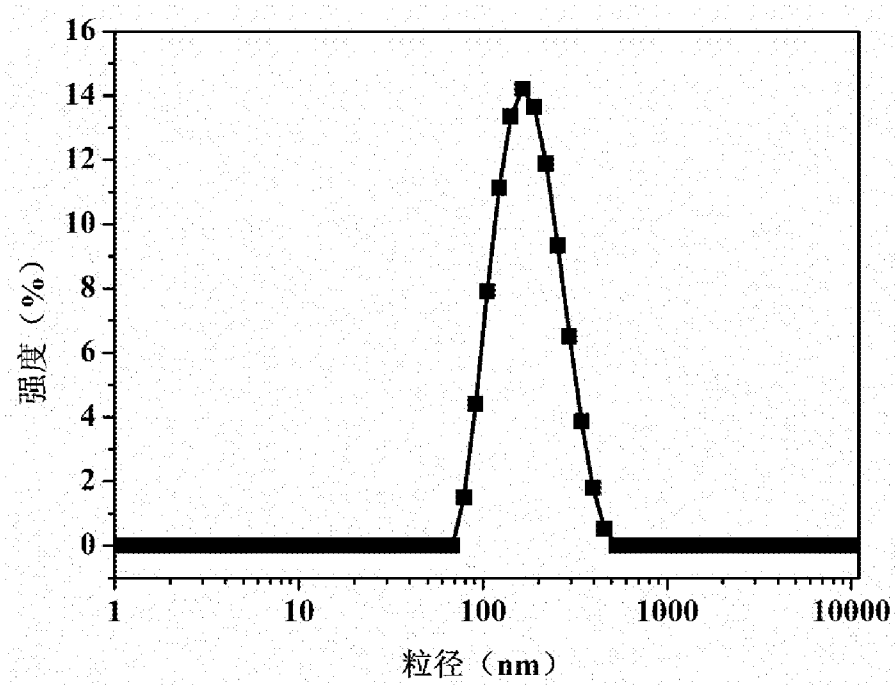


图 3

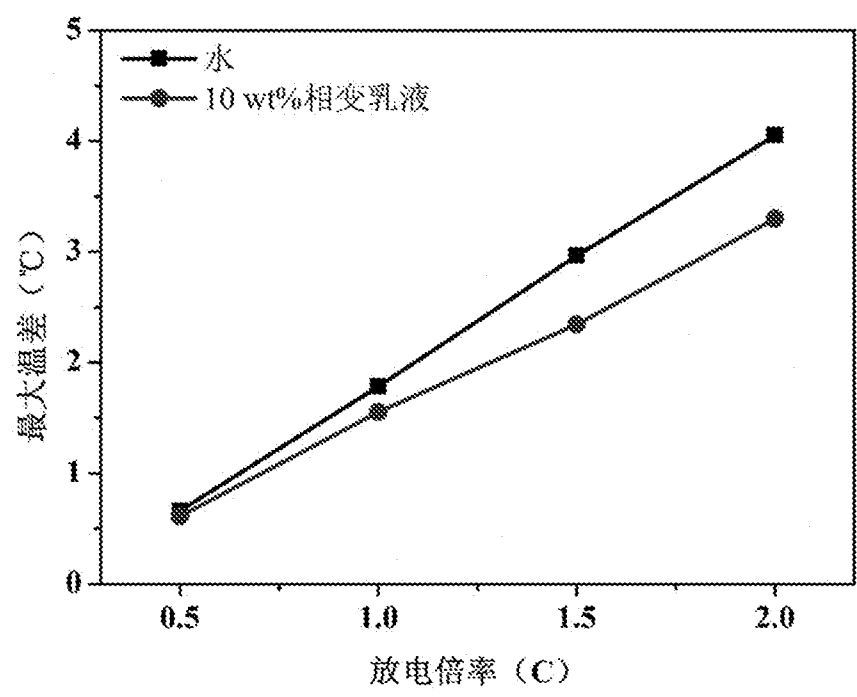


图 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2019/113794

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01M 10/6552(2014.01)i; C09K 5/06(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M;C09K5/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS; CNTXT; CNKI; VEN; USTXT; WOTXT; EPTXT: 热管理, 电池, 冷却管, 相变, 乳液, 表面活性剂, 成核剂, 水, 乳化, thermal management, battery, cooling tube, phase change, emulsion, surfactant, nucleating agent, water, emulsification

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	CN 109888430 A (SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) 14 June 2019 (2019-06-14) entire document	1-10
X	CN 108511850 A (SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) 07 September 2018 (2018-09-07) description, paragraphs 6-26	1-5
Y	CN 108511850 A (SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) 07 September 2018 (2018-09-07) description, paragraphs 6-26	6-10
Y	CN 102796494 A (RUHR ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. IN HANGZHOU) 28 November 2012 (2012-11-28) description, paragraphs 13-36	6-10
A	CN 207368172 U (SHENZHEN JINGXIANG TECHNOLOGY CO., LTD.) 15 May 2018 (2018-05-15) entire document	1-10
A	JP 2017177533 A (AZUMI FILTER PAPER et al.) 05 October 2017 (2017-10-05) entire document	1-10



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

02 January 2020

Date of mailing of the international search report

12 February 2020

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration
No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing
100088
China

Facsimile No. (86-10)62019451

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2019/113794

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)		Publication date (day/month/year)	
CN	109888430	A	14 June 2019	None			
CN	108511850	A	07 September 2018	CN	208368683	U	11 January 2019
CN	102796494	A	28 November 2012	CN	102796494	B	25 February 2015
CN	207368172	U	15 May 2018	None			
JP	2017177533	A	05 October 2017	None			

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2019/113794

A. 主题的分类 H01M 10/6552(2014.01)i; C09K 5/06(2006.01)i 按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类																							
B. 检索领域 检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号) H01M;C09K5/06 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用)) CNABS;CNTXT;CNKI;VEN;USTXT;WOTXT;EPTXT:热管理, 电池, 冷却管, 相变, 乳液, 表面活性剂, 成核剂, 水, 乳 化, thermal management, battery, cooling tube, phase change, emulsion, surfactant, nucleating agent, water, emulsification																							
C. 相关文件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>类 型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PX</td> <td>CN 109888430 A (华南理工大学) 2019年 6月 14日 (2019 - 06 - 14) 全文</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>CN 108511850 A (华南理工大学) 2018年 9月 7日 (2018 - 09 - 07) 说明书第6-26段</td> <td>1-5</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 108511850 A (华南理工大学) 2018年 9月 7日 (2018 - 09 - 07) 说明书第6-26段</td> <td>6-10</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 102796494 A (杭州鲁尔能源科技有限公司) 2012年 11月 28日 (2012 - 11 - 28) 说明书第13-36段</td> <td>6-10</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 207368172 U (深圳市净相科技有限公司) 2018年 5月 15日 (2018 - 05 - 15) 全文</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 2017177533 A (AZUMI FILTER PAPER等) 2017年 10月 5日 (2017 - 10 - 05) 全文</td> <td>1-10</td> </tr> </tbody> </table>			类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	PX	CN 109888430 A (华南理工大学) 2019年 6月 14日 (2019 - 06 - 14) 全文	1-10	X	CN 108511850 A (华南理工大学) 2018年 9月 7日 (2018 - 09 - 07) 说明书第6-26段	1-5	Y	CN 108511850 A (华南理工大学) 2018年 9月 7日 (2018 - 09 - 07) 说明书第6-26段	6-10	Y	CN 102796494 A (杭州鲁尔能源科技有限公司) 2012年 11月 28日 (2012 - 11 - 28) 说明书第13-36段	6-10	A	CN 207368172 U (深圳市净相科技有限公司) 2018年 5月 15日 (2018 - 05 - 15) 全文	1-10	A	JP 2017177533 A (AZUMI FILTER PAPER等) 2017年 10月 5日 (2017 - 10 - 05) 全文	1-10
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求																					
PX	CN 109888430 A (华南理工大学) 2019年 6月 14日 (2019 - 06 - 14) 全文	1-10																					
X	CN 108511850 A (华南理工大学) 2018年 9月 7日 (2018 - 09 - 07) 说明书第6-26段	1-5																					
Y	CN 108511850 A (华南理工大学) 2018年 9月 7日 (2018 - 09 - 07) 说明书第6-26段	6-10																					
Y	CN 102796494 A (杭州鲁尔能源科技有限公司) 2012年 11月 28日 (2012 - 11 - 28) 说明书第13-36段	6-10																					
A	CN 207368172 U (深圳市净相科技有限公司) 2018年 5月 15日 (2018 - 05 - 15) 全文	1-10																					
A	JP 2017177533 A (AZUMI FILTER PAPER等) 2017年 10月 5日 (2017 - 10 - 05) 全文	1-10																					
☐ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。																							
<table border="0"> <tr> <td> * 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 </td> <td> “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件 </td> </tr> </table>			* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件	“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件																			
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件	“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件																						
国际检索实际完成的日期 2020年 1月 2日		国际检索报告邮寄日期 2020年 2月 12日																					
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10)62019451		受权官员 张闵 电话号码 86-(20)-28950420																					

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2019/113794

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN	109888430	A	2019年 6月 14日	无	
CN	108511850	A	2018年 9月 7日	CN 208368683 U	2019年 1月 11日
CN	102796494	A	2012年 11月 28日	CN 102796494 B	2015年 2月 25日
CN	207368172	U	2018年 5月 15日	无	
JP	2017177533	A	2017年 10月 5日	无	