(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201547457 U
(45)授权公告日 2010.08.11

(21)申请号 200920081233.3

(22)申请日 2009.05.27

(73)专利权人 谢友群
地址 610000 四川省成都市青羊区苏坡乡清波村3组

(72)发明人 谢友群

(51)Int.Cl.
F16M 11/00(2006.01)
G06F 1/16(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种新型笔记本电脑底座

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型笔记本电脑底座，包括位于上端的搁置座(1)和位于下端的支撑座(2)，搁置座(1)和支撑座(2)通过连接块连为一体成“⊂”形，搁置座(1)上设有数个散热通孔(3)，搁置座(1)分为远端(11)和近端(12)，在搁置座(1)的远端(11)边缘及其两相邻边分别设有大小不等的卡口；由于在搁置座上设有数个散热通孔，而且通孔下面为开放的空间，可以保证笔记本电脑很好的散热，不需要外加风扇等，节约了能源；在支撑座上可以搁置笔、手机等物件，方便取用；在搁置座边缘设有的大小不等的“∩”形卡口，可以让不同大小的线缆卡搁在底座上，方便线缆拔除后的再次插接，方便实用。

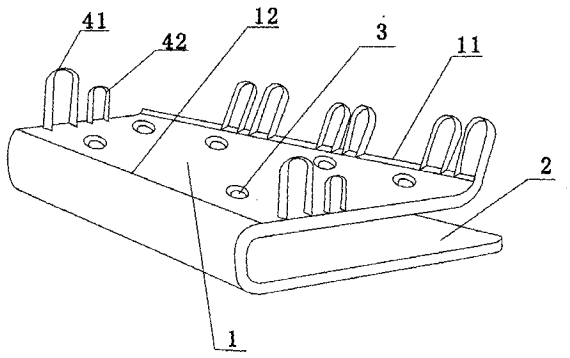

CN 201547457 U

1. 一种新型笔记本电脑底座，其特征在于：包括位于上端的搁置座 (1) 和位于下端的支撑座 (2)，所述搁置座 (1) 和支撑座 (2) 通过连接块连为一体成“⊂”形，所述搁置座 (1) 上设有数个散热通孔 (3)，搁置座 (1) 分为远端 (11) 和近端 (12)，在搁置座 (1) 的远端 (11) 边缘设有数个大小不等的“∩”形卡口，在所述搁置座 (1) 的远端 (11) 的两相邻边也分别设有两个大小不等的卡口。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型笔记本电脑底座，其特征在于：所述卡口宽为 1 至 3 厘米，高为 1.5 至 4 厘米。

一种新型笔记本电脑底座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电脑配件，尤其涉及一种新型笔记本电脑底座。

背景技术

[0002] 笔记本电脑由于其便携性等优点，随着经济的发展人们生活水平的提高而得到越来越广泛的应用。但是，由于笔记本电脑自身体积小的特点，决定了需要散热的特点，尤其是炎炎夏日。目前用于散热的笔记本电脑底座已经有很多，但是，一般需要搁置风扇等，耗费电源而且麻烦；另一方面，笔记本电脑经常连接网线、电源线、USB 接口与相机、手机等的连线，当笔记本需要暂时移动时，需要拔下这些线缆，这时这些电缆经常会掉落到地上或者缝隙处，重新连接非常麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种解决上述问题的可散热可收纳线缆的新型笔记本电脑底座。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是这样的：包括位于上端的搁置座和位于下端的支撑座，所述搁置座和支撑座通过连接块连为一体成“⊂”形，所述搁置座上设有数个散热通孔，搁置座分为远端和近端，在搁置座的远端边缘设有数个大小不等的“∩”形卡口，在所述搁置座的远端的两相邻边也分别设有两个大小不等的卡口。

[0005] 作为优选方案：所述卡口宽为 1 至 3 厘米，高为 1.5 至 4 厘米。

[0006] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：由于在搁置座上设有数个散热通孔，而且通孔下面为开放的空间，可以保证笔记本电脑很好的散热，不需要外加风扇等，节约了能源；在支撑座上可以搁置笔、手机等物件，方便取用；在搁置座边缘设有的大小不等的“∩”形卡口，可以让不同大小的线缆卡搁在底座上，方便线缆拔除后的再次插接，方便实用。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型实施例 1 的立体图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 实施例 1：

[0010] 参见图 1，该笔记本电脑底座包括位于上端的搁置座 1 和位于下端的支撑座 2，都为长方形，搁置座 1 和支撑座 2 通过连接块连为一体成“⊂”形，搁置座 1 上设有六个散热通孔 3，搁置座 1 分为远端 11 和近端 12，在搁置座 1 的远端 11 边缘设有六个大小不等的“∩”形卡口，在搁置座 1 的远端 11 的两相邻边也分别设有两个大小不等的卡口，大卡口 41 宽为 3 厘米，高为 4 厘米，小卡口 42 宽为 1 厘米，高为 1.5 厘米。

[0011] 使用时，笔记本电脑使用者紧邻搁置座 1 的近端 12，由于在搁置座 1 上设有数个散

热通孔 3，而且散热通孔下面为开放的空间，可以保证笔记本电脑很好的散热，不需要外加风扇等，节约了能源；在支撑座 2 上可以搁置笔、手机等物件，方便取用；在搁置座 1 边缘设有的大小不等的“∩”形卡口，可以让不同大小的线缆卡搁在底座上，方便线缆拔除后的再次插接，方便实用。

[0012] 实施例 2：

[0013] 搁置座上设有八个散热通孔，搁置座的远端边缘设有三个大小不等的“∩”形卡口，大卡口宽为 2 厘米，高为 3.5 厘米，小卡口 42 宽为 1.5 厘米，高为 2 厘米，其余与实施例 1 相同。

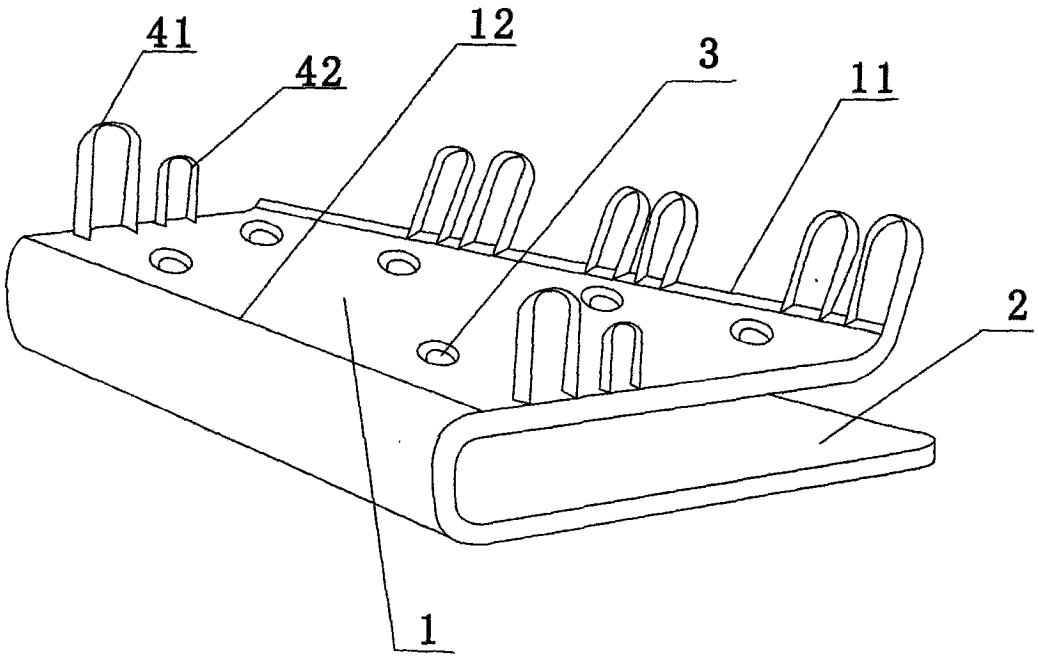


图 1