

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5634**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3276**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5634

Nr Rp. 5634

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 26.05.2003v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu przejawiająca się w jego kształcie oraz właściwościach powierzchni które nadają mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnoszą jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na których fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, fig. 3 jest poziomym, a fig. 4 jest rzutem bocznym.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwytu właściwego oraz dwóch części mocujących. Uchwyt właściwy ma w widoku z boku kształt zbliżony do odcinka łuku, zaś w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta. Powierzchnia uchwytu właściwego składa się z szeregu umieszczonych obok siebie kulistych występów. Ponadto

grubość płytki stanowiącej uchwyt właściwy jest największa w poprzecznej płaszczyźnie symetrii uchwytu, a najmniejsza w pobliżu części mocujących.

Na wewnętrznej stronie uchwytu właściwego znajdują się części mocujące. Każda z części mocujących ma kształt graniastosłupa o podstawie prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach. Graniastosłup ten jest połączony jedną z podstaw z uchwytem właściwym. Druga podstawa graniastosłupa ma prostopadły względem podstawy otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy dwupunktowy o kształcie odcinka łuku, którego ramiona na swej stronie wewnętrznej wyposażone są w części mocujące zaś uchwyt właściwy ma w widoku z góry kształt zbliżony do prostokąta, znamieny tym, że powierzchnia uchwytu właściwego składa się z szeregu umieszczonych obok kulistych występów, jak uwidoczniono na załączonym rysunku; fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień

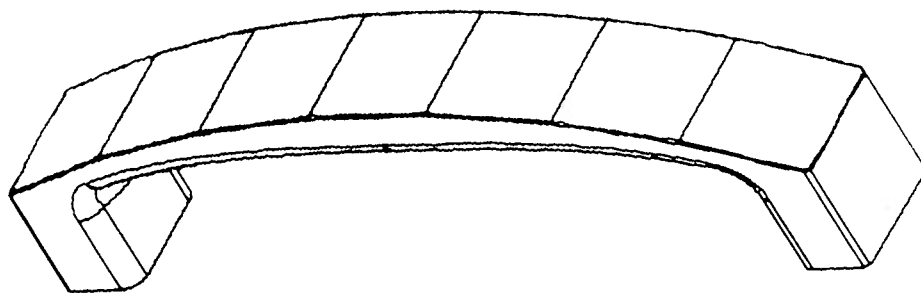


Fig. 1

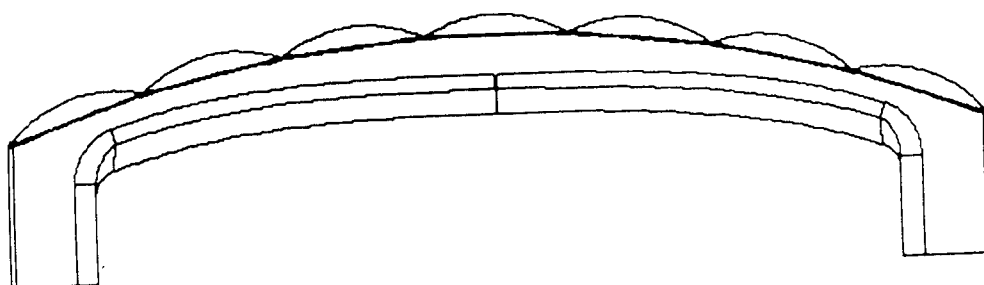


Fig. 2

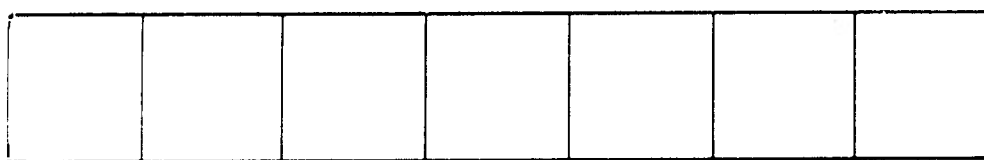


Fig. 3




Fig. 4

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rucień