

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20291**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21273**

(22) Data zgłoszenia: **22.07.2013**

(54)

Profil konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 20291

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny, wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych w systemach drzwi przesuwnych, systemach oświetleniowych, a także w celach dekoracyjnych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, nadanym mu przez cechy linii i kontury.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia profil konstrukcyjny w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam profil w widoku z przodu, fig. 3 i 4 - ten sam profil w widoku z obu jego przeciwległych sobie boków, fig. 5 - ten sam profil w widoku z góry, a fig. 6 - ten sam profil w widoku od spodu.

Profil konstrukcyjny według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny wydłużony wytwór listwowy, o kształcie zbliżonym do asymetrycznego dwuteownika, utworzonego z dwóch par ramion o znacznie zróżnicowanych ich długościach, połączonych ze sobą poziomo usytuowanym środkiem, którego dolna powierzchnia pomiędzy pierwszą parą dłuższych ramion pionowych ma symetrycznie usytuowane i przylegające do niej odsadzenie pierścieniowe z częściowym osiowym wyjęciem w dolnej jego części, a druga górna powierzchnia tego środka pomiędzy drugą parą krótszych ramion skośnie usytuowanych ku sobie ma asymetrycznie i pionowo usytuowane odsadzenie o wysokości znacznie mniejszej od wysokości tych ramion, przy czym jedno z tych krótszych ramion ma profil utworzony z odcinka skośnego, zakończonego odcinkiem pionowym, natomiast druga dłuższa para ramion tego profilu równolegle usytuowanych do siebie na swych wewnętrznych powierzchniach ma przylegające do nich po dwa usytuowane naprzeciw siebie odsadzenia o profilu teowym, jak przedstawiono na rys. fig. 1 - fig. 6.

Tak wykonany profil konstrukcyjny jest rozcinany na elementy konstrukcyjne o żądanych ich długościach, w zależności od ich przeznaczenia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil konstrukcyjny stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych w systemach drzwi przesuwnych, systemach oświetleniowych, a także w celach dekoracyjnych przedstawiony na załączonym rysunku fig. 1 - 6 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczny wydłużony wytwór listwowy, o kształcie zbliżonym do asymetrycznego dwuteownika, utworzonego z dwóch par ramion o znacznie zróżnicowanych ich długościach, połączonych ze sobą poziomo usytuowanym środkiem, którego dolna powierzchnia pomiędzy pierwszą parą dłuższych ramion pionowych ma symetrycznie usytuowane i przylegające do niej odsadzenie pierścieniowe z częściowym osiowym wyjęciem w dolnej jego części, a druga górna powierzchnia tego środka pomiędzy drugą parą krótszych ramion skośnie usytuowanych ku sobie ma asymetrycznie i pionowo usytuowane odsadzenie o wysokości znacznie mniejszej od wysokości tych ramion, przy czym jedno z tych krótszych ramion ma profil utworzony z odcinka skośnego, zakończonego odcinkiem pionowym, natomiast druga dłuższa para ramion tego profilu równolegle usytuowanych do siebie na swych wewnętrznych powierzchniach ma przylegające do nich po dwa usytuowane naprzeciw siebie odsadzenia o profilu teowym.

Ilustracja wzoru

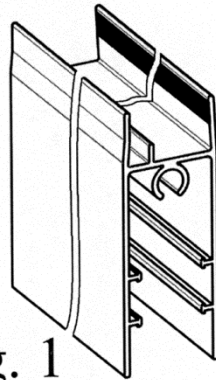


Fig. 1



Fig. 6




Fig. 4




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 5

