



MD 589 Y 2013.01.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **589** ⁽¹³⁾ **Y**
(51) Int.Cl: **F03B 13/00** (2006.01)
F03B 7/00 (2006.01)
F03B 13/18 (2006.01)
F03B 13/22 (2006.01)
F03B 17/06 (2006.01)

(12) **BREVET DE INVENȚIE
DE SCURTĂ DURATĂ**

În termen de 6 luni de la data publicării mențiunii privind hotărârea de acordare a brevetului de invenție de scurtă durată, orice persoană poate face opoziție la acordarea brevetului

(21) Nr. depozit: s 2012 0130
(22) Data depozit: 2012.09.20

(45) Data publicării hotărârii de
acordare a brevetului:
2013.01.31, BOPI nr. 1&2013

(71) Solicitant: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) Inventator: BOSTAN Viorel, MD
(73) Titular: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD

(54) Stație hidrolică

(57) Rezumat:


Invenția se referă la hidroenergetică, în special la stațiile hidrolice ce utilizează energia cinetică a fluxului de apă.

Stația hidrolică conține o platformă (1), amplasată pe două flotoare (7), (8), un rotor hidrolic (9) cu pale cu profil hidrodinamic (13) montate vertical pe semiaxuri (12) cu posibilitatea de a se roti în jurul acestora prin intermediul unui ghidaj plasat la periferia rotorului (9). Stația hidrolică conține, de asemenea, legate cinematic între ele, un multiplicator (19), un generator (24) și o pompă hidrolică (23). Ghidajul constă dintr-un ghidaj cu profil circular cu raza R_1 (17), un ghidaj cu profil circular cu raza R_2 (16) și un ghidaj cu profil rectiliniu (18), care sunt plasate individual cu posibilitatea poziționării fiecărei pale (13) sub un unghi de atac α , dependent de zona de interacțiune pală-fluid și viteza de curgere a fluidului. Pe capătul semiaxului (12) fiecărei

pale (13) este montată o tijă (14) dotată la extremități cu două corpuri de rotație (15).

Revendicări: 5

Figuri: 9

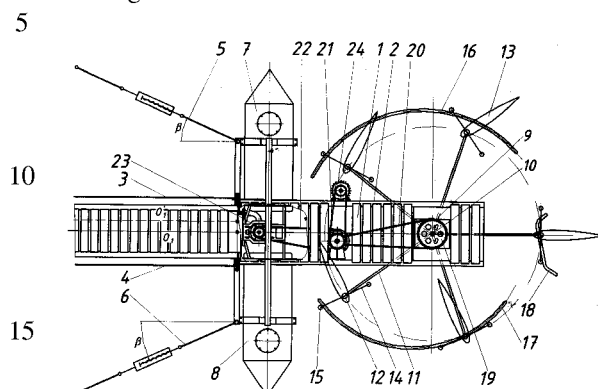

(54) Hydraulic station

MD 589 Y 2013.01.31

(57) Abstract:

1 The invention relates to water power engineering, particularly to hydraulic stations, using the kinetic energy of the water flow.

The hydraulic station contains a platform (1), placed on two floats (7), (8), a hydraulic rotor (9) with blades with hydrodynamic profile (13), mounted vertically on semiaxes (12) with the possibility of rotating around them through a guide, located in the periphery of the rotor (9). The hydraulic station also contains kinematically interconnected a speed-increasing gear (19), a generator (24) and a hydraulic pump (23). The guide consists of a guide with circular profile with the radius R_1

2 (17), a guide with circular profile with the radius R_2 (16) and a guide with rectilinear profile (18), placed individually with the possibility of location of each blade (13) at an angle of attack α , dependent on the blade-liquid interaction zone and liquid flow rate. On the end of the semiaxis (12) of each blade (13) is mounted a rod (14), provided at the ends with two bodies of revolution (15).

Claims: 5

Fig.: 9

(54) Гидравлическая станция

(57) Реферат:

1 Изобретение относится к гидроэнергетике, в частности к гидростанциям, которые используют кинетическую энергию потока воды.

Гидравлическая станция содержит платформу (1), размещенную на двух поплавках (7), (8), гидравлический ротор (9) с лопастями с гидродинамическим профилем (13), вертикально смонтированными на полуосях (12) с возможностью вращения вокруг них посредством направляющей, расположенной на периферии ротора (9). Гидравлическая станция также содержит кинематически связанные между собой мультипликатор (19), генератор (24) и гидронасос (23). Направляющая состоит из

2 направляющей с кольцевым профилем с радиусом R_1 (17), направляющей с кольцевым профилем с радиусом R_2 (16) и направляющей с прямолинейным профилем (18), размещенных индивидуально с возможностью расположения каждой лопасти (13) под углом атаки α , зависимым от зоны взаимодействия лопасть-жидкость и скорости течения жидкости. На конце полуоси (12) каждой лопасти (13) смонтирован стержень (14), снабженный по концам двумя телами вращения (15).

П. формулы: 5

Фиг.: 9

Descriere:

Invenția se referă la hidroenergetică, în special la stațiile hidraulice ce utilizează energia cinetică a fluxului de apă.

5 Este cunoscută o turbină hidraulică cu ax vertical, care conține un arbore de ieșire vertical, ce include cel puțin o bară ce se extinde în direcție axială. Fiecare bară conține cel puțin o pală fixată mobil și orientată astfel încât acțiunea fluidului efectuează rotirea arborelui. Pe osii orizontale sunt montate patru palete [1].

Dezavantajul turbinei hidraulice cunoscute constă în aceea că construcția turbinei este relativ simplă și dezvoltă un moment de torsiune relativ mic.

10 În calitate de cea mai apropiată soluție este prezentată o stație hidraulică, care conține o platformă, amplasată pe corpuri flotante și ancorată de mal cu posibilitatea reglării poziției sale față de nivelul și direcția fluxului de apă printr-o structură metalică de cadru și tiranți dotați cu reglatori de întindere, conținând de asemenea, plasate pe platformă și legate cinematic între ele, un generator electric, o pompă hidraulică, un multiplicator și o turbină, care include un
15 arbore vertical legat cu multiplicatorul și de care sunt fixate radial bare orizontale cu pale cu profil hidrodinamic. Pe platformă sunt instalate două ghidaje pentru orientarea paletelor față de direcția de curgere a apei pentru zonele aval și amonte de interacțiune pală-fluid [2].

Dezavantajul stației cunoscute constă în aceea că, deși palele se orientează după direcția de curgere a apei, eficiența conversiei energiei cinetice a fluxului de apă este redusă, deoarece
20 momentul de torsiune la arborele rotorului turbinei se sumează din momentele de torsiune formate de palele ce interacționează cu fluxul de apă aflate doar în zonele amonte și aval ale rotorului turbinei. Totodată construcția stației nu permite poziționarea paletelor în funcție de zona de interacțiune pală-fluid și de viteza de curgere a fluxului de apă, ce conduce la diminuarea eficienței conversiei. Acest dezavantaj diminuează eficiența conversiei, deoarece,
25 la depășirea vitezei de curgere a apei a unui anumit prag, crește rezistența hidraulică la rotirea paletelor.

Problema pe care o rezolvă invenția constă în majorarea eficienței conversiei energiei cinetice a fluxului de apă atât prin contribuția la formarea momentului de torsiune sumat a
30 paletelor aflate în zona de tranziție de la zona amonte în zona aval, cât și prin poziționarea paletelor în funcție de viteza de curgere a fluxului de apă, fapt care conduce la sporirea forțelor hidrodinamice dezvoltate de fiecare pală și la diminuarea concomitentă a forțelor de rezistență hidraulică la rotirea paletelor.

Problema se soluționează prin aceea că stația hidraulică, conform invenției, conține o platformă, amplasată pe două flotoare, un rotor hidraulic cu pale cu profil hidrodinamic
35 montate vertical pe semiaxuri cu posibilitatea de a se roti în jurul acestora prin intermediul unui ghidaj plasat la periferia rotorului, conținând de asemenea, legate cinematic între ele, un multiplicator, un generator și o pompă hidraulică. Ghidajul constă dintr-un ghidaj cu profil circular cu raza R_1 , un ghidaj cu profil circular cu raza R_2 și un ghidaj cu profil rectiliniu, care sunt plasate individual cu posibilitatea poziționării fiecărei pale cu profil hidrodinamic sub un
40 unghi de atac α diferențiat și variabil, dependent de zona de interacțiune pală-fluid și viteza de curgere a fluidului, totodată pe capătul semiaxului fiecărei pale este montată o tijă amplasată perpendicular față de cordul palei și dotată la extremități cu două corpuri de rotație, care sunt angrenate cu suprafața ghidajelor cu posibilitatea poziționării fiecărei pale sub un unghi de atac α față de direcția de curgere a fluidului.

45 Ghidajul cu profil circular cu raza R_1 poate fi amplasat în amonte Oab cu originea în centrul O_1 deplasat la distanța OO_1 , ghidajul cu profil circular cu raza R_2 poate fi amplasat în aval Ocd cu originea în centrul O_2 deplasat la distanța OO_2 , iar ghidajul cu profil rectiliniu poate fi amplasat în zona de tranziție amonte-aval sub un unghi de inclinare β față de direcția de curgere a fluidului, cu posibilitatea rostogolirii pe suprafața ghidajelor a unuia din corpurile de
50 rotație.

Fiecare semiax poate fi plasat pe axa de simetrie a profilului hidrodinamic la distanța BW de la bordul palei determinată prin relația:

$$BW = 0,25c - k; [\Delta < k' \leq k_{max}],$$

unde c este lungimea cordului palei;

55 k – cota liniară, care determină asigurarea condiției de stabilizare a poziționării palei în fluid $R_k > 0$;

$$\Delta = (25...40) \text{ mm la modificarea lungimii cordului } c \text{ corespunzător de la } 800...1300 \text{ mm};$$

k_{max} – cota liniară maximală determinată din condiția forțelor de frecare admisibile în cupla cinematică corpuri de rotație - ghidaj.

Corpurile de rotație pot fi montate în tije cu posibilitatea modificării distanței l de amplasare a acestora de la axa semiaxurilor palelor în funcție de viteza de curgere a fluidului.

- 5 Razele ghidajelor R_1 , R_2 , deplasările originilor lor OO_1 și OO_2 , unghiul de inclinare β a ghidajului rectiliniu (18) față de direcția de curgere a fluidului, precum și distanța l de amplasare a corpurilor de rotație de la axa semiaxurilor palelor pot fi luate în raport cu diametrul D al rotorului (9), astfel încât palele se poziționează sub unghiul de atac α variabil:

in amonte Oab $\alpha = 12^\circ \dots 25^\circ$,

10 in aval Ocd $\alpha = 90^\circ \dots 25^\circ$,

în zona de tranziție amonte-aval Obc $\alpha = 12^\circ \dots 90^\circ$,

iar în zona de tranziție aval-amonte Oda palele se poziționează voluntar de fluxul de fluid $\alpha = 0^\circ$.

Stația hidraulică, conform invenției, asigură următoarele avantaje:

- 15 - profilul și amplasarea ghidajelor sunt executate astfel încât poziționarea individuală a fiecărei pale are loc diferențiat în funcție de zona de interacțiune pală-fluid cu considerarea vitezei de curgere a fluxului de apă;

- amplasarea în amonte Oab față de rotor a unui ghidaj cu profil circular cu raza R_1 și originea în centrul O_1 deplasat la distanța OO_1 , amplasarea în aval Ocd a altui ghidaj cu profil circular cu raza R_2 și originea în centrul O_2 deplasat la distanța OO_2 și amplasarea în zona de tranziție amonte-aval a unui ghidaj cu profil rectiliniu amplasat sub un unghi β asigură prin interacțiunea cu corpurile rotative ale tijelor montate pe semiaxurile palelor o poziționare diferențiată a palelor, astfel încât forțele hidrodinamice dezvoltate de pale în toate trei zonele Oab , Ocd și Oda contribuie la formarea momentului de torsiune la axul rotorului, fapt ce

- 25 conduce la sporirea eficienței conversiei energiei;
- amplasarea semiaxurilor palelor pe axa de simetrie a profilului hidrodinamic la cota BW de la bordul palei determinată de relația:

$$BW = 0,25c - k, [\Delta \leq k \leq k_{max}],$$

permite stabilizarea poziționării palelor în fluid pornind de la condiția $R_k > 0$;

- 30 - montarea corpurilor de rotație în tije cu posibilitatea de modificare a distanței l a acestora de la axa semiaxurilor palelor asigură repositionarea palelor în funcție de viteza de curgere a fluxului de apă, și implicit asigură sporirea eficienței conversiei;

- forma ghidajelor și amplasarea lor, luate în raport cu diametrul rotorului D , precum și posibilitatea considerării influenței vitezei de curgere a fluxului de apă asupra poziționării corecte a palelor asigură orientarea palelor la unghiuri de atac variabile în funcție de zona de interacțiune pală-fluid, și anume:

- in amonte Oab $\alpha = 12^\circ \dots 25^\circ$,

- in aval Ocd $\alpha = 90^\circ \dots 25^\circ$,

- in zona de tranziție de la amonte la aval Obc $\alpha = 12^\circ \dots 90^\circ$.

- 40 Această poziționare asigură o conversie sporită a energiei prin valorificarea eficientă a forțelor hidrodinamice dezvoltate de pale și diminuarea forțelor de rezistență hidraulică ce acționează asupra palelor la rotirea lor în jurul axului principal al rotorului hidraulic.

Invenția se explică prin desenele din fig. 1-9, care reprezintă:

- fig. 1, schema principală a stației hidraulice (vedere frontală);
- 45 - fig. 2, schema principală a mecanismului de orientare continuă a palelor în raport cu direcția de curgere a fluidului;
- fig. 3, schema principală a mecanismului de orientare și stabilizare a poziționării palelor;
- fig. 4, amplasarea axei semiaxurilor palei;
- fig. 5, mișcarea potențială a fluidului în jurul conturului c ;
- 50 - fig. 6, elementul de frontieră E_f ;
- fig. 7, elementul de frontieră E_f și parametrii de influență;
- fig. 8, tranziția de la stratul limită turbulent;
- fig. 9, schema cinematică a palei hidrodinamice cu parametrii constructivi ai mecanismului de orientare și stabilizare a palei în fluid.

- 55 Stația hidraulică include o platformă 1 (fig. 1), legată articulat de țârm prin intermediul unei structuri de rezistență 2 și tiranților 3 și 4, amplasați paralel la planul de simetrie al structurii de rezistență 2 de ambele părți ale ei, precum și tiranților 5 și 6, legați de flotoarele 7 și 8, amplasate pe de-o parte a rotorului 9 hidrodinamic. Rotorul 9 este constituit din arborele central 10 cu ax vertical, fixate imobil de el, un număr impar de bare orizontale 11, la

extremitatea cărora sunt montate în semiaxuri 12 ale palelor 13 cu profil hidrodinamic cu posibilitatea rotirii în jurul axelor semiaxurilor. Pe capătul semiaxului 12 al fiecărei pale 13 este montată câte o tijă 14 dotată cu două corpuri de rotație 15, amplasate perpendicular față de cordul palelor 13. Corpurile de rotație 15 sunt angrenate cu suprafața ghidajelor 16, 17, 18 cu
 5 posibilitatea poziționării fiecărei pale sub un unghi de atac α față de direcția de curgere a fluidului. Ghidajul cu profil circular cu raza R_1 17 este amplasat în amonte față de rotorul 9, ghidajul cu profil circular cu raza R_2 16 este amplasat în aval față de rotorul 9, iar ghidajul cu profil rectiliniu 18 este amplasat în zona de tranziție amonte-aval. Corpurile de rotație 15 sunt
 10 montate în tije 14 în caneluri longitudinale cu posibilitatea deplasării lor în direcție longitudinală perpendicular față de cordul palelor 13.

Pe platforma 1 este instalat un multiplicator 19, arborele conducător al căruia este cuplat cu arborele central 10 al rotorului cu pale 13 cu profil hidrodinamic. Arborele condus al multiplicatorului 19 prin intermediul transmisiilor prin curea (sau lanț) 20, 21 și 22 este legat cinematic cu pompa hidraulică 23 și respectiv cu generatorul electric de turajie joasă 24.

15 Stația hidraulică funcționează în modul următor.

Rotorul hidrodinamic 9 cu palele 13 este amplasat în fluxul de apă a râului. Poziția lor față de nivelul apei râului este asigurată de forțele Arhimede, care acționează asupra flotoarelor 7 și 8 și asupra părții submersibile a palelor 13, care în interior sunt injectate cu material expandat. Poziția verticală a axei rotorului 9 este asigurată prin reglarea lungimii tiranților 3 și 4, iar
 20 poziția platformei 1 în raport cu direcția de curgere a fluxului de apă se asigură cu ajutorul tiranților 5 și 6 legați cu structura de rezistență 2, în care sunt montate imobil flotoarele 7 și 8.

Fluxul de apă în curgere cu viteza V interacționează cu palele 13 cu profil hidrodinamic, dezvoltând forțe hidrodinamice direcționate astfel încât impun palele 13 să se rotească în jurul axei centrale a rotorului hidrodinamic 9, comunicand acestuia un anumit moment de torsiune
 25 sumar M , format prin contribuția fiecărei pale.

Poziționarea mecanică a palelor 13 față de direcția de curgere a fluxului de apă se realizează prin intermediul tijelor 14, fixate imobil pe semiaxurile 12 palelor 13, și al corpurilor de rotație 15, care sub acțiunea forțelor hidrodinamice se rostogolesc prin contact pe suprafața ghidajelor 16, 17 și 18, orientând astfel fiecare pală 13 sub un anumit unghi de atac α .
 30 Momentul de torsiune și mișcarea de rotație dezvoltate de forțele hidrodinamice aplicate palelor 13 se transmit de la axul central al rotorului 9 prin intermediul multiplicatorului 19 și transmisiilor prin curea (sau lanț) 20, 21 și 22 către generatorul electric 24 și pompa hidraulică 23.

În fig. 2 este prezentată schema principală a mecanismului de orientare continuă a palelor
 35 cu profil hidrodinamic în raport cu direcția de curgere a fluidului.

Rotorul hidrodinamic 9 este constituit din arborele central 10, barele orizontale 11 și palele 13 cu profil hidrodinamic seria *NACA* 0016, care sub acțiunea forțelor hidrodinamice de ridicare se rotesc cu viteza unghiulară ω , dependentă de viteza de curgere a fluxului de apă, unghiul de poziționare α al palelor și diametrul rotorului D (diametrul de amplasare a axelor
 40 semiaxurilor palelor).

Pentru identificarea caracterului influenței efectelor hidrodinamice asupra unei pale cu profil simetric *NACA* în mișcarea sa de rotație în jurul unui centru O , se definesc patru zone specifice de interacțiune pală-fluid, și anume: amonte Oab , aval Ocd , zona de tranziție de la amonte la aval Obc și zona de tranziție de la aval la amonte Oda (după sensul rotației
 45 rotorului).

Eficiența maximă de conversie a energiei cinetice a fluidului în energie mecanică utilă poate fi realizată în cazul în care o pală cu profil hidrodinamic pe întreaga durată a unei rotații contribuie sub acțiunea forței hidrodinamice la formarea momentului de torsiune sumar M .

Pentru realizarea acestei condiții este necesar ca palele 13 să fie orientate față de direcția de
 50 curgere a fluidului sub un unghi de atac α optim din punct de vedere al eficienței conversiei pentru fiecare zonă traversată de fiecare pală în timpul unei rotații.

În acest scop pe arborele fiecărei pale 13 este montată câte o tijă 14, amplasată perpendicular pe cordul palei respective și dotată cu două corpuri de rotație 15, amplasate cu
 posibilitatea de modificare a distanței l a acestora de la semiaxurile palei.

55 La periferia rotorului sunt montate ghidajele 16, 17 și 18, pe care se rostogolesc prin contact corpurile de rotație 15. Profilul ghidajelor și amplasarea lor față de centrul rotorului determină unghiul de atac α și evoluția modificării acestuia pentru fiecare pală în cursul unei rotații depline. Astfel, orice pală într-un anumit punct de pe traiectoria circulară a mișcării sale se poziționează sub același unghi de atac α . În acest punct unghiul α poate fi modificat în

funcție de viteza curgerii fluxului de apă V prin modificarea parametrului l de amplasare a corpurilor de rotație 15 față de axele semiaxurilor 12 ale palelor 13.

La rotirea unei pale cu $0 < \varphi < 2\pi$ și unghiul de atac α variabil, mecanismul de orientare al palelor (fig. 3) trebuie să asigure stabilitatea poziționării acestora, care poate fi realizată în condițiile în care forța de reacție R_K în cupla cinematică corp de rotație - ghidaj:

$$R_K > 0. \quad (1)$$

Iar din condiția minimizării forțelor inutile de frecare în cuplele cinematice corp de rotație - ghidaj:

$$R_{Kmax} = (1, 2 \dots 1, 5) R_K, \quad (2)$$

unde R_{Kmax} - reacția maximală în cupla cinematică corp de rotație (bucșă) - ghidaj.

Reacția R_K în cupla cinematică de clasă superioară corp de rotație - ghidaj poate fi exprimată prin relația:

$$R_K = \frac{F_L x h}{l}, \quad (3)$$

unde F_L - forța hidrodinamică dezvoltată la interacțiunea pală - fluid;

h - distanța dintre axa semiaxului palei și linia de acțiune a forței hidrodinamice;

l - distanța dintre axele semiaxurilor palei și corpului de rotație.

Din relația (3) urmează că pentru a asigura stabilitatea poziționării palelor în mișcarea lor de rotație în fluid cu respectarea condiției $R_K > 0$ este necesar de identificat punctul de amplasare a semiaxului palei W , precum și influența tuturor forțelor suplimentare, care acționează asupra palei interacționând cu fluidul, și anume tangajul, regimul de turbulență, curgerea fluidului în stratul limită, etc.

Pentru aceasta se consideră profilul simetric al palei într-un curent de fluid, care se mișcă uniform cu viteza V_∞ (fig. 3). În punctul O' al palei simetrice se consideră două sisteme de coordonate, și anume: sistemul $O'xy$ cu axa $O'y$ orientată în direcția vectorului vitezei, iar axa $O'x$ normală la această direcție; și sistemul $O'x'y'$ cu axa $O'y'$ orientată în direcția brațului $O'O$, iar axa $O'x'$ normală la această direcție. Punctul A corespunde bordului de fugă, iar punctul B corespunde bordului de atac. Unghiul de atac α este unghiul dintre coarda AB a profilului și direcția vectorului de viteză V_∞ , iar unghiul de poziționare φ este unghiul dintre direcția vectorului de viteză și brațul $O'O$.

Forța hidrodinamică F are componentele în direcțiile $O'x$ și $O'y$, numite forța de portanță și forța de rezistență;

$$F_L = \frac{1}{2} C_L \rho V_\infty^2 S_p, \quad (4)$$

$$F_D = \frac{1}{2} C_D \rho V_\infty^2 S_p, \quad (5)$$

unde ρ este densitatea fluidului, V_∞ - viteza curentului, $S_p = ch$ (c - lungimea corzii AB , h - înălțimea palei) reprezintă aria suprafeței laterale a palei, iar C_L și C_D sunt coeficienții hidrodinamici adimensionali, numiți coeficientul de portanță (lift) și coeficientul de rezistență (drag). Coeficienții hidrodinamici C_L și C_D sunt funcții de unghiul de atac α , numărul Reynolds Re și forma hidrodinamică a profilului palei. Componentele forței hidrodinamice în sistemul de coordonate $O'x'y'$ sunt

$$\begin{aligned} F_{x'} &= -F_L \sin \varphi + F_D \cos \varphi, \\ F_{y'} &= F_L \cos \varphi + F_D \sin \varphi. \end{aligned} \quad (6)$$

Momentul de torsiune la arborele rotorului OO' dezvoltat de pala i este

$$T_{r,i} = F_{x'} \cdot l_{OO'},$$

iar momentul de torsiune total dezvoltat la toate palele este

$$T_{r\Sigma} = \sum_{i=1}^{N_{pal}} T_{r,i}, \quad (7)$$

unde N_{pal} - numărul palelor rotorului.

În general, forța hidrodinamică nu are punctul de aplicație în originea sistemului de axe ale palei O' (fig. 4), astfel că produce un moment resultant M . Acesta este determinat în raport cu

un anumit punct de referință. Drept punct de referință se va considera punctul P situat la distanța de $\frac{1}{4}$ de coardă de la bordul de atac B . Momentul, numit și moment de tangaj, se calculează după formula:

$$M = \frac{1}{2} C_M \rho V_\infty^2 c S_p, \quad (8)$$

unde C_M reprezintă coeficientul de moment al profilului.

- 5 Pentru simplitate, coarda profilului se consideră unitară. Inițial, fluidul este considerat incompresibil și nevâscos, iar mișcarea sa - plană și potențială. În cazul unui fluid incompresibil în mișcare plană, componentele vitezei (fig. 5)

$\vec{V} = (u(x, y), v(x, y))$ în punctul $P(x, y)$ sunt date de relațiile:

$$u(x, y) = \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \quad v(x, y) = \frac{\partial \Phi}{\partial y},$$

unde Φ este potențialul mișcării, obținut prin poziția unui flux uniform cu viteză

- 10 $\vec{V}_\infty = (V_\infty \cos \alpha, V_\infty \sin \alpha)$, a distribuției de surse și distribuției de vârtejuri, amplasate pe conturul profilului C :

$$\Phi(P') = \Phi_\infty + \Phi_S + \Phi_V = V_\infty x \cos \alpha + V_\infty y \sin \alpha - \oint_C \frac{q(s)}{2\pi} \ln(r) ds - \oint_C \frac{\gamma(s)}{2\pi} \theta ds, \quad (9)$$

unde $q(s)$ - intensitatea surselor, $\gamma(s)$ - intensitatea vârtejurilor, s - distanța măsurată de-a lungul conturului C , iar (r, θ) - coordonatele polare ale punctului $P(x, y)$ raportate la punctul de

- 15 Pentru a calcula potențialul mișcării Φ se folosește o metodă de colocație, și anume:

frontiera profilului C este aproximată cu o linie poligonală închisă $C \approx \bigcup_{j=1}^N E_j$, laturile

elementului de frontieră E_j având varfurile P_j și P_{j+1} situate pe C induse de nodurile Cebyshev. Se consideră că intensitatea vârtejurilor $\gamma(s)$ distribuite pe profilul C este constantă pe frontieră, având valoarea γ , iar intensitatea surselor $q(s)$ distribuite pe profil este constantă pe fiecare

- 20 element de frontieră E_j , având valoarea q_j , unde $j = 1, \dots, N$. Ecuația (9) devine:

$$\Phi = V_\infty x \cos \alpha + V_\infty y \sin \alpha + \sum_{j=1}^N \int_{E_j} \left(\frac{q_j}{2\pi} \ln(r) - \frac{\gamma}{2\pi} \theta \right) ds, \quad (10)$$

necunoscute fiind γ și q_j , $j = 1, \dots, N$.

- 25 Fie elementul de frontieră E_j cu varfurile P_j și P_{j+1} (fig. 6). Necunoscutele γ și q_j , $j = 1, \dots, N$ din relația (10) sunt determinate din condițiile la limită și condiția de alunecare pe frontiera profilului presupus impermeabil

$$\vec{V} \cdot \vec{n} = 0, \quad \vec{V} \cdot \vec{\tau} \Big|_{E_1} = \vec{V} \cdot \vec{\tau} \Big|_{E_N}, \quad (11)$$

unde $\vec{n}$ este normala la conturul profilului și $\vec{\tau}$ este versorul tangent al elementului de frontieră. Se cere satisfacerea condiției (11) în punctele de colocație $M_j(\bar{x}_j, \bar{y}_j)$ cu mijlocurile laturilor E_j . Componentele vitezei în M_j se notează cu (u_j, v_j) . Astfel, condiția (11) furnizează N relații algebrice:

- 30 $-u_i \sin \theta_1 + v_i \cos \theta_1 = 0, \quad i = 1, \dots, N, \quad (12)$

folosite pentru a determina cele $N + 1$ necunoscute γ și q_j , $j = 1, \dots, N$. Condiția Kutta va furniza relația finală:

$$u_1 \cos \theta_1 + v_1 \sin \theta_1 = -u_N \cos \theta_N + v_N \sin \theta_N. \quad (13)$$

- 35 Componentele vitezei în punctul M_i sunt determinate de către contribuțiile vitezelor induse de distribuția surselor și vârtejurilor de pe fiecare element de frontieră E_j :

$$u_i = V_\infty \cos \alpha + \sum_{j=1}^N q_j u_{ij}^s + \gamma \sum_{j=1}^N u_{ij}^v,$$

$$v_1 = V_\infty \sin \alpha + \sum_{j=1}^N q_j v_{ij}^s + \gamma \sum_{j=1}^N v_{ij}^v, \quad (14)$$

unde $u_{ij}^s, v_{ij}^s, u_{ij}^v, v_{ij}^v$ sunt coeficienți de influență. De exemplu, u_{ij}^s reprezintă componenta în direcția x a vitezei în punctul M_1 , indusă de distribuția de surse de intensitate unitară de pe elementul E_j .

5 Fie $\beta_{ij} (i \neq j)$, unghiul format de laturile $P_j M_i$ și $M_i P_{j+1}$ și $\beta_{ii} = \pi$, $i, j = 1, \dots, N$, iar r_{ij} – distanța dintre punctele M_i și P_j (fig. 7). Notăm $D_{ij} = \frac{r_{i,j+1}}{r_{ij}}$. În aceste notații coeficienții de influență se calculează din formulele:

$$\begin{aligned} u_{ij}^s &= -\frac{1}{2\pi} \ln D_{ij} \cos \theta_j - \frac{\beta_{ij}}{2\pi} \sin \theta_j, \\ v_{ij}^s &= -\frac{1}{2\pi} \ln D_{ij} \sin \theta_j + \frac{\beta_{ij}}{2\pi} \cos \theta_j, \\ u_{ij}^v &= \frac{\beta_{ij}}{2\pi} \cos \theta_j - \frac{1}{2\pi} \ln D_{ij} \sin \theta_j, \\ v_{ij}^v &= \frac{\beta_{ij}}{2\pi} \sin \theta_j + \frac{1}{2\pi} \ln D_{ij} \cos \theta_j. \end{aligned} \quad (15)$$

Substituim expresiile (14) și (15) în condițiile la limită (12) și condiția Kutta (13) pentru a obține un sistem linear cu $N+1$ ecuații și $N+1$ necunoscute γ și $q_j, j = 1, \dots, N$,

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N A_{ij} q_j + A_{i,N+1} \gamma &= b_i, i = 1, \dots, N, \\ \sum_{j=1}^N A_{N+1,j} q_j + A_{N+1,N+1} \gamma &= b_{N+1}, \end{aligned} \quad (16)$$

10 unde

$$\begin{aligned} A_{ij} &= \frac{1}{2\pi} (\sin \Delta_{ij} \ln D_{ij} + \beta_{ij} \cos \Delta_{ij}), i, j = 1, \dots, N, \\ A_{i,N+1} &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^N [\cos \Delta_{ij} \ln D_{ij} - \beta_{ij} \sin \Delta_{ij}], i = 1, \dots, N, \\ A_{N+1,j} &= \frac{1}{2\pi} (\sin \Delta_{1,j} \beta_{1,j} + \sin \Delta_{Nj} \beta_{N,j} - \cos \Delta_{1j} \ln D_{1j} - \cos \Delta_{Nj} \ln D_{Nj}), \\ A_{N+1,N+1} &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^N (\sin \Delta_{1j} \ln D_{1j} + \sin \Delta_{Nj} \ln D_{Nj} + \beta_{Nj} \cos \Delta_{Nj}), \\ b_1 &= V_\infty \sin(\theta_1 - \alpha), i = 1, \dots, N, \\ b_{N+1} &= -V_\infty \cos(\theta_1 - \alpha) - V_\infty \sin(\theta_N - \alpha), \end{aligned}$$

iar $\Delta_{ij} = \theta_i - \theta_j$.

15 Sistemul linear (16) furnizează valorile căutate: γ și $q_j, j = 1, \dots, N$, cu ajutorul cărora, în continuare, se pot calcula componentele tangențiale ale vitezei în punctele de colocație M_i :

$$u_{\alpha i} = \left(V_\infty \cos \alpha + \sum_{j=1}^N q_j u_{ij}^s + \gamma \sum_{j=1}^N u_{ij}^v \right) \cos \theta_i + \left(V_\infty \sin \alpha + \sum_{j=1}^N q_j v_{ij}^s + \gamma \sum_{j=1}^N v_{ij}^v \right) \sin \theta_i.$$

Regrupăm termenii și utilizăm identități trigonometrice:

$$u_{\alpha i} = \cos(\theta_i - \alpha) V_\infty + \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^N (q_j (\beta_{ij} \sin \Delta_{ij} - \cos \Delta_{ij} \ln D_{ij}) + \gamma (\sin \Delta_{ij} \ln D_{ij} - \beta_{ij} \cos \Delta_{ij})). \quad (17)$$

20 Coeficientul local de presiune pe conturul discretizat al profilului se poate calcula prin relația:

$$C_{p,i} = 1 - \left(\frac{u_{\bar{i}}}{V_{\infty}} \right)^2,$$

unde componentele $u_{\bar{i}}$ sunt furnizate de formula (17).

Forțele hidrodinamice, care acționează pe E_j , sunt date de relațiile:

$$f_{xj} = C_{p,j} (y_{j+1} - y_j),$$

$$f_{yj} = C_{p,j} (x_{j+1} - x_j),$$

5 iar momentele de tangaj în raport cu punctul de referință sunt:

$$c_{m,j} = -f_{xj} \left(\frac{y_{j+1} - y_j}{2} \right) + f_{yj} \left(\frac{x_{j+1} - x_j}{2} - \frac{c}{4} \right).$$

Forța totală este suma contribuțiilor fiecărui element de frontieră:

$$F_x = \sum_{j=1}^N f_{xj}, \quad F_y = \sum_{j=1}^N f_{yj},$$

iar coeficienții de portanță și de moment se calculează după cum urmează:

$$10 \quad C_L = -F_x \sin \alpha + F_y \cos \alpha,$$

$$C_M = \sum_{j=1}^N c_{m,j}.$$

După calculul distribuției de viteze din mișcarea potențială în jurul profilului, se calculează parametrii stratului limită corespunzător distribuțiilor de viteze obținute anterior. Etapa stratului limită, la rândul său, este divizată în două subetape: stratul limită laminar și stratul

15 limită turbulent.

Stratul limită începe în punctul de stagnare și urmează curgerea de-a lungul suprafeței exterioare sau inferioare în direcția bordului de fugă. Imediat ce punctul de stagnare x_1 este determinat, se numerotează vârfurile în direcția bordului de fugă TE (fig. 8).

20 Calculul parametrilor stratului limită laminar utilizează modelul Thwaites. Din ecuațiile Navier-Stokes pentru un fluid incompresibil, se deduc ecuațiile Prandtl ale mișcării în stratul limită laminar:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0,$$

$$\rho \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2},$$

$$\frac{\partial p}{\partial y} = 0, \quad (18)$$

25 unde x reprezintă distanța măsurată de-a lungul conturului, iar y este distanța măsurată de-a lungul normalei la contur (fig. 8).

Introducem grosimea de deplasare δ^* :

$$30 \quad \delta^* = \int_0^{\infty} \left(1 - \frac{u}{V} \right) dy, \quad (19)$$

în care V reprezintă viteza din exteriorul stratului limită în punctul considerat, iar u este viteza tangențială în acest punct. Similar, se definește grosimea pierderii de impuls θ

$$\theta = \int_0^{\infty} \frac{u}{V} \left(1 - \frac{u}{V} \right) dy, \quad (20)$$

și grosimea pierderii de energie θ^*

$$\theta^* = \int_0^\infty \left(1 - \left(\frac{u}{V} \right)^2 \right) \frac{u}{V} dy. \quad (21)$$

Combinăm ecuațiile (18) și (19, 20) și integrăm expresia rezultantă, pentru a obține ecuația integro-diferențială a stratului limită Von Karman:

$$\frac{d\theta}{dx} + \frac{\theta}{V} (2 + H) \frac{dV}{dx} = \frac{1}{2} C_f, \quad (22)$$

5 unde C_f - coeficientul local al forței de frecare pe suprafața profilului:

$$C_f = \frac{\tau_w}{1/2 \rho V^2},$$

iar τ_w este tensiunea tangențială

$$\tau_w = \mu \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0},$$

și $H = \delta^*/\theta$. Pe de altă parte, se obține ecuația integrală pentru energia cinetică a stratului limită

$$10 \quad \theta \frac{dH^*}{dx} + H^* (H - 1) \frac{\theta}{V} \frac{dV}{dx} = 2C_d - \frac{1}{2} H^* C_f, \quad (23)$$

unde C_d este coeficientul de disipație

$$C_d = \frac{1}{\rho V^3} \int_0^\infty \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dy$$

și $H^* = \theta^*/\theta$.

15 Sistemul de ecuații (22) și (23) nu este suficient pentru determinarea tuturor necunoscutelor. Relațiile suplimentare se bazează pe relațiile semiempirice Falkner-Skan:

$$H^* = \begin{cases} 0,076 \frac{(4-H)^2}{H} + 1,515, & H < 4 \\ 0,040 \frac{(4-H)^2}{H} + 1,515, & H \geq 4 \end{cases}$$

$$\frac{1}{2} Re_\theta C_f = F_1(H) = \begin{cases} 0,01977 \frac{(7,4-H)^2}{H-1} - 0,067, & H < 4 \\ 0,022 \left(1 - \frac{1,4}{H-6} \right) - 0,067, & H \geq 7,4 \end{cases}$$

$$2 Re_\theta \frac{C_d}{H^*} = F_2(H) = \begin{cases} 0,00205(4-H)^{5,5} + 0,207, & H < 4 \\ -0,003 \frac{(4-H)^2}{1+0,02(H-4)^2} + 0,207, & H \geq 4 \end{cases}$$

Înmulțim ecuația (22) cu Re_θ și rearanjăm termenii pentru a obține:

$$20 \quad \frac{V(x)}{2} \frac{d\omega}{dx} + (2+H)\omega W(x) = F_1(H). \quad (24)$$

Similar, înmulțim ecuația (23) cu $Re_\theta H^*$ și reangajăm termenii:

$$\omega V(x) F_3(H) \frac{dH}{dx} + (1-H)\omega W(x) = F_2(H) - F_1(H), \quad (25)$$

unde s-au introdus notările:

$$W = \frac{dV}{dx}, F_3(H) = \frac{d(\ln H^*)}{dH}.$$

Valorile inițiale sunt determinate astfel încât $\frac{dw}{dx}$ și $\frac{dH}{dx}$ să ia valoarea 0. $H(0)$ și $\omega(0)$ se calculează din relațiile:

$$\frac{1-H}{2+H} = \frac{F_2(H) - F_1(H)}{F_1(H)}$$

5 cu rădăcina $H_0 \approx 2,24$ și

$$\omega_0 = \frac{F_1(H_0)}{W(0)(2+H_0)}.$$

Pentru rezolvarea sistemului de ecuații diferențiale (24) și (25) utilizăm metoda Euler. Trecerea de la pasul i la pasul $i+1$ se efectuează prin liniarizarea funcțiilor F_1 și F_2 în vecinătatea punctului H_i . Se obține un sistem din două ecuații biliniare cu necunoscutele $H = H_{i+1}$ și $\omega = \omega_{i+1}$, care pot fi rezolvate exact:

$$\left(\frac{V_{j+1}}{2\Delta x} + 2W_{j+1} \right) \omega + W_{j+1} H \omega - F_{1j}' H - \frac{V_{j+1}}{2\Delta x} \omega_j - F_{1j} + f_{1j}' H_j = 0,$$

$$\left(W_{j+1} - \frac{F_{3j} H_j V_{j+1}}{\Delta x} \right) \omega + \left(\frac{F_{3j} V_{j+1}}{\Delta x} - W_{j+1} \right) H \omega - F_{4j}' H - F_{4j} + F_{4j}' = 0.$$

Aplicăm această metodă fie până punctul de tranziție de la stratul limită laminar la stratul limită turbulent este prezis, fie până bordul de fugă este atins.

15 Tranziția de la curgerea laminară la cea turbulentă poate fi localizată folosind criteriul Michel:

$$Re_\theta > Re_{\theta_{max}} = 1,174 \left(1 + \frac{22,4}{Re_x} \right) (Re_x)^{0,46},$$

unde $Re_x = Re \cdot V \cdot x$.

Pentru analiza stratului limită turbulent se vor folosi valorile medii

$$20 \quad \bar{q}(x, y) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{E} \int_{t_0}^{t_0+T} q(x, y, t) dt,$$

și fluctuațiile

$$q'(x, y, t) = q(x, y, t) - \bar{q}(x, y).$$

25

Din ecuațiile Navier-Stokes, se obțin ecuațiile stratului limită turbulent:

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} = 0,$$

$$\rho \left(\bar{u} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \bar{v} \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} \right) = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} - \rho \overline{u'v'} \right),$$

$$\frac{\partial \bar{p}}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} - \rho \overline{v'^2} \right).$$

30

Similar cazului stratului limită laminar, se obțin ecuațiile integrale Von Karman. Calculul parametrilor stratului limită turbulent se va efectua utilizând modelul Head. Considerăm volumul fluxului în stratul limită în punctul ^x

$$Q(x) = \int_0^{\delta(x)} u dy.$$

Pentru grosimea de deplasare avem relația:

$$\delta^* = \delta - \frac{Q}{V}.$$

Introducem viteza fluxului

$$E = \frac{dQ}{dx} = \frac{d}{dx}(V(\delta - \delta^*)) = \frac{d}{dx}(V\theta H_1),$$

unde

$$H_1 = \frac{\delta - \delta^*}{\theta}.$$

Head a presupus că viteza adimensională E/V este funcție doar de H_1 , iar H_1 , la rândul său, este funcție de H . Cebeci și Bradshaw au considerat relațiile

$$\frac{1}{V} \frac{d}{dx}(V\theta H_1) = 0,0306(H_1 - 3)^{-0,6169}, \quad (26)$$

$$H_1 = H_1(H) = \begin{cases} 0,8234(H - 1,1)^{-1,287} + 3,3, & H \leq 1,6 \\ 1,5501(H - 0,6778)^{-3,064} + 3,3, & H > 1,6 \end{cases} \quad (27)$$

A patra ecuație folosită pentru determinarea necunoscutelor θ , H , H_1 și C_f este legea coeficientului local de frecare la perete Ludwig-Tillman

$$C_f = 0,246(10^{0,678H}) \text{Re}_\theta^{-0,268}. \quad (28)$$

Combinăm ecuația integrală Von Karman, relațiile (26-28) pentru a obține sistemul de ecuații diferențiale:

$$\frac{d}{dx}Y = h(Y, x), \quad (29)$$

unde $Y = (\theta, H_1)$, iar

$$h(x, Y) = \begin{pmatrix} -\frac{\theta}{V}(2 + H)\frac{dV}{dx} + \frac{1}{2}C_f \\ -H_1\left(\frac{1}{V}\frac{dV}{dx} + \frac{1}{\theta}\frac{d\theta}{dx}\right) + \frac{0,0306}{\theta}(H_1 - 3)^{-0,6169} \end{pmatrix}.$$

Valorile inițiale sunt valorile finale furnizate de sub-etapa stratului laminar. Integrarea numerică a sistemului (29) se efectuează cu metoda Runge-Kutta de ordinul 2:

$$Y^* = Y_i + (x_{i+1} - x_i)h(Y_i, x_i),$$

$$Y_{i+1} = Y_i + (x_{i+1} - x_i)\left(\frac{1}{2}h(Y_i, x_i) + \frac{1}{2}h(Y^*, x_i)\right). \quad (30)$$

Calculul se efectuează fie până este atins bordul de fugă, fie până are loc separarea stratului turbulent.

Pentru calculul coeficientului de rezistență C_D se utilizează formula Squire-Young:

$$C_D = (2\theta_{TE} \cdot V_{TE}^\lambda)_{C_{sup}} + (2\theta_{TE} \cdot V_{TE}^\lambda)_{C_{inf}}, \quad (31)$$

unde $\lambda = (H_{TE} + 5)/2$.

Luând în considerare faptul că forța hidrodinamică F_x' nu este aplicată în originea sistemului de coordonate al palei O' (fig. 9), această forță produce momentul de tangaj M . Acest moment este determinat față de un punct de referință. Drept punct de referință va fi considerat punctul P situat la distanța $\frac{1}{4}$ din coardă de la bordul de atac B (fig. 9). Pentru valorile de lucru ale unghiului de atac $\alpha = 18^\circ$ se obține $C_{M,ref} = -0,026$. Astfel, din relația (9) rezultă că $C_M = 0,0439$. Momentul de torsiune față de punctul P este:

$$M = \frac{1}{2} C_M \rho V_\infty^2 c S_p = -39,92 \text{ N} \cdot \text{m}, \quad (32)$$

unde $V_\infty = 1 \text{ m/s}$, $c = 1,3 \text{ m}$ și $h = 1,4 \text{ m}$. Componentele forței hidrodinamice în sistemul de coordonate $Ox''y''$ sunt furnizate de relațiile (4, 5). Utilizând valorile F_L și F_D obținute anterior, avem:

$$F_{x''} = 1601,2 \text{ N}, \quad F_{y''} = -413,8 \text{ N}. \quad (33)$$

Atunci

$$|O'P| = |M|/|F_{x''}| = 0,0249 \text{ m} \approx 25 \text{ mm} = \Delta. \quad (34)$$

În scopul asigurării stabilității mișcării palei, punctul de fixare W trebuie ales în intervalul $\Delta \leq |OW| \leq k$, unde $k_{\min} \leq k \leq k_{\max}$ sunt luate cu condiția ca forțele de frecare, care apar în cuplele cinematice ale mecanismului de orientare, să fie minime.

În baza elaborărilor teoretice se identifică parametrii geometrici: razele de curbura a ghidajelor R_1 și R_2 , plasarea centrelor razelor de curbura a acestora OO_1 și OO_2 , unghiul de inclinare β a ghidajului cu profil rectiliniu (fig. 2), precum și parametrii geometrici ai mecanismului de orientare și stabilizare a palei cu profil hidrodinamic.

În fig. 9 este prezentată schema cinematică a palei cu profil hidrodinamic cu parametrii constructivi ai mecanismului de orientare și stabilizare a palei în fluid.

La interacțiunea palei 13 cu fluidul, forța hidrodinamică F_x' comunică acesteia mișcare de rotație ω în jurul axului principal 10 al rotorului.

Pala 13 se poziționează față de direcția fluidului sub unghiul α determinat prin rostogolirea pe suprafața ghidajului 16 a corpului de rotație 15 montat la extremitatea tijei 14 fixate imobil pe semiaxul 12 al palei.

Pentru a asigura palei 13 stabilitate pozițională în fluid pentru orice unghi $0 < \varphi < 2\pi$ semiaxul 12 este plasat pe axa de simetrie a profilului hidrodinamic la distanța de la bord BW determinată prin relația:

$$BW = 0,25 c - k, \quad (35)$$

unde c – lungimea cordului palei;

k – cota liniară, care determină asigurarea condiției de stabilizare a poziționării palei în fluid $R_k > 0$.

Poziția palei 13 în fluid pentru orice φ este stabilă în cazul în care: $\Delta < k \leq k_{\max}$, unde $k_{\max}$ – cota liniară maximală determinată din condiția forțelor de frecare admisibile în cupla cinematică corp de rotație - ghidaj.

Parametrii constructivi menționați în revendicări variază în funcție de viteza de curgere a fluidului V_∞ și se determină prin formulele 1÷35.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. US 7083382 B2 2006.08.01
2. MD 3845 F1 2009.02.28

(57) Revendicări:

1. Stație hidraulică, care conține o platformă (1), amplasată pe două flotoare (7), (8), un rotor hidraulic (9) cu pale cu profil hidrodinamic (13) montate vertical pe semiaxuri (12) cu posibilitatea de a se roti în jurul acestora prin intermediul unui ghidaj plasat la periferia rotorului (9), conținând de asemenea, legate cinematic între ele, un multiplicator (19), un generator (24) și o pompă hidraulică (23), **caracterizată prin aceea că** ghidajul constă dintr-un ghidaj cu profil circular cu raza R_1 (17), un ghidaj cu profil circular cu raza R_2 (16) și un ghidaj cu profil rectiliniu (18), care sunt plasate individual cu posibilitatea poziționării fiecărei pale cu profil hidrodinamic (13) sub un unghi de atac α diferențiat și variabil, dependent de zona de interacțiune pală-fluid și viteza de curgere a fluidului, totodată pe capătul semiaxului (12) fiecărei pale (13) este montată o tijă (14) amplasată perpendicular față de cordul palei (13) și dotată la extremități cu două corpuri de rotație (15), care sunt

angrenate cu suprafața ghidajelor (16), (17), (18) cu posibilitatea poziționării fiecărei pale sub un unghi de atac α față de direcția de curgere a fluidului.

2. Stație hidraulică, conform revendicării 1, **caracterizată prin aceea că** ghidajul cu profil circular cu raza R_1 (17) este amplasat în amonte Oab cu originea în centrul O_1 deplasat la distanța OO_1 , ghidajul cu profil circular cu raza R_2 (16) este amplasat în aval Ocd cu originea în centrul O_2 deplasat la distanța OO_2 , iar ghidajul cu profil rectiliniu (18) este amplasat în zona de tranziție amonte-aval sub un unghi de înclinare β față de direcția de curgere a fluidului, cu posibilitatea rostogolirii pe suprafața ghidajelor (16), (17), (18) a unuia din corpurile de rotație (15).

3. Stație hidraulică, conform revendicărilor 1, 2, **caracterizată prin aceea că** fiecare semiax (12) este plasat pe axa de simetrie a profilului hidrodinamic la distanța BW de la bordul palei determinată prin relația:

$$BW = 0,25c - k; [\Delta < k' \leq k_{\max}],$$

unde c este lungimea cordului palei;

k – cota liniară, care determină asigurarea condiției de stabilizare a poziționării palei (13) în fluid $R_k > 0$;

$\Delta = (25...40)$ mm la modificarea lungimii cordului c corespunzător de la 800...1300 mm;

$k_{\max}$ – cota liniară maximală determinată din condiția forțelor de frecare admisibile în cupla cinematică corpurile de rotație-ghidaj.

4. Stație hidraulică, conform revendicărilor 1, 2, **caracterizată prin aceea că** corpurile de rotație (15) sunt montate în tije (14) cu posibilitatea modificării distanței l de amplasare a acestora de la axa semiaxurilor (12) palelor (13) în funcție de viteza de curgere a fluidului.

5. Stație hidraulică, conform revendicărilor 1, 2, **caracterizată prin aceea că** razele ghidajelor R_1 , R_2 , deplasările originilor lor OO_1 și OO_2 , unghiul de înclinare β a ghidajului rectiliniu (18) față de direcția de curgere a fluidului, precum și distanța l de amplasare a corpurilor de rotație (15) de la axa semiaxurilor (12) palelor (13) sunt luate în raport cu diametrul D al rotorului (9), astfel încât palele se poziționează sub unghiul de atac α variabil:

în amonte Oab $\alpha = 12^\circ...25^\circ$,

în aval Ocd $\alpha = 90^\circ...25^\circ$,

în zona de tranziție amonte-aval Obc $\alpha = 12^\circ...90^\circ$,

iar în zona de tranziție aval-amonte Oda palele se poziționează voluntar de fluxul de fluid $\alpha = 0^\circ$.

Șef Secție:

SĂU Tatiana

Examinator:

ANDREEVA Svetlana

Redactor:

CANȚER Svetlana

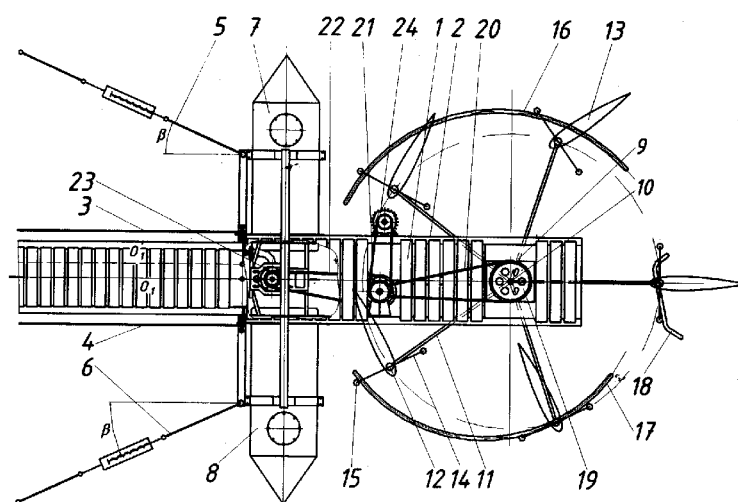


Fig. 1

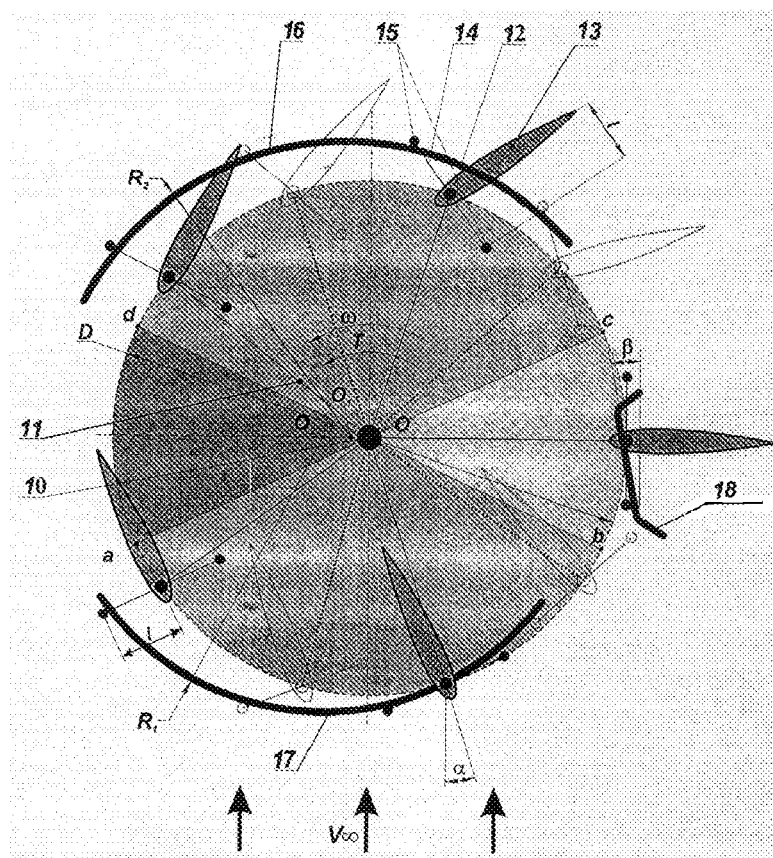


Fig. 2

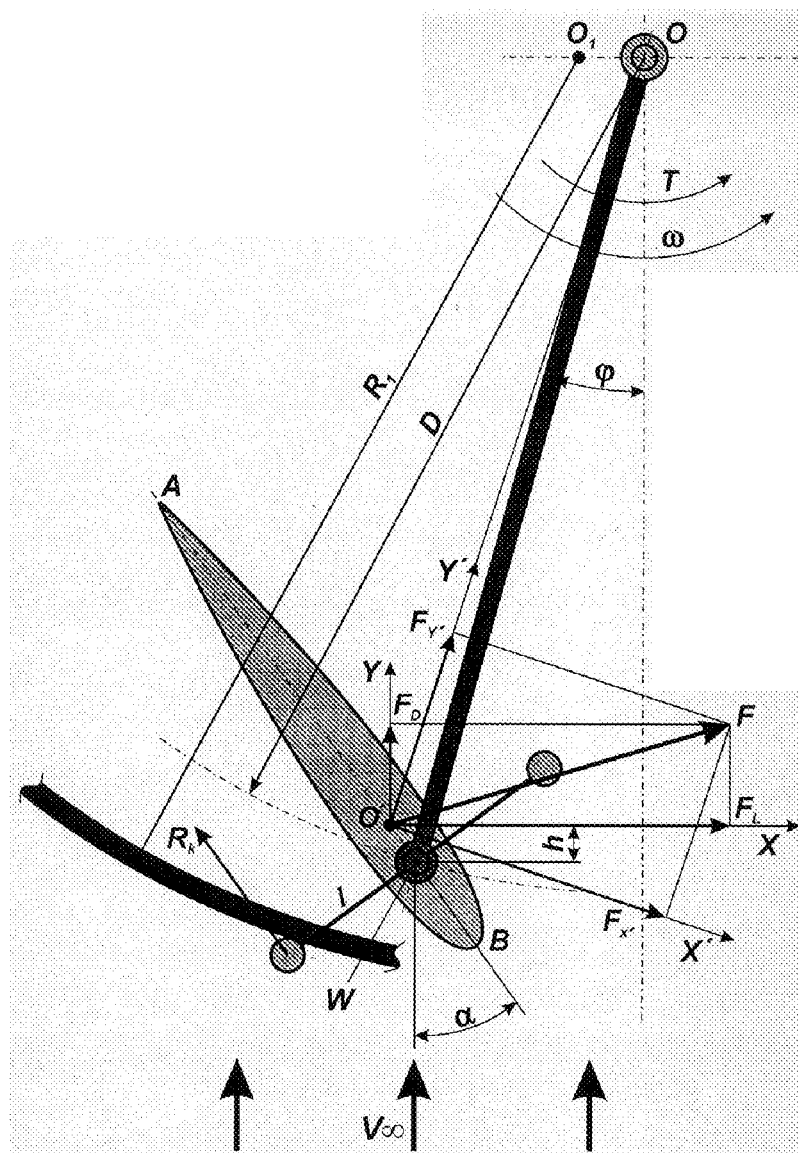


Fig. 3

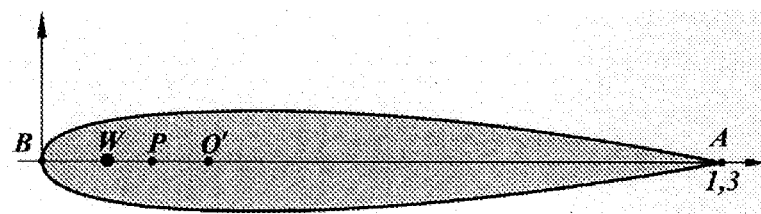


Fig. 4

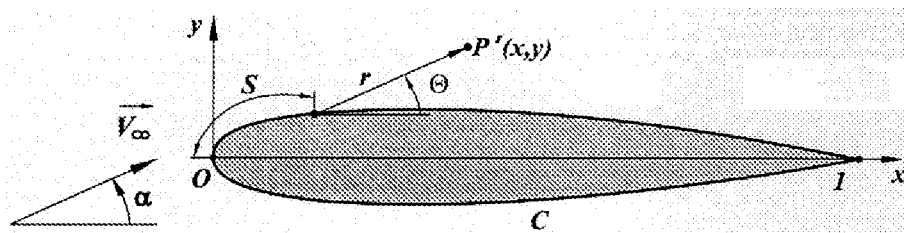


Fig. 5

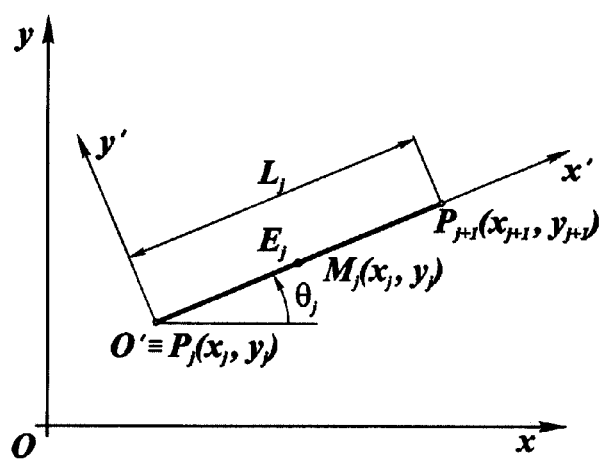


Fig. 6

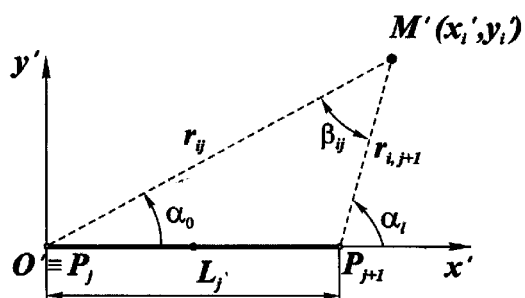


Fig. 7

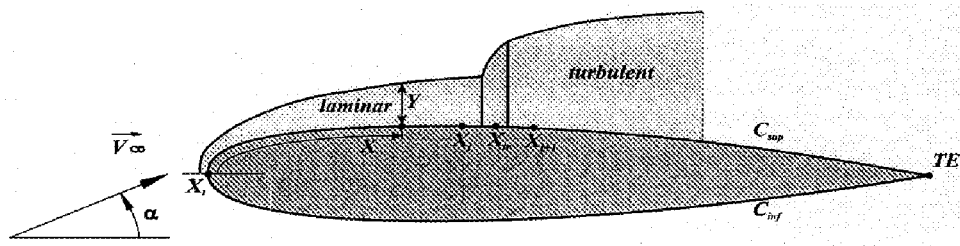


Fig. 8

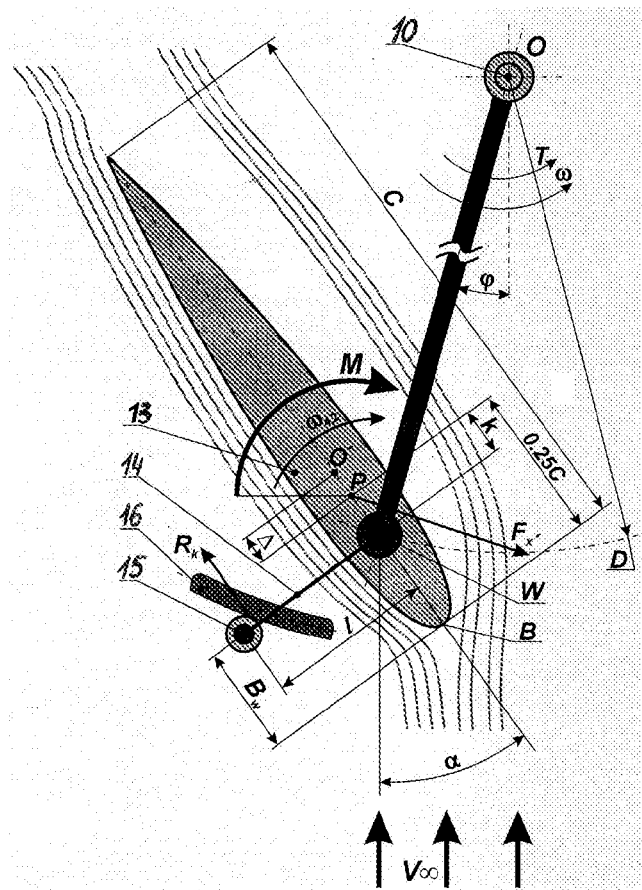


Fig. 9

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii		
(21) Nr. depozit: s 2012 0130 (22) Data depozit: 2012.09.20 (71) Solicitant: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD (54) Titlul: Stație hidraulică		
II. Clasificarea obiectului invenției: (51) Int.Cl: <i>F03B 13/00</i> (2006.01) <i>F03B 13/22</i> (2006.01) <i>F03B 7/00</i> (2006.01) <i>F03B 17/06</i> (2006.01) <i>F03B 13/18</i> (2006.01)		
III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative) MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stanga/dreapta): F03B 7/00, F03B 13/00, F03B 13/22, F03B 13/18, F03B 17/06, stație hidraulică EA, CIS (Eapatis): F03B 7/00, F03B 13/00, F03B 13/22, F03B 13/18, F03B 17/06, гидравлическая AND станция		
IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate		
V. Documente considerate a fi relevante		
Categorie*	Date de identificare ale documentelor citate și, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	RU 2003113279 A 2004.11.20	1-5
A	RU 2187691 C2 2000.03.13	1-5
A	RU 2247859 C1 2003.09.15	1-5
A	MD 3104 G2 2006.07.31	1-5
A	MD 2992 G2 2006.02.28	1-5
A,D	US 7083382 B2 2006.08.01	1-5
A,D,C	MD 3845 F1 2009.02.28	1-5
* categoriile speciale ale documentelor citate:		
A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția	
X – document de relevanță deosebită: invenția	E – document anterior dar publicat la data depozit	

revendicăată nu poate fu considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	național reglementar sau după aceasta dată
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicăată nu poate fu considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	D – document menționat în descrierea cererii de brevet
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri
Data finalizării documentării, 2012.11.20	
Examinator, ANDREEVA Svetlana	