

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
10. August 2017 (10.08.2017)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2017/133838 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

H01R 13/627 (2006.01) *H01R 13/6582* (2011.01)
H01R 13/639 (2006.01) *H01R 24/40* (2011.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2017/000119

(22) Internationales Anmeldedatum:

31. Januar 2017 (31.01.2017)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

16 000 297.8 5. Februar 2016 (05.02.2016) EP

(71) Anmelder: **ROSENBERGER
HOCHFREQUENZTECHNIK GMBH & CO. KG**
[DE/DE]; Hauptstraße 1, 83413 Fridolfing (DE).

(72) Erfinder: **BARBET, Anne**; Burgkirchnerstr. 97, 84489
Burghausen (DE). **KRAUTENBACHER, Josef**;
Semperlohstr. 5, 83413 Fridolfing (DE). **STADLER,**

Tobias; Kirchensr. 12, 83413 Fridolfing (DE).
WIMMER, Martin; Eschenweg 27, 83349 Palling (DE).

(74) Anwalt: **KANDBINDER, Markus**; ZEITLER
VOLPERT KANDBINDER, Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB, Herrnstrasse 44, 80539 München (DE).

(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA,
NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO,
RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV,
SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,
VN, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PLUG CONNECTOR

(54) Bezeichnung : STECKVERBINDER

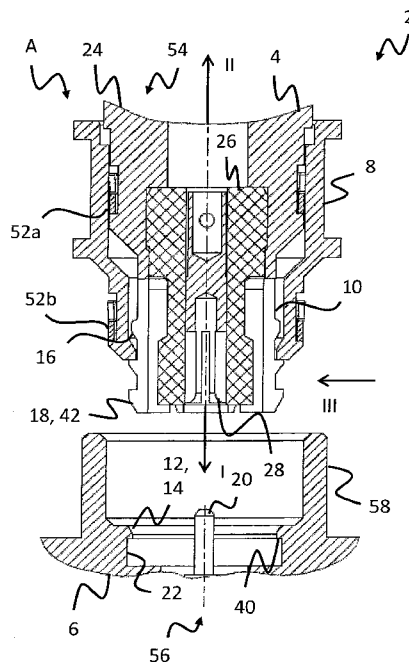


Fig. 1

(57) **Abstract:** The invention relates to a plug connector (2) comprising a first connector (4) and a second connector (6), wherein the first connector (4) and the second connector (6) can be connected by a joining movement along an axis of main extent of the plug connector (2), wherein a securing element (8) which is associated with the first connector (4) can be shifted between a locking position (A) and an unlocking position (B) along the axis of main extent, a fixing element (10) can be deflected in the radial direction (III), shifting of the securing element (8) from the locking position (A) to the unlocking position (B) causes shifting of the fixing element (10) at least in the radial direction (III), and wherein the fixing element (10) can be released by a movement in the radial direction (III) by shifting the securing element (8) out of the locking position (A) to the unlocking position (B). According to the invention, it is provided that, in the locking position (A), the securing element (8) is designed so as to permit the fixing element (10) to move in the radial direction (III) in order to allow a joining movement in the axial direction (I) for connecting the first connector (4) to the second connector (6).

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft einen Steckverbinder (2) mit einem ersten

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2017/133838 A1



GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,

CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

Verbinder (4) und einem zweiten Verbinder (6), wobei der erste Verbinder (4) und der zweite Verbinder (6) durch eine Fügebewegung entlang einer Haupterstreckungsachse des Steckverbinders (2) verbindbar sind, wobei ein dem ersten Verbinder (4) zugeordnetes Sicherungselement (8) zwischen einer Verriegelungsposition (A) und einer Entriegelungsposition (B) entlang der Haupterstreckungsachse verlagerbar ist, ein Fixierelement (10) in radialer Richtung (III) auslenkbar ist, ein Verlagern des Sicherungselements (8) von der Verriegelungsposition (A) in die Entriegelungsposition (B) ein Verlagern des Fixierelements (10) zumindest in radialer Richtung (III) bewirkt, und wobei durch Verlagern des Sicherungselements (8) aus der Verriegelungsposition (A) in die Entriegelungsposition (B) das Fixierelement (10) durch eine Bewegung in radialer Richtung (III) lösbar ist. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass in der Verriegelungsposition (A) das Sicherungselement (8) dem Fixierelement (10) eine Bewegung in radialer Richtung (III) erlaubend ausgebildet ist, um eine Fügebewegung in axialer Richtung (I) zum Verbinden des ersten Verbinders (4) mit dem zweiten Verbinder (6) zu ermöglichen.

5

**ROSENBERGER
Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1
83413 Fridolfing**

10

Steckverbinder

15

Die Erfindung betrifft einen Steckverbinder gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Ferner betrifft die Erfindung einen ersten Verbinder und einen zweiten Verbinder für einen derartigen Steckverbinder sowie einen Satelliten mit einem derartigen Steckverbinder.

20

Steckverbinder dienen zum Trennen und Verbinden von Bauteilen, wie Platinen, und/oder Leitungen für elektrische oder optische Signale, wie z.B. elektrischen Strom, oder optische Strahlung, wie z.B. Licht oder Laserlicht.

25 Steckverbinder weisen zumindest zwei Teile auf, einen männlichen Teil und einen weiblichen Teil.

Der männliche Teil einer Steckverbindung weist nach außen weisende Kontaktzungen auf, während der weibliche Teil nach innen weisende Kontaktöffnungen aufweist. Es gibt aber auch Steckverbinder mit Steckelementen beiderlei Geschlechts.

30

Der männliche Teil wird auch als Stecker bezeichnet, wenn er am Ende eines Kabels angebracht ist, oder als Adapter.

Der weibliche Teil wird auch als Kupplung bezeichnet, wenn er am Ende eines
5 Kabels angebracht ist, oder als Buchse, wenn er fest in ein Gerätegehäuse eingebaut ist.

Für elektrische Hochfrequenz (HF)-Signale mit einer Frequenz von bis zu 40 GHz werden z.B. sogenannte SMP-Steckverbinder verwendet, die, wie der Name bereits
10 andeutet, gesteckt werden. Derartige Steckverbinder gewährleisten eine Verbindung bis zu einer maximalen Zugkraft von etwa 22 bis etwa 68 N. Im Fall von höheren Zugkräften löst sich die Verbindung.

Um ein ungewolltes Lösen bei höheren Zugkräften zu verhindern, ist aus der DE 44
15 39 852 A1 ein Koaxialsteckverbinder mit einer Sicherungshülse bekannt, die zwischen zwei Endpositionen in axialer Richtung des Steckverbinders verlagerbar ist. Durch Verlagern der Sicherungshülse in Richtung zum freien Ende des Steckers hin können Fixierelemente radial einwärts bewegt und fixiert werden, wobei sie in dieser fixierten Position dann in Eingriff stehend mit Gegenfixierelementen den Stecker in
20 der Buchse festhalten. Durch eine Bewegung der Sicherungshülse in die entgegengesetzte Richtung, d.h. vom freien Ende weg, kann der Eingriff der Fixierelemente mit den Gegenfixierelementen gelöst werden, so dass der Stecker von der Buchse mit geringem Kraftaufwand getrennt werden kann.

Jedoch erfordert der aus der DE 44 39 852 A1 bekannte Koaxialsteckverbinder, dass
25 die Sicherungshülse zum Herbeiführen einer Steckverbindung sich nicht an dem freien Ende befindet. D.h. zum Bilden einer Verbindung muss in einem ersten Schritt die Sicherungshülse entgegen der Fügebewegung zum Verbinden des Steckers mit der Buchse vom freien Ende wegbewegt und dann in einem zweiten Schritt in
30 Richtung der Fügebewegung zum freien Ende hin bewegt werden. Dies erschwert durch seinen unnatürlichen Bewegungsablauf das Bilden einer Verbindung mit einem derartigen Steckverbinder.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Steckverbinder bereitzustellen, bei dem die Verbindung gegen erhöhte Zugkräfte zuverlässig gesichert ist und der zugleich leichter zu handhaben ist.

- 5 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Steckverbinder der o.g. Art mit den in Patentanspruch 1 gekennzeichneten Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den weiteren Patentansprüchen beschrieben.

10 Dazu ist es bei einem Steckverbinder der o.g. Art erfindungsgemäß vorgesehen, dass in der Verriegelungsposition das Sicherungselement dem Fixierelement eine Bewegung in radialer Richtung erlaubend ausgebildet ist, um eine Fügebewegung in axialer Richtung zum Verbinden des ersten Verbinders mit dem zweiten Verbinder zu ermöglichen.

- 15 Dabei kann es sich bei dem ersten Verbinder um einen Stecker und bei dem zweiten Verbinder um eine Buchse handeln, oder der erste Verbinder ist als Buchse und der zweite Verbinder ist als Stecker ausgebildet.

20 Dies hat den Vorteil, dass der erste Verbinder mit dem zweiten Verbinder auch in der Verriegelungsposition durch die Fügebewegung verbunden werden kann. Somit ist es nicht erforderlich, vor dem Durchführen der Fügebewegung zuerst das Sicherungselement in eine Richtung entgegen der Richtung der Fügebewegung zu bewegen, sondern der erste Verbinder kann sofort in einem Schritt mit dem zweiten Verbinder verbunden werden. Dies vereinfacht das Herstellen einer Verbindung mit dem Steckverbinder erheblich, da bei dem Fügevorgang das Sicherungselement als Griffelement dienen kann und so eine Einhandmontage ermöglicht ist. Zugleich kann
25 der eine Lösefunktion aufweisende Steckverbinder Fixierelemente aufweisen, die eine Verbindung des ersten Verbinders mit dem zweiten Verbinder auch beim Auftreten von hohen Zugkräften, z.B. oberhalb von 22 bis 68 N, aufrechterhalten, da
30 durch das eine Entriegelungswirkung aufweisende Sicherungselement die Haltekraft zwischen dem ersten Verbinder und dem zweiten Verbinder bei Bedarf reduziert werden kann, um sie voneinander zu trennen.

Der Steckverbinder kann zum Übertragen von Elektrizität, wie elektrischer Signale oder Versorgungsspannungen, ausgebildet sein. Alternativ kann der Steckverbinder auch zum Übertragen von optischen Signalen, wie z.B. Licht- oder Laserlichtsignalen, ausgebildet sein und dem Verbinden von z.B. zwei
5 Lichtwellenleitern dienen. Der Steckverbinder kann als Koaxialsteckverbinder mit einem Außenkontakt und einen Innenkontakt ausgebildet sein. Alternativ kann der Steckverbinder aber auch andere Formen bzw. Steckkontaktanordnungen aufweisen, wie z.B. mit einer Mehrzahl von Kontakten, die in einer Reihe oder rechteckförmig angeordnet sind, wobei der Außenleiter belegt oder unbelegt sein
10 kann. Des Weiteren kann der Steckverbinder als SMP-Steckverbinder zum Übertragen von HF-Signalen mit Frequenzen von bis zu 40 GHz ausgebildet sein.

Ferner kann sich die Verriegelungsposition am freien bzw. dem zweiten Verbinder zugewandten Ende und die Entriegelungsposition an dem dem zweiten Verbinder abgewandten Ende des ersten Verbinders befinden. Das Sicherungselement kann
15 direkt oder indirekt, d.h. ohne Zwischenschaltung von Bauelementen oder mit Zwischenschaltung von Bauelementen in Wirkverbindung mit dem Fixierelement stehen. Dabei wird unter in Wirkverbindung stehend verstanden, dass das Sicherungselement und das Fixierelement direkt oder indirekt zumindest teil- bzw.
20 zeitweise in Abhängigkeit von ihren Positionen zwischen der Verriegelungsposition und Entriegelungsposition in Kontakt stehen oder nicht in Kontakt stehen. Des Weiteren erstreckt sich die radiale Richtung im rechten Winkel von der Haupterstreckungsachse des Steckverbinders unabhängig davon, ob der Steckverbinder selbst rotationssymmetrisch ausgebildet ist oder nicht.

25 Gemäß einer Ausführungsform ist in der Verriegelungsposition das Fixierelement um eine erste Weglänge zumindest in radialer Richtung beweglich, und durch Verlagern des Sicherungselements ist das Fixierelement aus der Verriegelungsposition in die Entriegelungsposition in radialer Richtung um eine zweite Weglänge verlagerbar,
30 wobei die zweite Weglänge größer als die erste Weglänge ist. So wird sichergestellt, dass in der Entriegelungsposition die Fixierelemente einen größeren Abstand von Gegenfixierelementen als in der Verriegelungsposition aufweisen, so dass ein sicheres Trennen des ersten Verbinders von dem zweiten Verbinder gewährleistet ist.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das Fixierelement einen Rasthaken und das Gegenfixierelement einen Gegenrasthaken zum Zusammenwirken mit dem Rasthaken zum Bilden einer Rastverbindung auf. So kann eine Verbindung des ersten Verbinders mit dem zweiten Verbinder auch beim Auftreten von hohen Zugkräften, z.B. oberhalb von 22 bis 68 N, aufrechterhalten werden. Anstelle einer Rastverbindung können das Fixierelement und das Gegenfixierelement auch zum Bilden einer Klemmverbindung oder zum Bilden anderer kraft- und/oder formschlüssiger Verbindungen ausgebildet sein.

10

Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind ein erster Einführbereich und ein zweiter Einführbereich vorgesehen, wobei der erste Einführbereich, z.B. eine Buchsen-Einlaufschräge, durch Zusammenwirken mit dem zweiten Einführbereich die Bewegung des Fixierelements in radialer Richtung bewirkt. Der erste Einführbereich und der zweite Einführbereich bewirken also beim Zusammenfügen des ersten Verbinders mit dem zweiten Verbinder, dass das Fixierelement, z.B. der Rasthaken, ausgelenkt wird und so mit dem z.B. als Gegenrasthaken ausgebildeten Gegenfixierelement in Eingriff treten kann. So kann der Steckverbinder einen besonders einfachen Aufbau aufweisen.

20

Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist der zweite Einführbereich dem Stecker zugeordnet, und der erste Einführbereich ist der Buchse zugeordnet. So wird zugleich beim Einführen des Steckers in die Buchse eine Vorzentrierung des Steckers bewirkt.

25

Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind das Sicherungselement und/oder das Fixierelement aus einem elektrisch leitfähigen Material gefertigt. Somit kann das Sicherungselement zusätzlich die Funktion einer EMV-Schirmung übernehmen, während das Fixierelement zugleich einen Außenleiterabschnitt z.B. eines Koaxialsteckverbinders bildet. Somit weisen das Sicherungselement und/oder das Fixierelement jeweils eine Doppelfunktion auf.

30

Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist das Sicherungselement durch wenigstens ein Schirmkontaktelement mit einem Außenleiter des Steckverbinders

elektrisch leitend verbunden. Hierdurch wird erreicht, dass Schirmungsverluste durch geschlitzte Ausbildung des Fixierelements kompensiert werden. So wird die HF-Abschirmung verbessert.

- 5 Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist eine mit dem Sicherungselement zumindest teilweise in Wirkverbindung stehende Auslaufschräge vorgesehen, die durch Zusammenwirken mit einer Auslauf-Kontaktfläche die Bewegung des Fixierelements in Richtung der dritten, insbesondere radialen, Richtung bewirkt. Die Auslaufschräge bewirkt also beim Verlagern des Sicherungselements, dass das
- 10 Fixierelement, z.B. der Rasthaken, ausgelenkt und außer Eingriff mit dem z.B. als Gegenrasthaken ausgebildeten Gegenfixierelement gebracht wird.

- Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind die Auslaufschräge und die Auslauf-Kontaktfläche dem ersten Verbinder zugeordnet. Somit ist die Entriegelungswirkung
- 15 des Sicherungselements unabhängig von dem zweiten Verbinder, so dass der erste Verbinder für verschiedene zweiter Verbinder geeignet ist, ohne seine Entriegelungswirkung zu verlieren.

- Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die Auslaufschräge an dem Fixierelement
- 20 angeformt. So kann das Fixierelement einen besonders einfachen einstückigen Aufbau aufweisen. Dabei kann die Auslaufschräge aus dem gleichen Material wie das Fixierelement gefertigt sein, oder die Auslaufschräge und das Fixierelement sind aus unterschiedlichen Materialien gefertigt.

- 25 Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die Auslauf-Kontaktfläche an dem Sicherungselement angeordnet. So kann das Sicherungselement einen besonders einfachen einstückigen Aufbau aufweisen. Dabei kann die Auslauf-Kontaktfläche aus dem gleichen Material wie das Sicherungselement gefertigt sein, oder die Auslauf-Kontaktfläche und das Sicherungselement sind aus unterschiedlichen Materialien
- 30 gefertigt.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist das Sicherungselement unlösbar mit einem Stecker-Grundkörper des ersten Verbinders verbunden. Z.B. kann das Sicherungselement in einer Führung des Stecker-Grundkörpers unverlierbar

zwischen der Verriegelungs- und Entriegelungsposition gehalten sein. So kann das Sicherungselement während des Bildens einer Verbindung durch eine Fügebewegung verbunden werden, ohne dass das Sicherungselement verloren gehen kann oder vorher montiert werden muss.

5

Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst das Sicherungselement eine Sicherungshülse. So kann das Sicherungselement einen besonders einfachen einstückigen und materialeinheitlichen Aufbau mit z.B. radial gleichmäßig beabstandet angeordneten Kontaktzungen aufweisen, die durch Materialeinschnitte
10 in einen Zylinder gebildet sind und z.B. an ihren freien Enden jeweils mit Rasthaken versehen sind.

Ferner gehören zur Erfindung ein derartiger erster Verbinder und ein derartiger zweiter Verbinder für einen Steckverbinder und ein Satellit mit einem derartigen
15 Steckverbinder. Dabei wird unter einem Satelliten ein künstlicher Satellit verstanden, der einen Himmelskörper - einen Planeten wie die Erde oder den Mond - auf einer elliptischen oder kreisförmigen Umlaufbahn zur Erfüllung wissenschaftlicher, kommerzieller oder militärischer Zwecke umkreist.

20 Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnung näher erläutert. Diese zeigt in

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung durch einen Steckverbinder, bestehend aus einem ersten Verbinder und einem zweiten Verbinder,
25 gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung im unverbundenen Zustand,

Fig. 2 eine perspektivische Schnittdarstellung des in Fig. 1 dargestellten ersten Verbinders,

30

Fig. 3 einen ersten Schritt der Montage des in Fig. 1 dargestellten Steckerbinders,

- Fig. 4 einen zweiten Schritt der Montage des in Fig. 1 dargestellten Steckerbinders,
- Fig. 5 einen dritten Schritt der Montage des in Fig. 1 dargestellten Steckerbinders,
- Fig. 6 einen vierten Schritt der Montage des in Fig. 1 dargestellten Steckerbinders,
- Fig. 7 einen fünften und letzten Schritt der Montage des in Fig. 1 dargestellten Steckerbinders, und
- Fig. 8 die Entriegelung zur Demontage des in Fig. 1 dargestellten Steckerbinders.

15

Es wird zunächst auf die Fig. 1 Bezug genommen.

Dargestellt ist ein Steckverbinder 2 zum gegenseitigen elektrischen Verbinden von zwei Bauteilen, wie z.B. Platinen und/oder Leitungen z.B. eines Satelliten. Der Steckverbinder kann aber auch Platinen und/oder Leitungen anderer Geräte elektrisch leitend miteinander verbinden.

Der Steckverbinder 2 im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist zum Übertragen von elektrischen Signalen, wie z.B. von HF-Signalen, oder zum Übertragen von Versorgungsspannungen ausgebildet. Alternativ kann der Steckverbinder 2 auch dazu ausgebildet sein, optische Signale, wie z.B. Licht oder Laserlicht, zu übertragen und dann optische Bauelemente und/oder Lichtwellenleiter miteinander zu verbinden.

Der Steckverbinder 2 weist einen männlichen Teil und einen weiblichen Teil auf, wobei im Folgenden unabhängig von dem Verbindungspartner des männlichen Teils und des weiblichen Teils, z.B. Platinen und/oder Leitungen, der männliche Teil als erster Verbinder 4 und der weibliche Teil als zweiter Verbinder 6 bezeichnet wird. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der erste Verbinder 4 als Stecker und der zweite Verbinder 6 als Buchse ausgebildet.

Eine elektrisch leitende oder optische Signale übertragende Verbindung kann mit dem Steckverbinder 2 gebildet werden, in dem der erste Verbinder 4 entlang seiner Hauptstreckungsachse in einer ersten, im vorliegenden Ausführungsbeispiel axialen Richtung I auf den zweiten Verbinder 6 zubewegt und mit diesem verbunden wird, wie dies später noch detailliert erläutert wird.

Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der Steckverbinder 2 als Koaxialsteckverbinder mit einer länglichen Grundform in einer Hauptstreckungsachse ausgebildet und weist daher einen Innenleiter 56 und einen Außenleiter 54 auf. Abweichend vom vorliegenden Ausführungsbeispiel kann der Steckverbinder 2 auch eine beliebige andere Steckkontaktkonfiguration wie z.B. mit in einer Reihe oder rechteckförmig angeordneten Kontakten aufweisen.

Der erste Verbinder 4 weist im vorliegenden Ausführungsbeispiel einen Stecker-Grundkörper 24, einen Isolierkörper 26, ein Sicherungselement 8 und ein Fixierelement 10 sowie eine Innenleiter-Steckerbuchse 28 auf.

Ferner weist im vorliegenden Ausführungsbeispiel der zweite Verbinder 6 neben einem Anschlussstift 20 zum Verbinden mit der Innenleiter-Steckerbuchse 28 ein Gegenfixierelement 12 zum Zusammenwirken mit dem Fixierelement 10 auf, um den ersten Verbinder 4 an dem zweiten Verbinder 6 zu fixieren. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind das Fixierelement 10 und das Gegenfixierelement 12 zum Bilden einer Rastverbindung ausgebildet. Alternativ können das Fixierelement 10 und das Gegenfixierelement 12 auch zum Bilden einer Klemmverbindung ausgebildet sein.

Schließlich weist der Steckverbinder 2 eine HF-Abschirmung auf, die im vorliegenden Ausführungsbeispiel ein erstes Schirmkontaktelement 52a und ein zweites Schirmkontaktelement 52b zur HF-Abschirmung umfasst. Das erste Schirmkontaktelement 52a ist zwischen dem Stecker-Grundkörper 24 und dem Sicherungselement 8 angeordnet und erstreckt sich ringförmig um den Grundkörper 24, während das zweite Schirmkontaktelement 52b zwischen einem Buchsen-Grundkörper 58 des zweiten Verbinders 6 und dem Sicherungselement 8 angeordnet

ist und sich ringförmig um das Sicherungselement 8 erstreckt. Da der Stecker-Grundkörper 24 und der Buchsen-Grundkörper 58 jeweils Abschnitte des Außenleiters 54 bilden sind das erste Schirmkontaktelement 52a und das zweite Schirmkontaktelement 52b elektrisch leitend mit dem Außenleiter 54 verbunden.

5

Der Innenleiter 56 des Steckverbinders 2 wird durch den Anschlussstift 20 des zweiten Verbinders 6 und die Innenleiter-Steckerbuchse 28 des ersten Verbinders 4 gebildet, während der Außenleiter 54 durch einen Außenkontaktabschnitt 18 des Fixierelements 10 des ersten Verbinders 4 und den Gegenkontaktabschnitt 22 des

10

Zwischen dem Fixierelement 10 und der Innenleiter-Steckerbuchse 28 ist der Isolierkörper 26 angeordnet, der den Innenleiter 56 und den Außenleiter 54 elektrisch voneinander isoliert.

15

Es werden nun weitere Details, insbesondere des Sicherungselements 8 und des Fixierelements 10, unter zusätzlicher Bezugnahme auf die Fig. 2 erläutert.

Das Sicherungselement 8 ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel im Unterschied zum Isolierkörper 26 aus einem elektrisch leitfähigen Material gefertigt und als Sicherungshülse ausgebildet. Das Sicherungselement 8 ist ferner im vorliegenden Ausführungsbeispiel unverlierbar in einer Führung des Stecker-Grundkörpers 24 zwischen einer Verriegelungsposition A und einer Entriegelungsposition B entlang der Haupterstreckungsachse in Richtung der ersten Richtung I und der zur ersten Richtung I entgegengesetzten zweiten Richtung II verlagerbar. Dabei begrenzen ein

20

25

Die Verriegelungsposition A befindet sich im vorliegenden Ausführungsbeispiel am vorderen Ende D bzw. dem dem zweiten Verbinders 6 zugewandten Ende und die Entriegelungsposition B am hinteren Ende P bzw. dem dem zweiten Verbinders 6 abgewandten Ende des ersten Verbinders 4. In der Fig. 2 befindet sich das Sicherungselement 8 in der Verriegelungsposition A am vorderen Ende D.

30

Das Fixierelement 10 ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel ebenfalls aus einem elektrisch leitfähigen Material gefertigt und weist durch eine Mehrzahl von Schlitten 32 gebildete Kontaktzungen 30 auf. Das Fixierelement 10 ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel hülsenförmig ausgebildet, wobei die Mehrzahl von Schlitten 32
5 gleichmäßig beabstandet in Umfangsrichtung des Fixierelements 10 geordnet ist.

Das Fixierelement 10 weist im vorliegenden Ausführungsbeispiel zum Bilden der Rastverbindung mit dem Gegenfixierelement 12 eine Mehrzahl von Rasthaken 38 auf, die zum Zusammenwirken mit Gegenrasthaken 40 des zweiten Verbinders 6
10 (siehe Fig. 1) ausgebildet sind. Eine Auslenkung der Kontaktzungen 30 in einer dritten, im vorliegenden Ausführungsbeispiel radialen Richtung III zum Bilden der Rastverbindung durch Eingriff der Rasthaken 38 mit den Gegenrasthaken 40 wird dabei durch den als Einlauf-Kontaktfläche ausgebildeten ersten Einführbereich 42 und den als Buchsen-Einlaufschräge ausgebildeten zweiten Einführbereich 14 (siehe
15 Fig. 1) gewährleistet, die während einer Fügebewegung in der ersten Richtung I aufeinander treffen. Hierzu sind der erste Einführbereich 42 und der zweite Einführbereich 14 im vorliegenden Ausführungsbeispiel jeweils rampenförmig ausgebildet.

20 Die dritte Richtung III weist im vorliegenden Ausführungsbeispiel einen Winkel von im Wesentlichen 90° zur ersten Richtung I auf. Dabei wird unter dem Begriff „im Wesentlichen“ ein Bereich innerhalb üblicher Fertigungstoleranzen verstanden. Ferner erstrecken sich im vorliegenden Ausführungsbeispiel die erste Richtung I und die zweite Richtung II entlang der Haupterstreckungsachse des Steckverbinders 2, während die dritte Richtung III sich aufgrund des im Wesentlichen
25 rotationssymmetrischen Aufbaus des Steckverbinders 2 als Koaxialsteckverbinder radial einwärts erstreckt.

Das Fixierelement 10 weist ferner im vorliegenden Ausführungsbeispiel eine
30 Auslaufschräge 16 auf. Die Auslaufschräge 16 tritt - wie später noch detailliert erläutert wird - beim Verlagern des Sicherungselements 8 aus der Verriegelungsposition A in die Entriegelungsposition B durch eine Bewegung in der zweiten Richtung II entgegengesetzt zur ersten Richtung I mit einer Auslauf-Kontaktfläche 44 des Sicherungselements 8 in Kontakt und bewirkt aufgrund seiner

rampenförmigen Ausbildung eine Auslenkung der Kontaktzungen 30 in Richtung der dritten, radialen Richtung III.

Es wird nun der Montagevorgang zum Verbinden des ersten Verbinders 4 mit dem
5 zweiten Verbinder 6 unter zusätzlicher Bezugnahme auf die Fig. 3 bis 8 erläutert.

Fig. 3 zeigt einen ersten Schritt, bei dem der erste Verbinder 4 und der zweite
Verbinder 6 im getrennten Zustand sind, wobei durch eine Fügebewegung in der
ersten Richtung I der erste Verbinder 4 an den zweiten Verbinder 6 angenähert wird.
10 Dabei kann das Sicherungselement 8 als Griffelement dienen. Hierbei befindet sich
das Sicherungselement 8 in der Verriegelungsposition A. In der
Verriegelungsposition A befindet sich das Sicherungselement 8 am zweiten Anschlag
36. Hierdurch wird während der Fügebewegung eine Relativbewegung des
Sicherungselements 8 in Bezug zum ersten Verbinder 4 unterbunden, so dass das
15 Sicherungselement 8 als Griffelement während einer Einhandmontage dient.

Fig. 4 zeigt einen zweiten Schritt, bei dem der erste Verbinder 4 in den zweiten
Verbinder 6 durch die Fügebewegung in der ersten Richtung I soweit eingeführt ist,
dass ein erster Einführbereich 42 des Fixierelements 8 des ersten Verbinders 4 in
20 den zweiten Einführbereich 14 des zweiten Verbinders 6 tritt und so eine
Vorzentrierung des ersten Verbinders 4 in dem zweiten Verbinder 6 bewirkt.

Fig. 5 zeigt einen dritten Schritt, bei dem durch Fortsetzen der Fügebewegung in der
ersten Richtung I die Stecker-Einlaufschräge 46 (siehe Fig. 2) des Fixierelements 10
25 auf den zweiten Einführbereich 14 trifft. Zugleich ist der Anschlussstift 20 (siehe Fig.
1) in die Innenleiter-Steckerbuchse 28 (siehe Fig. 1) eingetreten, so dass der
Innenleiter 56 elektrisch verbunden ist.

Fig. 6 zeigt einen vierten Schritt, bei dem durch Fortsetzen der Fügebewegung in der
30 ersten Richtung I die Kontaktzungen 30 durch die rampenförmige Ausbildung der
Stecker-Einlaufschräge 46 und des zweiten Einführbereichs 14 um eine erste
Weglänge L1 in Richtung der dritten Richtung III ausgelenkt sind.

Fig. 7 zeigt einen fünften Schritt, bei dem durch Fortsetzen der Fügebewegung in der ersten Richtung I der erste Verbinder 4 schließlich seine Endposition erreicht, bei dem das vordere Ende D des ersten Verbinders 4 einen Boden des zweiten Verbinders 6 kontaktiert und sich aufgrund der federnden Ausbildung in die zur dritten Richtung III entgegengesetzten vierten Richtung IV zurückbewegt hat. Dadurch wird nun der Kontakt des Außenleiters 54 in dem Gegenkontaktabschnitt 22 gebildet.

Nun verhindert ein Aufeinandertreffen einer Kontaktfläche 48 des Rasthakens 38 (siehe Fig. 2) mit einer Gegenkontaktfläche 50 des Gegenrasthakens 40 (siehe Fig. 1), dass der erste Verbinder 4 durch eine Bewegung in Richtung der zweiten Richtung II, also entgegengesetzt zur Fügebewegung, wieder getrennt werden kann. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die Rasthaken 38 und die Gegenrasthaken 40 derart ausgebildet, dass eine Zugkraft in Richtung der zweiten Richtung II in Höhe von beispielsweise 500 N erforderlich ist, um den ersten Verbinder 4 von dem zweiten Verbinder 6 zu trennen.

Bei den Schritten eins bis fünf verbleibt das Sicherungselement 8 in der Verrieglungsposition A und behindert die Auslenkbewegungen der Kontaktzungen 30 (siehe Fig. 2) nicht, d.h. es stellt ausreichend Raum für deren Auslenkbewegungen bereit.

Fig. 8 zeigt einen weiteren Schritt, bei dem das Sicherungselement 8 von der Verrieglungsposition A durch eine Bewegung in der zweiten Richtung II in die Entrieglungsposition B verlagert wurde.

Durch diese Verlagerung ist die Auslauf-Kontaktfläche 44 mit der Auslaufschräge 16 in Kontakt getreten, wobei durch die rampenförmige Ausbildung der Auslaufschräge 16 die Kontaktzungen 30 (siehe Fig. 2) um eine zweite Weglänge L2 in Richtung der dritten Richtung III ausgelenkt werden. Dabei ist die zweite Weglänge L2 größer als die erste Weglänge L1, so dass die Rasthaken 38 und die Gegenrasthaken 40 nicht mehr in Kontakt miteinander stehen bzw. außer Eingriff sind. Nun kann der erste Verbinder 4 problemlos mit geringem Kraftaufwand von dem zweiten Verbinder 6 getrennt werden.

Somit wird ein Steckverbinder 2 bereitgestellt, bei dem es nicht erforderlich ist, vor dem Durchführen einer Fügebewegung zum Verbinden des ersten Verbinders 4 mit dem zweiten Verbinder 6 zuerst das Sicherungselement 8 in eine Richtung entgegen der Fügebewegung in der ersten Richtung I zu bewegen, sondern der erste

5 Verbinder 4 kann sofort in einem Schritt mit dem zweiten Verbinder 6 verbunden werden. Dies vereinfacht das Herstellen einer Verbindung mit dem Steckverbinder 2 erheblich und erlaubt eine Einhandmontage. Zugleich hat der eine Lösefunktion aufweisende Steckverbinder 2 Fixierelemente 10, die durch eine Rastverbindung des ersten Verbinders 4 mit dem zweiten Verbinder 6 auch beim Auftreten von hohen

10 Zugkräften z.B. oberhalb von zwischen 22 bis 68 N, wie z.B. 500 N, die Verbindung zwischen dem ersten Verbinder 4 und dem zweiten Verbinder 6 aufrechterhalten.

Patentansprüche

- 5 1. Steckverbinder (2), mit einem ersten Verbinder (4) und einem zweiten Verbinder (6),
wobei der erste Verbinder (4) und der zweite Verbinder (6) durch eine
Fügebewegung entlang einer Haupterstreckungsachse des Steckverbinders (2)
verbindbar sind,
- 10 wobei ein dem ersten Verbinder (4) zugeordnetes Sicherungselement (8) zwischen
einer Verriegelungsposition (A) und einer Entriegelungsposition (B) entlang der
Haupterstreckungsachse verlagerbar ist,
wobei ein Fixierelement (10) zum Fixieren des ersten Verbinders (4) an dem zweiten
Verbinder (6) durch Zusammenwirken mit einem Gegenfixierelement (12)
- 15 vorgesehen ist, um eine Lösebewegung zu blockieren,
wobei das Fixierelement (10) in einer radialen Richtung (III) beweglich ist,
wobei das Sicherungselement (8) direkt oder indirekt in Wirkverbindung mit dem
Fixierelement (10) steht, derart, dass ein Verlagern des Sicherungselements (8) von
der Verriegelungsposition (A) in die Entriegelungsposition (B) ein Verlagern des
- 20 Fixierelements (10) zumindest in radialer Richtung (III) bewirkt, und wobei
durch Verlagern des Sicherungselements (8) aus der Verriegelungsposition (A) in die
Entriegelungsposition (B) das Fixierelement (10) von dem Gegenfixierelement (12)
durch eine Bewegung in radialer Richtung (III) lösbar ist, um eine Lösebewegung in
axialer Richtung (II) zum Trennen des ersten Verbinders (4) von dem zweiten
- 25 Verbinder (6) zu ermöglichen,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Verriegelungsposition (A) das Sicherungs-
element (8) dem Fixierelement (10) eine Bewegung in radialer Richtung (III)
erlaubend ausgebildet ist, um eine Fügebewegung in axialer Richtung (I) zum
Verbinden des ersten Verbinders (4) mit dem zweiten Verbinder (6) zu ermöglichen.
- 30
2. Steckverbinder (2) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass in der
Verriegelungsposition (A) das Fixierelement (10) um eine erste Weglänge (L1)
zumindest in radialer Richtung (III) beweglich ist, und durch Verlagern des
Sicherungselements (8) aus der Verriegelungsposition (A) in die Entriegelungs-

position (B) das Fixierelement (10) in radialer Richtung (III) um eine zweite Weglänge (L2) verlagerbar ist, wobei die zweite Weglänge (L2) größer als die erste Weglänge (L1) ist.

- 5 3. Steckverbinder (2) nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Fixierelement (10) einen Rasthaken (38) und das Gegenfixierelement (12) einen Gegenrasthaken (40) zum Zusammenwirken mit dem Rasthaken (38) zum Bilden einer Rastverbindung aufweist.
- 10 4. Steckverbinder (2) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass ein erster Einführbereich (42) und ein zweiter Einführbereich (14) vorgesehen sind, wobei der zweite Einführbereich (14) derart ausgebildet ist, dass dieser durch Zusammenwirken mit dem ersten Einführbereich (42) die Bewegung des Fixierelements (10) in radialer Richtung (III) bewirkt, wobei
- 15 insbesondere
 dass der erste Einführbereich (42) dem ersten Verbinder (4) und der zweite Einführbereich (14) dem zweiten Verbinder (6) zugeordnet ist.
- 20 5. Steckverbinder (2) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Sicherungselement (8) und/oder das Fixierelement (10) aus einem elektrisch leitfähigen Material gefertigt ist.
- 25 6. Steckverbinder (2) nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Sicherungselement (8) durch wenigstens ein Schirmkontaktelement (52a, 52b) mit einem Außenleiter (54) des Steckverbinders (2) elektrisch leitend verbunden ist.
- 30 7. Steckverbinder (2) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine mit dem Sicherungselement (8) zumindest teilweise in Wirkverbindung stehende Auslaufschräge (16) vorgesehen ist, die durch Zusammenwirken mit einer Auslauf-Kontaktfläche (44) die Bewegung des Fixierelements (10) in Richtung der dritten Richtung (III) bewirkt.

8. Steckverbinder (2) nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Auslaufschräge (16) und die Auslauf-Kontaktfläche (44) dem ersten Verbinder (4) zugeordnet sind.
- 5 9. Steckverbinder (2) nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Auslaufschräge (16) an dem Fixierelement (10) angeformt ist.
10. Steckverbinder (2) nach Anspruch 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Auslauf-Kontaktfläche (44) an dem Sicherungselement (8) angeformt ist.
- 10 11. Steckverbinder (2) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Sicherungselement (8) unlösbar mit einem Stecker-Grundkörper (24) des ersten Verbinders (4) verbunden ist.
- 15 12. Steckverbinder (2) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Sicherungselement (8) eine Sicherungshülse umfasst.
- 20 13. Erster Verbinder (4) für einen Steckverbinder (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche.
14. Zweiter Verbinder (6) für einen Steckverbinder (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 12.
- 25 15. Satellit, wenigstens aufweisend einen Steckverbinder (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 12.

1/8

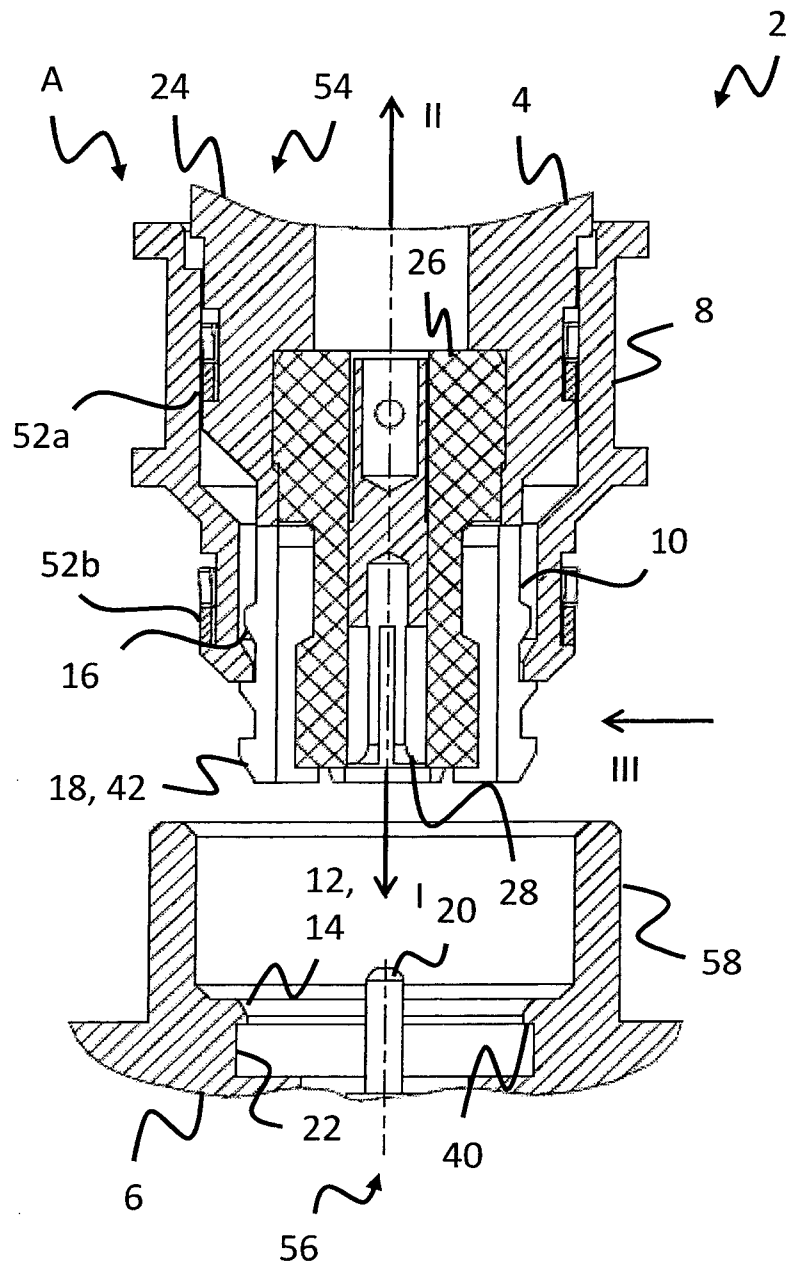


Fig. 1

2/8

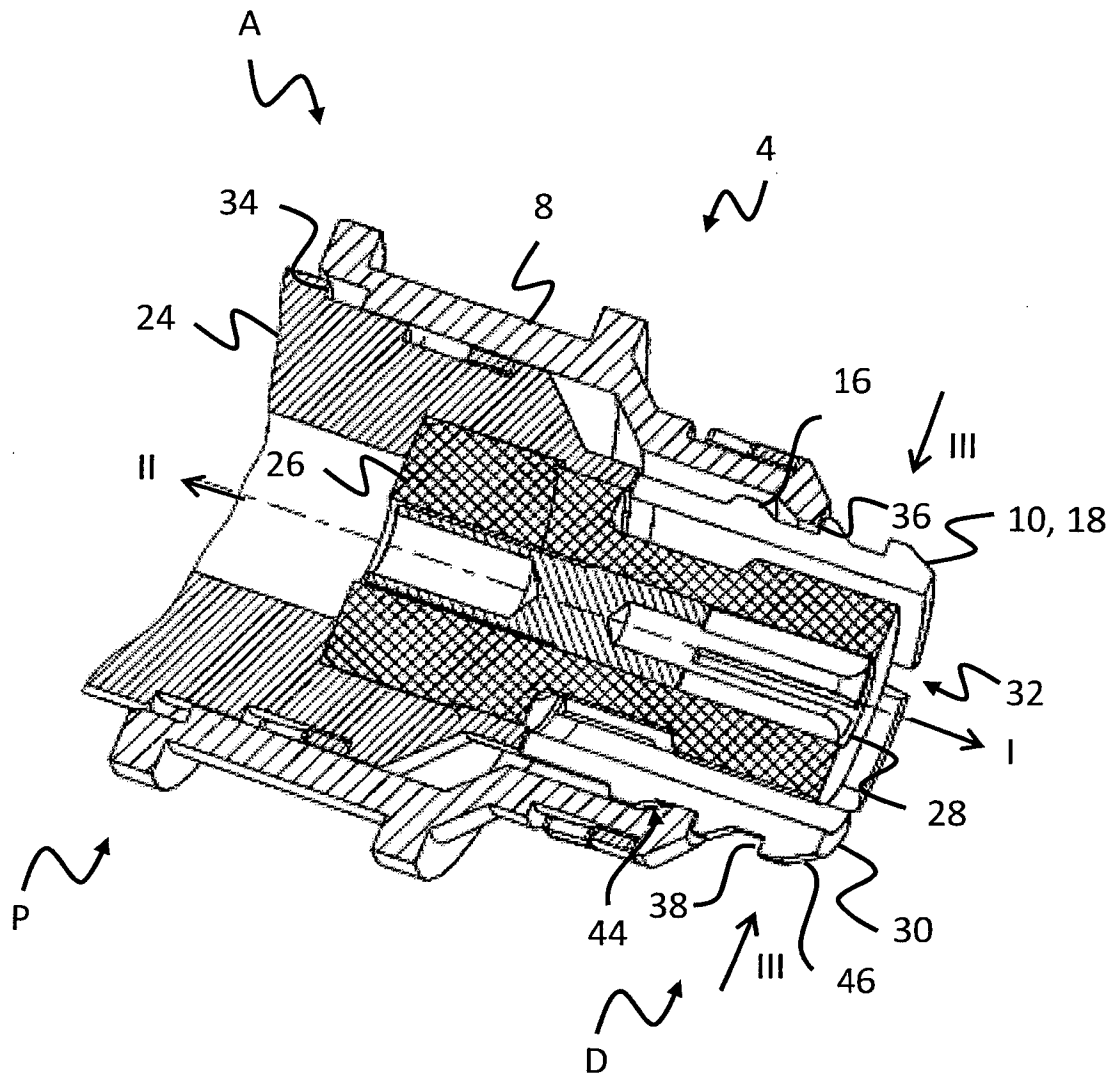


Fig. 2

3/8

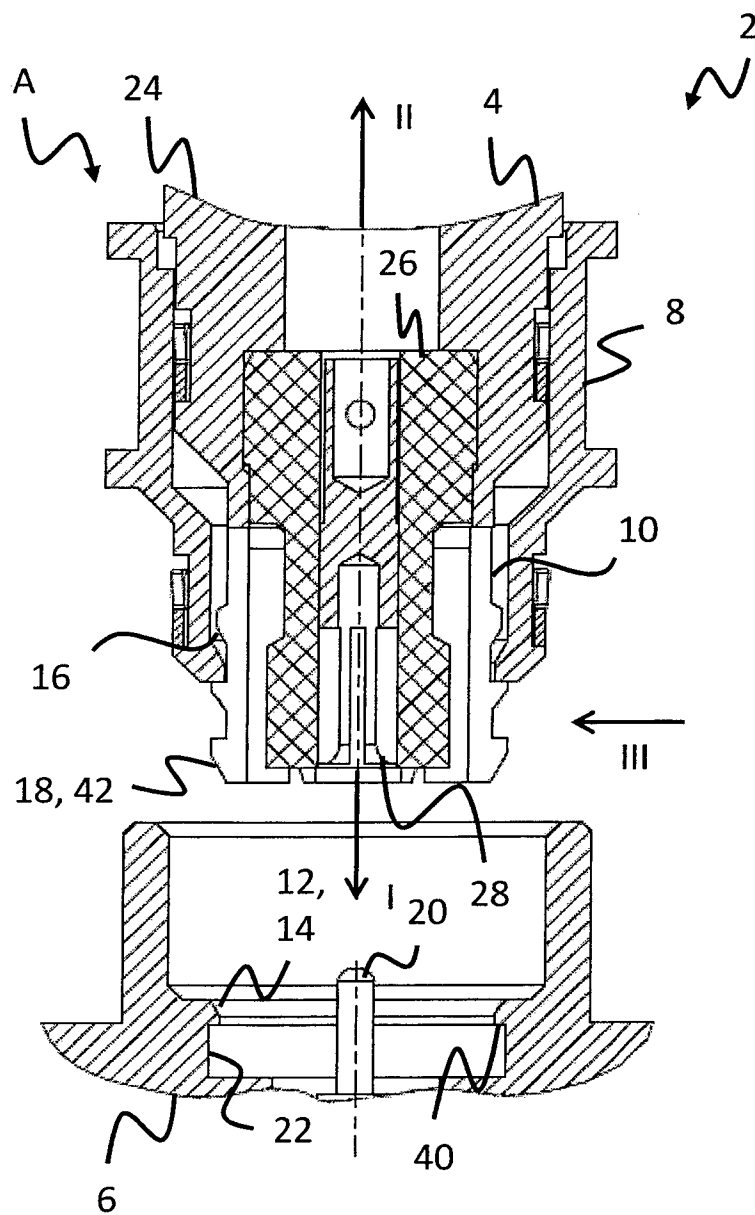


Fig. 3

4/8

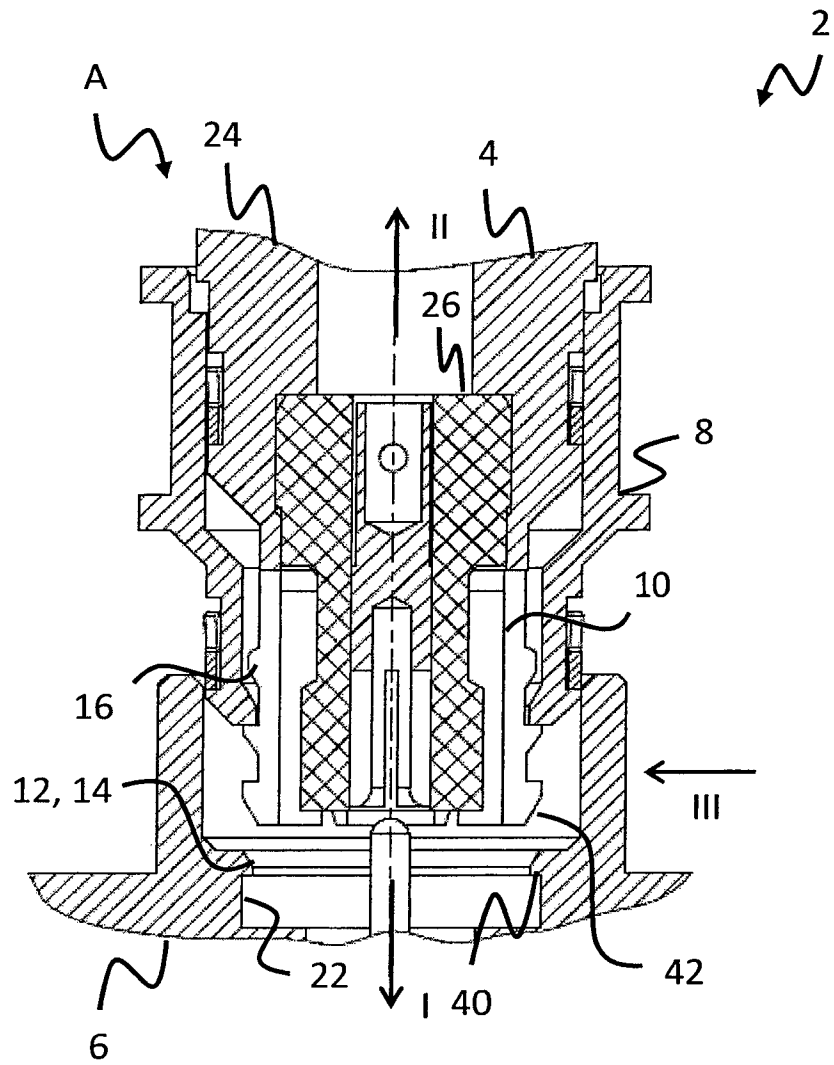


Fig. 4

5/8

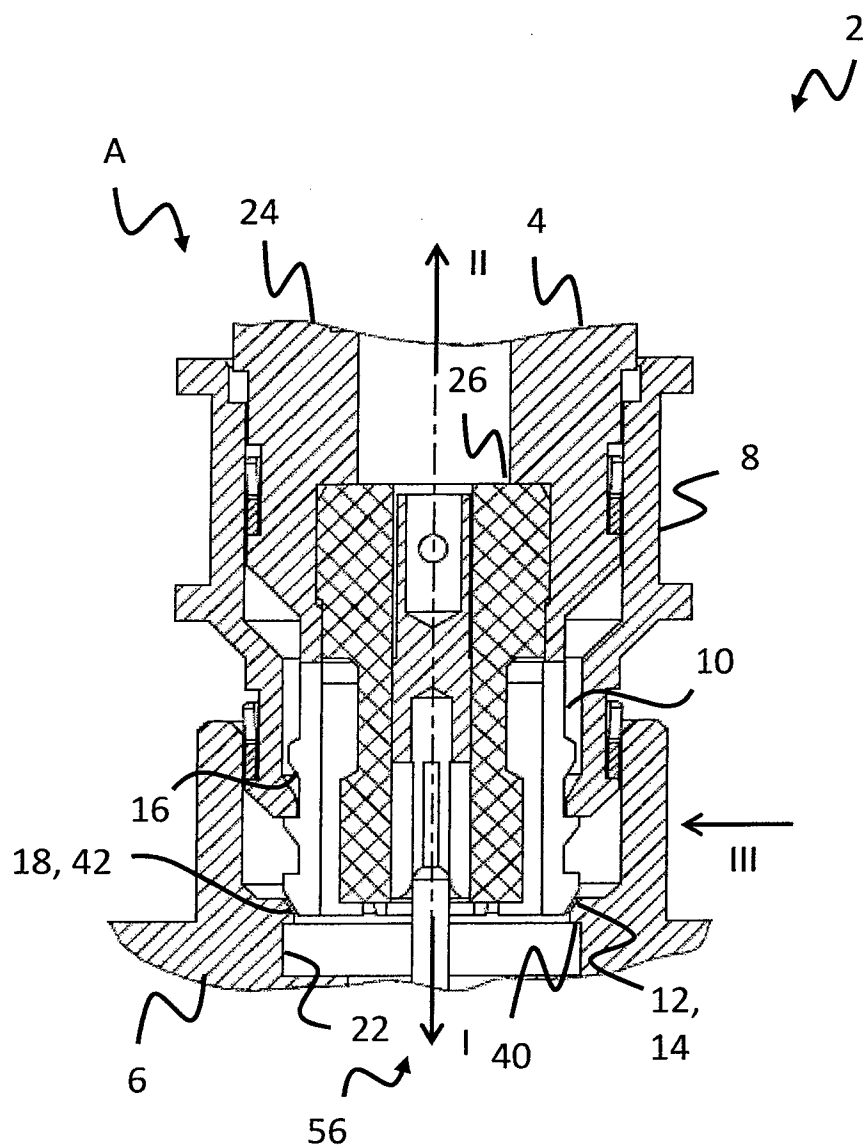


Fig. 5

6/8

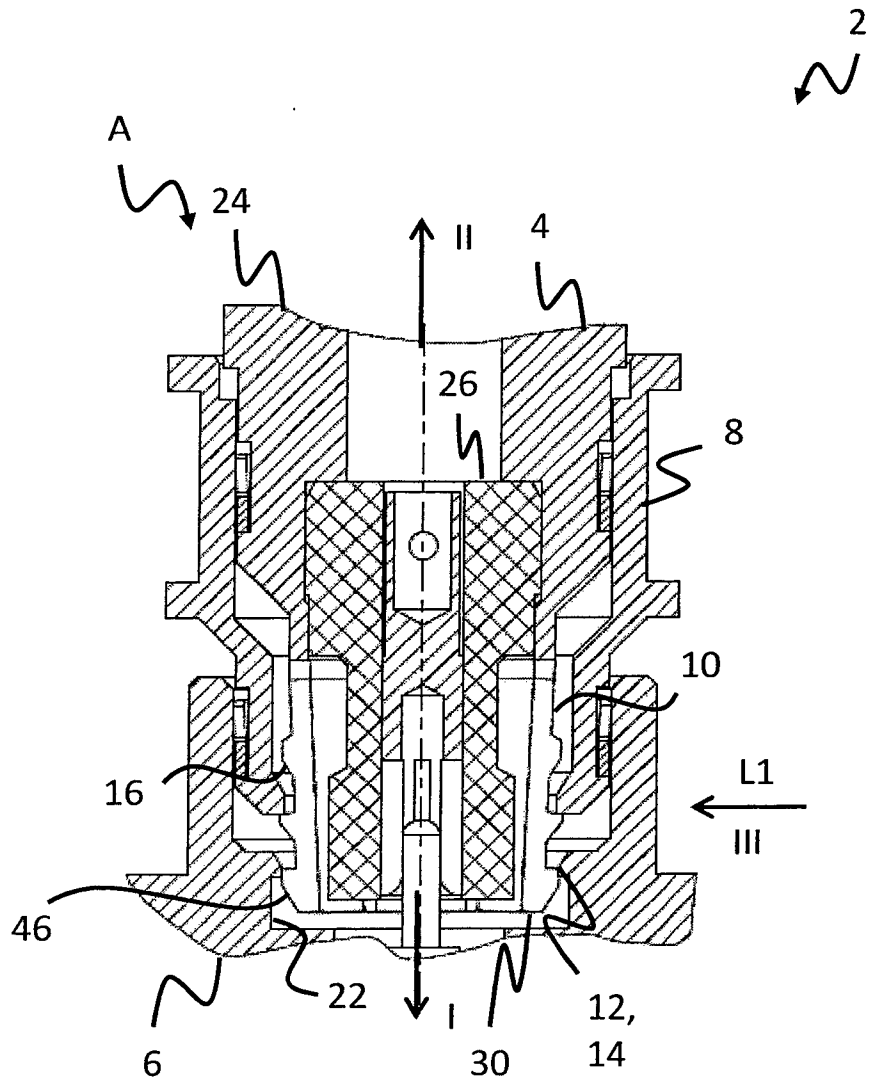


Fig. 6

7/8

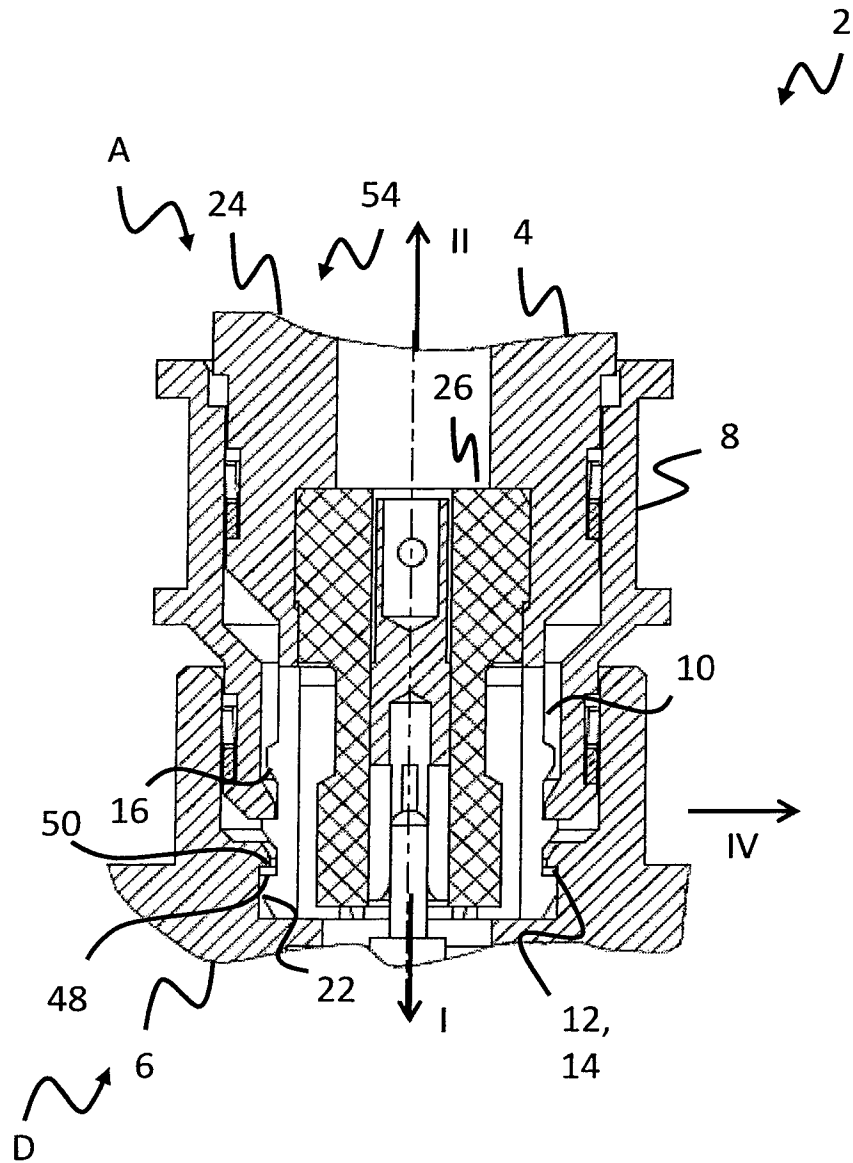


Fig. 7

8/8

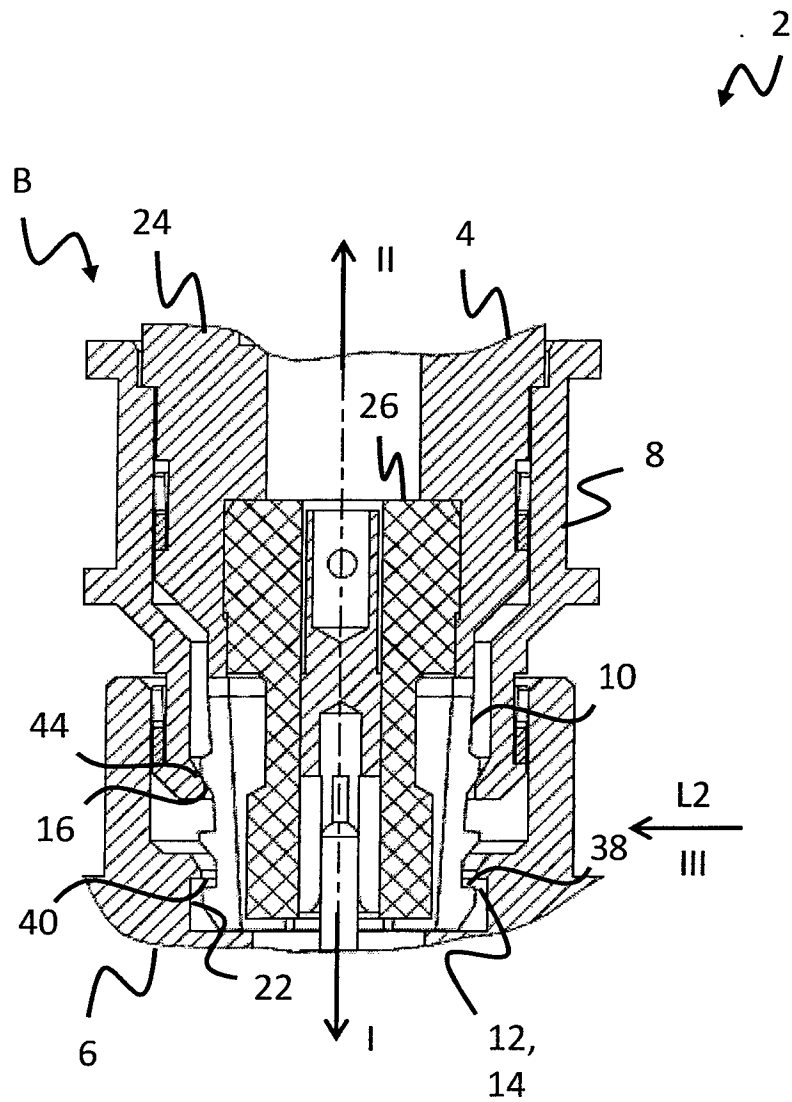


Fig. 8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2017/000119

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. H01R13/627 H01R13/639 H01R13/6582 H01R24/40
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
H01R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 2 978 079 A1 (MULTI HOLDING AG [CH]) 27 January 2016 (2016-01-27) the whole document	1-15
X	DE 10 2012 100615 A1 (HARTING ELECTRONICS GMBH [DE]) 25 July 2013 (2013-07-25) the whole document	1-4,7-15
A		5,6



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

28 February 2017

Date of mailing of the international search report

09/03/2017

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Salojärvi, Kristiina

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2017/000119

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 2978079	A1	27-01-2016	NONE

DE 102012100615	A1	25-07-2013	CN 104067456 A 24-09-2014
			DE 102012100615 A1 25-07-2013
			EP 2807706 A1 03-12-2014
			JP 5826412 B2 02-12-2015
			JP 2015506500 A 02-03-2015
			KR 20140116221 A 01-10-2014
			US 2015016779 A1 15-01-2015
			WO 2013110251 A1 01-08-2013

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 INV. H01R13/627 H01R13/639 H01R13/6582 H01R24/40
 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 H01R

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 2 978 079 A1 (MULTI HOLDING AG [CH]) 27. Januar 2016 (2016-01-27) das ganze Dokument	1-15
X	DE 10 2012 100615 A1 (HARTING ELECTRONICS GMBH [DE]) 25. Juli 2013 (2013-07-25) das ganze Dokument	1-4, 7-15
A		5, 6



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

28. Februar 2017

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

09/03/2017

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Salojärvi, Kristiina

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2017/000119

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 2978079	A1	27-01-2016	KEINE

DE 102012100615	A1	25-07-2013	CN 104067456 A 24-09-2014
			DE 102012100615 A1 25-07-2013
			EP 2807706 A1 03-12-2014
			JP 5826412 B2 02-12-2015
			JP 2015506500 A 02-03-2015
			KR 20140116221 A 01-10-2014
			US 2015016779 A1 15-01-2015
			WO 2013110251 A1 01-08-2013
