(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202937976 U
(45)授权公告日 2013.05.15

(21)申请号 201220706965.9

(22)申请日 2012.12.20

(73)专利权人 金少平
地址 315191 浙江省宁波市鄞州区天童北路1107号508室宁波骏兴进出口有限公司

(72)发明人 金少平

(51)Int.Cl.
F16M 11/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种制管机气缸支架

(57)摘要

本实用新型公开了一种制管机气缸支架，包括本体，所述的本体为长方形结构，其中间的上方设有一个U型槽，其左侧的上方和右侧的上方各设有一个凹槽，分别为第一凹槽和第二凹槽，凹槽的外侧各设有一个螺栓，分别为第一螺栓和第二螺栓，其左侧的下方设有四个通孔，分别为第一通孔，第二通孔，第三通孔和第四通孔，其右下角设有一个斜口的缺口。本实用新型具有结构设计合理，使用方便的特点。

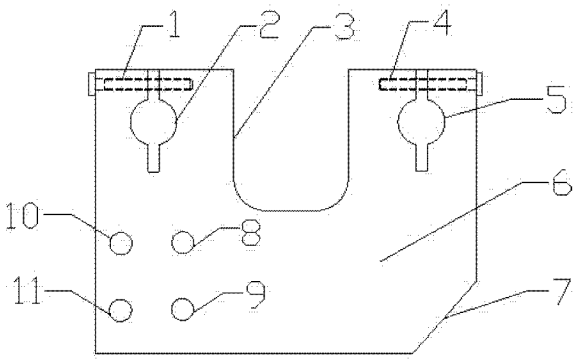

CN 202937976 U

1. 一种制管机气缸支架，包括本体，其特征在于：所述的本体为长方形结构，其中间的上方设有一个 U 形槽，其左侧的上方和右侧的上方各设有一个凹槽，分别为第一凹槽和第二凹槽，凹槽的外侧各设有一个螺栓，分别为第一螺栓和第二螺栓，其左侧的下方设有四个通孔，分别为第一通孔，第二通孔，第三通孔和第四通孔，其右下角设有一个斜口的缺口。

一种制管机气缸支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种机械产品，具体来说是一种制管机气缸支架。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些制管机气缸支架，结构设计不合理，使用不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种制管机气缸支架。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有一些制管机气缸支架，结构设计不合理，使用不方便的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种制管机气缸支架，包括本体，所述的本体为长方形结构，其中间的上方设有一个 U 形槽，其左侧的上方和右侧的上方各设有一个凹槽，分别为第一凹槽和第二凹槽，凹槽的外侧各设有一个螺栓，分别为第一螺栓和第二螺栓，其左侧的下方设有四个通孔，分别为第一通孔，第二通孔，第三通孔和第四通孔，其右下角设有一个斜口的缺口。

[0006] 本实用新型具有结构设计合理，使用方便的特点。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0009] 如图所示，本实用新型包括本体 6，所述的本体 6 为长方形结构，其中间的上方设有一个 U 形槽 3，其左侧的上方和右侧的上方各设有一个凹槽，分别为第一凹槽 2 和第二凹槽 5，凹槽（2 和 5）的外侧各设有一个螺栓，分别为第一螺栓 1 和第二螺栓 4，其左侧的下方设有四个通孔，分别为第一通孔 8，第二通孔 9，第三通孔 10 和第四通孔 11，其右下角设有一个斜口的缺口 7。

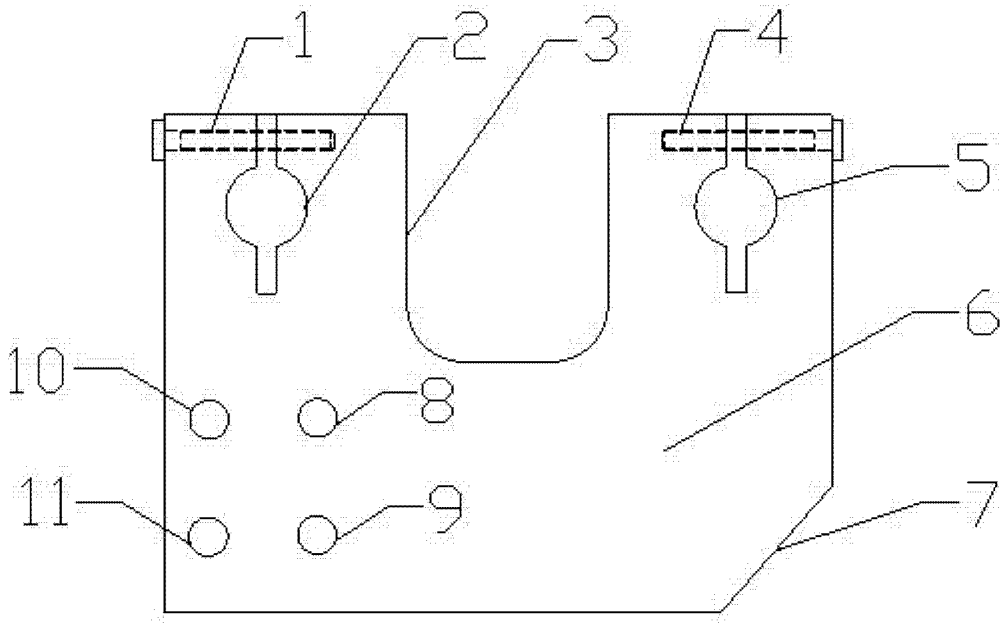


图 1