



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220045715 U

(45) 授权公告日 2023. 11. 21

(21) 申请号 202321386456.7

(22) 申请日 2023.06.01

(73) 专利权人 湖北云鼎家居用品有限公司

地址 437000 湖北省咸宁市咸宁国家高新
开发区旗鼓大道38号长江产业园内6
幢

(72) 发明人 王志军 王敏

(74) 专利代理机构 咸宁鸿信专利代理事务所

(普通合伙) 42249

专利代理师 叶厚朴

(51) Int.Cl.

A47J 47/16 (2006.01)

A47J 45/02 (2006.01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种厨房挂壁折叠置物架

(57) 摘要

一种厨房挂壁折叠置物架,本实用新型属于家居生活用品技术领域,包括木板本体和墙壁、煤气灶,所述木板本体与墙壁水平装配,所述木板本体靠近煤气灶的一端设有两个供锅盖侧放的方槽,另一端设有挂钩,与现有技术相比,本实用新型具有以下优点,解决了普通家庭菜肴种类日益增多而做饭灶台空间过小无法摆放的矛盾,锅盖等大件及盘子、食材袋子能顺手取拿,方便了人们烹饪需要。

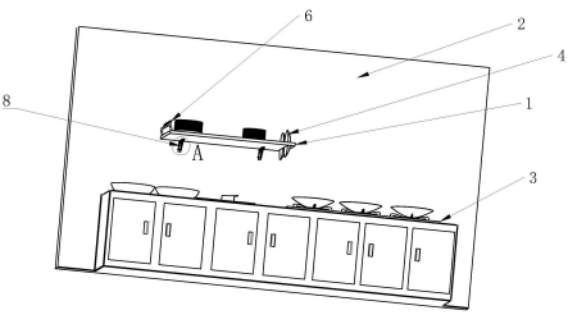

1.一种厨房挂壁折叠置物架,包括木板本体(1)和墙壁(2)、煤气灶(3),其特征在于,所述木板本体(1)与墙壁(2)水平装配,所述木板本体(1)靠近煤气灶(3)的一端设有两个供锅盖(4)侧放的方槽(5),另一端设有挂钩(6)。

2.根据权利要求1所述的一种厨房挂壁折叠置物架,其特征在于,所述木板本体(1)的顶部四周具有用于防护盘子滑溜的凸台(7)。

3.根据权利要求1所述的一种厨房挂壁折叠置物架,其特征在于,所述木板本体(1)的底面设有两个供木板本体(1)与墙壁(2)铰接装配的铰链(8)。

一种厨房挂壁折叠置物架

技术领域

[0001] 本实用新型属于家居生活用品技术领域,涉及一种厨房挂壁折叠置物架。

背景技术

[0002] 厨房是家庭中做菜的地方,随着人民的生活水平越来越高,餐桌上的菜肴也越来越多,导致以前的灶台空间不够用,做菜过程中需要就近顺手用到的各种调味盒、砧板、菜刀、多个盘子、不锈钢盆、菜篓、多种食材没法摆放,原有的灶台,显得有点太小,特别是占地空间较大的且又常用的锅盖,横放占地,竖放易倒,放在地上,又太脏,放在柜子里面,再用极不方便,给人们日常烧饭带来不良体验,现在商品房的厨房为了将空间留给客厅、卧室,一般都不会太大,所以灶台也无法扩大,为此,推出一种厨房挂壁折叠置物架。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有的技术存在的上述问题,提供一种厨房挂壁折叠置物架,本实用新型所要解决的技术问题是如何解决在有限的厨房空间,在不占地的情况下,增加一个锅盖、多种食材、盘子、顺手取放的挂壁置物架。

[0004] 本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:一种厨房挂壁折叠置物架,包括木板本体和墙壁、煤气灶,所述木板本体与墙壁水平装配,所述木板本体靠近煤气灶的一端设有两个供锅盖侧放的方槽,另一端设有挂钩。

[0005] 进一步地,所述木板本体的顶部四周具有用于防护盘子滑溜的凸台。

[0006] 进一步地,所述木板本体的底面设有两个供木板本体与墙壁铰接装配的铰链。

[0007] 有益效果:与现有技术相比,本实用新型具有以下优点,解决了普通家庭菜肴种类日益增多而做饭灶台空间过小无法摆放的矛盾,锅盖等大件及盘子、食材袋子能顺手取拿,方便了人们烹饪需要。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型的整体结构示意图;

[0009] 图2是本实用新型整体结构的另一个视向示意图;

[0010] 图3是图1的局部放大图;

[0011] 图4是图2的局部放大图。

[0012] 图中:1、木板本体;2、墙壁;3、煤气灶;4、锅盖;5、方槽;6、挂钩;7、凸台;8、铰链;9、第一支架;10、第二支架;11、行程支撑杆;12、行程锁止板。

具体实施方式

[0013] 如图1—4所示,以下是本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的描述,但本实用新型并不限于这些实施例,一种厨房挂壁折叠置物架,包括木板本体1和墙壁2、煤气灶3,所述木板本体1与墙壁2水平装配,所述木板本体1靠近煤气

灶3的一端设有两个供锅盖4侧放的方槽5,另一端设有挂钩6。

[0014] 进一步地,所述木板本体1的顶部四周具有用于防护盘子滑溜的凸台7。

[0015] 进一步地,所述木板本体1的底面设有两个供木板本体1与墙壁2铰接装配的铰链8。

[0016] 本实施例一,所述铰链8包括互相铰接的第一支架9和第二支架10,所述第一支架9固定装配在木板本体1上,所述第一支架9与第二支架10之间设有行程支撑杆11,所述第一支架9具有行程锁止板12,所述第一支架9与第二支架10之间的转动行程为度。

[0017] 本实施例二,所述方槽5和挂钩6分别设于木板本体1的两端,以方槽5设置在木板本体1的左右两端分为左端型号或右端型号,当位于煤气灶3上方的挂壁油烟机左边墙面有较大空域时,选择左端型号,当油烟机右边墙面有较大空域时,采用右端型号,根据个人身高,以方便顺手放置锅盖4为原则,在油烟机较大空域墙面选择膨胀钉的钻孔位置钻孔,在孔中装上塑料膨胀螺丝,将铰链8的安装支架通过螺丝固定安装在塑料膨胀螺丝的膨胀孔中,当不应用置物架时,木板本体1与墙面折叠贴合,减少占地空间。

[0018] 本实施例三,当需要应用时,向上抬拉木板本体1,第一支架9与第二支架10之间绕销钉张开,当木板本体1与墙面垂直时,行程支撑杆11与第一支架9的内槽之间锁止定位,木板本体1平稳锁止,可以将锅盖4放置于方槽5内,将生姜、大蒜、干红椒等食材袋挂在挂钩6上,将多个盘子放在木板本体1的顶面备用,切洗烹饪作业开始。

[0019] 当饭后洗刷完毕,按下行程锁止板12,行程支撑杆11与第一支架9之间的行程锁止解除,轻压木板本体1,第一支架9与第二支架10之间绕轴折叠、收拢。

[0020] 本文中所描述的具体实施例,仅仅是对本实用新型精神作举例说明,所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

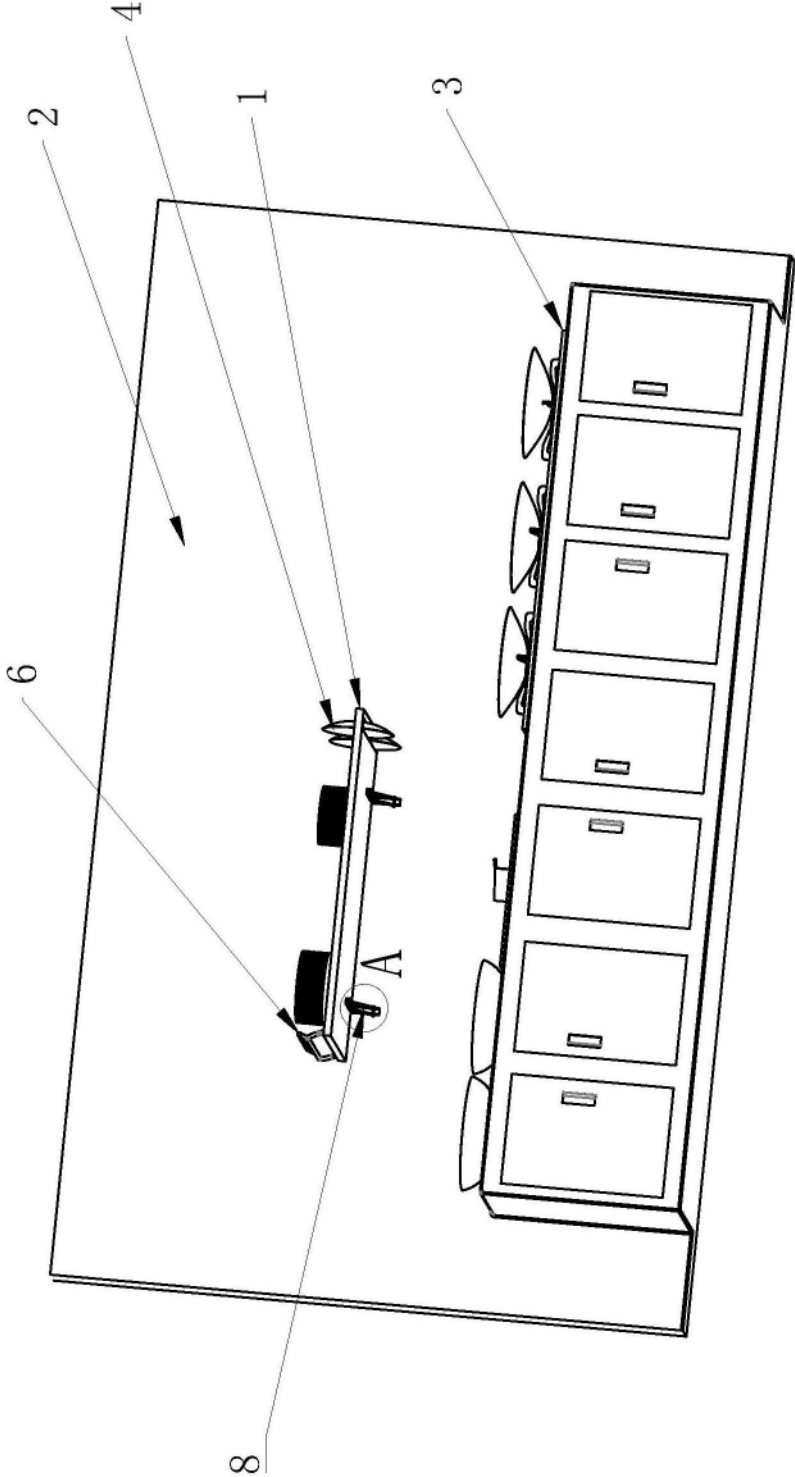


图1

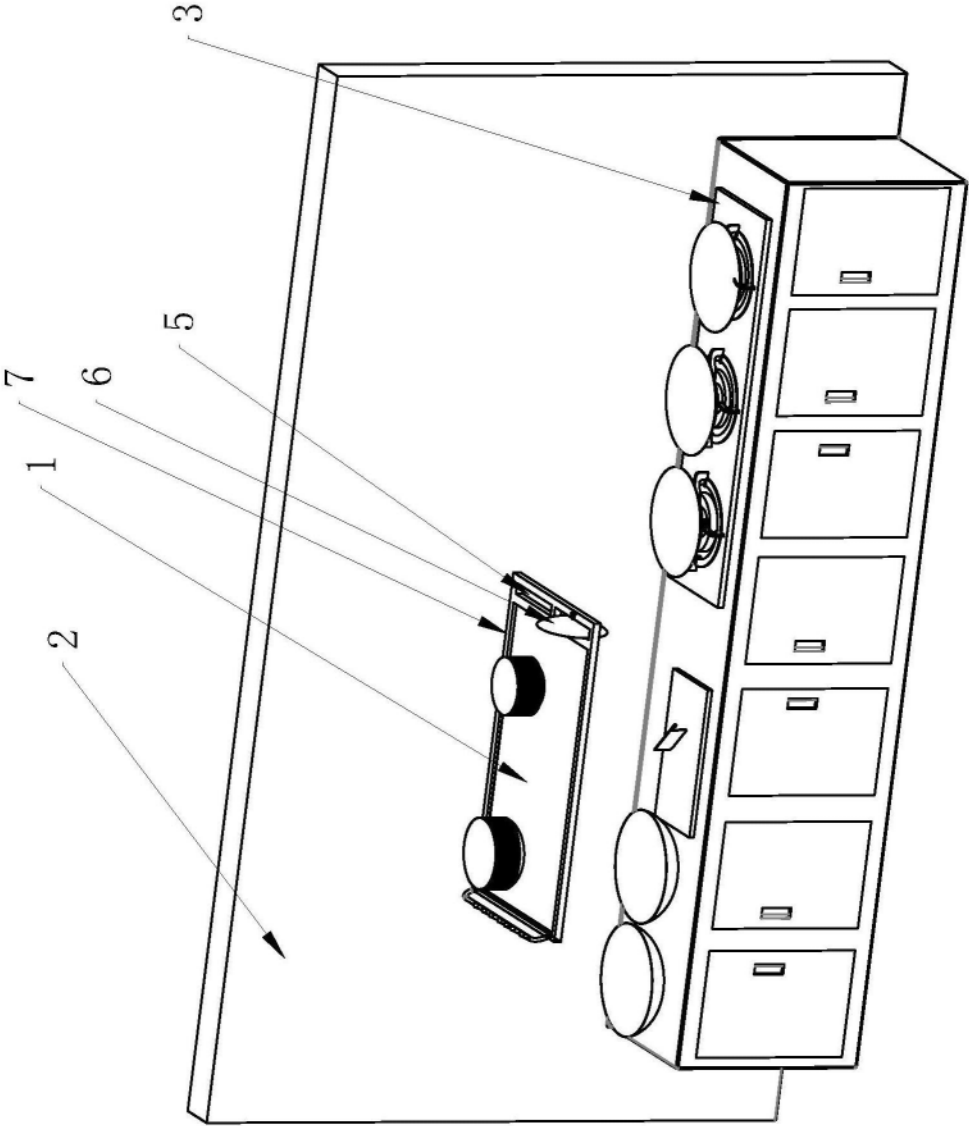


图2

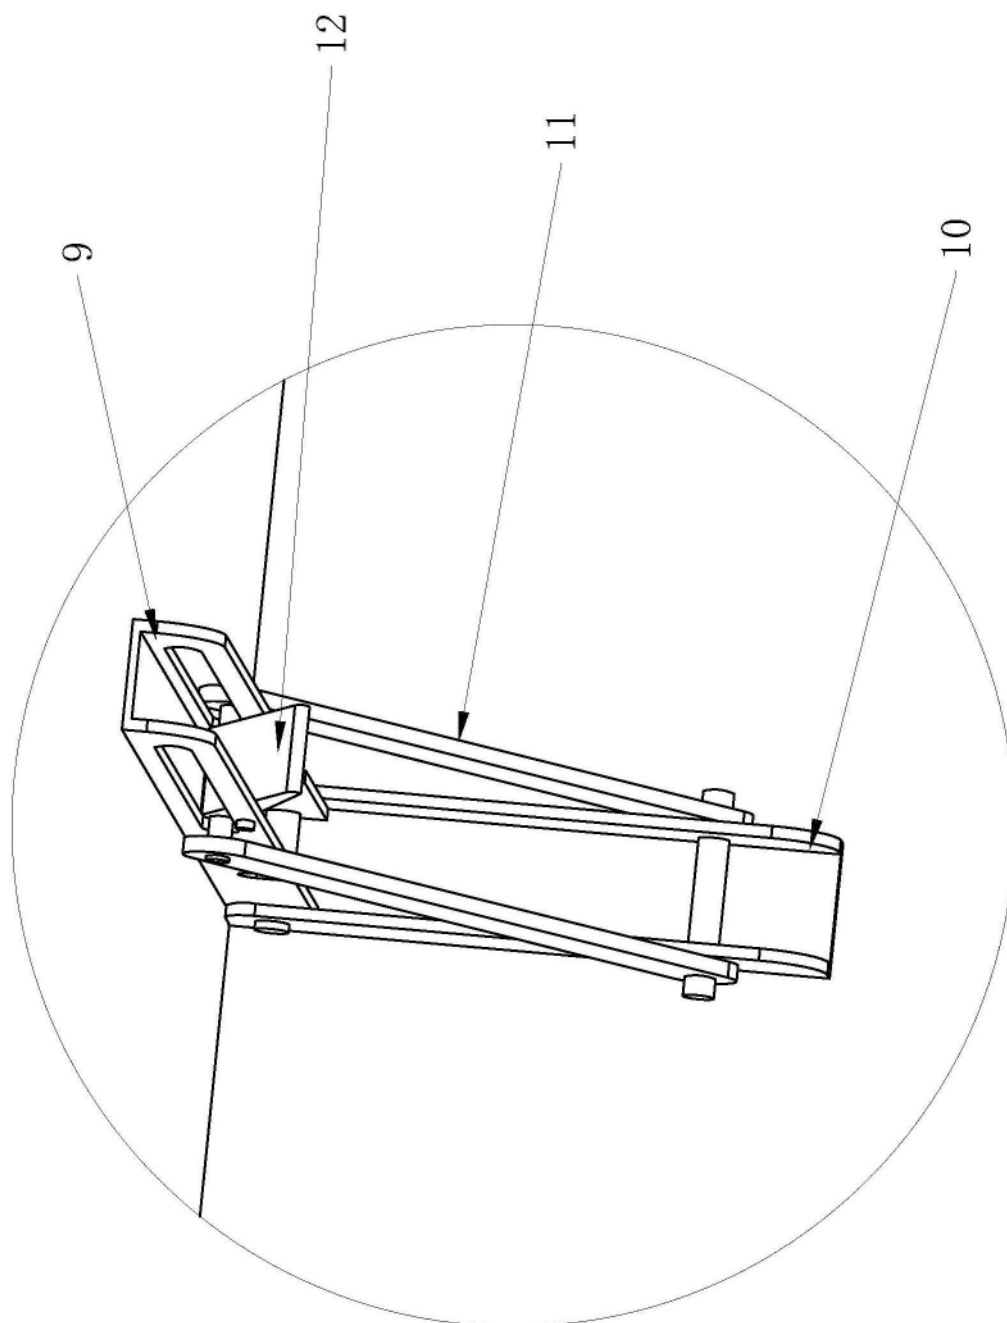


图3

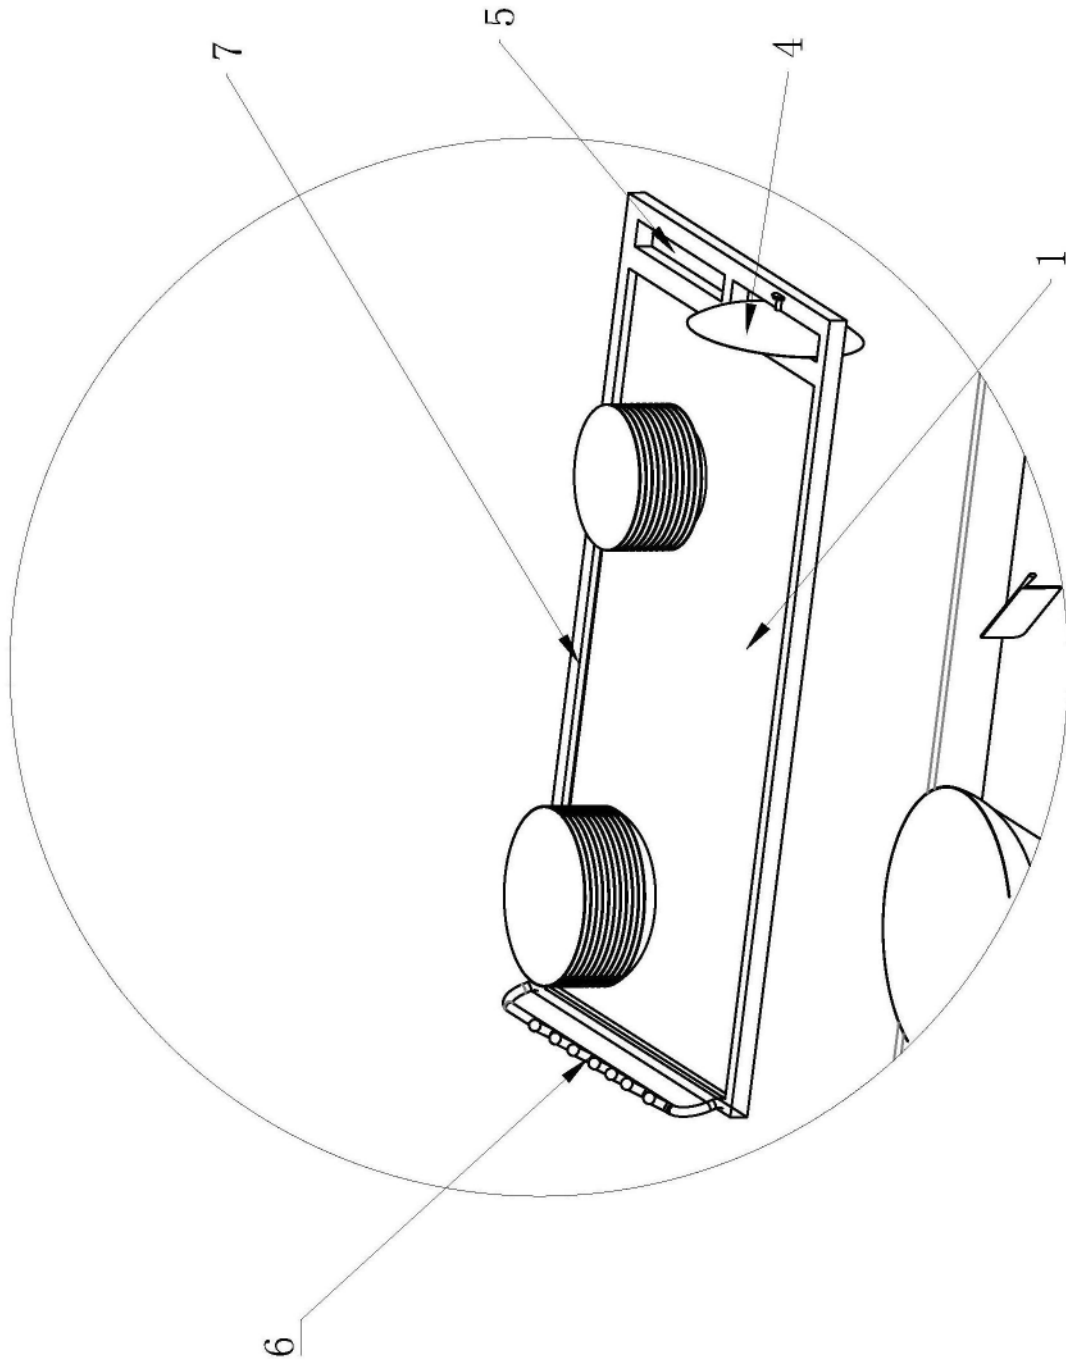


图4