

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9111**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **7436**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2005**

(54)

Wkład czyszczący zawierający biocyd

(30) Pierwszeństwo:

20.08.2004 (IN) 196728

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

UNILEVER N.V., Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Mistry Mahendrakumar Maganlal,
Andheri East, (IN);**

Mukherjee Nikhileshwar, Andheri East, (IN);

Nagappan Nagesh, Bangalore, (IN);

Natarajan Suresh Kumar, Bangalore, (IN);

Sunder Shyam, Bangalore, (IN)

PL 9111

T-66612/GR

Nr Rp. 9111.....

Klasa 23-01.....

Wkład czyszczący zawierający biocyd

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wkład czyszczący zawierający biocyd.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu wkładu czyszczącego zawierającego biocyd, który jest stosowany w filtrach.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia wkład czyszczący zawierający biocyd w widoku perspektywnym, fig.2- wkład w widoku z przodu, fig.3- wkład w widoku z tyłu, fig.4- wkład w widoku z boku, fig.5- wkład w widoku z drugiego boku, fig.6- wkład w widoku z góry, a fig.7- wkład w widoku z dołu.

Wkład czyszczący zawierający biocyd według wzoru przemysłowego, obejmujący część dolną i część górną, posiada następujące cechy istotne: część dolna ma postać bryły, której podstawa dolna i górna ma w przybliżeniu zarys półowalny, a ściana tylna ma zarys prostokątny, przy czym w polu wypukłej ściany znajdują się trzy równoległe wypukłości usytuowane w

połowie wysokości ściany i przebiegające od środka ściany w pobliżu jej lewej krawędzi. W polu ściany tylnej części dolnej wkładu widoczne są dwa symetryczne cylindryczne występy z kołnierzami, zaś w polu jej podstawy górnej usytuowana jest część górna mająca kształt walca, którego ściana boczna jest płasko ścięta na całej wysokości. W polu płasko ściętej ściany części górnej wkładu, znajdują się trzy półkuliste wypukłości położone w pobliżu ściętej krawędzi górnej oraz wybranie mające, w widoku z przodu, zarys litery „U”, które jest położone przy krawędzi dolnej tej części. Ponadto, na dolnej ścianie części dolnej wkładu widoczne są dwie symetryczne wypukłości, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.

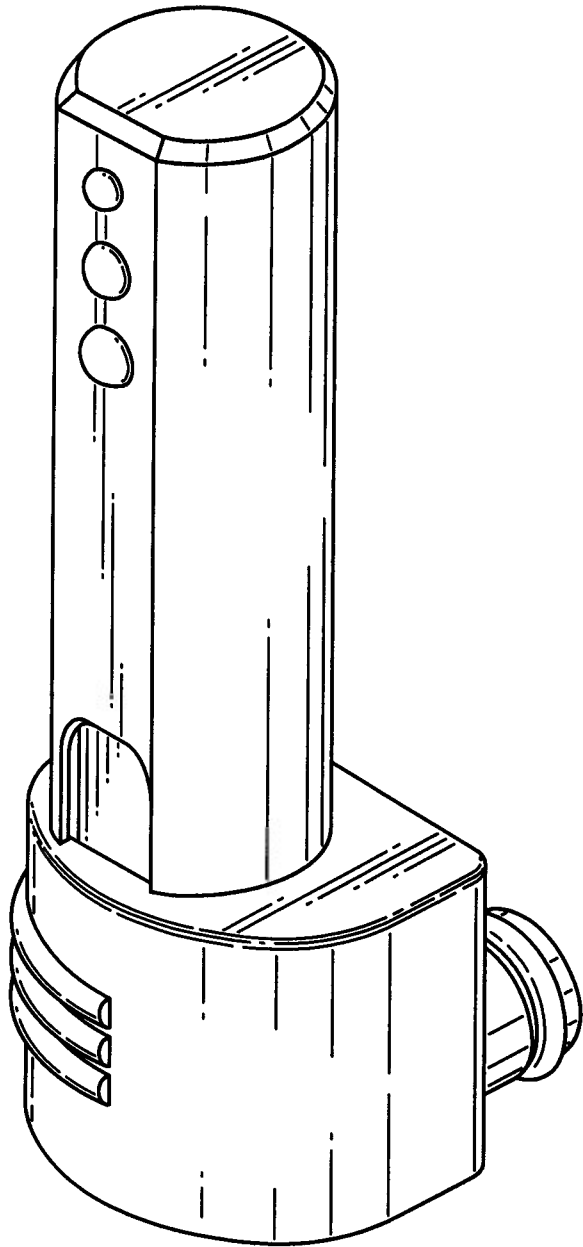


Fig 1

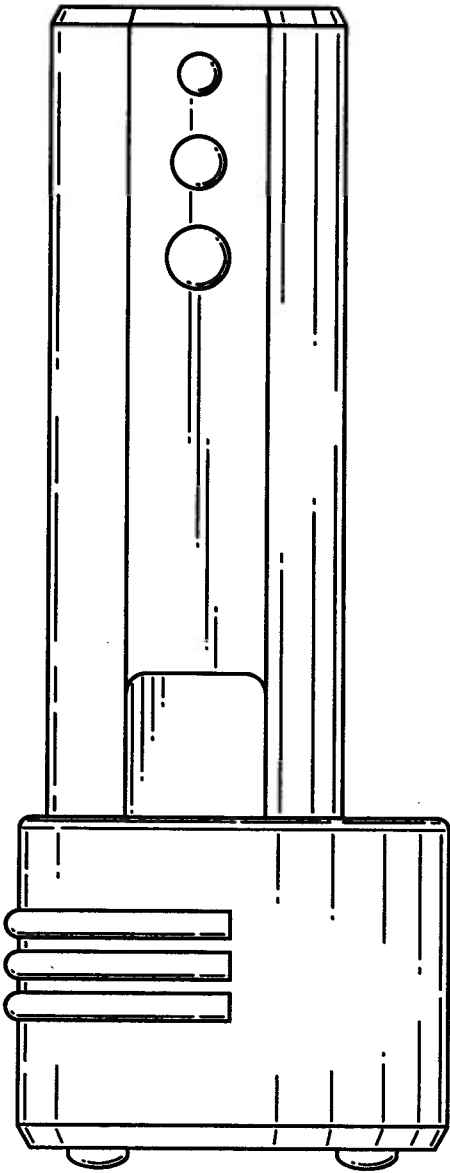


Fig 2

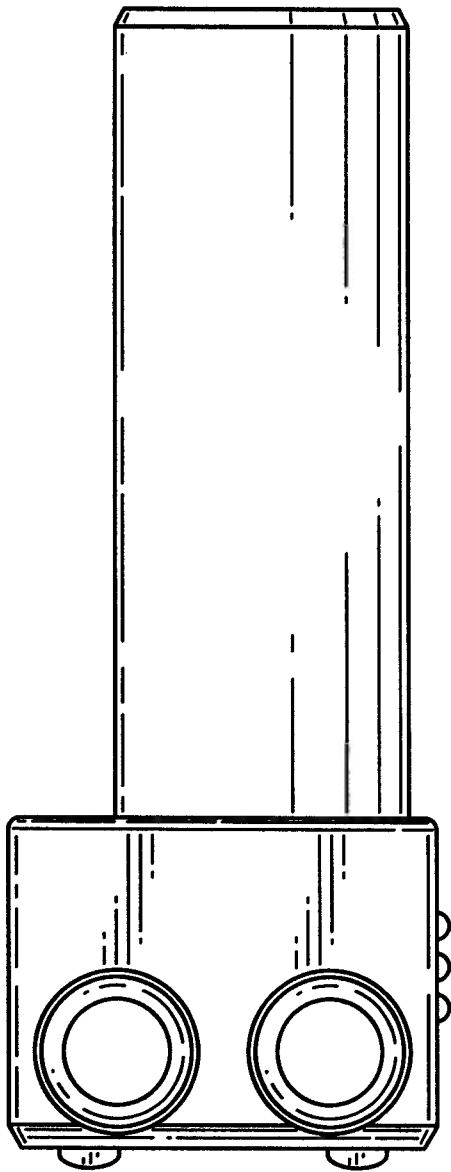


Fig 3

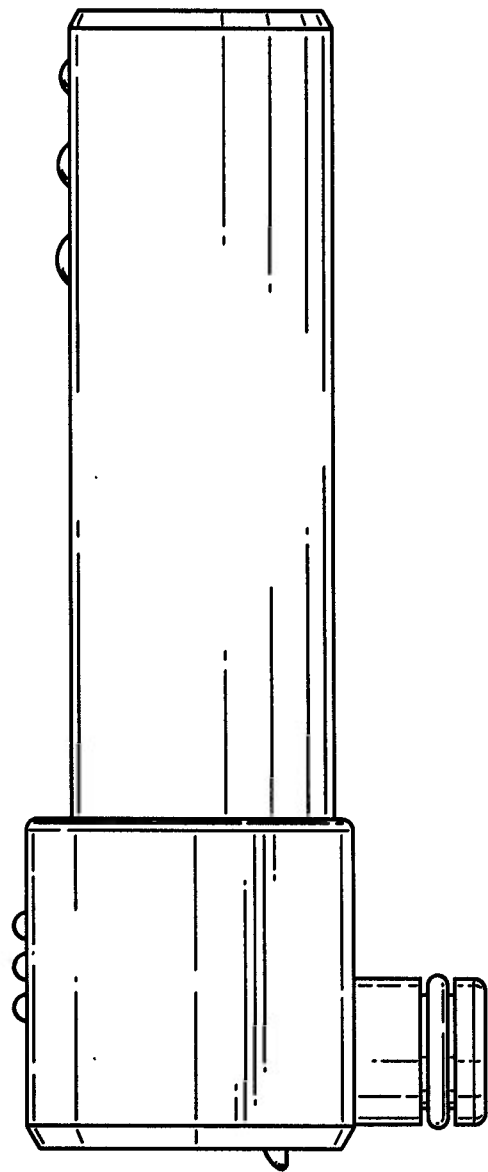


Fig 4

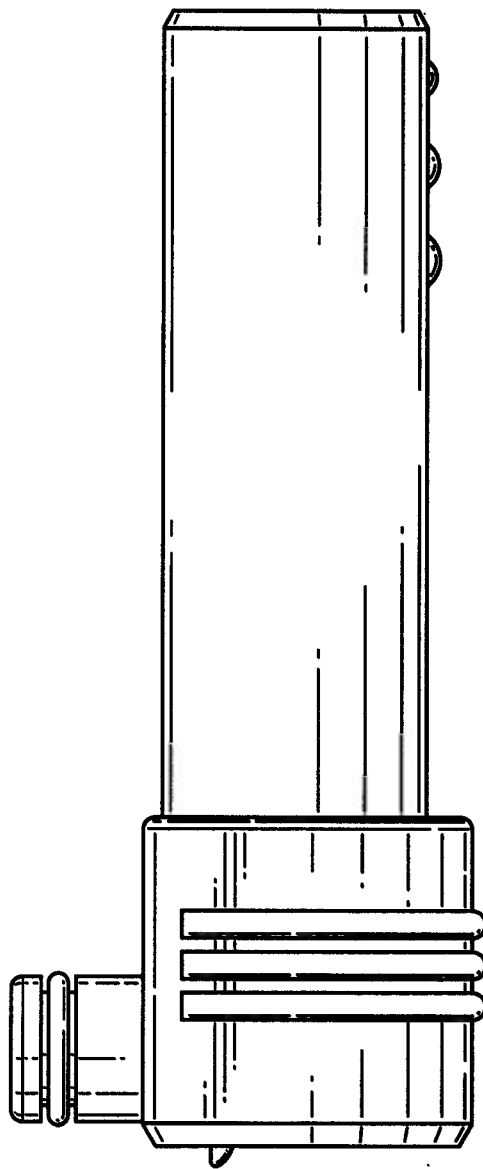


Fig 5

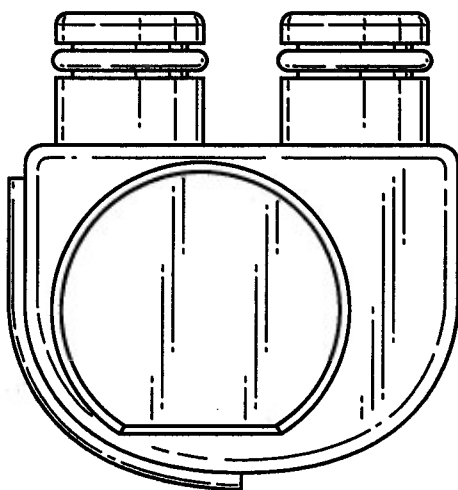


Fig 6

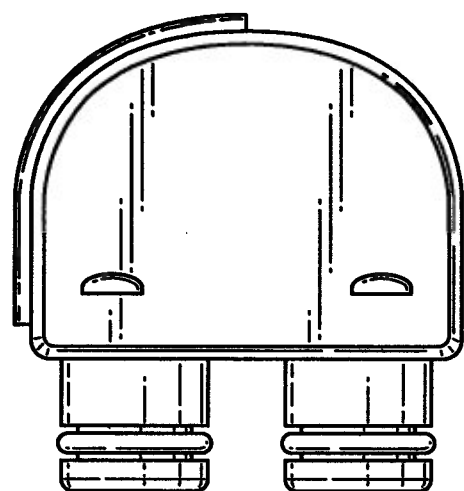


Fig 7