

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8359**

(21) Numer zgłoszenia: **6819**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Część chwytowa niska klamki drzwiowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
FAM - Technika Odlewnicza S.A., Chełmno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Hatna Marianna, Chełmno, (PL)

PL 8359

Nr Rp. 8.359.....

Klasa 08-06.....

Część chwytowa niska klamki drzwiowej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest część chwytowa niska klamki drzwiowej.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę i materiał wytworu.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego stanowi część chwytowa niska klamki drzwiowej, która w górnej szerszej części posiada kształt tulei z pierścieniowymi rowkami na obwodzie, przy czym tuleja posiada cztery nacięte szczeliny pod kątem prostym względem siebie oraz wycięcie wewnętrzne w kształcie kwadratu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia część chwytową niską klamki drzwiowej w widoku z tyłu, fig.2 – w widoku z boku, fig.3 – w widoku z przodu, fig.4 – w rzucie perspektywicznym.

Część chwytowa niska klamki drzwiowej posiada w górnej szerszej części kształt tulei z wykonanymi pierścieniowymi rowkami na obwodzie, jak pokazano na fig.1, 2 i 4. Tuleja posiada wykonane cztery nacięte szczeliny pod kątem prostym względem siebie oraz wycięcie wewnętrzne w kształcie kwadratu, jak pokazano na fig.1. Część chwytowa na swojej długości posiada wzdłużny układ linii zakończony owalnym łukiem, jak pokazano na fig.1, 2, 3 i 4. Część chwytowa jest wykonana ze stopu ZL 0410 i może być mosią-

dzowana i pokryta lakierem bezbarwnym, lub mosiądzowana, patynowana i pokryta lakierem bezbarwnym lub też miedziowana, patynowana i pokryta lakierem bezbarwnym. Może również być lakierowana proszkowo.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi część chwytowa niska klamki drzwiowej, która w górnej szerszej części posiada kształt tulei z pierścieniowymi rowkami na obwodzie, przy czym tuleja posiada cztery nacięte szczeliny pod kątem prostym do siebie oraz wycięcie wewnętrzne w kształcie kwadratu.

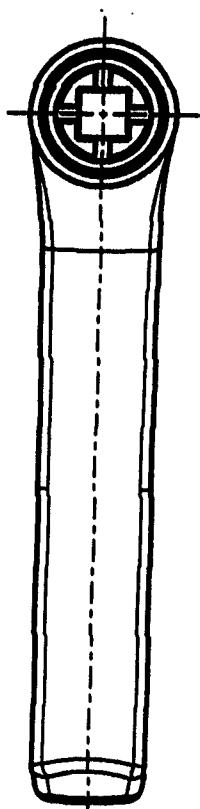


Fig. 1

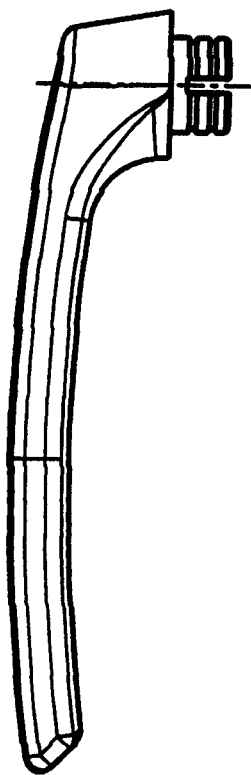


Fig. 2

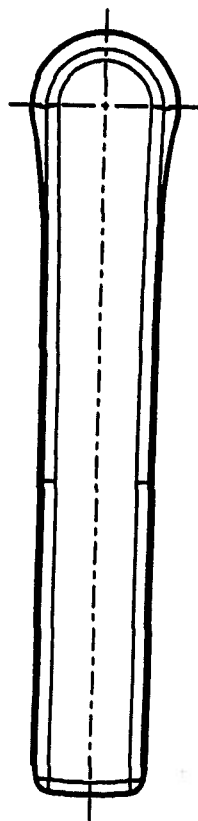


Fig. 3

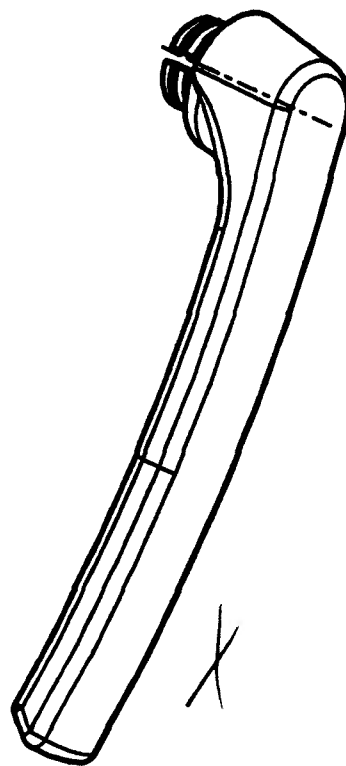


Fig. 4