

ČESKÁ
REPUBLIKA

(19)



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

UŽITNÝ VZOR

(21) 331-93
(22) 20.01.93
(32) 20.01.93
(33) CZ
(47) 28.04.93
(43) 16.06.93

(11) 290

(13) U

(51) Int. Cl.⁵:

A 47 K 3/04

A 47 K 3/02

(71) Vožeh Vladislav, Broumy č., CZ;

(54) Montážní kryt k nalepení dlaždic

Montážní kryt k nalepení dlaždic

PRÍL. 9	ÚŘAD PRŮMYŠLENÉHO VLASTNICTVÍ	10. III. 93	DOŠLO	010163	č.j.
------------	-------------------------------------	-------------	-------	--------	------

Oblast techniky

Technické řešení se týká montážního krytu používaného u obezděných van a vaniček k údržbě a opravě.

Dosavadní stav techniky

Dosud se používají vanové kryty s dvířky k přístupu k odpadu vany, která jsou z ocelového materiálu nebo z umělé hmoty v klasickém provedení, to znamená rám a otvírací dvířka na pantech. Tato dvířka zabudovaná mezi dlaždicemi v obkladu narušují souvislý vzhled obložených prostor.

Podstata technického řešení

Uvedený nedostatek odstraňuje montážní kryt k nalepení dlaždic, podle tohoto technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že se skládá z rámečku, na jehož dvou protilehlých stranách jsou upevněny příchytky pro upevnění do zdi a k němuž jsou připevněny magnety pro upevnění ~~na~~ dvířek.

~~Montážní kryt~~ ^{dvířka} podle tohoto technického řešení umožňuje nalepit dlaždice na ~~na~~ a tím nedochází k narušení vzhledu obložených ploch. Magnety připevněné na rámečku umožňují posouvání ~~dvířek~~ ^{dvířek} všemi směry i vyrovnání s vlastním obkladem ploch. Další výhodou řešení je dobré přilnutí ~~dvířek~~ ^{dvířek} k rámečku a jejich lehké odstranění v případě jakékoliv údržby.

Přehled obrázků na výkrese

Technické řešení bude blíže osvětleno pomocí výkresů, na kterém obr. 1 znázorňuje axonometrický pohled ~~na rámeček~~ ^{na rámeček}

a obr. 2 ~~je~~ axonometrický pohled na dvířka.

Příklady provedení technického řešení

Montážní kryt

~~Ukryt~~ podle obr. 1 sestává z rámečku 1 vyrobeného z ocelového materiálu chráněného proti korozi povrchovou úpravou, na kterém jsou přibodovány dvě příchytky 2 ve tvaru pásku na dvou protilehlých stranách pro upevnění rámečku do zdi. Na stranách s příchytkami 2 jsou uvnitř rámečku 1 přišroubovány magnety 3 pro přilnutí dvířek 4.

Na obr. 2 ^{je} znázorněny ^{dvířka} 4 s 90° ohybem 2 širokým asi 10 mm na spodní straně ^{dvířek} 4 pro zpevnění a uchopení při manipulaci. Na ^{tato dvířka} se nalepují dlaždice.

Montážní kryt


~~Ukryt~~ podle tohoto řešení lze využít v rodinných domech, hotelích, penzionech, lázních, nemocnicích a pod.

č.j.	010163
DOŠLO	
10. III. 93	
UR/D	
PRÁVNÍ JVENO	
VLASTNICTVÍ	
Příl.	

NÁROKY NA OCHRANU

Montážní kryt k nalepení dlaždic, vyznačující se tím, že sestává z rámečku /1/, na jehož dvou protilehlých stranách jsou upevněny příchytky ² / pro upevnění do zdi a k němuž jsou připevněny magnety /3/ pro upevnění ^{drípek} ~~drípek~~ /4/.

OBR. 1

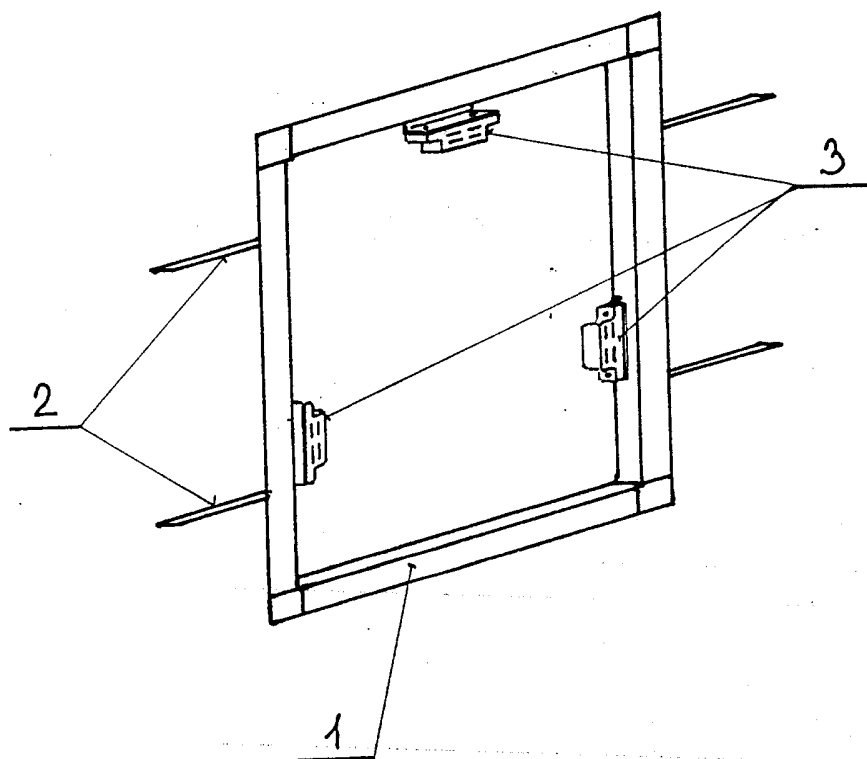

OBR. 2

