



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101997900636784
Data Deposito	13/11/1997
Data Pubblicazione	13/02/1998

Titolo

PERFETTO BILANCIAMENTO DI BRACCI DI DUE LEVE DI PRIMO TIPO TRAMITE FULCRI
SFALSATI A APPOGGI ECCENTRICI SU AUTOROTANTE

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo:

MC 97 A 000 107

-PERFETTO BILANCIAMENTO DI BRACCI DI DUE LEVE DI

PRIMO TIPO TRAMITE FULCRI SPALZATI E APPOGGI ECCEN-

TRICI SU AUTOROTANTE -di SERRI Raniero, di nazionalita

ta italiana, residente in 62038 Serravalle di Macerata

ta, via Cesi 1, depositata il 1.3.NOV.1997 ...

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Basta dare un punto di appoggio ad Archimede per avere una o due leve di primo tipo in grado di sollevare il mondo dai suoi problemi crescenti per mancanza di energia pulita e rinnovabile, facile ed economica, anche se all'inizio per la crescente ricchezza di moltissimi poveri. Poi sempre meno negli anni futuri. La fig. 976) e 977 mostrano un meccanismo automatico per effetto delle due leve, che si muovono senza reazioni uguali e contrarie, perché i bracci corti e lunghi sono rispettivamente uguali, per merito dei fulcri sdoppiati e sfalzati su un'asta raggio dal centro (gancio) del cerchione della ruota, che poi offre una parte angolata al ritorno della spinta rotante sia del gancio centrale che dei due appoggi eccentrici sul medesimo cerchione (o ponte di sezioni) per effetto del tirante sui bracci lunghi.



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario

Luigi Rocco

976) Come sopra dai nn. 001) al 975), sia in toto che in parte, rivendicati come il presente 976), o auto-rotante per effetto della spinta di un tirante con senza peso (molla stirata e/o martinetto e/o peso, e/o altro elastico) sui bracci lunghi di due leve di primo tipo, uguali ai loro rispettivi corti), su due fulcri sfalzati e appoggiati su un'asta raggio del cerchione della ruota, con lato a 90° (o comunque) per il ritorno della respinta circolare, e i bracci corti con o senza corta in pressione eccentrica di detto cerchione, con o senza ganci anticentrifugazione radiale eccentrica.

977) Come sopra al n. 976) col tirante unico senza peso, e con o senza ganci ai piedi dei fulcri.

Merello


UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario

Fauze

MC 97 A 000107

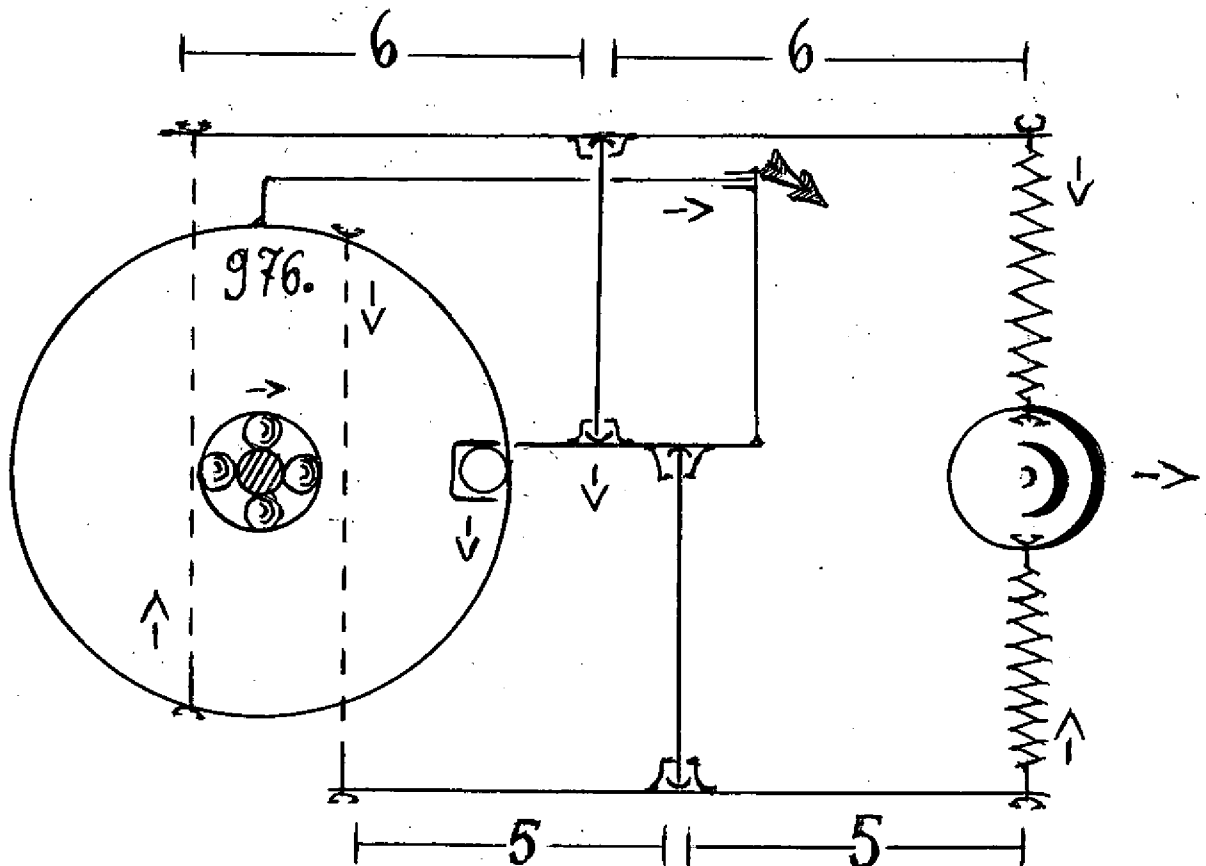

Handwritten signature: R. Morfieri




UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Funzionario
Luigi Rossi

MC 97 A 000107

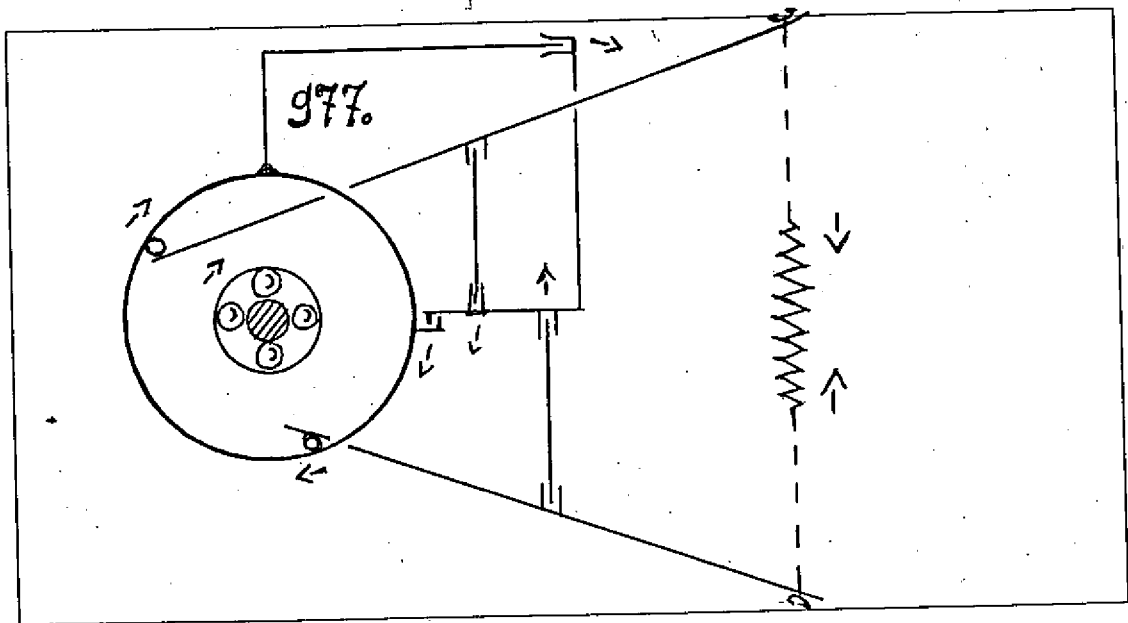

Handwritten signature



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI

Funzionario
Anna Jark