

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6256**

(51) Klasyfikacja:
06-09

(21) Numer zgłoszenia: **4071**

(22) Data zgłoszenia: **09.09.2003**

(54)

Wkładka do fotelika samochodowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kujawski Edward RAMATTI, Klaudyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kujawski Edward, Izabelin, (PL)

PL 6256

Nr Rp. 6256

Klasa 06-09

Wkładka do fotelika samochodowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wkładka do fotelika samochodowego, wykonana z pikowanej tkaniny, przeznaczona do stosowania we wszystkich modelach fotelików samochodowych. Wkładka według wzoru przemysłowego umożliwia bezpieczne przewożenie dzieci mających różny wzrost w dowolnym foteliku samochodowym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa, oryginalna postać wkładki do fotelika samochodowego, przejawiająca się w jego ukształtowaniu i estetycznym wyglądzie zewnętrznym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia widok rozłożonej wkładki do fotelika samochodowego, Fig. 2 - widok perspektywiczny złożonej wkładki do fotelika samochodowego.

Wkładka do fotelika samochodowego według wzoru przemysłowego, pokazana na Fig. 1 i Fig. 2, składa się z części stanowiącej oparcie głowy 1, z części stanowiącej oparcie pleców 2, z części bocznych 3 oraz troków 4.

Wkładka do fotelika samochodowego stanowi jedną całość o kształcie figury czworobocznej mającej zarys trapezowy, z bokiem wypukłym nad oparciem głowy 1 oraz z trzema bokami wypukło-wklęsłymi, z których dwa to brzegi części bocznych 3, a trzeci to dolna krawędź wkładki złożona z dolnych zakończeń części bocznych 3 i dolnej krawędzi oparcia pleców 2. Wszystkie naroża wkładki są zaokrąglone.

Część wkładki stanowiąca oparcie głowy 1 jest wyodrębniona od części bocznych 3 przepikowaniem 5, które ułatwia zagięcie części bocznych 3 wkładki i dopasowanie ich do boków fotelika samochodowego.

Część wkładki stanowiąca oparcie pleców 2 jest oddzielona od części bocznych 3 wkładki przecięciami 6 zagiętymi łukowato na wysokości ramion dziecka, umożliwiającymi łatwe przeciągnięcie szelkowych pasów bezpieczeństwa, w które jest wyposażony fotelik samochodowy i bezpieczne przypięcie nimi dziecka.

Dolne naroża przeciętych części bocznych 3 wkładki i części stanowiącej we wkładce oparcie pleców 2 są wyposażone w troki 4 służące do ponownego połączenia części bocznych 3 wkładki z częścią stanowiącą we wkładce oparcie pleców 2, w celu ich unieruchomienia - po przeciągnięciu przez przecięcia 6 szelkowych pasów bezpieczeństwa i przypięciu nimi dziecka w foteliku samochodowym.

Wkładka do fotelika samochodowego według wzoru przemysłowego jest wygodna w użyciu, zapewnia dziecku o dowolnym wzroście komfort jazdy w każdym modelu fotelika

samochodowego i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa konieczne przy przewożeniu dzieci w samochodzie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Wkładka do fotelika samochodowego według wzoru przemysłowego składa się z części stanowiącej oparcie głowy 1, z części stanowiącej oparcie pleców 2, z części bocznych 3 oraz troków 4.
- Wkładka do fotelika samochodowego stanowi jedną całość o kształcie figury czworobocznej mającej zarys trapezowy, z bokiem wypukłym nad oparciem głowy 1 oraz z trzema bokami wypukło-wklęsłymi, z których dwa to brzegi części bocznych 3, a trzeci to dolna krawędź wkładki złożona z dolnych zakończeń części bocznych 3 i dolnej krawędzi oparcia pleców 2, przy czym wszystkie naroża wkładki są zaokrąglone.
- Część wkładki stanowiąca oparcie głowy 1 jest wyodrębniona od części bocznych 3 przepikowaniem 5, które ułatwia zagięcie części bocznych 3 wkładki i dopasowanie ich do boków fotelika samochodowego.
- Część wkładki stanowiąca oparcie pleców 2 jest oddzielona od części bocznych 3 wkładki przecięciami 6 zagiętymi łukowato na wysokości ramion dziecka, umożliwiającymi łatwe przeciągnięcie szelkowych pasów bezpieczeństwa, w które jest wyposażony fotelik samocho-

dowy i bezpieczne przypięcie nimi dziecka o dowolnym wzroście.

Dolne naroża przeciętych części bocznych 3 wkładki i części stanowiącej we wkładce oparcie pleców 2 są wyposażone w troki 4 służące do ponownego połączenia części bocznych 3 wkładki z częścią stanowiącą we wkładce oparcie pleców 2, w celu ich unieruchomienia - po przeciągnięciu przez przecięcia 6 szelkowych pasów bezpieczeństwa i przypięciu nimi dziecka w foteliku samochodowym.

„RAMATTI”
KUJAWSKI EDWARD

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Rowińska

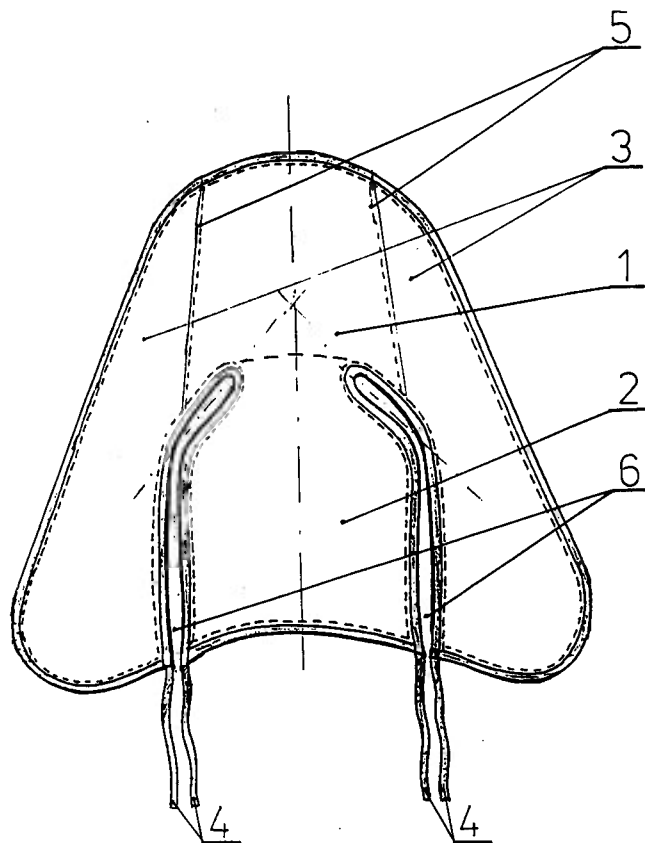


Fig. 1

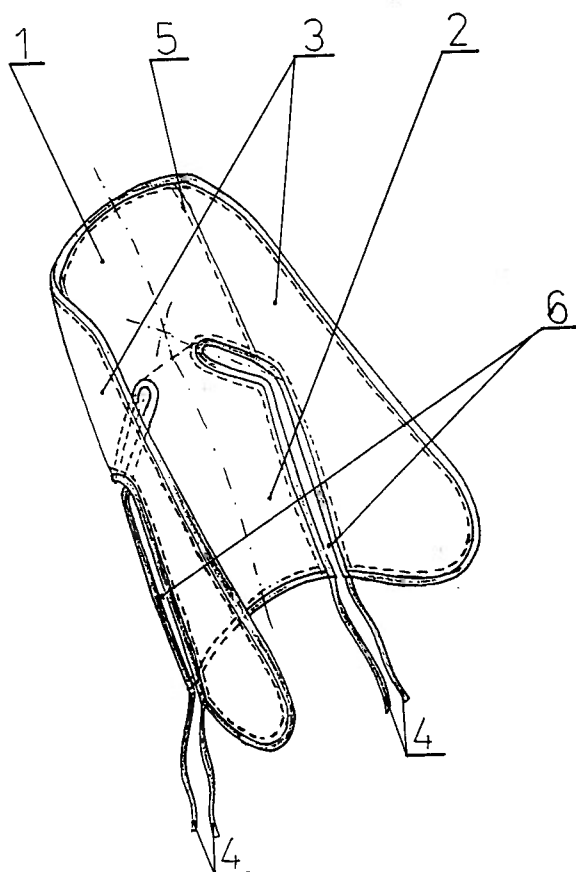


Fig. 2

„RAMATTI”
Kujawski Edward

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr inż. Anna Rowińska

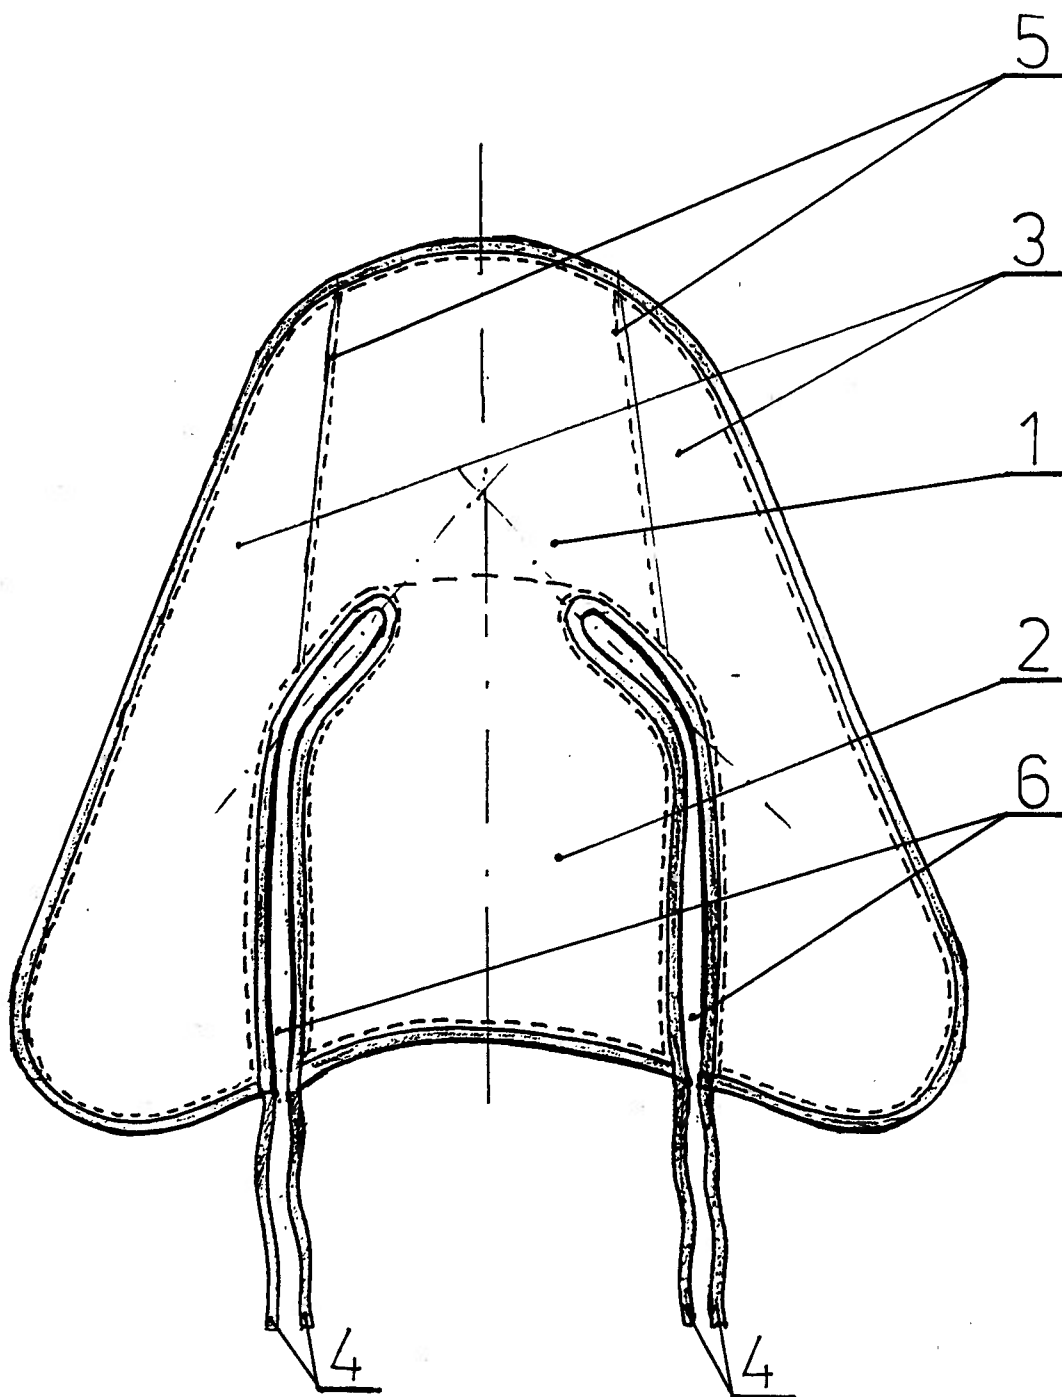


Fig. 1

„RAMATTI”
Kujawski Edward

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Rowińska

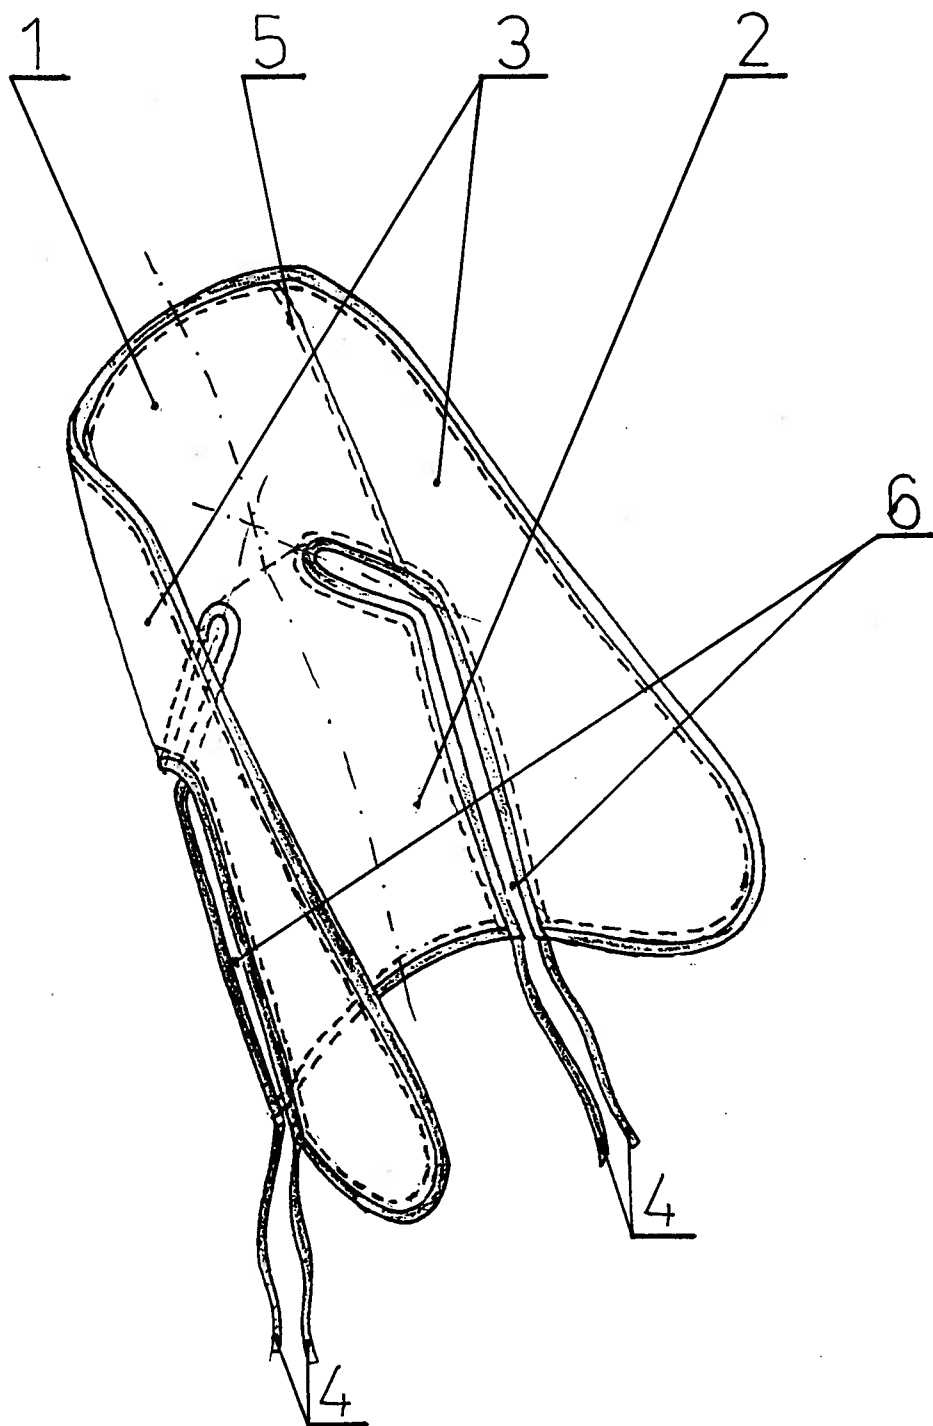


Fig. 2

„RAMATTI”
Kujawski Edward

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr inż. Anna Rowińska