(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 220936896 U
(45)授权公告日 2024.05.14

(21)申请号 202322119295.1

(22)申请日 2023.08.07

(73)专利权人 川北医学院附属医院
地址 637000 四川省南充市顺庆区文化路63号

(72)发明人 张红英 罗艳芳 周会兰 李琼华 高杰 林玉云

(74)专利代理机构 成都正德明志知识产权代理有限公司 51360
专利代理师 万雪松

(51)Int.Cl.
A41D 13/12(2006.01)
A41D 27/28(2006.01)
A41D 27/24(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可稳定放置检测导管的护理病服

(57)摘要

本实用新型公开了一种可稳定放置检测导管的护理病服,包括主体、定位安置机构和透气加固机构,所述主体的两侧分布有定位安置机构,且主体的四周内部设置有透气加固机构,所述定位安置机构包括安置带、定位段、定位贴、橡胶内层和魔术贴,且安置带的表面设置有定位段,所述定位段的顶面设置有定位贴。本实用新型的护理病服,在患者穿着使用中,可将检测设备或使用到的检测导管结构通过衣体前侧的两组安置带进行定位安置,且安置带分布有多组等距排列的定位贴固定结构,可对不同位置的检测导管进行单组或多组的同时固定,以此避免使用中导管移位或晃动现象,提升使用护理过程的安全性。

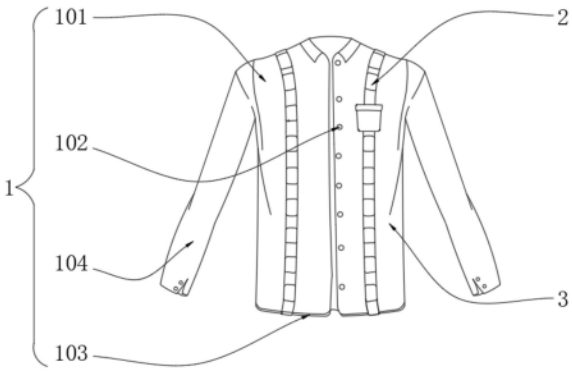

CN 220936896 U

1.一种可稳定放置检测导管的护理病服,包括主体(1)、定位安置机构(2)和透气加固机构(3),其特征在于:所述主体(1)的两侧分布有定位安置机构(2),且主体(1)的四周内部设置有透气加固机构(3),所述定位安置机构(2)包括安置带(201)、定位段(202)、定位贴(203)、橡胶内层(204)和魔术贴(205),且安置带(201)的表面设置有定位段(202),所述定位段(202)的顶面设置有定位贴(203),且定位贴(203)的内壁设置有橡胶内层(204),所述定位贴(203)的一端设置有魔术贴(205)。

2.根据权利要求1所述的一种可稳定放置检测导管的护理病服,其特征在于:所述定位段(202)沿着安置带(201)顶面等距分布,且安置带(201)与主体(1)之间为固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种可稳定放置检测导管的护理病服,其特征在于:所述定位贴(203)通过魔术贴(205)与定位段(202)相粘合,且橡胶内层(204)沿着定位贴(203)内壁四周等距分布。

4.根据权利要求1所述的一种可稳定放置检测导管的护理病服,其特征在于:所述主体(1)包括衣体(101)、纽扣(102)、封边(103)和衣袖(104),且衣体(101)的一侧设置有纽扣(102),所述衣体(101)的四周分布有封边(103),且衣体(101)的两侧设置有衣袖(104)。

5.根据权利要求4所述的一种可稳定放置检测导管的护理病服,其特征在于:所述衣体(101)与纽扣(102)和衣袖(104)之间相连接,且封边(103)沿着衣体(101)边端四周均匀分布。

6.根据权利要求1所述的一种可稳定放置检测导管的护理病服,其特征在于:所述透气加固机构(3)包括夹棉层(301)、尼龙层(302)和透气孔隙(303),且夹棉层(301)的一侧设置有尼龙层(302),所述尼龙层(302)的内部设置有透气孔隙(303)。

7.根据权利要求6所述的一种可稳定放置检测导管的护理病服,其特征在于:所述夹棉层(301)与尼龙层(302)之间相连接,夹棉层(301)与尼龙层(302)沿着主体(1)四周内部均匀分布。

8.根据权利要求6所述的一种可稳定放置检测导管的护理病服,其特征在于:所述尼龙层(302)与夹棉层(301)四周尺寸相匹配,且透气孔隙(303)沿着尼龙层(302)与夹棉层(301)内部四周均匀开设。

一种可稳定放置检测导管的护理病服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理病服技术领域,具体为一种可稳定放置检测导管的护理病服。

背景技术

[0002] 护理病服又可称为病号服,病号服是病员或伤员在医院或康复机构住院时穿的服装,穿脱清洗方便,也方便医院管理。款式大概与睡衣无异,花纹为条纹,条纹多为蓝白相间,亦有制作三色及以上者。

[0003] 现有护理病服在使用中,穿着者多以住院病患为主,而在病患穿着使用中,其常常会需要使用到检测装置对病患的身体状态或各项指标进行检测,此类检测设备一般配合导管等结构使用,而导管则一般配合留置针或废液管等结构使用,现在病服无法对此类检测导管进行定位,其导管在病患使用中容易出现移位或晃动现象,影响检测和使用安全,为此,我们提出一种可稳定放置检测导管的护理病服。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种可稳定放置检测导管的护理病服,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可稳定放置检测导管的护理病服,包括主体、定位安置机构和透气加固机构,所述主体的两侧分布有定位安置机构,且主体的四周内部设置有透气加固机构,所述定位安置机构包括安置带、定位段、定位贴、橡胶内层和魔术贴,且安置带的表面设置有定位段,所述定位段的顶面设置有定位贴,且定位贴的内壁设置有橡胶内层,所述定位贴的一端设置有魔术贴。

[0006] 进一步的,所述定位段沿着安置带顶面等距分布,且安置带与主体之间为固定连接。

[0007] 进一步的,所述定位贴通过魔术贴与定位段相粘合,且橡胶内层沿着定位贴内壁四周等距分布。

[0008] 进一步的,所述主体包括衣体、纽扣、封边和衣袖,且衣体的一侧设置有纽扣,所述衣体的四周分布有封边,且衣体的两侧设置有衣袖。

[0009] 进一步的,所述衣体与纽扣和衣袖之间相连接,且封边沿着衣体边端四周均匀分布。

[0010] 进一步的,所述透气加固机构包括夹棉层、尼龙层和透气孔隙,且夹棉层的一侧设置有尼龙层,所述尼龙层的内部设置有透气孔隙。

[0011] 进一步的,所述夹棉层与尼龙层之间相连接,夹棉层与尼龙层沿着主体四周内部均匀分布。

[0012] 进一步的,所述尼龙层与夹棉层四周尺寸相匹配,且透气孔隙沿着尼龙层与夹棉层内部四周均匀开设。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0014] 该可稳定放置检测导管的护理病服,在患者穿着使用中,可将检测设备或使用到的检测导管结构通过衣体前侧的两组安置带进行定位安置,且安置带分布有多组等距排列的定位贴固定结构,可对不同位置的检测导管进行单组或多组的同时固定,以此避免使用中导管移位或晃动现象,提升使用护理过程的安全性,可在病服表面的不同位置和距离进行固定调节,操作方便,拆除安置过程简单效率,易于使用。

[0015] 衣体整体配合衣袖采用加宽尺码设计,在对于尺码上增加尺寸,从而让使用患者的穿着更加舒适,而设置于衣体四周边端的封边,则为衣体结构提供加固,保持穿着稳定和舒适,不易脱线。

[0016] 此护理病服整体内部材质采用夹棉层和尼龙层组成,配合在夹棉层和尼龙层内部四周开设的透气孔隙,形成舒适性的同时保持透气性,让患者穿着更舒适。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型立体结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型定位安置机构立体局部结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型透气加固机构内部局部结构示意图。

[0020] 图中:1、主体;101、衣体;102、纽扣;103、封边;104、衣袖;2、定位安置机构;201、安置带;202、定位段;203、定位贴;204、橡胶内层;205、魔术贴;3、透气加固机构;301、夹棉层;302、尼龙层;303、透气孔隙。

具体实施方式

[0021] 实施例1

[0022] 如图1所示,一种可稳定放置检测导管的护理病服,包括:主体1;主体1的两侧分布有定位安置机构2,且主体1的四周内部设置有透气加固机构3,主体1包括衣体101、纽扣102、封边103和衣袖104,且衣体101的一侧设置有纽扣102,衣体101的四周分布有封边103,且衣体101的两侧设置有衣袖104,衣体101与纽扣102和衣袖104之间相连接,且封边103沿着衣体101边端四周均匀分布,此衣体101整体配合衣袖104采用加宽尺码设计,在对于尺码上增加尺寸,从而让使用患者的穿着更加舒适,而设置于衣体101四周边端的封边103,则为衣体101结构提供加固,保持穿着稳定和舒适,不易脱线。

[0023] 实施例2

[0024] 如图2所示,一种可稳定放置检测导管的护理病服,定位安置机构2包括安置带201、定位段202、定位贴203、橡胶内层204和魔术贴205,且安置带201的表面设置有定位段202,定位段202的顶面设置有定位贴203,且定位贴203的内壁设置有橡胶内层204,定位贴203的一端设置有魔术贴205,定位段202沿着安置带201顶面等距分布,且安置带201与主体1之间为固定连接,定位贴203通过魔术贴205与定位段202相粘合,且橡胶内层204沿着定位贴203内壁四周等距分布,此护理病服在患者穿着使用中,可将检测设备或使用到的检测导管结构通过衣体101前侧的两组安置带201进行定位安置,且安置带201分布有多组等距排列的定位贴203固定结构,可对不同位置的检测导管进行单组或多组的同时固定,以此避免使用中导管移位或晃动现象,提升使用护理过程的安全性,操作过程中,医护人员可将检测

导管放置于安置带201上合适的定位段202位置,配合定位贴203端头的魔术贴205,将定位段202上的定位贴203与其粘合固定,从而对导管定位安置,且定位贴203等距排列有多组,可在病服表面的不同位置和距离进行固定调节,操作方便,拆除安置过程简单效率,易于使用。

[0025] 如图3所示,一种可稳定放置检测导管的护理病服,透气加固机构3包括夹棉层301、尼龙层302和透气孔隙303,且夹棉层301的一侧设置有尼龙层302,尼龙层302的内部设置有透气孔隙303,夹棉层301与尼龙层302之间相连接,夹棉层301与尼龙层302沿着主体1四周内部均匀分布,尼龙层302与夹棉层301四周尺寸相匹配,且透气孔隙303沿着尼龙层302与夹棉层301内部四周均匀开设,此护理病服整体内部材质采用夹棉层301和尼龙层302组成,配合在夹棉层301和尼龙层302内部四周开设的透气孔隙303,形成舒适性的同时保持透气性,让患者的穿着更舒适。

[0026] 综上,该可稳定放置检测导管的护理病服中,衣体101整体配合衣袖104采用加宽尺码设计,在尺码上增加尺寸,从而让使用患者的穿着更加舒适,医护人员可将检测导管放置于安置带201上合适的定位段202位置,配合定位贴203端头的魔术贴205,将定位段202上的定位贴203与其粘合固定,从而对导管定位安置,且定位贴203等距排列有多组,可在病服表面的不同位置和距离进行固定调节,以此完成导管的固定。

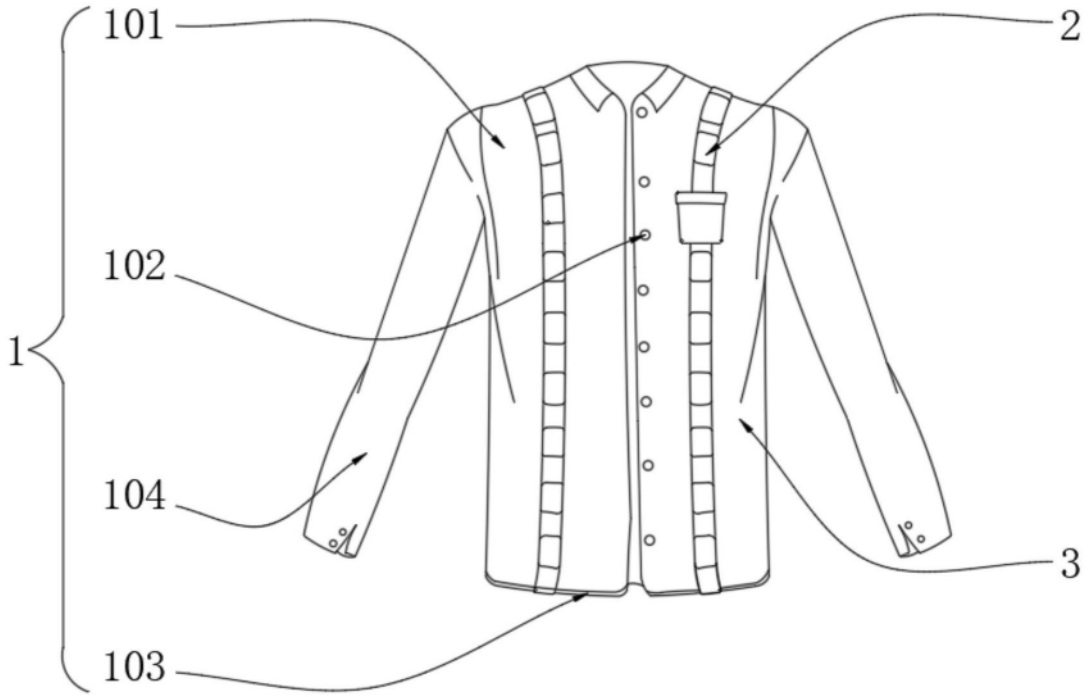


图1

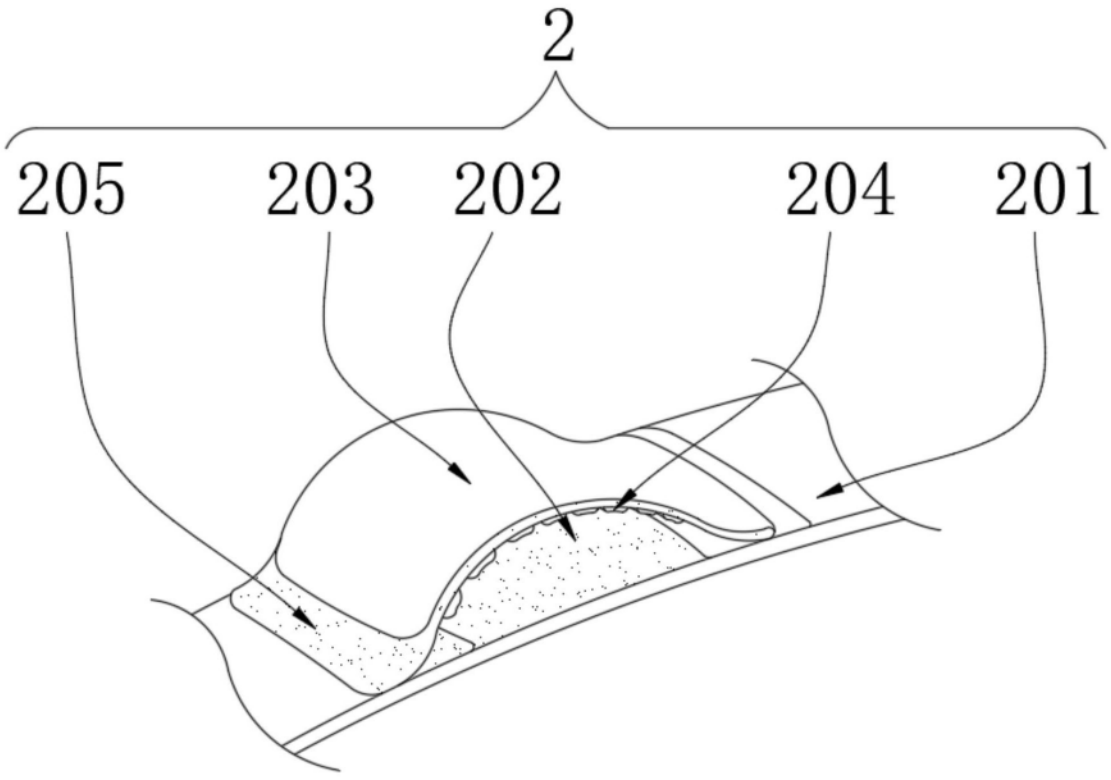


图2

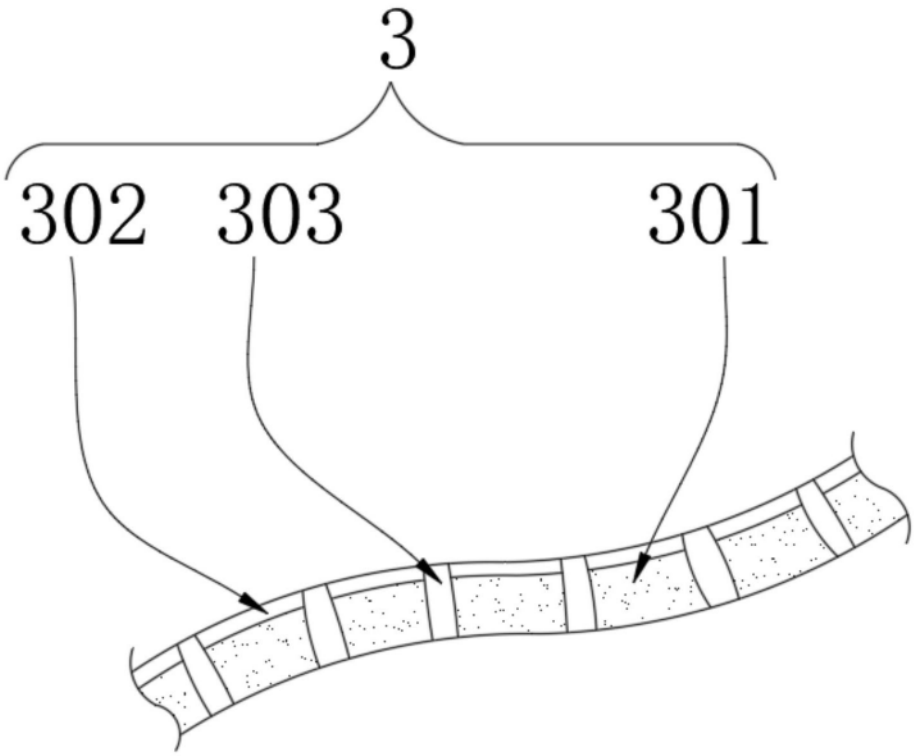


图3