

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7182**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **4774**

(22) Data zgłoszenia: **30.12.2003**

(54)

Element ogrodzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ANOTIS Ślusarstwo Produkcyjno-Usługowe
Lakiernia Proszkowa Marek Pałdyna,
Trzebnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pałdyna Marek, Trzebnica, (PL)

PL 7182

Nr Rp. 7182.....

Klasa 25-02.....

„ANOTIS”

Ślusarstwo Produkcyjno-Usługowe

Lakiernia proszkowa

Marek Pałdyna

Trzebnica, Polska

Twórca wzoru przemysłowego:

Marek Pałdyna

Element ogrodzenia.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ogrodzenia.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiającego się w kształcie i układzie linii składających się na element ogrodzenia.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonym rysunku na Fig. od 1 do fig. 7, na której: Fig.1 przedstawia płaski element w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku górze, Fig.2 przedstawia element z jednym załamaniem płaszczyzny w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku górze, Fig.3 przedstawia element z dwoma załamaniem płaszczyzny w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku górze, Fig.4 przedstawia element z trzema załamaniem płaszczyzny w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku górze, Fig.5 przedstawia element z czterema załamaniem płaszczyzny w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku górze, Fig. 6 przedstawia element z czterema załamaniem płaszczyzny w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku górze, Fig.7 przedstawia element z pięcioma załamaniem płaszczyzny w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku górze.

Element ogrodzenia ma kształt płaszczyzny utworzonej z pionowych prętów, których górne końce tworzą krzywą w kształcie łuku wygiętego ku górze. Pręty pionowe są skrzyżowane pojedynczymi lub zgrupowanymi po trzy, poziomymi prętami. Zgrupowania poziomych prętów po trzy są w pobliżu górnej i dolnej krawędzi elementu i są zawsze ułożone równolegle do tej krawędzi. W niektórych odmianach, w miejscach gdzie zgrupowa-

ne są po trzy pręty, są załamania płaszczyzny pod kątem na całej jej długości. Liczba załamania płaszczyzny jest od jednego do pięciu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Element ogrodzenia ma kształt płaszczyzny utworzonej z pionowych prętów, których górne końce tworzą krzywą w kształcie łuku wygiętego ku górze. Pręty pionowe są skrzyżowane pojedynczymi lub zgrupowanymi po trzy, poziomymi prętami. Zgrupowania poziomych prętów po trzy są w pobliżu górnej i dolnej krawędzi elementu i są ułożone równolegle do tej krawędzi. W odmianach, w miejscach gdzie zgrupowane są po trzy pręty, są załamania płaszczyzny pod kątem na całej jej długości. Liczba załamania płaszczyzny jest od jednego do pięciu.

Fig 1

MS. A. 9. 2. 584
K. S. 2. 584
K. S. 2. 584
K. S. 2. 584



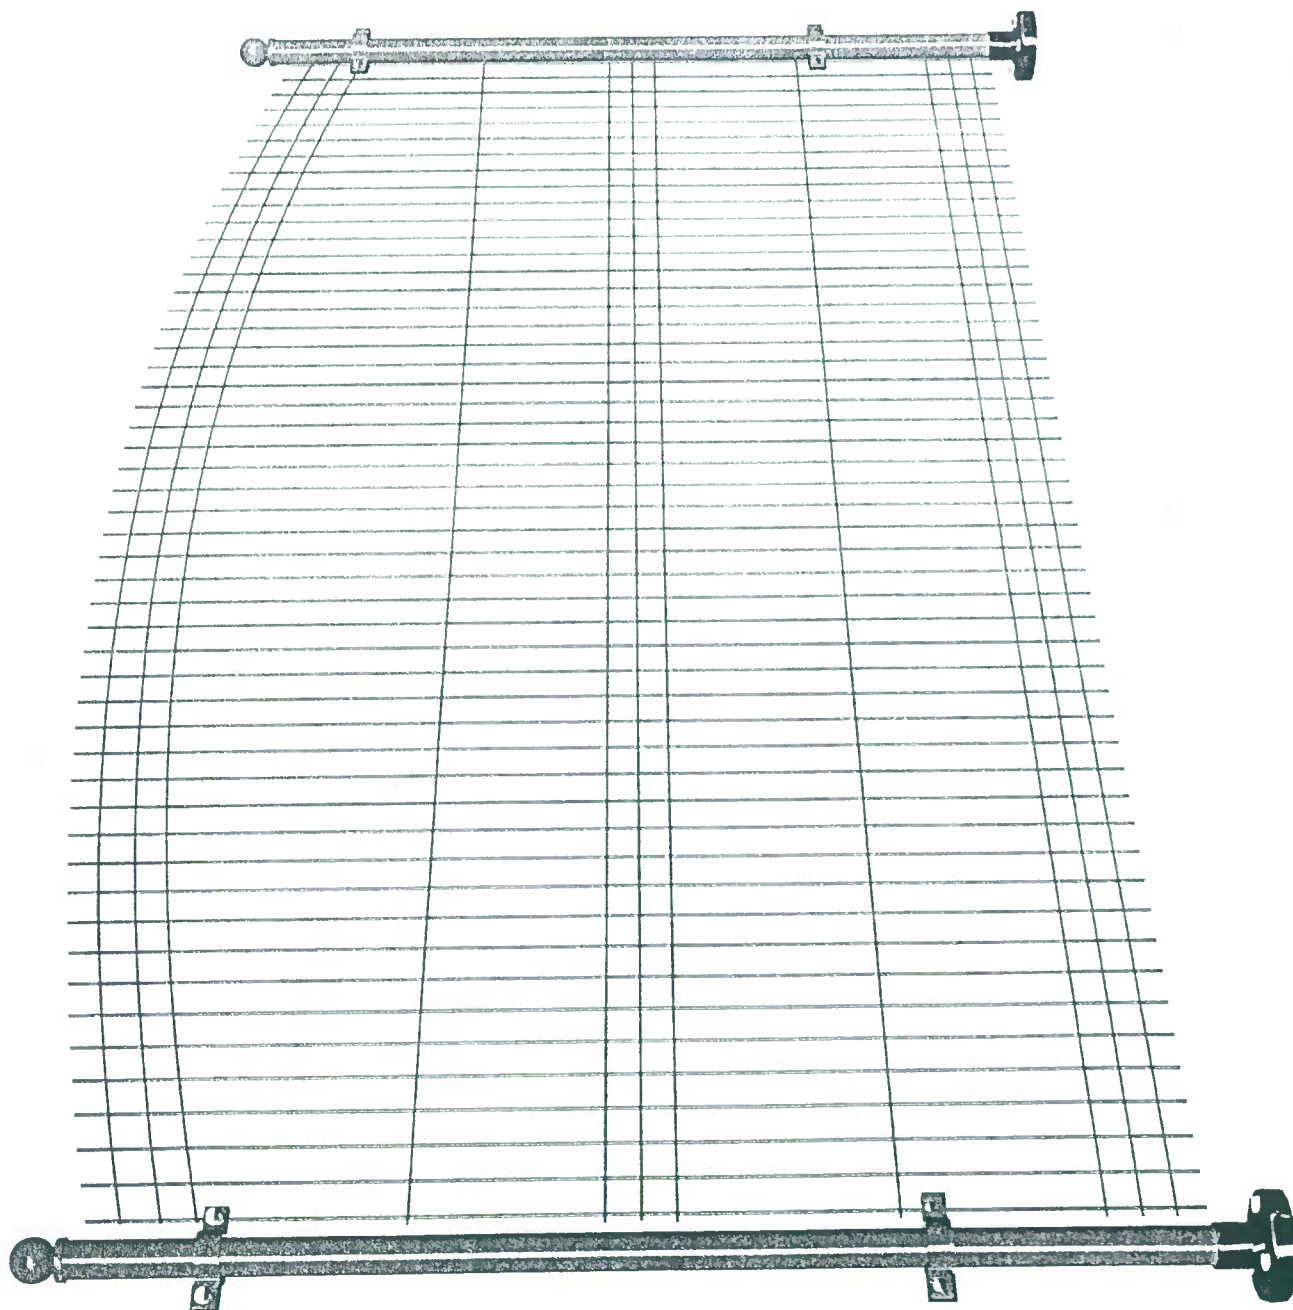


Fig 2

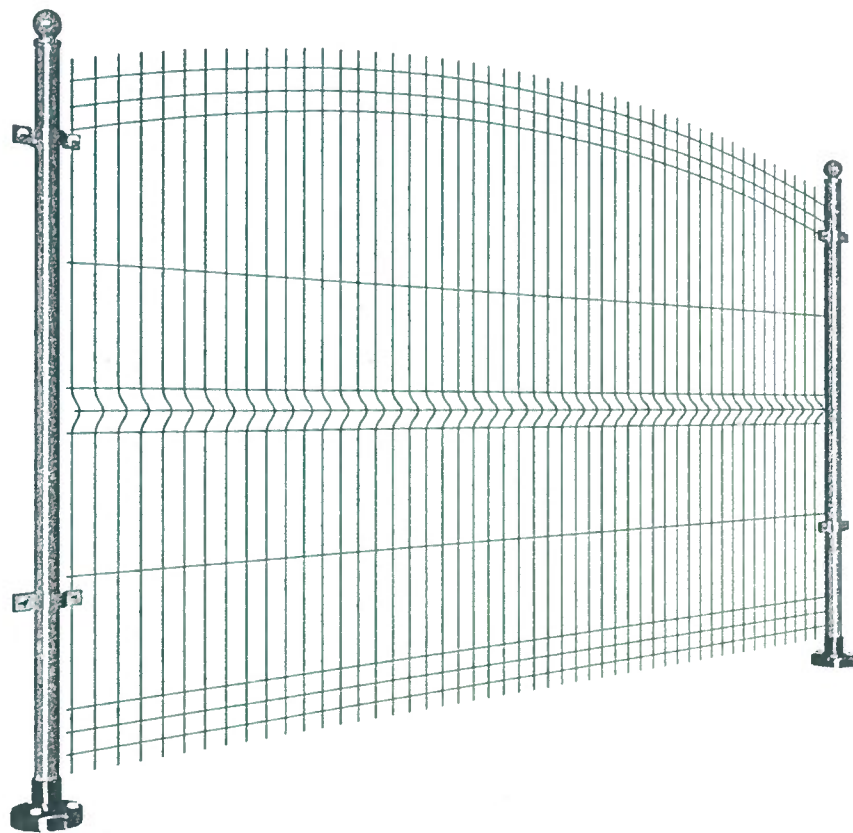

Ryszard Surma
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2584

Fig. 3

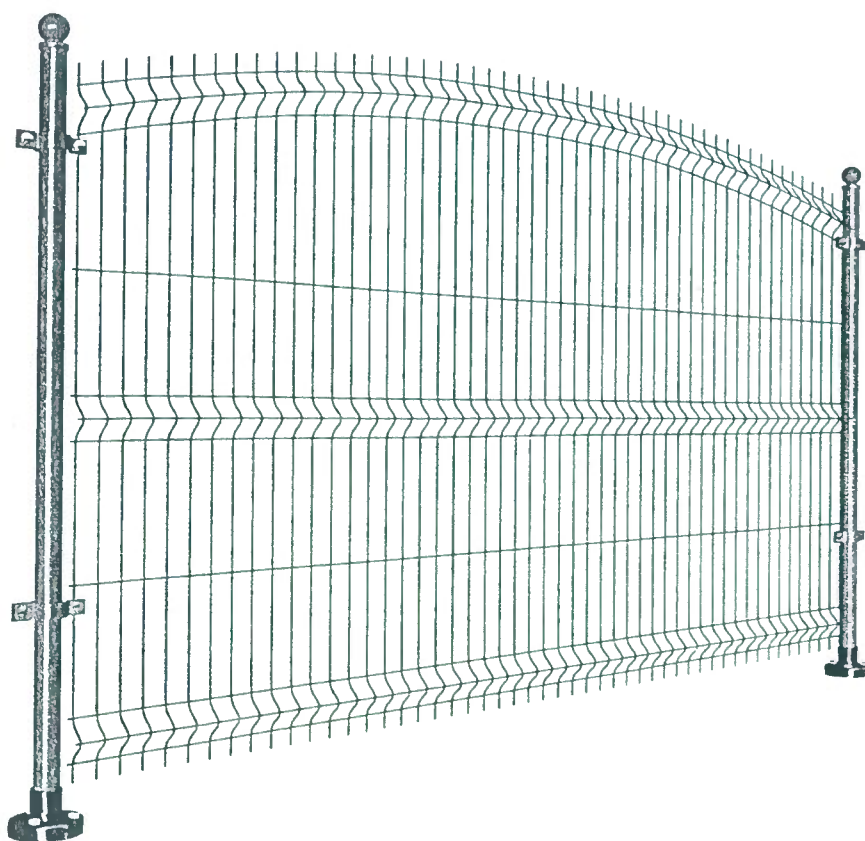

Kyszard Surma
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2584

Fig 4



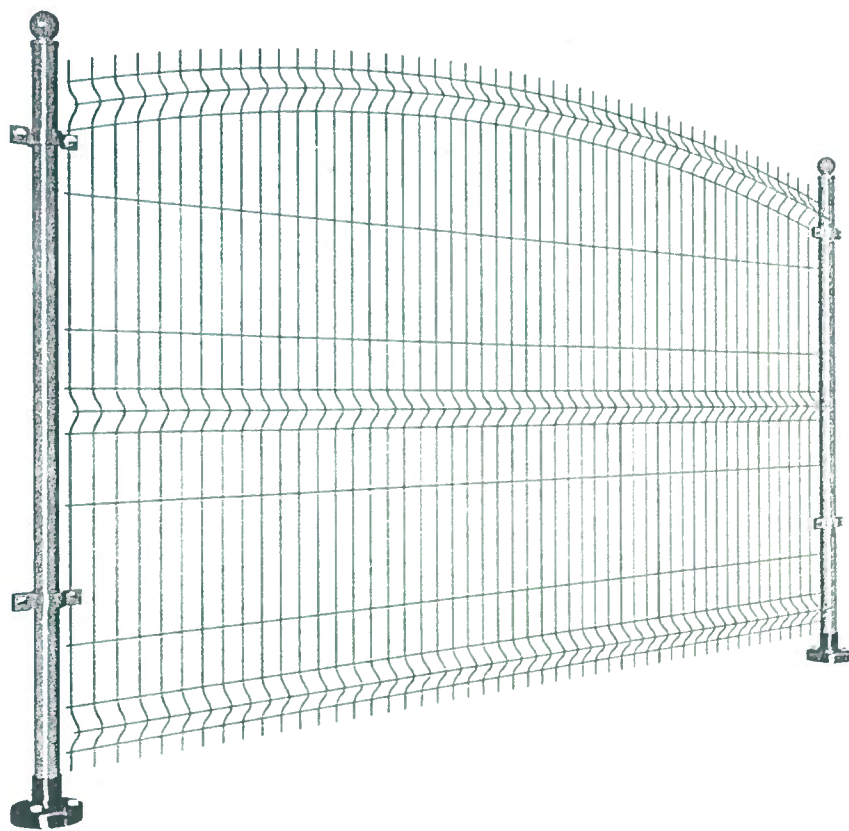


Fig. 5

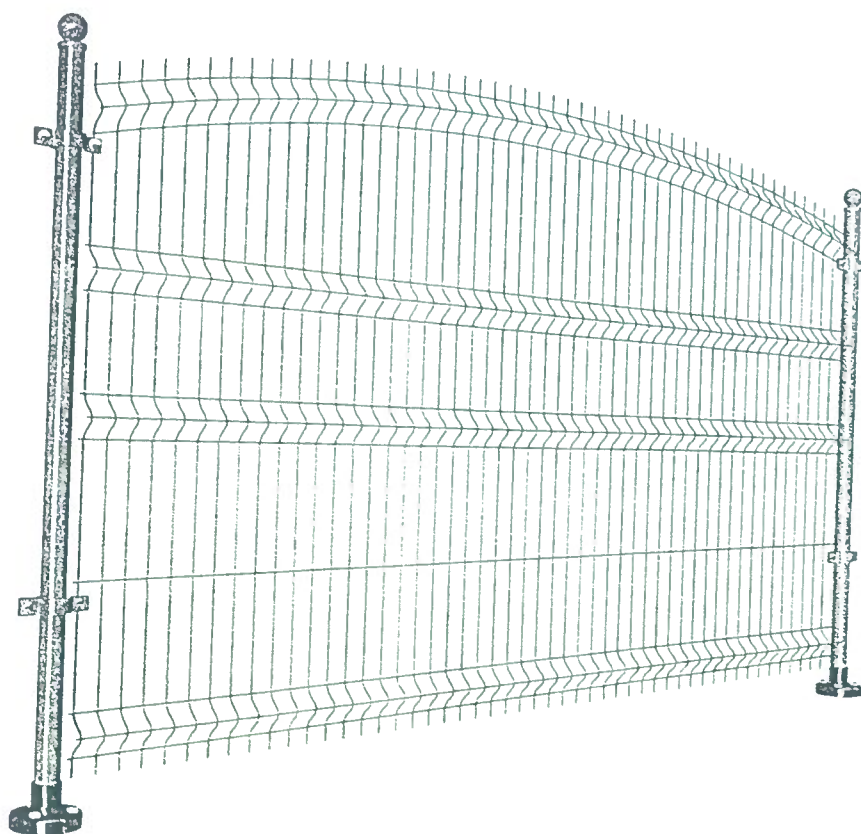


Ryszard Surma
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2584

Fig. 6







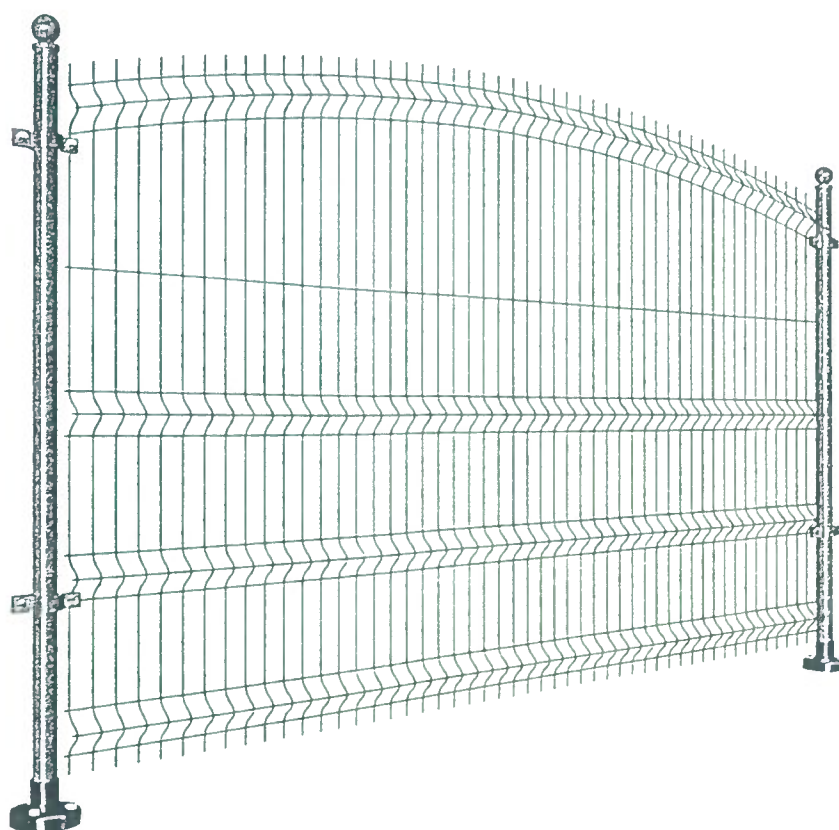


Ryszard Surma
RZECZNIK PATENTOWY
84-2584

Fig. 7

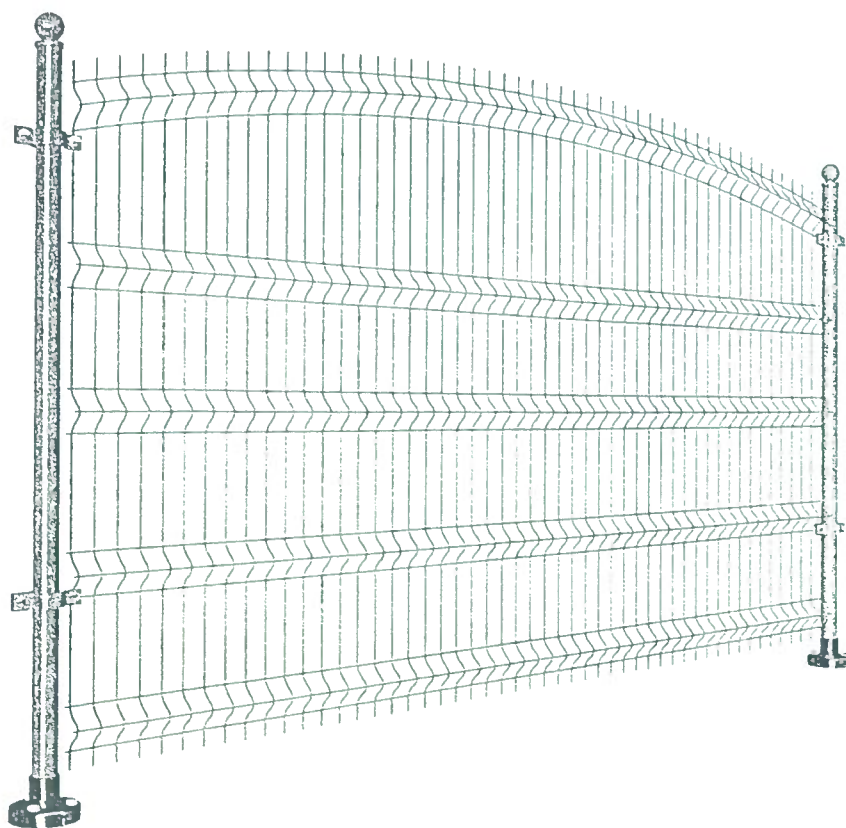

Ryszard Suda
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2584

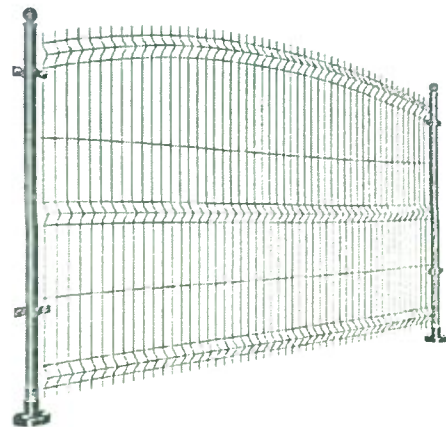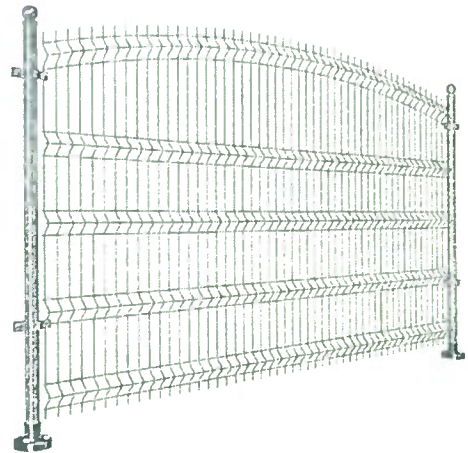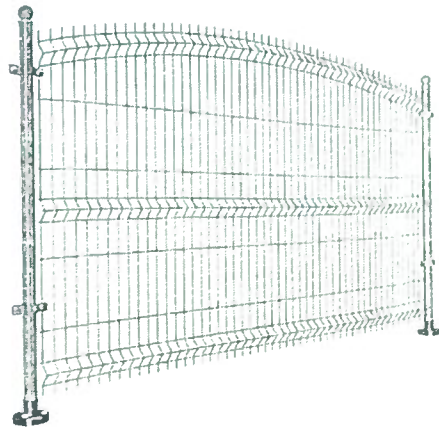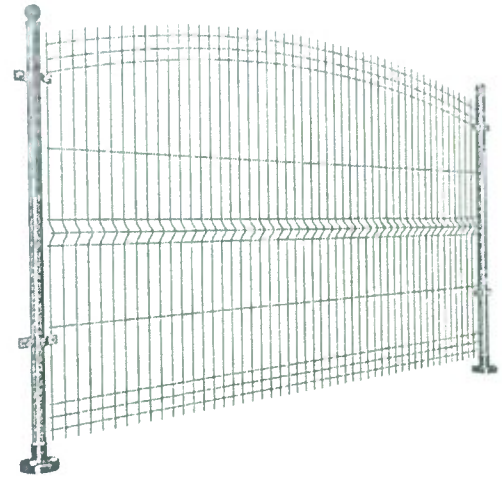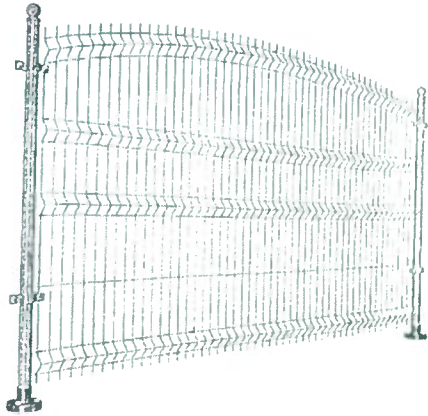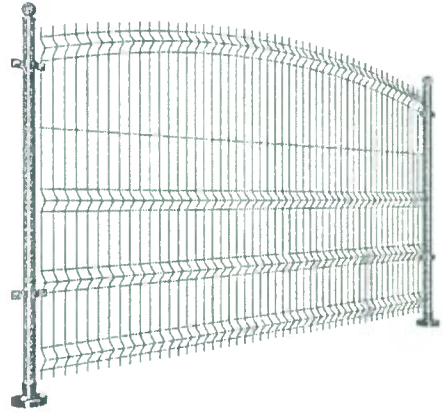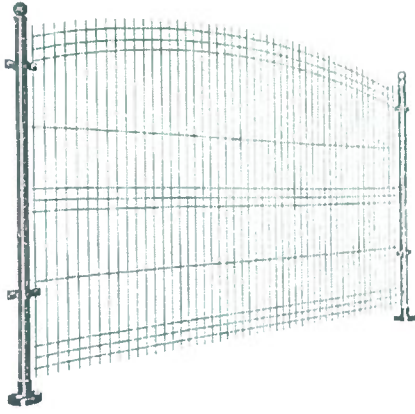

Ryszard Surma
19.10.2014