

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4943**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2397**

(22) Data zgłoszenia: **29.01.2003**

(54)

Przycisk podwójny spłuczki zbiornika miski ustępowej

(30) Pierwszeństwo:

02.08.2002 (ES) 154.776

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ROCA SANITARIO S.A., Barcelona, (ES)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Palacin Jaime Singla, Gava (Barcelona), (ES)

PL 4943

Nr Rp. 4943

Klasa 23-02

Przycisk podwójny
spłuczki zbiornika miski ustępowej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przycisk podwójny spłuczki zbiornika miski ustępowej, przeznaczony zwłaszcza do montażu w spłuczkach urządzeń sanitarnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii Przycisku podwójnego spłuczki zbiornika miski ustępowej Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku , którego

- Fig. 1, przedstawia przycisk podwójny w widoku z boku,
- Fig. 2 ukazuje przycisk podwójny w widoku z góry,
- Fig. 3 ukazuje przycisk podwójny w widoku perspektywicznym z góry,

- Fig. 4 . ukazuje w rzucie perspektywicznym przycisk podwójny pozbawiony korpusu,
- Fig. 5 ukazuje przycisk podwójny w widoku z boku, obrócony o kat 90^0 w stosunku do widoku pokazanego na Fig. 1 rysunku,
- Fig. 6 pokazuje przycisk podwójny w przekroju osiowym.

Przycisk podwójny spłuczki zbiornika miski ustępowej posiada główny korpus w kształcie cylindrycznym, zbudowany z dwóch pionowych , średnicowo przyległych, prostokątnych ścian, wystających z podstawy, oraz posiadający krzywowypukłe obrzeże w części górnej. W części górnej korpusu znajdują się dwa przyciski, z których jeden posiada kształt kolisty, a drugi, o kształcie półksiężyca, obejmuje połowę pierwszego, kolistego przycisku.

W rzucie pionowym w górnej części każdy z przycisków ma krzywowypukły profil obrzeża cylindrycznego korpusu, a w dolnej części ma dwa prowadniki, przy czym jeden z prowadników ma kształt cylindryczny, a drugi ma kształt graniasty z kołnierzem na krawędzi. Prowadniki cylindryczne

każdego z przycisków usytuowane są średnicowo przeciwległe, natomiast przewodniki graniaste są połączone i umieszczone w strefie obwodowej przycisku w formie półksiężyca.

Przycisk podwójny według wzoru wytwarzany może być z metalu lub termoplastycznych tworzyw sztucznych, również o metalizowanej powierzchni, metodą odlewania lub wtrysku i obróbki mechanicznej, i przeznaczony jest do montażu w spłuczkach urządzeń sanitarnych.

Cechę istotną wzoru przemysłowego stanowi to, że:

przycisk podwójny spłuczki zbiornika miski ustępowej posiada główny korpus w kształcie cylindrycznym, zbudowany z dwóch pionowych, średnicowo przyległych, prostokątnych ścian, wystających z podstawy, i posiadający krzywowypukłe obrzeże w części górnej; natomiast w części górnej korpusu znajdują się dwa przyciski, z których jeden posiada kształt kołisty, a drugi, o kształcie półksiężyca, obejmuje połowę pierwszego, kołistego przycisku, przy czym w rzucie pionowym w górnej części każdy z przycisków ma krzywowypukły profil obrzeża cylindrycznego korpusu, a w dolnej części ma dwa przewodniki, z których jeden ma kształt cylindryczny, a drugi

ma kształt graniasty z kołnierzem na krawędzi, natomiast przewadniki cylindryczne każdego z przycisków usytuowane są średnicowo przeciwległe, a przewadniki graniaste są połączone i umieszczone w strefie obwodowej przycisku w formie półksiężyca.

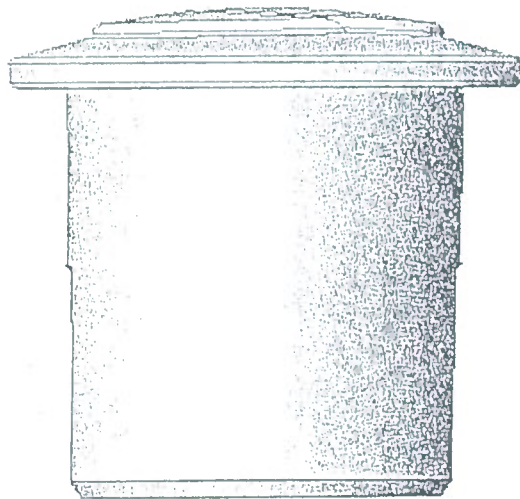


FIG. 1

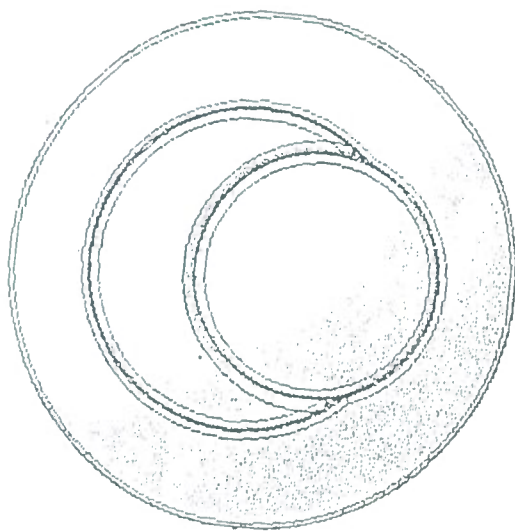


FIG.2

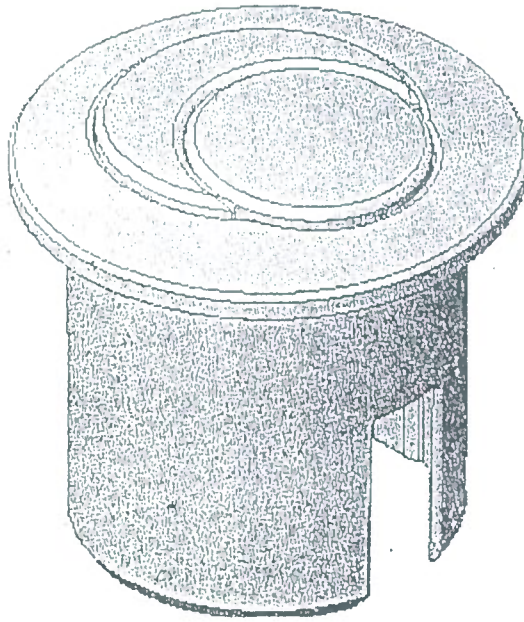


FIG.3

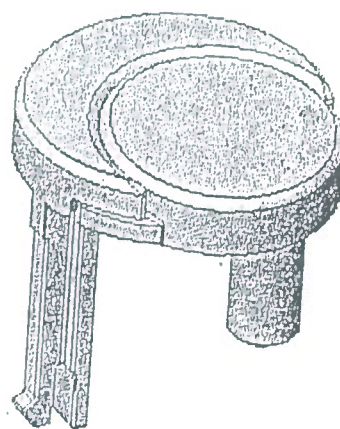


FIG.4

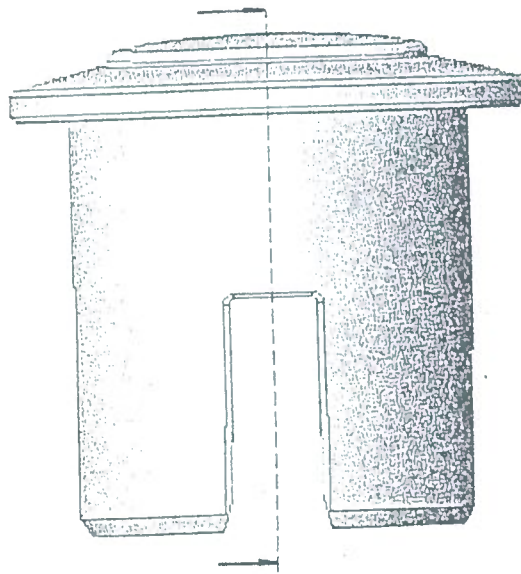


FIG.5

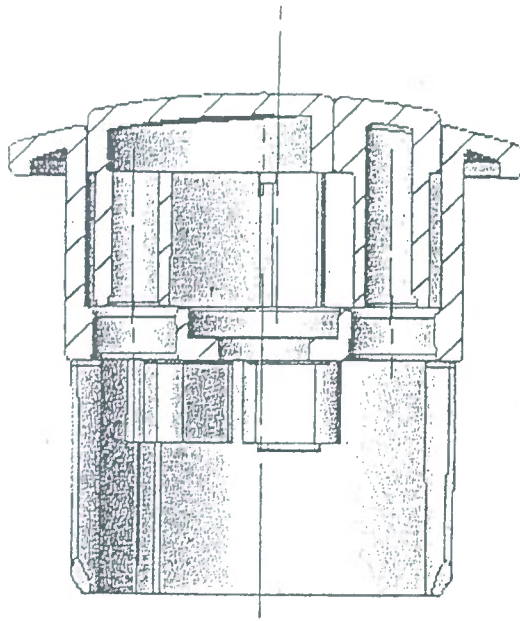


FIG.6