

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11458**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **10459**

(22) Data zgłoszenia: **23.10.2006**

(54)

Lampa do zabiegów medycznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2007 WUP 07/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Krasnodębski i S-ka „OPTIBLOK” Spółka
Jawna, Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Przymusiła Piotr, Łódź, (PL);
Jarzębowska-Kielan Marlena, Łódź, (PL)**

PL 11458

Nr Rp. 11458

Klasa 26-05

Lampa do zabiegów medycznych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa do zabiegów medycznych, przeznaczona do umieszczania w pomieszczeniach do zabiegów medycznych, posiadająca połączone dwie ruchome części korpusu oraz podstawę z elementami do przemieszczania w płaszczyźnie poziomej i o półkulistym zarysie obudowę z uchwytem oraz asymetrycznie umieszczonym źródłem światła.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, stanowiącego lampę do zabiegów medycznych, przejawiającą się kształtem korpusu zawierającego połączone dwie ruchome części, umożliwiające ich przemieszczanie i obrót w płaszczyźnie poziomej i pionowej, przez co umożliwiającymi dostosowanie oświetlenia lampy do wykonywanego zabiegu medycznego, a także podstawę z elementami do przemieszczania w płaszczyźnie poziomej i o półkulistym zarysie obudowę z uchwytem oraz asymetrycznie umieszczonym źródłem światła.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być odtwarzany dowolną techniką z zachowaniem odpowiedniej proporcji elementów i kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego lampę do zabiegów medycznych, uwidoczniony został na załączonych rysunkach, na których fig.1 – przedstawia lampę w widoku bocznym, ukazującym połączone dwie ruchome w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz obrotowe części korpusu, z których pionowa posiada uchwyt, a na jednym końcu korpus posiada podstawę z elementami do przemieszczania w płaszczyźnie poziomej, zaś na drugim końcu usytuowaną obrotowo charakterystyczną półkulistą obudowę źródła światła, posiadającą uchwyt do przemieszczania korpusu i obudowy lampy oraz asymetrycznie umieszczone źródło światła; fig.2 – przedstawia widok symetrycznej podstawy o kształcie dwóch połączonych liter C, zawierających w części środkowej pionowy element korpusu; fig.3 – widok półkulistej obudowy zawierającej asymetrycznie umieszczonego źródła światła oraz uchwyt do przemieszczania korpusu i obudowy lampy oraz asymetrycznie umieszczonego źródła światła. .

Lampa do zabiegów medycznych, według wzoru przemysłowego, uwidoczniona na załączonych rysunkach fig.1, fig.2 i fig.3, zawierająca gładkie i obłe powierzchnie, posiada i s t o t n e c e c h y przejawiające się tym, że ma połączone dwie ruchome w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz obrotowe części stanowiące korpus, z których pionowa posiada uchwyt, a na jednym końcu korpus posiada podstawę o kształcie dwóch połączonych liter C, zawierających w części środkowej pionowy element korpusu oraz obrotowe elementy do przemieszczania w płaszczyźnie poziomej, zaś na drugim końcu usytuowaną obrotowo charakterystyczną półkulistą obudowę źródła światła, posiadającą uchwyt do przemieszczania korpusu i obudowy lampy oraz asymetrycznie umieszczone źródło światła.

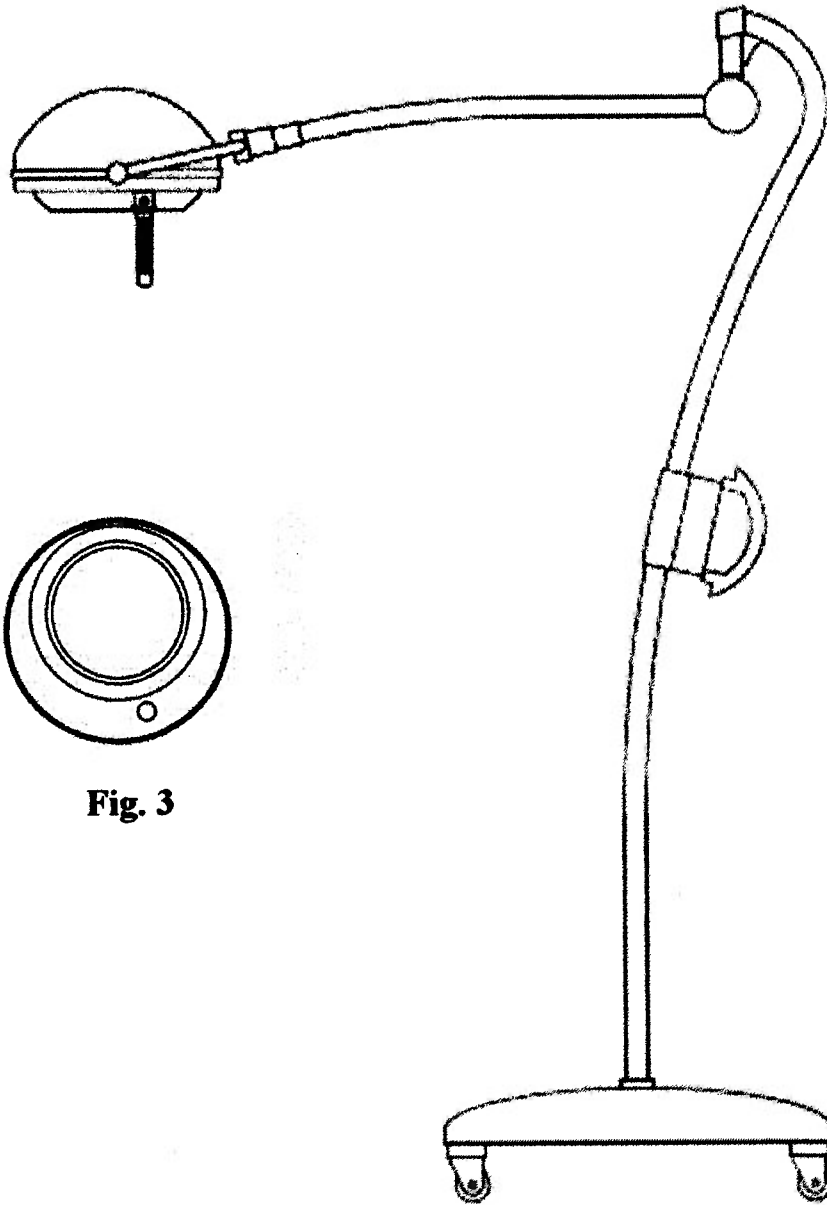


Fig. 1




Fig. 3

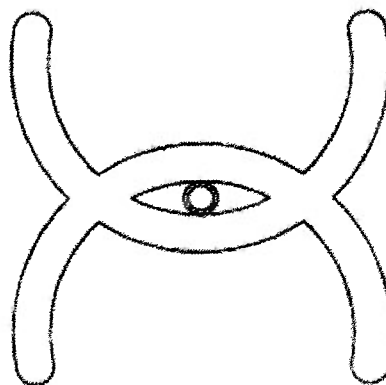


Fig. 2