

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201542105 U

(45) 授权公告日 2010.08.11

(21) 申请号 200920267225.8

(22) 申请日 2009.10.10

(73) 专利权人 李健

地址 610000 四川省成都市锦江区晨辉路
108号2栋3单元402号

(72) 发明人 李健

(51) Int. Cl.

A47C 3/00(2006.01)

A47C 7/62(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种可以变成储物凳的椅子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可以变成储物凳的椅子,它本实用新型包括靠背、座面、椅子腿,所述椅子腿为一板状结构,两平行连接在座面的下表面上,靠背与座面进行活动链接,在椅子腿的内侧面上设有一槽宽与靠背厚度一致的凹槽,并在两椅子腿之间还设有一挡板,所述靠背为一“凸”字形的板状结构,该靠背的宽度等于两椅子腿上的凹槽底面之间的距离,并在挡板侧面上与所述凹槽位置相对应处及座板的上表面上分别设有一与靠背的下凸部分相匹配的切口,靠背通过其下凸部分与所述的切口之间的配合分别与靠背和椅子腿连接。这种椅子能将靠背卸下,安装在座板下的椅子腿之间,形成一种储物凳,人们即可在安装在座板下的靠背上存放报纸、书刊或者其他的物品。

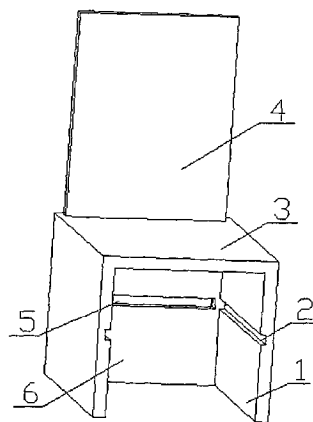

1. 一种可以变成储物凳的椅子,包括靠背、座面、椅子腿,所述椅子腿为一板状结构,两平行连接在座面的下表面上,靠背与座面进行活动链接,其特征在于:在椅子腿的内侧面上设有一槽宽与靠背厚度一致的凹槽,并在两椅子腿之间还设有一挡板,所述靠背为一“凸”字形的板状结构,该靠背的宽度等于两椅子腿上的凹槽底面之间的距离,并在挡板侧面上与所述凹槽位置相对应处及座板的上表面上分别设有一与靠背的下凸部分相匹配的切口,靠背通过其下凸部分与所述的切口之间的配合分别与靠背和椅子腿连接。

2. 根据权利要求1所述的可以变成储物凳的椅子,其特征在于:靠背下凸部分的宽度大于靠背的整体宽度。

3. 根据权利要求1所述的可以变成储物凳的椅子,其特征在于:所述挡板与座板的下表面贴合,并设置在座板上的切口与座板前沿的距离之间。

一种可以变成储物凳的椅子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种椅子,特别涉及一种可以变成储物凳的椅子。

背景技术

[0002] 椅子、凳子都是人们家里必不可少的家具之一,但现在的椅子是椅子,凳子是凳子,两者之间并不能相互的组合进行变换,传统的椅子的靠背是固定在椅子的座板上的,而传统的凳子也多是单层结构的,座板下的空间造成了浪费,在相应的休息场所常常需要存放报纸、书刊或者其他物品,在没有单独准备有储物架的情况下人们多是将所述的这些物品放在地上或是腿上,造成不便;或者坐得太久,背部酸累,常常希望所坐的凳子有一靠背来对背部予以支撑。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种可以变成储物凳的椅子,它可将靠背卸下安装在椅子腿之间,形成一种储物凳。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是这样的:本实用新型包括靠背、座面、椅子腿,所述椅子腿为一板状结构,两平行连接在座面的下表面上,靠背与座面进行活动链接,在椅子腿的内侧面上设有一槽宽与靠背厚度一致的凹槽,并在两椅子腿之间还设有一挡板,所述靠背为一“凸”字形的板状结构,该靠背的宽度等于两椅子腿上的凹槽底面之间的距离,并在挡板侧面上与所述凹槽位置相对应处及座板的上表面上分别设有一与靠背的下凸部分相匹配的切口,靠背通过其下凸部分与所述的切口之间的配合分别与靠背和椅子腿连接。

[0005] 作为优选,靠背下凸部分的宽度大于靠背的整体宽度。

[0006] 作为优选,所述挡板与座板的下表面贴合,并设置在座板上的切口与座板前沿的距离之间。

[0007] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:这种椅子能将靠背卸下,安装在座板下的椅子腿之间,形成一种储物凳,人们即可在安装在座板下的靠背上存放报纸、书刊或者其他物品。

附图说明

[0008] 下面将结合附图和具体实施对本实用新型作进一步说明;

[0009] 图1为本实用新型的结构图图示一;

[0010] 图2为本实用新型的结构图图示二;

[0011] 图3为本实用新型的结构图图示三;

[0012] 图4为本实用新型的结构图图示四。

具体实施方式

[0013] 参见图 1 至图 4, 本实用新型包括靠背 4、座面 3、椅子腿 1, 所述椅子腿 1 为一板状结构, 两平行连接在座面 3 的下表面上, 靠背 4 与座面 3 进行活动链接, 在椅子腿 1 的内侧面上设有一槽宽与靠背 4 厚度一致的凹槽 2, 并在两椅子腿 1 之间还设有一挡板 6, 所述靠背 4 为一“凸”字形的板状结构, 该靠背 4 的宽度等于两椅子腿 1 上的凹槽 2 底面之间的距离, 并在挡板 6 侧面上与所述凹槽 2 位置相对应处及座板 3 的上表面上分别设有一与靠背 4 的下凸部分相匹配的切口 5、7, 靠背通过其下凸部分与所述的切口 5、7 之间的配合分别与靠背 4 和椅子腿 1 连接。靠背 4 下凸部分的宽度大于靠背 4 的整体宽度, 以保证靠背的使用强度; 所述挡板 6 与座板 3 的下表面贴合, 并设置在座板 3 上的切口 7 与座板 3 前沿的距离之间。

[0014] 将靠背 4 的下凸部分插入切口 7 中, 这样靠背 4 对人们的后背具有支撑作用, 利于人们的休息, 当需要再椅子上放置物品时, 可将靠背 4 从座板 3 上卸下, 沿着凹槽 2 将靠背 4 的下凸部分插入到挡板 6 上的切口 5 中, 这样, 人们即可以在靠背 4 上存放报纸、书刊或者其他物品。

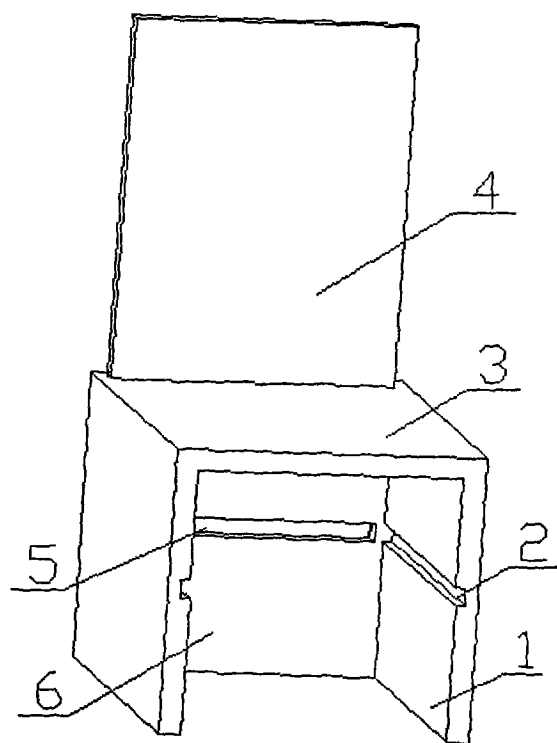


图 1

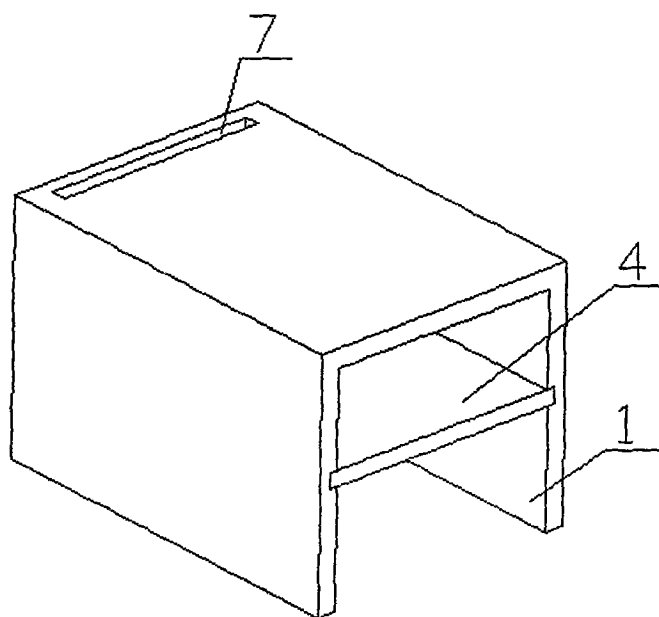


图 2

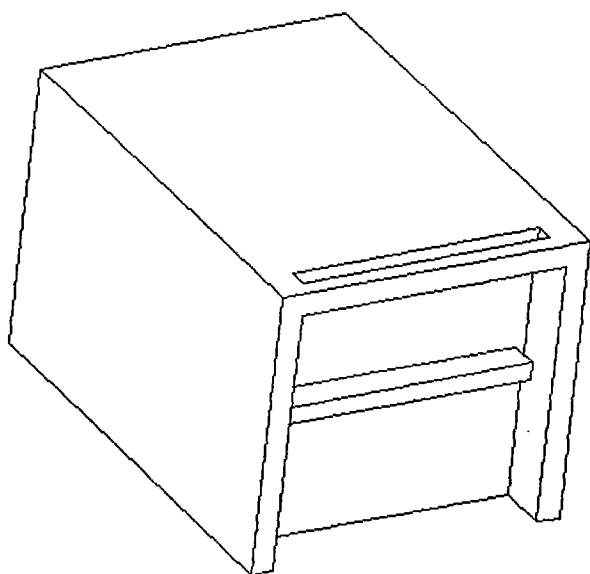


图 3

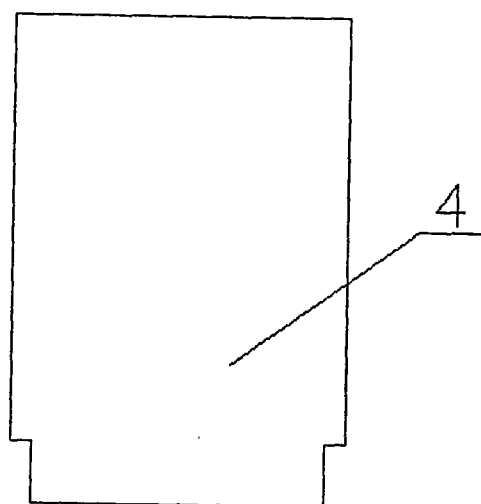


图 4