(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204647688 U
(45)授权公告日 2015.09.16

(21)申请号 201520244879.4

(22)申请日 2015.04.22

(73)专利权人 诸暨市健富达管业有限公司
地址 312000 浙江省绍兴市诸暨市店口镇雁中路69号

(72)发明人 陈富达

(51)Int.Cl.
F16L 47/04(2006.01)
F16L 47/16(2006.01)
F16L 43/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种防锈塑管接头

(57)摘要

本实用新型公开一种防锈塑管接头，包括弯管，所述弯管上安装有接头体，所述接头体上套设有弹性卡环，所述接头体上安装有连接头，所述连接头上安装紧固螺母，所述弯管上安装有连接管，所述连接管上开设有内螺纹，所述连接管上安装有固定环，所述弯管、紧固螺母、连接管和固定环上涂有防锈涂层。涂有防锈涂层可保护接头不被氧化腐蚀，且可通过紧固螺母安装塑管，安装方便。

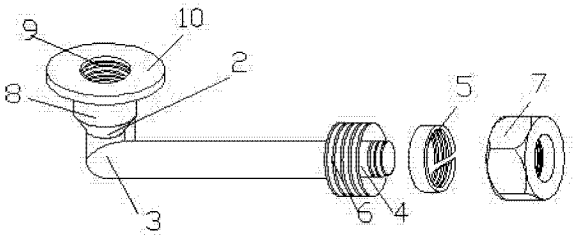

CN 204647688 U

1.一种防锈塑管接头，其特征在于：包括弯管(3)，所述弯管(3)上安装有接头体(4)，所述接头体(4)上套设有弹性卡环(5)，所述接头体(4)上安装有连接头(6)，所述连接头(6)上安装紧固螺母(7)，所述弯管(3)上安装有连接管(8)，所述连接管(8)上开设有内螺纹(9)，所述连接管(8)上安装有固定环(10)，所述弯管(3)、紧固螺母(7)、连接管(8)和固定环(10)上涂有防锈涂层。

一种防锈塑管接头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及塑管配件，尤其涉及一种防锈塑管接头。

背景技术

[0002] 目前市场上的橡塑管接头，主要有双节、弯头、三通等，一般包括接头本体，接头本体的一端设有与塑管配合的连接头，接头本体的另一端安装有固定式内牙接头，这种结构的塑管接头与固定的外牙接头连接时，需先将塑管接头与固定的外牙接头连接，然后将塑管接头与塑管连接。但是当塑管已安装完时这种接头使用很不方便。当塑管安装在地下时，金属接头容易被氧化腐蚀。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种防锈塑管接头，具有安装方便，防止氧化腐蚀的特点。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型提供的技术方案是：一种防锈塑管接头，包括弯管，所述弯管上安装有接头体，所述接头体上套设有弹性卡环，所述接头体上安装有连接头，所述连接头上安装紧固螺母，所述弯管上安装有连接管，所述连接管上开设有内螺纹，所述连接管上安装有固定环，所述弯管、紧固螺母、连接管和固定环上涂有防锈涂层。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型通过包括弯管，所述弯管上安装有接头体，所述接头体上套设有弹性卡环，所述接头体上安装有连接头，所述连接头上安装紧固螺母，所述弯管上安装有连接管，所述连接管上开设有内螺纹，所述连接管上安装有固定环，所述弯管、紧固螺母、连接管和固定环上涂有防锈涂层。涂有防锈涂层可保护接头不被氧化腐蚀，且可通过紧固螺母 7 安装塑管，安装方便。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 实施例 1

[0008] 如图 1 所示：一种防锈塑管接头，包括弯管 3，所述弯管 3 上安装有接头体 4，所述接头体 4 上套设有弹性卡环 5，所述接头体 4 上安装有连接头 6，所述连接头 6 上安装紧固螺母 7，所述弯管 3 上安装有连接管 8，所述连接管 8 上开设有内螺纹 9，所述连接管 8 上安装有固定环 10，所述弯管 3、紧固螺母 7、连接管 8 和固定环 10 上涂有防锈涂层。涂有防锈涂层可保护接头不被氧化腐蚀，且可通过紧固螺母 7 安装塑管，安装方便。

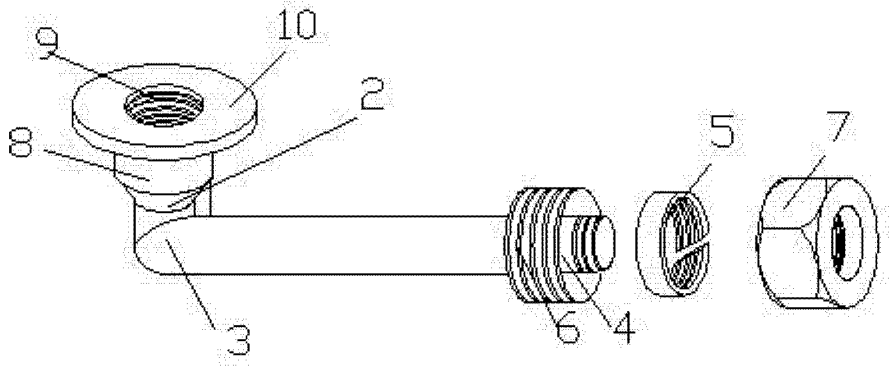


图 1