

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1682**

(51) Klasyfikacja:
07-07

(21) Numer zgłoszenia: **20288**

(22) Data zgłoszenia: **26.07.2000**

(54)

Wiadro

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rumiński Konrad, Kolonia Warszawska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rumiński Konrad, Kolonia Warszawska, (PL)

PL Rp.1682

07 07 2000

Konrad Rumiński
Kolonia Warszawska, Polska

Wiadro

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 26.07.2000'

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wiadro przeznaczone do magazynowania i transportu materiałów płynnych lub sypkich.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać wiadra, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wiadro w półprzekroju, fig. 2 - fragment wiadra w przekroju wzdłuż linii A-A na fig. 1, fig. 3 - wiadro w widoku od dołu, fig. 4 - fragment wiadra w przekroju wzdłuż linii B-B na fig. 3.

Wiadro jak pokazano na rysunku składa się z korpusu 1, pokrywy 2 i pałaka 3. Korpus 1 w kształcie ostrosłupa ściętego ma powierzchnię boczną 4 zbieżną w kierunku denka 5 z lekko zaokrąglonym narożem. Na powierzchni bocznej 4

poniżej górnej krawędzi korpusu 1 znajduje się wystający obwodowy pierścień 6 mający dwa wystające uchwyty 7 usytuowane po przeciwnych stronach korpusu 1 i mające kształt odwzorowujący kształt obwodowego pierścienia 6 oraz ma wgłębienie 8 zabezpieczone zamknięciem za pomocą plomby 9 w postaci łamliwego paska. Plomba 9 jest oddzielona od obwodowego pierścienia 6 przewężkami 10 i ma na powierzchni zewnętrznej wyraźne tło w postaci kratki z napisem OPEN. Obwodowy pierścień 6 ma od dołu promieniowe żeberka wzmacniające 11 w kształcie prostokątnym. Obwodowy pierścień 6 zaopatrzony jest w dwa okrągłe otwory 12 usytuowane nad wystającymi uchwyty 7.

Średnica większa korpusu jest w przybliżeniu o 20 większa od jego wysokości. Pokrywa 2 jest wklęsła, zatrzaskowo zamocowana na korpusie 1 i zabezpieczona przed otwarciem przez osoby niepowołane za pomocą plomby 9. Pałak 3 wykonany z drutu okrągłego w kształcie zbliżonym do półkola ma w części środkowej obrotowo osadzoną rękojeść 13 wykonaną z tworzywa sztucznego w postaci wydłużonego walca oraz ma lekko zagięte końce osadzone obrotowo w otworach 12.

Zastrzeżenie ochronne

Wiadro składające się z korpusu w kształcie stożka ściętego zbieżnego w kierunku denka, pokrywy zatrzaskowo zamocowanej na korpusie i pałaka, znamienne tym, że poniżej górnej krawędzi korpusu (1) usytuowany jest wystający obwodowy pierścień (6) mający dwa wystające uchwyty (7) rozmieszczone po przeciwnych stronach o kształcie odwzorowującym kształt obwodowego pierścienia (6) oraz ma wgłębienie (8) zabezpieczone zamknięciem za pomocą plomby (9) w postaci łamliwego paska, przy czym większa średnica korpusu (1) jest o 20% większa od jego wysokości jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 do fig. 4.

Konrad Rumiński

pełnomocnik:



Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Pałucha 10/15
05-800 Pruszków
tel./fax 758-45-68

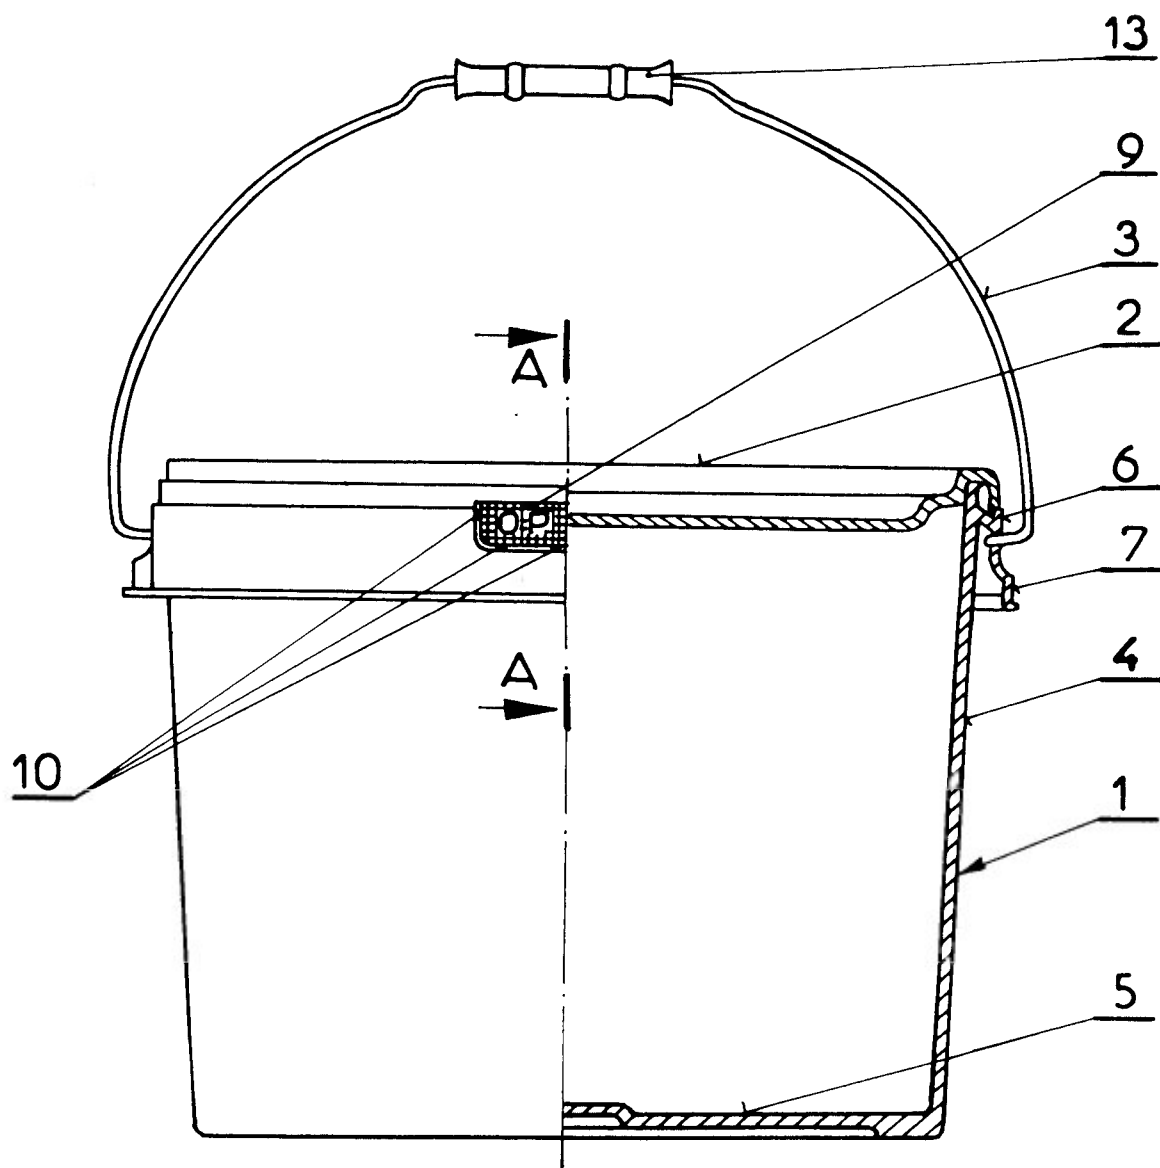


Fig. 1

A-A /bez pokrywki/

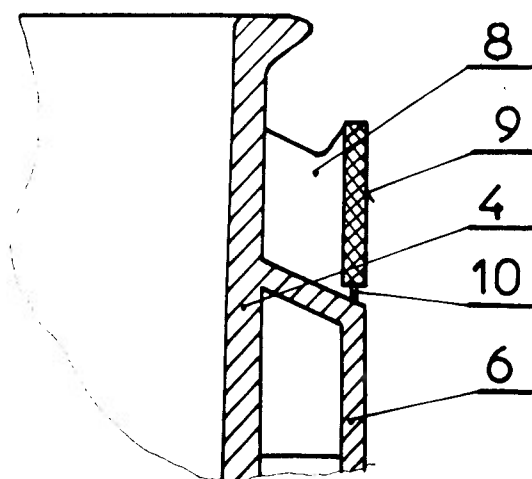


Fig. 2

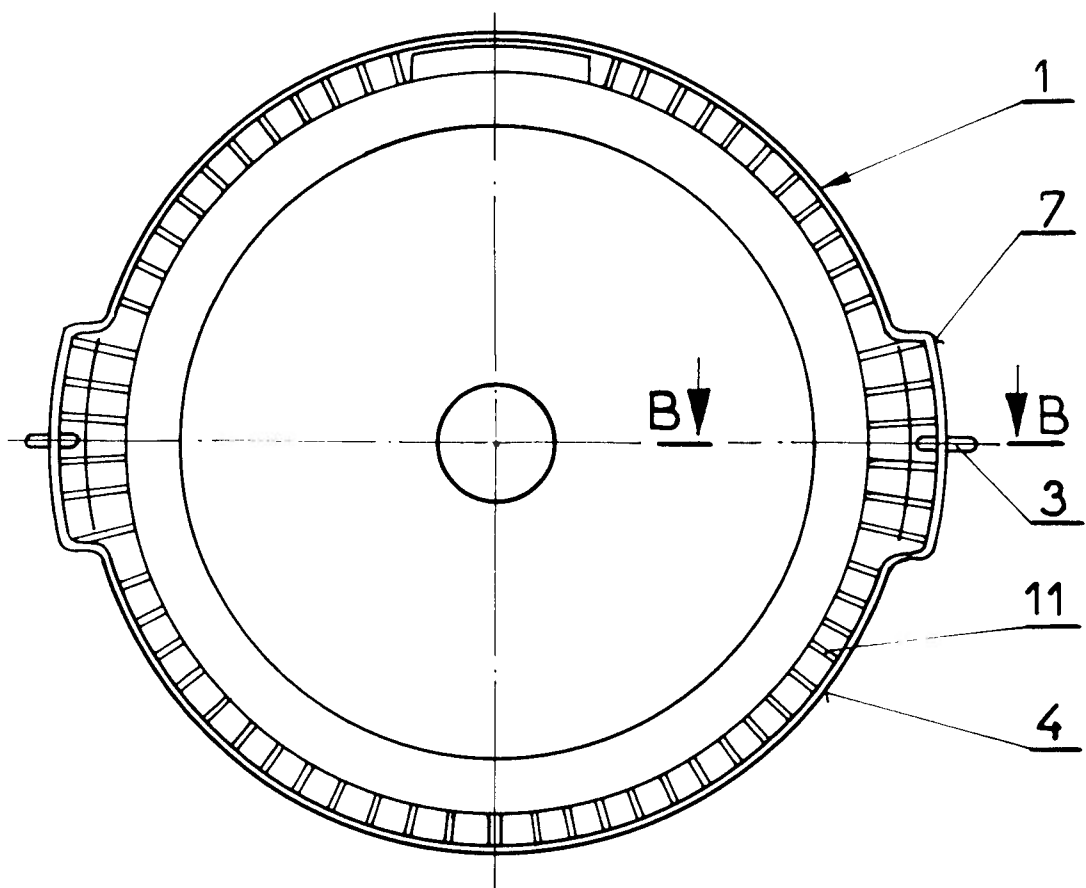


Fig. 3

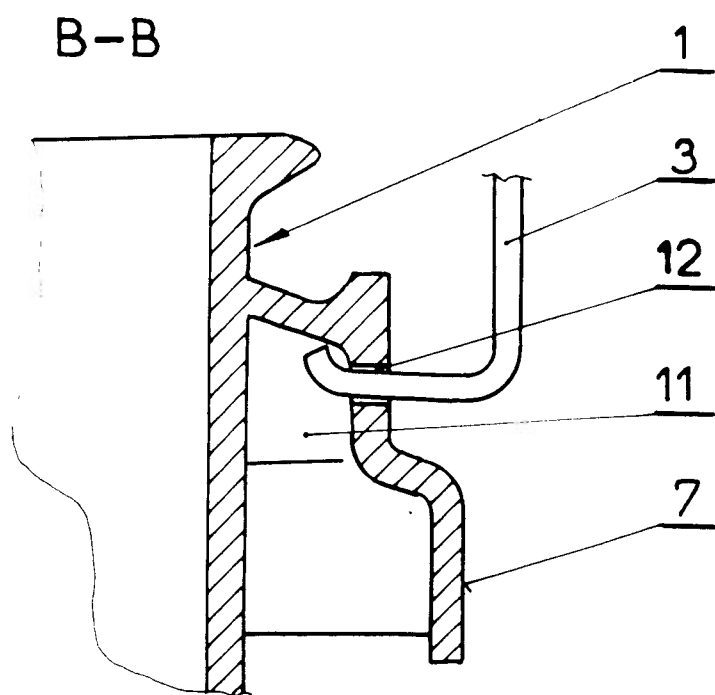


Fig. 4