



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203471670 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 12

(21) 申请号 201320549742. 0

(22) 申请日 2013. 09. 05

(73) 专利权人 李茹星

地址 100000 北京市通州区临河里颐瑞东里
加州小镇 C 区 158 号楼 3 单元 803

(72) 发明人 李茹星

(51) Int. Cl.

B25B 15/02 (2006. 01)

B25B 23/10 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

锁附工具

(57) 摘要

锁附工具,尤其是可夹持于螺丝内,让螺丝不易脱落的工具。装置具有杆体,杆体一侧连接有握把,杆体远离握把另侧外援设置有用插入螺丝的限位部,限位部末端表面延伸有夹固部,夹固部的侧表面凹设有以供螺丝夹持的凹槽,使工具可夹持于螺丝内,让螺丝不易由工具脱落,以方便使用者使用。

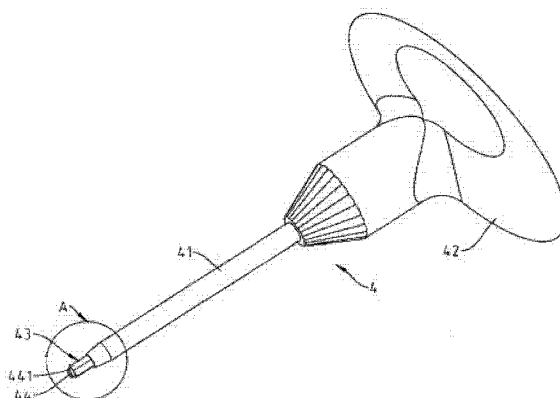

1. 锁附工具,其特征是:装置具有杆体,杆体一侧连接有握把,杆体远离握把另侧外援设置有用插入螺丝的限位部,限位部末端表面延伸有夹固部,夹固部的侧表面凹设有以供螺丝夹持的凹槽。

锁附工具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种锁附工具,尤其是可夹持于螺丝内,让螺丝不易脱落的工具。

背景技术

[0002] 目前,螺丝是不可或缺的工具,在日常使用时,常常用到,但螺丝在利用锁附工具时,常常会由锁附工具的掉落,让使用者必须一手握持锁附工具一手握持螺丝,造成使用者的不便。

发明内容

[0003] 为了更好的在安装,本实用新型提供了一种锁附工具让螺丝不易脱落的工具。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:装置具有杆体,杆体一侧连接有握把,杆体远离握把另侧外援设置有用插入螺丝的限位部,限位部末端表面延伸有夹固部,夹固部的侧表面凹设有以供螺丝夹持的凹槽,使工具可夹持于螺丝内,让螺丝不易由工具脱落,以方便使用者使用。

[0005] 本实用新型的有益效果是,锁附工具,尤其是可夹持于螺丝内,让螺丝不易脱落的工具。

具体实施方式

[0006] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的设计原理图。

[0008] 图中 4. 工具,41. 杆体,42. 握把,43. 限位部,44. 夹固部,441. 凹槽。

具体实施方式

[0009] 在图 1 中,工具 4 具有杆体 41,杆体 41 一侧连接有握把 42,杆体 41 远离握把另侧外援设置有用插入螺丝的限位部 43,限位部 43 末端表面延伸有夹固部 44,夹固部 44 的侧表面凹设有以供螺丝夹持的凹槽 441。

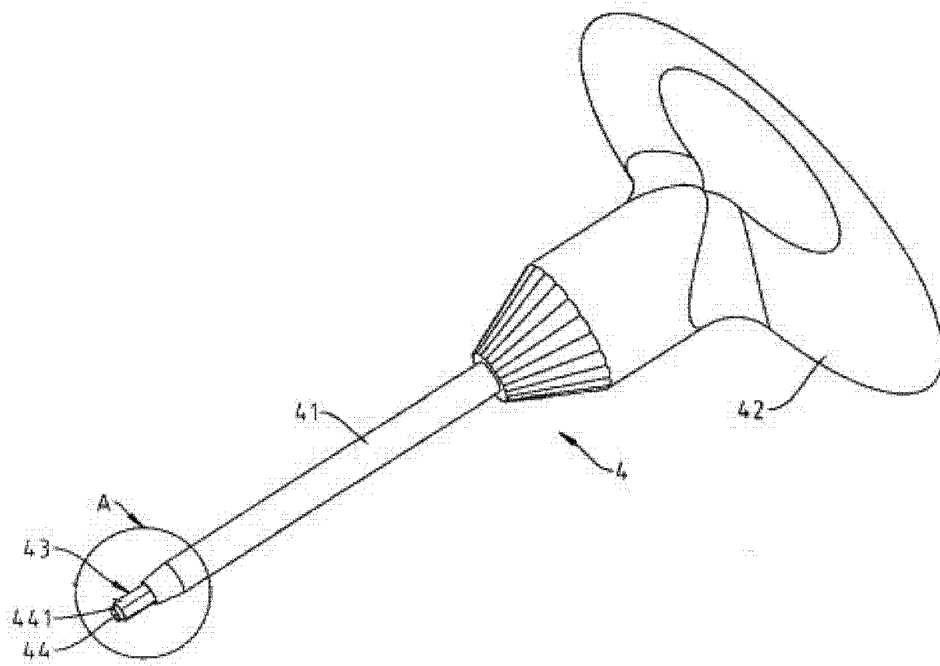


图 1